


MODEL SERIE

FE 4x2 Electric langt chassis - Luftaffjedring bag FE 42 R E

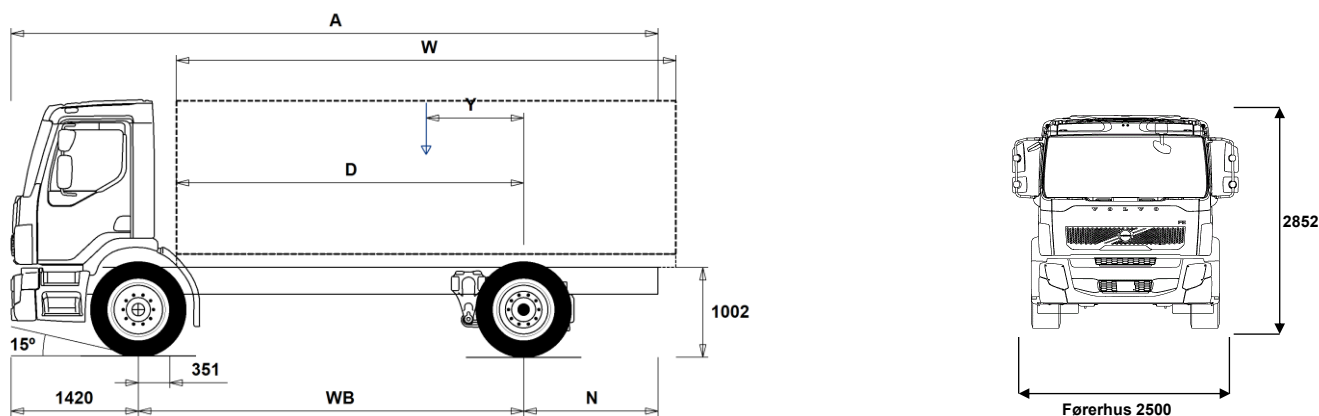

Chassisdimensioner [mm]

WB Akselafstand	3900	4100	4300	4500	4750	5000	5250	5500	5800	6100	6450	6800
A Total chassislængde	7360	7560	7760	7960	8210	8460	8710	8960	9260	9560	9910	10260
D Centrum af bagaksel til forkant opbygning	3475	3675	3875	4075	4325	4575	4825	5075	5375	5675	6025	6375
N Bagerste overhæng	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	660	672	680	693	707	721	742	757	782	791	811	829
Y Tyngdepunkt for last (Maks.)	1232	1275	1317	1360	1413	1466	1523	1576	1643	1702	1776	1849
W Opbygningens længde (Min.)	4486	4799	5116	5430	5824	6217	6605	6998	7464	7946	8498	9052
W Opbygningens længde (Maks.)	5629	6006	6390	6764	7236	7708	8166	8636	9145	9640	10155	10155

Chassisvægte [kg]

Foraksel	4765	4830	4895	4940	5000	5050	5075	5115	5140	5200	5240	5280
Bagaksel	3000	2980	2970	2935	2910	2890	2835	2815	2760	2760	2735	2725
Egenvægt	7765	7810	7865	7875	7910	7940	7910	7930	7900	7960	7975	8005
Nyttelast (inkl. opbygning, fører, brændstof, etc.)	10235	10190	10135	10125	10090	10060	10090	10070	10100	10040	10025	9995

Vendediameter [mm]

Vendediameter, målt ved vejbane	14100	14700	15300	15900	16700	17500	18200	19000	19900	20800	21900	23000
Vendediameter, målt mellem to vægge	15500	16100	16700	17300	18100	18900	19600	20400	21300	22300	23300	24400

Vægte [kg]

	Lovlige	Tekniske
Totalvægt lastvogn	18000	21000
Vogntogsvægt	0	21000
Foraksel	8000	8000
Bagaksel	11500	13000

Noter

Chassisdimensioner

Forakselcentrum til bagkant på førerhus: +454 mm for CAB-SLP, +249 mm for CAB-SSLP.

D-målet inkluderer frigang på 74 mm samt for lange chassis er hjælperamme på 120 mm.

Højder kan variere ± 20 mm ved bladfjedre og ± 10 mm ved luftaffjedring.

Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.

Højde ændring med chassis højde CHH-HIGH, FRAME300: 0 mm.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

Dæk, foraksel: 315/80R22.5

Dæk, drivaksel: 315/80R22.5

Chassisvægte inkluderer oile, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere $\pm 3\%$.

Vendediameterne er teoretisk beregnede.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassistegning FE42RE.

MODEL SERIE

FE 4x2 Electric langt chassis - Luftaffjedring bag FE 42 R E

ANVENDELSE

- ☐ **TGW-4G** TGW-4G (Telematics Gateway - 4G)
- ☐ **FELECFE** FE LEC med fladt gulv, elektrisk
- ☒ **RC-SMOOT** Landevejskonfiguration (RC-SMOOT)
- ☐ **GARB-PRE** Forberedelse til renovationsbil
- ☐ **TIPP-PRE** Tipbilsforberedelse
- ☐ **UNIFORM** Standard chassis

HOVEDKOMPONENTER

- ☐ **CHH-HIGH** Chassishøjde - Standard (CHH-HIGH)
- ☒ **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- ☒ **RAD-KR** Luftaffjedret drivaksel
- ☒ **FE-DAY2** Nyt Dag førerhus
- ☐ **FE-SLP2** Nyt Langt førerhus
- ☐ **FE-SSLP2** Nyt Medium førerhus
- ☒ **EMIZERO** ZEV (Zero Emission Vehicle) - Nulemissionskøretøj
- ☒ **RSS1344C** RSS1344C, Solo-bagaksel 13/44 T.

PAKKER

- ☐ **DRIVEFE** Drive pakke:
Gummimåtter
Fjernbetjent centrallås, begge døre
Indvendig solskærm, førerside
Manuelt airconditionanlæg
Opbevaringsrum med låge
Dobbelt udtag 24 v/12 v i instrumentpanel
Ekstra hastighedsbegrænser
Manuelt betjent tagluge
Tagluge i stål
Cruise control
- ☐ **VISIFE** Siderude i passagerdør
Tågelygter
Forlygtevasker
Lys i dørtrin
Sidespejle elopvarmede og elektrisk justerbare
- ☐ **AIRFLOW** Spoilerpakke
Udvendig solskærm
Sidespoilere
Justerbar tagspoiler
- ☒ **AUDIODAB** DAB radio

CHASSIS

- ☒ **FST-AIR** Forfjedre, luft.
- ☐ **FST-PAR** Forfjedre, parabel.
- ☒ **FAL8.0** Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- ☐ **FAL9.0** Teknisk forakseltryk 9.000 kg
- ☒ **RAL13** Teknisk bagakseltryk 13.000 kg.
- ☒ **RSTAB1** Krængningsstabilisator bag, normal stivhed.
- ☒ **EBS-MED** EBS mediumpakke med anti-spin og bakkestartshjælp.
- ☒ **RST-AIR** Luftaffjedring bag.
- ☐ **RST-AIRS** Bagfjedre, luft (kort)
- ☒ **ABS** ABS-bremser.
- ☒ **SUSPL-E2** Justering af luftaffjedringens højde, håndholdt betjening med kabel.
- ☒ **FRAME300** Rammehøjde (udvendig) 300 mm
- ☒ **FST7070** Rammetykkelse - 7 mm i krop/7 mm i flange
- ☐ **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange
- ☒ **2BATT170** 2 batterier, kapacitet 170 Ah.
- ☐ **WHC-FIX1** 1 stk. stopklods inkl. holder.
- ☐ **WHC-FIX2** 2 stk. stopklodser inkl. holder.
- ☒ **RFEC-S** Rammeafslutning, lige afskåret.

- ☐ **RFEND-B** Bagskærme, med aftagelig top.
- ☐ **RFEND-T** Bagskærme, midlertidige
- ☐ **RFH-BAS** Bagskærmhøjde, standard
- ☐ **RFH-HIG** Bagskærmhøjde, høj
- ☐ **RFH-LOW** Bagskærmhøjde, lav
- ☐ **FRACLOS** Med rammeafslutning

DÆK OG FÆLGE

- ☒ **RT-AL** Aluminiumsfælge, børstede, std. huller.
- ☐ **RT-ALDP** Aluminiumsfælge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte
- ☐ **RT-STEEL** Stålfælge, std.

FØRERHUS, INDV.

- ☒ **STWPOS-L** Venstrestyret
- ☐ **STWPOS-R** Højrestyret.
- ☒ **TAS-DIG4** Digital Fartskriver 4.1 (GNSS & DSRC) (lovkrav fra 21/8-2023)
EU godkendt i henhold til 2020/1054
- ☒ **IMMOBIL** Startspærre.
- ☐ **WARNLAMP** Bærbar advarselsslampe med batterier
- ☒ **TSRS** Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)

- ☐ **WARNVEST** Refleks-vest. EN471 Klasse 2.
- ☐ **AIDKIT** Førstehjælpskasse.
- ☐ **SPDKIT1B** Førstehjælpskasse (Tyskland)
- ☐ **SPDU-R** Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade bag.
- ☐ **SPDU-S** Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade på siden.
- ☐ **SPDU-SR** Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade på siden og bag.

- ☒ **CRUISEC** Cruise control.

FØRERHUS, UDV.

- ☐ **RCABS-A** Førerhusaffjedring, luft bag.
- ☒ **RCABS-M** Førerhusaffjedring, mekanisk bag.
- ☐ **AD-ROOFA** Justerbar tagspoiler lakeret i førerhusfarve.
- ☐ **AD-SIDES** Sidespoilere bag førerhuset. Lakeret i førerhusfarven.
- ☐ **HL-CLEAN** Forlygtevaskere.
- ☒ **HL-ADJ** Højdejusterbare forlygter.
- ☐ **DRL-LED** V-formet LED kørellys, ved kørsel med nærllys blændes kørelyset ned.
- ☐ **BEACON-P** Forberedelse til rotorblink.
- ☐ **BEACONA2** Rotorblink, 2 stk monteret på taget.
- ☒ **HORN-F1S** Lufthorn bag kølgitter
- ☐ **HORN-R2S** To stk. tagmonterede forkromede trykluftshorn

OPBYGNING

- ☐ **FRFS-BS** Fri plads på siden af chassisrammen, i begge sider.
- ☐ **FBA-BTF** Opbyggerbeslag foran, fleksibel indfæstning.
- ☐ **FBA-BTSP** Opbyggerbeslag foran, semi-fleksibel indfæstning.
- ☐ **RBA-T2** Opbyggerbeslag bag, Type RBA-T2 delt
- ☐ **HBA-FSFB** Huller for opbygning, fleksibel/semi-fleksibel opbygning
- ☒ **HBA-SB** Huller for opbygning, stiv opbygning
- ☐ **TAILPREP** Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 7-leder kabel fra kontakten til chassisets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet.

Services

- ☐ **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt
- ☐ **DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forudbetalt
- ☐ **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forudbetalt
- ☐ **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forudbetalt
- ☐ **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forudbetalt

- ☒ Standardudstyr
- ☐ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.
Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

FE 4x2 Electric langt chassis - Luftaffjedring bag FE 42 R E

■ **WVTA**

EU Helbilsgodkendt (WVTA)

Bilen opfylder EU direktiv 2007/46 fra fabrik. Dette sikrer at bilen kan indregistreres i Danmark og i alle øvrige EU-lande.

Volvo Trucks. Driving Progress