


MODEL SERIE

FE 6x2 CNG Gas Luft bag, Langt chassis fast/styrbar løbeaksel FE 62TR AG

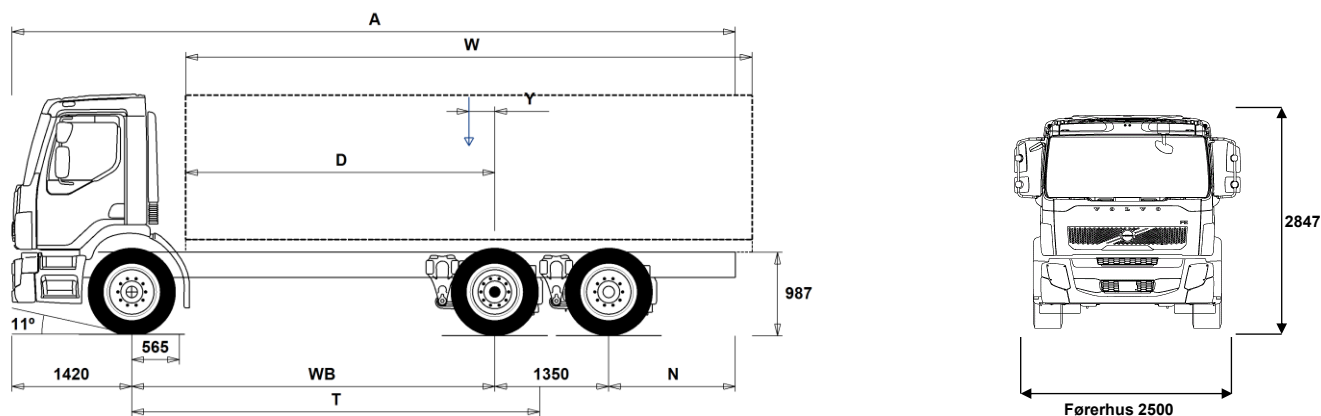

Chassisdimensioner [mm]

WB Akselafstand	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4750	5000	5250	5500	5800	6100	6450
A Total chassislængde	7960	8160	8360	8560	8760	8960	9210	9460	9710	9960	10260	10560	10910
D Centrum af bagaksel til forkant opbygning	2861	3061	3261	3461	3661	3861	4111	4361	4611	4861	5161	5461	5811
N Bagerste overhæng	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
T Teor. WB	4033	4233	4433	4633	4833	5033	5283	5533	5783	6033	6333	6633	6983
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	93	122	152	182	212	242	280	317	351	388	431	476	526
Y Tyngdepunkt for last (Maks.)	93	122	152	182	212	242	280	317	351	388	431	476	526
W Opbygningens længde (Min.)	5540	5881	6220	6561	6900	7240	7665	8091	8522	8948	9462	9941	9941
W Opbygningens længde (Maks.)	5540	5881	6220	6561	6900	7240	7665	8091	8522	8948	9462	9941	9941

Chassisvægte [kg]

Foraksel	4360	4370	4375	4385	4385	4390	4395	4405	4425	4430	4445	4450	4460
Bogie	3015	3040	3045	3065	3075	3080	3090	3115	3140	3150	3170	3180	3195
Egenvægt	7375	7410	7420	7450	7460	7470	7485	7520	7565	7580	7615	7630	7655
Nyttelast (inkl. opbygning, fører, brændstof, etc.)	17710	17675	17665	17635	17625	17615	17600	17565	17520	17505	17470	17455	17430

Vendediameter [mm]

Vendediameter, målt ved vejbane	14200	14800	15400	16000	16600	17200	17900	18700	19400	20200	21100	22000	23000
Vendediameter, målt mellem to vægge	15600	16200	16800	17400	18000	18600	19400	20100	20900	21600	22500	23500	24500

Vægte [kg]

	Lovlige	Tekniske
Totalvægt lastvogn	25085	26500
Vogntogsvægt	26000	26000
Foraksel	7100	7500
Bogie	17985	19000

Noter

Chassisdimensioner

Forakselcentrum til bagkant på førerhus: +375 mm for CAB-SLP, +204 mm for CAB-SSLP.

D-målet inkluderer frigang på 74 mm samt for lange chassis er hjælperamme på 120 mm.

Højder kan variere ± 20 mm ved bladfedre og ± 10 mm ved luftaffjedring.

Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.

Højde ændring med chassis højde CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

Dæk, foraksel: 295/80R22.5

Dæk, drivaksel: 295/80R22.5

Dæk, løbe/pusheraksel: 295/80R22.5

Chassisvægte inkluderer oile, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere $\pm 3\%$.

Vendediameterne er teoretisk beregnede. Løbeaksel: TA-FIXED.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassistegning FE62TRAG.

MODEL SERIE

FE 6x2 CNG Gas Luft bag, Langt chassis fast/styrbar løbeaksel FE 62TR AG

ANVENDELSE

- ☐ **TGW-4G** TGW-4G (Telematics Gateway - 4G)
- ☐ **FELECFFG** FE LEC med fladt gulv, gas CNG
- ☐ **FELECG** FE LEC uden fladt gulv, gas CNG
- ☐ **RC-ROUGH** Landevej- og anlægskonfiguration (RC-ROUGH)
- ☒ **RC-SMOOT** Landevejskonfiguration (RC-SMOOT)
- ☐ **GARB-PRE** Forberedelse til renovationsbil
- ☐ **TIPP-PRE** Tipbilforberedelse
- ☒ **UNIFORM** Standard chassis

HOVEDKOMPONENTER

- ☐ **CHH-HIGH** Chassishøjde - Standard (CHH-HIGH)
- ☐ **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- ☐ **TA-HYSBS** El-hydraulisk styret løbeaksel med enkeltmonterede dæk. Akslen låses ved hastigheder over 38 km/t. Når akslen er løftet vil den være låst uden styreudslag. Fast løbeaksel m. tvillingmonterede dæk.
- ☐ **TAG-FIXD** Fast løbeaksel m. enkeltmonterede dæk.
- ☒ **TAG-FIXS** Fast løbeaksel m. enkeltmonterede dæk.
- ☒ **RADT-KR** Luftaffjedret bogie
- ☒ **FE-DAY2** Nyt Dag førerhus
- ☐ **FE-SLP2** Nyt Langt førerhus
- ☐ **FE-SSLP2** Nyt Medium førerhus
- ☒ **EU6SCR** Emissionsniveau Euro 6, med SCR (katalysator med AdBlue) og EGR (recirkulation af udstødningsgasserne). Partikelfilter og Slip katalysator Diesel i henhold til EN590, maks. 10 ppm Svovl og Biodiesel maks. B10
- ☒ **AL306** Gearkasse, fuldautomatisk 6-trins Allison.
- ☒ **LIFT-BAS** Bogieløft
- ☐ **ULIFT** Uden bogieløft
- ☐ **RSH1370F** Bagaksel med navreduktion, RSH1370F, 13/70 tons
- ☒ **RSS1344C** RSS1344C, Solo-bagaksel 13/44 T.

PAKKER

- ☐ **DRIVEFE** Drive pakke: Gummimåtter Fjernbetjent centrallås, begge døre Indvendig solskærm, førerside Manuelt airconditionanlæg Opbevaringsrum med låge Dobbelt udtag 24 v/12 v i instrumentpanel Ekstra hastighedsbegrænser Manuelt betjent tagluge Tagluge i stål Cruise control
- ☐ **VISIFE** Siderude i passagerdør Tågelygter Forlygtevasker Lys i dørtrin Sidespejle elopvarmede og elektrisk justerbare
- ☐ **AIRFLOW** Spoilerpakke Udvendig solskærm Sidespoilere Justerbar tagspoiler
- ☐ **AUDIODAB** DAB radio
- ☒ **AUDIOPD** Forberedelse til DAB radio inkl. DAB antenne forstærker (uden radio)

CHASSIS

- ☐ **FST-AIR** Forfjedre, luft.
- ☒ **FST-PAR** Forfjedre, parabel.
- ☒ **FAL7.5** Teknisk forakseltryk 7.500 kg.
- ☐ **FAL8.0** Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- ☐ **FAL9.0** Teknisk forakseltryk 9.000 kg.
- ☒ **RAL19** Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.
- ☐ **RAL21** Teknisk bagakseltryk 21.000 kg.

- ☐ **RSTAB1** Krængningsstabilisator bag, normal stivhed.
- ☐ **RALIM105** Aksestryksbegrænser på drivaksel, 10,5 tons.
- ☒ **RALIM115** Aksestryksbegrænser på drivaksel, 11,5 tons.
- ☐ **RALIM13** Aksestryksbegrænser, 13,0 tons
- ☐ **RALIM95** Aksestryksbegrænser på drivaksel, 9,5 tons.
- ☒ **EBS-MED** EBS medumpakke med anti-spin og bakkestarthjælp.
- ☒ **RST-AIR** Luftaffjedring bag.
- ☐ **RST-AIR5** Bagfjedre, luft (kort)
- ☒ **ABS** ABS-bremser.
- ☒ **SUSPL-E2** Justering af luftaffjedringens højde, håndholdt betjening med kabel.
- ☒ **FRAME300** Rammehøjde (udvendig) 300 mm
- ☒ **FST7070** Rammetykkelse - 7 mm i krop/7 mm i flange
- ☐ **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange
- ☒ **2BATT170** 2 batterier, kapacitet 170 Ah.
- ☐ **2BATT225** 2 batterier, kapacitet 225 Ah.
- ☐ **WHC-FIX1** 1 stk. stopklods inkl. holder.
- ☐ **WHC-FIX2** 2 stk. stopklodser inkl. holder.
- ☒ **RFEC-S** Rammeafslutning, lige afskåret.
- ☐ **TOWR-ONE** 1 bugseringsanordning, bag.
- ☐ **TBC-EC** Trailerbremser, Bosch.
- ☐ **TRBR-STA** Stationær kontrol af trailer (sammenkobling)
- ☐ **RUP-FIX2** Underkøringsbeskyttelse bag, fremstillet i aluminium, fast.
- ☐ **RFEND-B** Bagskærme, med aftagelig top.
- ☐ **RFEND-T** Bagskærme, midlertidige
- ☐ **RFH-BAS** Bagskærmhøjde, standard
- ☐ **RFH-HIG** Bagskærmhøjde, høj
- ☐ **RFH-LOW** Bagskærmhøjde, lav
- ☐ **ATANK-AL** Lufttanke, i aluminium.
- ☒ **ATANK-ST** Lufttanke, i stål.
- ☐ **FRACLOS** Med rammeafslutning

DÆK OG FÆLGE

- ☐ **RT-AL** Aluminiumsfælge, børstede, std. huller.
- ☐ **RT-ALDP** Aluminiumsfælge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte
- ☒ **RT-STEEL** Stålfælge, std.
- ☐ **SPWT-F** Reservehjul med fordæk.
- ☐ **SWCP-R** Reservehjulsholder monteret under chassisrammen, bag bagaksel.
- ☐ **SWCP-T** Transportmonteret reservehjul - strips
- ☐ **SWCP-TP** Reservehjulsholder transportmonteret på chassisrammen.

DRIVLINE

- ☐ **APF-ENH2** Kraftudtag, I-Shift funktioner, udvidet (bremsepedal) Autoneutral via bremsepedal
- ☒ **RET-TPT** Retarder til automatgearkasse.
- ☒ **TC-HWO** Gearkasseoliekøler - Automatgearkasse (hydraulisk)
- ☒ **AIRIN-HI** Højt luftindtag i venstre side bag på førerhus
- ☒ **AIRIN-RL** Lavt luftindtag i venstre side bag førerhuset
- ☐ **ACL1ST-S** Luftfilter, 1 stk. med sikkerhedselement
- ☒ **CCV-C** Krumtaphusventilation, lukket. Olie dampe fra topdækslet separeres og olien føres tilbage til motoren og renses til turboens indsugning. Beregnet til omgivelsestemperatur ned til -25°C.
- ☐ **220EBH08** Motorvarmer, 220V/0,8 kW.
- ☐ **PR-HP4T** Gearkassekraftudtag (automatgearkasse), direkte pumpe monteret DIN5462 (400 Nm) Udtag top.
- ☐ **PR-HP4TL** Gearkassekraftudtag (automatgearkasse), direkte pumpe monteret DIN5462 (400 Nm) lav udveksling

■ Standardudstyr

☐ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

FE 6x2 CNG Gas Luft bag, Langt chassis fast/styrbar løbeaksel FE 62TR AG

☐ PR-HP6TH	Gearkassekraftudtag (automatgearkasse), direkte pumpemontering DIN5462 (600 Nm) Udtag top. Høj udveksling	Bilen opfylder EU direktiv 2007/46 fra fabrik. Dette sikrer at bilen kan indregistreres i Danmark og i alle øvrige EU-lande.
☐ PR-HP6TL	Gearkassekraftudtag (automatgearkasse), direkte pumpemontering DIN5462 (600 Nm) lav udveksling	
☐ HPG-F101	Direkte monteret F1-101 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.	
☐ HPG-F41	Direkte monteret F1-41 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.	
☐ HPG-F51	Direkte monteret F1-51 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.	
☐ HPG-F61	Direkte monteret F1-61 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.	
☐ HPG-F81	Direkte monteret F1-81 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.	
☒ ETC	Elektronisk styring af omdrejningstal til kraftudtag via kontakt i instrumentpanel	

FØRERHUS, INDV.

☒ STWPOS-L	Venstrestyret
☒ TAS-DIG4	Digital Fartskriver 4.1 (GNSS & DSRC) (lovkrav fra 21/8-2023) EU godkendt i henhold til 2020/1054
☐ WARNLAMP	Bærbar advarselsslampe med batterier
☒ TSRS	Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)
☒ WARNVEST	Refleks-vest. EN471 Klasse 2.
☐ AIDKIT	Førstehjælpskasse.
☐ AIDKIT1B	Førstehjælpskasse (Tyskland)
☐ SPDU-R	Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade bag.
☐ SPDU-S	Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade på siden.
☐ SPDU-SR	Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade på siden og bag.
☐ CRUISEC	Cruise control.

FØRERHUS, UDV.

☐ RCABS-A	Førerhusaffjedring, luft bag.
☒ RCABS-M	Førerhusaffjedring, mekanisk bag.
☐ AD-ROOFA	Justerbar tagspoiler lakeret i førerhusfarve.
☐ AD-SIDES	Sidespoilere bag førerhuset. Lakeret i førerhusfarven.
☐ HL-CLEAN	Forlygtevaskere.
☒ HL-ADJ	Højdejusterbare forlygter.
☐ DRL-LED	V-formet LED kørelys, ved kørsel med nærlys blændes kørelyset ned.
☐ BEACON-P	Forberedelse til rotorblink.
☐ BEACONA2	Rotorblink, 2 stk monteret på taget.
☒ HORN-F1S	Lufthorn bag kølergitter
☐ HORN-R2S	To stk. tagmonterede forkromede trykluftshorn

OPBYGNING

☐ FBA-BTF	Opbyggerbeslag foran, fleksibel indfæstning.
☐ FBA-BTS	Opbyggerbeslag foran, stiv indfæstning.
☐ FBA-BTSF	Opbyggerbeslag foran, semi-fleksibel indfæstning.
☐ RBA-T1	Montageplader bag.
☐ RBA-T2	Opbyggerbeslag bag, Type RBA-T2 delt
☐ HBA-FSFB	Huller for opbygning, fleksibel/semi-fleksibel opbygning
☐ HBA-SB	Huller for opbygning, stiv opbygning
☐ TAILPREP	Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 7-leder kabel fra kontakten til chassisets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet.

Services

☒ WVTA	EU Helbilsgodkendt (WVTA)
---	---------------------------

Volvo Trucks. Driving Progress