


# DATENBLÄTTER

FE Electric 6x2 Fahrgestell, NLA, Luftfederung hinten FE 62TR E

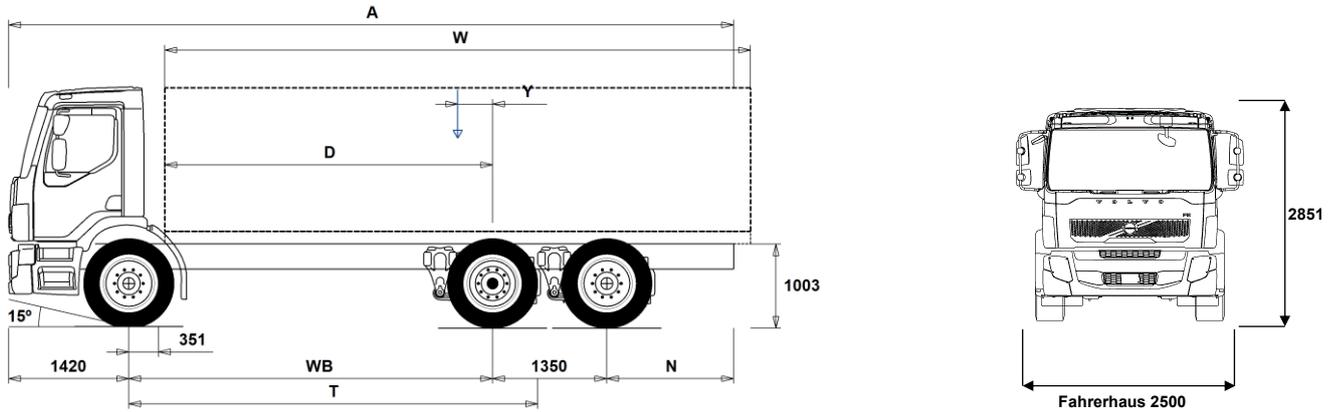

## Maße [mm]

WB Radstand	3900	4100	4300	4500	4750	5000	5250	5500	5800	6100
A Gesamtlänge	8460	8660	8860	9060	9310	9560	9810	10060	10360	10660
D Hinterachse bis Vorderkante Aufbau	3475	3675	3875	4075	4325	4575	4825	5075	5375	5675
N Hinterer Überhang	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
T Theoretischer Radstand	4433	4633	4833	5033	5283	5533	5783	6033	6333	6633
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Min.)	-24	2	3	5	6	5	5	5	6	4
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Max.)	237	275	288	302	318	333	348	364	382	399
W Aufbauhöhe (Min.)	6478	6803	7176	7550	8017	8487	8957	9282	9543	9802
W Aufbauhöhe (Max.)	6895	7215	7535	7855	8255	8655	9055	9282	9543	9802

## Fahrgestellgewichte [kg]

Vorderachse	5055	5050	5125	5195	5280	5360	5435	5500	5570	5645
Hinterachsaggregat	3955	3985	3920	3860	3795	3750	3705	3655	3605	3570
Leergewicht	9010	9035	9045	9055	9075	9110	9140	9155	9175	9215
Tragfähigkeit (inkl. Aufbau, Fahrer, Kraftstoff, etc.)	16990	16965	16955	16945	16925	16890	16860	16845	16825	16785

## Wendekreis [mm]

Spurkreis	14400	15100	15700	16300	17100	17900	18700	19500	20400	21400
Wendekreis	15800	16400	17100	17700	18500	19300	20100	20900	21800	22800

## Gewichte [kg]

	Zulässig	Technisch
Gesamtgewicht	26000	27000
Gesamtzuggewicht	26000	26000
Vorderachse	8000	8000
Hinterachsaggregat	19000	19000

## Wichtige Hinweise

### Maße

Vorderachse bis Hinterkante Fhs.: +454 mm für CAB-SLP, +249 mm für CAB-SSLP.

D-Maß inklusive Freiraum vorne 74 mm und bei Fahrgestellen auch 120 mm Hilfsrahmen.

Höhentoleranz ± 20 mm für Blatt- und ± 10 mm für Luftfederung.

Alle Maße in unbeladenem Zustand, liftbare Achse(n) abgesenkt. Verwendet Fahrgestellhöhe: CHH-MED.

Höhenänderung wenn Fahrgestellhöhe CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Gewichte und Maße mit folgenden Reifen:

Reifen VA:	315/80R22.5
Reifen AA:	315/80R22.5
Reifen NLA/VLA:	315/80R22.5

Fahrgestellgewichte inklusive Öl, Wasser, AdBlue, 0 Liter Kraftstoff, ohne Fahrer. Leergewicht kann um ± 3% variieren.

Die Wendekreise wurden berechnet (theoretisch). Nachlaufachse: TA-HYDRS.

Zulässige Gewichte können in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Für detailliertere Gewichtsinformationen, inklusive Gewichte für Sonderausstattungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volvo Verkaufsberater.

Verwenden Sie diese Skizze bitte NICHT für Aufbauberechnungen. Fahrgestellzeichnung FE62TRE ist über Volvo Bodybuilder Instructions verfügbar.

# DATENBLÄTTER

## FE Electric 6x2 Fahrgestell, NLA, Luftfederung hinten FE 62TR E

### Einsatz

- TGW-4G** Telematik-Gateway mit 4G#
- FELECFE** FE LEC Electric Standard mit Durchstieg
- **RC-SMOOT** Für gute Straßen, normale Einsatzbedingungen
- GARB-PRE** Vorbereitungen. Müllabfuhr
- TIPP-PRE** Vorbereitungen, Kipper
- **UNIFORM** Pritschenfahrgestell ohne Vorbereitungen

### Hauptkomponenten

- CHH-HIGH** Fahrgestellhöhe: HIGH (hoch), genaue Höhenmaße bitte aus VBI/WIS entnehmen (abhängig von Reifengröße).
- **CHH-MED** Fahrgestellhöhe: MED (mittel), genaue Höhenmaße bitte aus VBI/WIS entnehmen (abhängig von Reifengröße).
- TA-HYSBS** Elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse, einzelbereift
- **TAG-FIXS** Starre Nachlaufachse, einzelbereift
- **RADT-KR** Hinterachsaufhängung K-RIDE, Luftfederung, Nachlaufachse
- **FE-DAY2** Kurzes Fahrerhaus NEW
- FE-SLP2** Langes Fahrerhaus NEW
- FE-SSLP2** Komfortfahrerhaus NEW
- **EMIZERO** Zero Emission
- LIFT-BAS** Liftbare Achse
- **ULIFT** Ohne Achslift
- **RSS1344C** Antriebsachse RSS1344C. Gesamtzuggewicht (technisch) max 44t. Differentialsperre.

### Ausrüstungspakete

- DRIVEFE** Fahrerpaket für FE
- VISIFE** Sichtpaket
- AIRFLOW** Aerodynamikpaket
- **AUDIODAB** Audiosystem DAB, Radio DAB/UKW/MW, Antenne, Bluetooth Tel.einbindung, 2 Lautsprecher, USB Anschluß und Line Eingang.

### Fahrgestell

- **FST-AIR** Luftfederung vorne
- FST-PAR** Parabelfederung vorn, 2-Blatt (normale Härte)
- **FAL8.0** Vorderachslast (technisch) max 8,0 t
- FAL9.0** Vorderachslast (technisch) max. 9,0 t
- **RAL19** Hinterachslast (technisch) 19 t
- **RALIM115** Achslastbegrenzer 11,5 t
- **EBS-MED** EBS Medium-Paket
- **RST-AIR** Luftfederung hinten
- RST-AIRS** Luftfederung hinten, kurz
- **ABS** ABS-Bremsen
- **SUSPL-E2** Elektrische Höhenverstellung, 2 Sensoren und Fernbedienung
- **FRAME300** Rahmenprofilhöhe 300 mm
- **FST7070** Rahmenstärke 7,0 mm
- FST8080** Rahmenstärke 8,0 mm
- **2BATT170** 2 Batterien, 24V/170 Ah
- RFEND-B** Gummikotflügel hinten
- RFEND-T** Überführungskotflügel
- RFH-BAS** Kotflügelhöhe Standard
- RFH-HIG** Kotflügelhöhe Hoch
- RFH-LOW** Kotflügelhöhe Niedrig
- **FRACLOS** Rahmenabdeckung am hinteren Rahmenende (scharfe Kanten geschützt)

### Räder und Reifen

- **RT-AL** Alufelgen gebürstet, Standardlöcher, lange Radbolzen, standard Radmuttern, verchromte Schutzringe

■ Serienausstattung

Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

- RT-ALDP** Alufelgen Dura-Bright, Standardlöcher, lange Radbolzen, standard Radmuttern, verchromte Schutzringe
- RT-STEEL** Stahlfelgen

### Fahrerhaus - Innen

- **STWPOS-L** Linkslenkung
- STWPOS-R** Rechtslenkung
- **TAS-DIG4** Digitaler Tachograph, Generation 4
- **IMMOBIL** Wegfahrsperr, Transponder im Schlüssel
- **WARNLAMP** Warnlampe
- **TSRS** Verkehrszeichenerkennung
- **WARNVEST** Warnweste
- **AIDKIT1B** Erste-Hilfe-Satz für Deutschland
- SPDU-R** Geschwindigkeitsbegrenzer, 2 Geschwindigkeiten, hinten
- **SPDU-S** Geschwindigkeitsbegrenzer, 2 Geschwindigkeiten, seitlich
- SPDU-SR** Geschwindigkeitsbegrenzer, 2 Geschwindigkeiten, seitlich/hinten
- **CRUISEC** Cruise Control (Tempomat)

### Fahrerhaus - Außen

- RCABS-A** Fahrerhausfederung hinten Luft
- **RCABS-M** Fahrerhausfederung hinten mechanisch
- AD-ROOFA** Dachspoiler, verstellbar. Achtung: Spoiler übersteht hinteres Kabinenende (paßt i.V.m.Seitenspoiler)
- AD-SIDES** Seitenspoiler, kurz
- HL-CLEAN** Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- **HL-ADJ** LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregelung
- DRL-LED** Tagesfahrlicht LED, "V-Licht"
- BEACON-P** Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach
- BEACONA2** Zwei Rundumkennleuchten

### Aufbau

- FRFS-BB** Freie Rahmenseiten vorn, beidseitig für Kran-Stützen etc.
- FBA-BTF** Untere/vordere Aufbaubefestigungen für verwindungsweicher Aufbau
- FBA-BTSF** Untere/vordere Aufbaubefestigungen für halbsteifer Aufbau (Koffer, Curtainsider)
- RBA-T2** Hintere Aufbaubefestigungen, Halterungen
- HBA-FSFB** Löcher für untere/vordere Aufbaubefestigungen für halbsteifer Aufbau (Koffer, Curtainsider)
- **HBA-SB** Bohrungen im Rahmen für Aufbaubefestigungen verwindungssteifer Aufbauten (z.B. Tank od. Silo)
- TAILPREP** Vorbereitung für Ladebordwand

### Auslieferungsservice im Werk

- DRUT1** My Truck App (Vorausbezahlt für 1 Jahr)
- DRUT2** My Truck App (Vorausbezahlt für 2 Jahre)
- DRUT3** My Truck App (Vorausbezahlt für 3 Jahre)
- DRUT4** My Truck App (Vorausbezahlt für 4 Jahre)
- DRUT5** My Truck App (Vorausbezahlt für 5 Jahre)
- **WVTA** Genehmigungsart: EU Gesamtbetriebserlaubnis

# DATENBLÄTTER

FE Electric 6x2 Fahrgestell, NLA, Luftfederung hinten FE 62TR E

---

Volvo Trucks. Driving Progress