


MODEL SERIE

FE 6x2 Electric langt chassis - Luftaffjedring bag med styrbar løbeaksel FE 62TR E

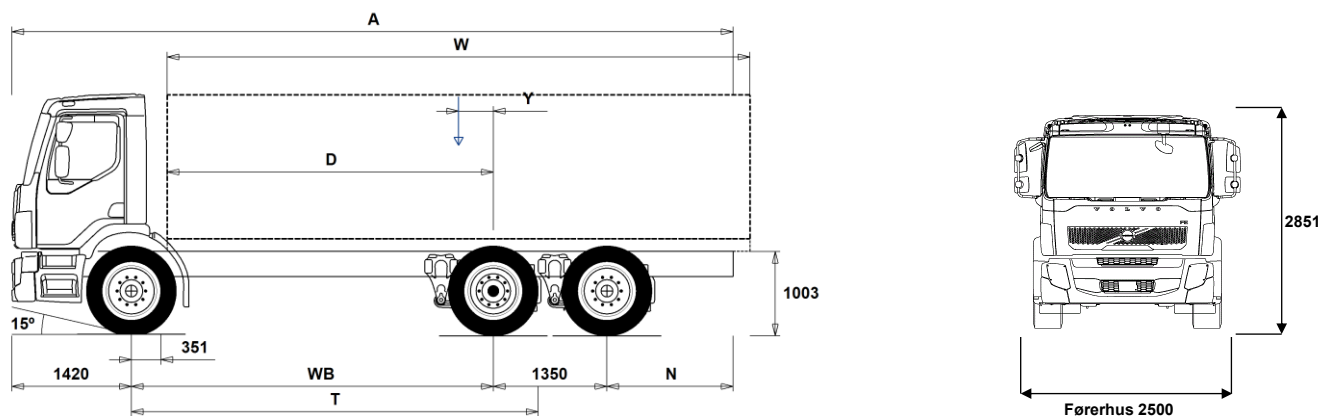

Chassisdimensioner [mm]

WB Akselafstand	3900	4100	4300	4500	4750	5000	5250	5500	5800	6100
A Total chassislængde	8460	8660	8860	9060	9310	9560	9810	10060	10360	10660
D Centrum af bagaksel til forkant opbygning	3475	3675	3875	4075	4325	4575	4825	5075	5375	5675
N Bagerste overhæng	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
T Teor. WB	4433	4633	4833	5033	5283	5533	5783	6033	6333	6633
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-24	1	3	4	6	5	5	5	6	3
Y Tyngdepunkt for last (Maks.)	237	274	288	301	318	332	348	363	382	399
W Opbygningens længde (Min.)	6479	6804	7177	7550	8018	8488	8958	9427	9989	10155
W Opbygningens længde (Maks.)	7000	7350	7747	8113	8526	8938	9351	9763	10155	10155

Chassisvægte [kg]

Foraksel	5055	5050	5125	5195	5280	5365	5435	5500	5575	5645
Bogie	3955	3985	3915	3855	3790	3750	3705	3655	3600	3565
Egenvægt	9010	9035	9040	9050	9070	9115	9140	9155	9175	9210
Nyttelast (inkl. opbygning, fører, brændstof, etc.)	16990	16965	16960	16950	16930	16885	16860	16845	16825	16790

Vendediameter [mm]

Vendediameter, målt ved vejbane	14400	15100	15700	16300	17100	17900	18700	19500	20400	21400
Vendediameter, målt mellem to vægge	15800	16400	17100	17700	18500	19300	20100	20900	21800	22800

Vægte [kg]

	Lovlige	Tekniske
Totalvægt lastvogn	26000	27000
Vogntogsvægt	26000	26000
Foraksel	8000	8000
Bogie	19000	19000

Noter

Chassisdimensioner

Forakselcentrum til bagkant på førerhus: +454 mm for CAB-SLP, +249 mm for CAB-SSLP.

D-målet inkluderer frigang på 74 mm samt for lange chassis er en hjælperamme på 120 mm.

Højder kan variere ± 20 mm ved bladfedre og ± 10 mm ved luftaffjedring.

Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.

Højde ændring med chassis højde CHH-HIGH, FRAME300: 0 mm.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

Dæk, foraksel: 315/80R22.5

Dæk, drivaksel: 315/80R22.5

Dæk, løbe/pusheraksel: 315/80R22.5

Chassisvægte inkluderer oile, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere $\pm 3\%$.

Vendediameterne er teoretisk beregnede. Løbeaksel: TA-HYDRS.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassistegning FE62TRE.

MODEL SERIE

FE 6x2 Electric langt chassis - Luftaffjedring bag med styrbar løbeaksel FE 62TR E

ANVENDELSE

- **TGW-4G** TGW-4G (Telematics Gateway - 4G)
- **FELECFE** FE LEC med fladt gulv, elektrisk
- **RC-SMOOT** Landevejskonfiguration (RC-SMOOT)
- **GARB-PRE** Forberedelse til renovationsbil
- **TIPP-PRE** Tipbilsforberedelse
- **UNIFORM** Standard chassis

HOVEDKOMPONENTER

- **CHH-HIGH** Chassishøjde - Standard (CHH-HIGH)
- **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- **TA-HYSBS** El-hydraulisk styret løbeaksel med enkeltmonterede dæk. Akslen låses ved hastigheder over 38 km/t. Når akslen er løftet vil den være låst uden styreudslag. Fast løbeaksel m. enkeltmonterede dæk.
- **TAG-FIXS**
- **FE-DAY2** Nyt Dag førerhus
- **FE-SLP2** Nyt Langt førerhus
- **FE-SSLP2** Nyt Medium førerhus
- **EMIZERO** ZEV (Zero Emission Vehicle) - Nulemissionskøretøj
- **LIFT-BAS** Bogieløft
- **ULIFT** Uden bogieløft
- **RSS1344C** RSS1344C, Solo-bagaksel 13/44 T.

PAKKER

- **DRIVEFE** Drive pakke:
Gummimåtter
Fjernbetjent centrallås, begge døre
Indvendig solskærm, førerside
Manuelt airconditionanlæg
Opbevaringsrum med låge
Dobbelt udtag 24 v/12 v i instrumentpanel
Ekstra hastighedsbegrænser
Manuelt betjent tagluge
Tagluge i stål
Cruise control
- **VISIFE** Siderude i passagerdør
Tågelygter
Forlygtevasker
Lys i dørtrin
Sidespejle elopvarmede og elektrisk justerbare
- **AIRFLOW** Spoilerpakke
Udvendig solskærm
Sidespoilere
Justerbar tagspoiler

- **AUDIODAB** DAB radio

CHASSIS

- **FST-AIR** Forfjedre, luft.
- **FST-PAR** Forfjedre, parabel.
- **FAL8.0** Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- **FAL9.0** Teknisk forakseltryk 9.000 kg
- **RAL19** Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.
- **RALIM115** Akseltryksbegrænser på drivaksel, 11.5 tons.
- **EBS-MED** EBS mediumpakke med anti-spin og bakkestartshjælp.
- **RST-AIR** Luftaffjedring bag.
- **RST-AIR5** Bagfjedre, luft (kort)
- **ABS** ABS-bremser.
- **SUSPL-E2** Justering af luftaffjedringens højde, håndholdt betjening med kabel.
- **FRAME300** Rammehøjde (udvendig) 300 mm
- **FST7070** Rammetykkelse - 7 mm i krop/7 mm i flange
- **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange
- **2BATT170** 2 batterier, kapacitet 170 Ah.

- **RFEND-B** Bagskærme, med aftagelig top.
- **RFEND-T** Bagskærme, midlertidige
- **RFH-BAS** Bagskærmhøjde, standard
- **RFH-HIG** Bagskærmhøjde, høj
- **RFH-LOW** Bagskærmhøjde, lav
- **FRACLOS** Med rammeafslutning

DÆK OG FÆLGE

- **RT-AL** Aluminiumsfælge, børstede, std. huller.
- **RT-ALDP** Aluminiumsfælge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte
- **RT-STEEL** Stålfælge, std.

FØRERHUS, INDV.

- **STWPOS-L** Venstrestyret
- **STWPOS-R** Højrestyret.
- **TAS-DIG4** Digital Fartskriver 4.1 (GNSS & DSRC) (lovkrav fra 21/8-2023) EU godkendt i henhold til 2020/1054
- **IMMOBIL** Startspærre.
- **WARNLAMP** Bærbar advarselsslampe med batterier
- **TSRS** Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)
- **WARNVEST** Refleks-vest. EN471 Klasse 2.
- **AIDKIT** Førstehjælpskasse.
- **AIDKIT1B** Førstehjælpskasse (Tyskland)
- **SPDU-R** Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade bag.
- **SPDU-S** Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade på siden.
- **SPDU-SR** Dobbelt hastighedsbegrænser, eksempelvis til renovationsbiler med udvendig ståplade på siden og bag.
- **CRUISEC** Cruise control.

FØRERHUS, UDV.

- **RCABS-A** Førerhusaffjedring, luft bag.
- **RCABS-M** Førerhusaffjedring, mekanisk bag.
- **AD-ROOFA** Justerbar tagspoiler lakeret i førerhusfarve.
- **AD-SIDES** Sidespoilere bag førerhuset. Lakeret i førerhusfarven.
- **HL-CLEAN** Forlygtevaskere.
- **HL-ADJ** Højdejusterbare forlygter.
- **DRL-LED** V-formet LED kørellys, ved kørsel med nærllys blændes kørelyset ned.
- **BEACON-P** Forberedelse til rotorblink.
- **BEACONA2** Rotorblink, 2 stk monteret på taget.

OPBYGNING

- **FRFS-B5** Fri plads på siden af chassisrammen, i begge sider.
- **FBA-BTF** Opbyggerbeslag foran, fleksibel indfæstning.
- **FBA-BTSF** Opbyggerbeslag foran, semi-fleksibel indfæstning.
- **RBA-T2** Opbyggerbeslag bag, Type RBA-T2 delt
- **HBA-FSFB** Huller for opbygning, fleksibel/semi-fleksibel opbygning
- **HBA-SB** Huller for opbygning, stiv opbygning
- **TAILPREP** Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 7-leder kabel fra kontakten til chassisets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet.

Services

- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt
- **DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forudbetalt
- **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forudbetalt
- **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forudbetalt
- **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forudbetalt
- **WVTA** EU Helbilsgodkendt (WVTA)

- Standardudstyr
- Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbejolder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationer kan variere fra land til land.

MODELSERIE

FE 6x2 Electric langt chassis - Luftaffjedring bag med styrbar løbeaksel FE 62TR E

Bilen opfylder EU direktiv 2007/46 fra fabrik. Dette sikrer at bilen kan indregistreres i Danmark og i alle øvrige EU-lande.

Volvo Trucks. Driving Progress