


MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

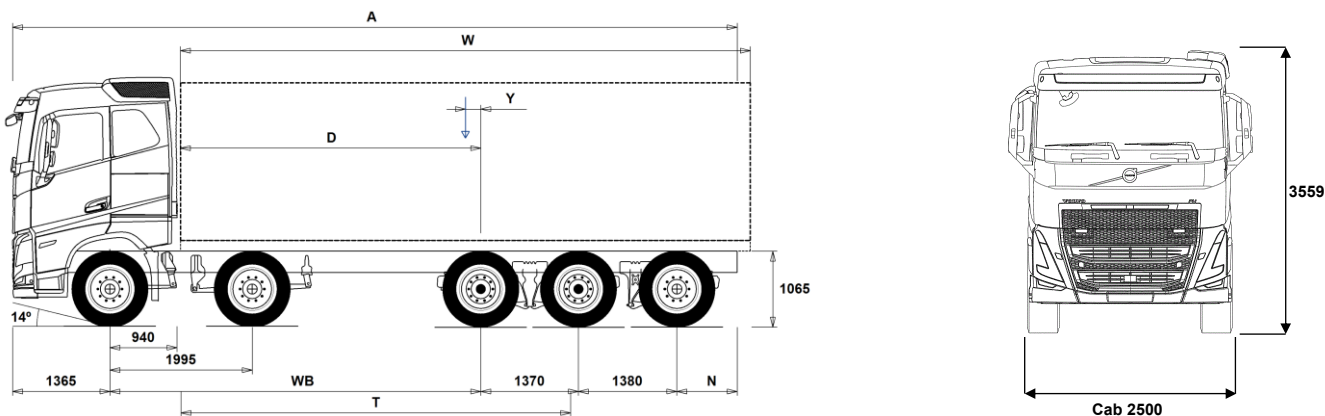

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Total chassislengde	10810	11160	11260	11560	11710	11360	11310
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3310	3360	3610	3910	4110	4610	5010
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	2395	2695	2545	2545	2495	1645	1195
T Teoretisk akselavstand	4561	4611	4861	5161	5361	5861	6261
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-1100	-1094	-1080	-1062	-1053	-1035	-1019
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	637	664	776	914	1003	1214	1388
W Lengde påbygg (Min.)	5347	5391	5669	5993	6215	6792	7244
W Lengde påbygg (Max.)	8264	8308	8530	8795	8969	9400	9645

Chassisvekter [kg]

Foraksler	7270	7250	7230	7205	7200	7205	7205
Boggi bak	3725	3770	3810	3900	3940	3945	3985
Egenvekt	10995	11020	11040	11105	11140	11150	11190
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	21005	20980	20960	20895	20860	20850	20810

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500
Svingdiameter mellom vegger	19400	19500	20300	21300	22000	23600	24800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	43000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +141 mm for CAB-LSLP. D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FH104RFT3A.

MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksler med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksler, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksler, luftfjæring
- FH-AHSLP** Høyt førerhus FH
- FH-ALSLP** FH Aero Lavt langt førerhus
- FH-ASLP** Langt førerhus FH
- FH-AXHSL** Ekstra høyt førerhus FH
- FH-HSLP6** Høyt førerhus FH
- FH-LSLP6** Lavt langt førerhus FH
- FH-SLP6** Langt førerhus FH
- FH-XHSL6** Ekstra høyt førerhus FH
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgir
- RTH2610B** Tandemaksler med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksler med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksler med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksler med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksler (hev-senk)
- FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksler
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksler 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- UR-FUEL** Uten tank på høyre side
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l

MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

	Maksimalt volum 450l	■ ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
■ ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	■ BLIGHT-E	Nødbremse
<input type="checkbox"/> ADB032	AdBlue plasttank 32 liter mellom dobbel foraksler	Felger og dekk	
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
■ FCAP-L	Låsbar diesel- og AdBlue-tanklukk	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
■ FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	■ RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulskapsler
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
■ ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiper i stål	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	■ TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllingslange
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	■ DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
■ TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	■ PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	■ CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
■ RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippabygg	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> CD43-O	Kobling, dobbellamell 17", 430 mm
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG520		■ 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> 2COMP870	
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Luftinntak i front
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	■ AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
■ TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	■ 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	■ PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> FFEND-B	Standard skjerm på 2. foraksel	<input type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm retur diesel
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Skjerm på 2. foraksel kun for transport	■ FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	■ EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank		

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslukker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommeløkt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt	<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> PST-RX1	Passasjer hvilestol med sving og tilt
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Gripehåndtak i stål for innsteg
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Gripehåndtak i stål med skinntrekk for innsteg
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselassistent	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre	<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Audio - Extended	<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon	<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> TBK60AD	Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Skuff i nedre del av dashbord	<input type="checkbox"/> TBK70AD	Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus
<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr		<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
		<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
		<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
		<input type="checkbox"/> SAFE	Safe ved enden av køye
		<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)