


# MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

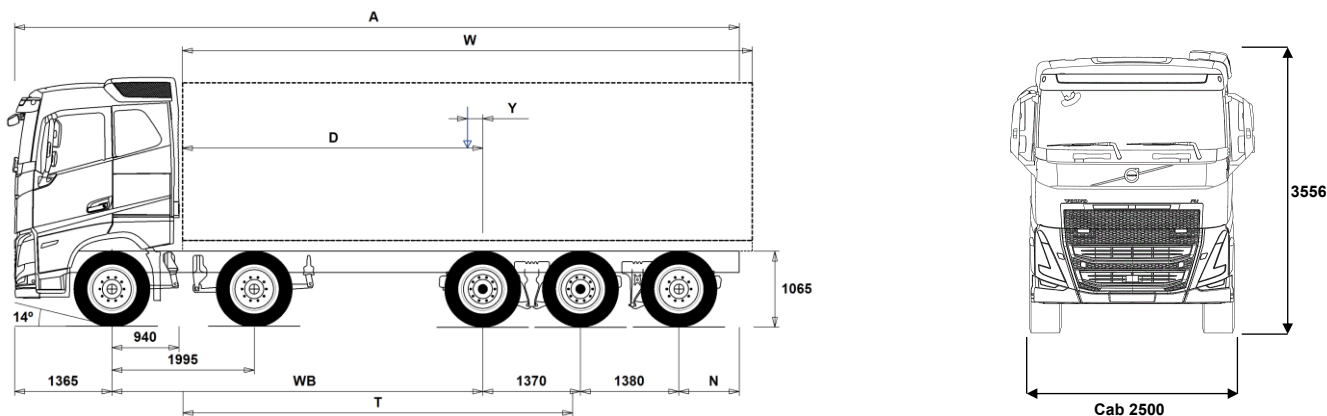

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Total chassislengde	10810	11160	11260	11560	11710	11360	11310
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3310	3360	3610	3910	4110	4610	5010
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	2395	2695	2545	2545	2495	1645	1195
T Teoretisk akselavstand	4561	4611	4861	5161	5361	5861	6261
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-1153	-1148	-1136	-1120	-1114	-1099	-1087
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	604	632	742	879	967	1176	1348
W Lengde påbygg (Min.)	5412	5457	5737	6063	6287	6868	7324
W Lengde påbygg (Max.)	8264	8308	8530	8795	8969	9400	9645

## Chassisvekter [kg]

Foraksler	7520	7500	7475	7445	7445	7440	7435
Boggi bak	3715	3765	3810	3900	3940	3950	3995
Egenvekt	11235	11265	11285	11345	11385	11390	11430
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20765	20735	20715	20655	20615	20610	20570

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500
Svingdiameter mellom vegger	19400	19500	20300	21300	22000	23600	24800

## Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	43000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	24000	27000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +141 mm for CAB-LSLP. D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

**Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.**

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FH104RFT3A.

# MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

## Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

## Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSB2** Hydraulisk styrt løpeaksler med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksler, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksler, luftfjæring
- FH-HSLP6** Høyt førerhus FH
- FH-LSLP6** Lavt langt førerhus FH
- FH-SLP6** Langt førerhus FH
- FH-XHSL6** Ekstra høyt førerhus FH
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økoonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypgrir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgrir
- RTH2610B** Tandemaksler med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksler med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksler med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksler med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

## Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

## Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksler (hev-senk)
- FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksler
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksler 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksler/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- UR-FUEL** Uten tank på høyre side  
Minimumsvolum 255l  
Maksimalt volum 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side  
Minimumsvolum 160l  
Maksimalt volum 450l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side

# MODELLSERIE:

## Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

<input type="checkbox"/> <b>ADB032</b>	AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler		
<input type="checkbox"/> <b>ADB048</b>	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format		
<input type="checkbox"/> <b>ADB064</b>	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format		
<input type="checkbox"/> <b>ADTC-BF</b>	Blankt deksel over AdBlue tank		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCAP-L</b>	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUFF-AS</b>	Beskyttelse mot søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> <b>FUFF-ATS</b>	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> <b>ESH-LEFT</b>	Horizontal lydtemper, utblåsing venstre side		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESH-REAR</b>	Horizontal lydtemper, utblåsing bakover		
<input type="checkbox"/> <b>ESH-RIGH</b>	Horizontal lydtemper, utblåsing høyre side		
<input type="checkbox"/> <b>ESH-VERT</b>	Horizontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak		
<input type="checkbox"/> <b>EXST-SSP</b>	Eksospise i polert rustfritt stål		
<input type="checkbox"/> <b>EXST-ST</b>	Eksospiser i stål		
<input type="checkbox"/> <b>WHC-FIX2</b>	2 faste stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> <b>WHC-FOL2</b>	2 sammenleggbare stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-F</b>	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen		
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-R</b>	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-T</b>	Stoppeklosser bipakket		
<input type="checkbox"/> <b>SUP-BAS</b>	Sideunderkjøringshinder normal		
<input type="checkbox"/> <b>CHAIN-S</b>	Snøkjettinger fra fabrikk		
<input type="checkbox"/> <b>HOOK-SC</b>	Kjettingkroker		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOWF-NO1</b>	Ett slepefeste foran		
<input type="checkbox"/> <b>TOWF-NO2</b>	To slepefester foran		
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRH</b>	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN		
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL1</b>	Lavt montert trekkbjelke		
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>	Retts bakre rammeavslutning		
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg		
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>			
<input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>			
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>			
<input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>	Ett slepefeste bak		
<input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>	Forberedt for el-kontakt tilhenger		
<input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger		
<input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger		
<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	7-polet el-kontakt for tilhenger		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)		
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger		
<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	EU bremsetilkobling for tilhenger		
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk		
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Stasjonær tilhengerbremskontroll		
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing		
<input type="checkbox"/> <b>FFEND-B</b>	Standard skjerm på 2. foraksel		
<input type="checkbox"/> <b>FFEND-T</b>	Skjerm på 2. foraksel kun for transport		
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>	Bakskjerm med avtagbar topp		
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Bakskjerm for transport av chassis		
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Normal høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Høyest mulig høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lavest mulig høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>	Aluminium lufttank		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b>	Stål lufttank		
<input type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	LED baklys		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Nødbremselys		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Standardutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>Tilvalgsutstyr</b>	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

### Felger og dekk

<input type="checkbox"/> <b>RT-AL</b>	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDPD</b>	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDU</b>	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfelger på alle aksler
<input type="checkbox"/> <b>WCAP</b>	Hjulkapsler
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> <b>JACK-12T</b>	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> <b>JACK-15T</b>	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	Jekk, 20 tonn
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> <b>INFLAHOS</b>	Løs luftfyllerlange
<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Dekktrykkmåler

### Utrustning drivlinje

<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Kjøremodus, økonomi
<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> <b>CRUIS-E5</b>	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> <b>CD43-O</b>	Kobling, dobbellamell 17", 430 mm
<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> <b>TC-MWO</b>	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b>	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> <b>2COMP870</b>	
<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-FR</b>	Luftinntak i front
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A180BL</b>	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator 150 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b>	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> <b>AF-R</b>	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	Startelement
<input type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikpumpe
<input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikpumpe

# MODELLSERIE:

Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Refleksvest
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Førstehjelpkit med plaster, renskluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT1B</b>	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lyspære- og sikringssett
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81		
<b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Skinnratt	<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX1</b>	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Rattjustering med tilting	<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX2</b>	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjustering uten tilting	<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b>	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> <b>PST-RX1</b>	Passasjer hvilestol med sving og tilt
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passasjerstol i standardversjon
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	2 armlener på begge stoler
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbreming	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbreming	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	2 armlener på passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler	<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Trekk på armlener i vinyl
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Trekk på armlener i skinn
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>GRABHI-B</b>	Gripehåndtak i stål for innsteg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> <b>GRABHI-L</b>	Gripehåndtak i stål med skinnstrekk for innsteg
<input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>	Regnsensor	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstilmatter og gummimatter
<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK80F</b>	Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IGT-BUT</b>	Tenningsbryter nøkkelfri	<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRE</b>	Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Startsperr	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK80FRM</b>	Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input type="checkbox"/> <b>AUD-EXT</b>	Audio - Extended	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI4</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>	Forberedt for GSM-telefon	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Basis overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Premium overmadrass
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>TBK60AD</b>	Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CSPL-BXD</b>	Skuff i nedre del av dashbord	<input type="checkbox"/> <b>TBK70AD</b>	Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvarmer for førerhus
<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Forberedt for vegbetalingsystem	<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-LUX</b>	Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
		<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Safe ved enden av køye
		<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
		<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
		<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

- REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
- REFRIG** 33 liters kjøleboks montert under køye
- MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
- BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
- BOTH-DL** Flaskeholdere i midtseksjon av dashboard og på skuff under køye
- BOTH-L** Flaskeholder på skuff under køye
- COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
- INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
- ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
- RH-EE** Uten taklue med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
- RH-ER** Taklue forsterket i stål - nødutgang
- RH-ETR** Elektrisk betjent taklue i farget glass med åpning i bakkant for FH
- RH-MTR** Manuelt betjent taklue i farget glass med åpning i bakkant for FH
- GLAS-TIN** Farget glass i rutene
- SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
- VANMIR** Innvendig speil
- AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
- INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- HL-LED** LED Hovedlys
- HL-LED3** LED Hovedlys med adaptive fjernlys
- HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- DRIVL2** 2 ekstra fjernlys i hovedlykt
- UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
- FOGL-WC** Hvite tåkelys foran
- CL-STAT** Svingelys
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**
- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-GTR** Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
- HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
- HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
- ACCBR-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
- ACCBR-F** Fremre takbrakett
- ACCBR-FM** Fremre og midtre takbrakett
- ACCBR-FR** Fremre og bakre takbrakett
- ACCBR-M** Midtre takbrakett
- ACCBR-R** Bakre takbrakett
- ACCBR-RM** Midtre og bakre takbrakett
- STUC-B** Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus
- STUC-L** Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus
- STUC-R** Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

### Førerhus utvendig

- EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
- EXTL-EN2** Utvendig styling (EN2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
- EXTL-ENH** Eksteriørdetaljer lakkert i førerhusfarge, se faktablad for detaljert info for ulike modeller
- DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
- DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
- BUMP-B** Støtfanger foran i plast
- BUMP-B2** Støtfanger foran i stål
- BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
- BUMP-SP** Spoiler under støtfanger
- AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
- GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
- BUGNET** Insektnett foran radiator
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
- FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
- FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
- RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
- RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
- HCC-EXT** Ikke låsbar frontluke
- HCC-INEX** Låsbar frontluke
- MIRCFPCS** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
- MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- MIRCOMF** Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
- AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
- SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler

### Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.



# MODELLSERIE:

## Ny FH 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT3A

- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyfter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyfter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSP** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

### Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)