


MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

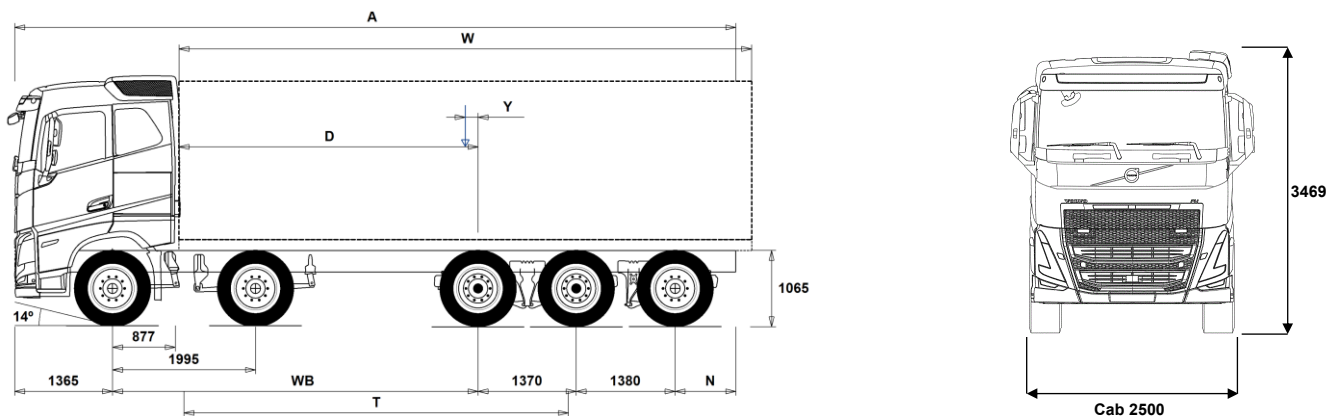

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Total chassislengde	10810	11160	11260	11560	11710	11360	11310
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3373	3423	3673	3973	4173	4673	5073
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	2395	2695	2545	2545	2495	1645	1195
T Teoretisk akselavstand	4561	4611	4861	5161	5361	5861	6261
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-1251	-1246	-1239	-1230	-1227	-1222	-1219
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	542	569	676	810	895	1099	1266
W Lengde påbygg (Min.)	5662	5708	5993	6327	6555	7148	7614
W Lengde påbygg (Max.)	8327	8371	8593	8858	9032	9463	9708

Chassisvekter [kg]

Foraksler	7965	7945	7915	7885	7880	7875	7870
Boggi bak	3680	3730	3775	3865	3910	3925	3970
Egenvekt	11645	11675	11690	11750	11790	11800	11840
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20355	20325	20310	20250	20210	20200	20160

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500
Svingdiameter mellom vegger	19400	19500	20300	21300	22000	23600	24800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	43000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +375 mm for CAB-HSLP, -203 mm for CAB-LSLP, +517 mm for CAB-XHSL.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FH104RFT6A.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- **RC-SMOOTH** Belastningsklasse for høy vegstandard
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- **TA-HYSB2** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- **RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- **RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- **FH16HSL6** Høyt førerhus FH16
- **FH16LSL6** Lavt langt førerhus FH16
- **FH16SLP6** Langt førerhus FH16
- **FH16XHS6** Ekstra høyt førerhus FH16
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D17A600**
- **D17A700**
- **DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **ATO3512** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **ATO3812**
- **ASO-C** Krypger
- **ASO-ULC** Ekstra lavt krypger
- **RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- **1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- **2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- **2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- **SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- **CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- **FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- **FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- **FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- **FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksel
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- **RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- **RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- **RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- **ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- **MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **UR-FUEL** Uten tank på høyre side
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 810l
- **UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 450l
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom dobbel foraksler
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- **ADTC-BF** Blankt deksel over AdBlue tank
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-LEFT** Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side
- **ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- **ESH-RIGH** Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side
- **ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospipe i stål
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllslange
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input checked="" type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input checked="" type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Luftinntak i front
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input checked="" type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> FFEND-B	Standard skjerm på 2. foraksel	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Skjerm på 2. foraksel kun for transport	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank	<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklyst	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselyst	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
Felger og dekk		<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	<input checked="" type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen		
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn		
<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn		
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

- AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
 - DRC-AMMI** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
 - 1DAYDIG4** Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
 - ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
 - ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.
 - ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/fracoblet)
 - HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
 - HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
 - LSS-DW** Kjørefeltvarsler
 - LSS-DW3** Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
 - LCS4** Sideassistent - begge sider (VRU)
 - DAS-W** Sjåførvarselassistent
 - RSSENS-W** Regnsensor
 - CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
 - CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
 - IGT-BUT** Tenningsbryter nøkkelfri
 - IMMOBIL** Startsperre
 - ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
 - AUD-EXT** Audio - Extended
 - PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
 - ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
 - ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
 - ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
 - ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
 - CSPL-BXD** Skuff i nedre del av dashbord
 - ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
 - BUPALARM** Ryggevarsler
 - RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingssystem
 - LOADIND** Elektronisk lastindikator
 - REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
 - FIREXT3N** Brannslucker 3 kg
 - WARNEST** Refleksvest
 - AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
 - AIDKIT1B** Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
 - WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
 - LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
 - BULBKIT** Lyspære- og sikringssett
 - WRITEPAD** Skriveplate.
- Førerhusfasiliteter**
- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
 - DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
 - DST-LUX1** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
 - DST-LUX2** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
 - SBD-RED** Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
 - SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol
 - PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
 - PST-RX1** Passasjer hvilestol med sving og tilt
 - PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
 - SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestammer for passasjerstol
 - ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
 - ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
 - GRABHI-B** Gripehåndtak i stål for innsteg
 - GRABHI-L** Gripehåndtak i stål med skinntrekk for innsteg
 - FMAT-RUB** Gummimatter
 - FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
 - LBK80F** Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
 - LBK80FRE** Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
 - LBK80FRM** Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
 - MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
 - MATL-FI4**
 - MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
 - OLMAT-BA** Basis overmadrass
 - OLMAT-PR** Premium overmadrass
 - TBK60AD** Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
 - TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
 - TBK70AD** Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
 - TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
 - PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - SLCP-LUX** Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
 - SAFE** Safe ved enden av køye
 - RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - TABLE** Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
 - REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
 - REFRIG** 33 liters kjøleboks montert under køye
 - MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
 - BOTH-DL** Flaskeholdere i midtseksjon av dashbord og på skuff under køye
 - BOTH-L** Flaskeholder på skuff under køye
 - COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - GLAS-TIN** Farget glass i rutene
 - SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
 - VANMIR** Innvendig speil

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ROS-IL2		<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> CSGN-ENG	Dekal med førerhustype, modell og hk i skiltkasse	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
Førerhus utvendig					
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	Utvendig styling (EN3) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett		
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast	<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett		
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål	<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett		
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger	<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng	<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator	<input type="checkbox"/> STUC-B	Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> STUC-L	Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> STUC-R	Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	Forberedelse påbygg			
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		
<input type="checkbox"/> HCC-EXT	Ikke låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX	Låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel		
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis		
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul		
<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul		
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys	<input type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)		
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt		
<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter		
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote		
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran	<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM		
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.		
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler		
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg		
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning		
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester		
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester		
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme		
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter		
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel		
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote		
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W				
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse				
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr			

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)