
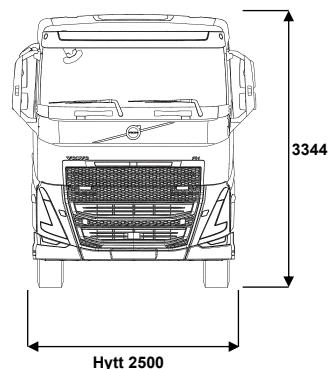


# MODELLUTBUD

FH 4X2 R Jämnlast Elektrisk FH 42R E

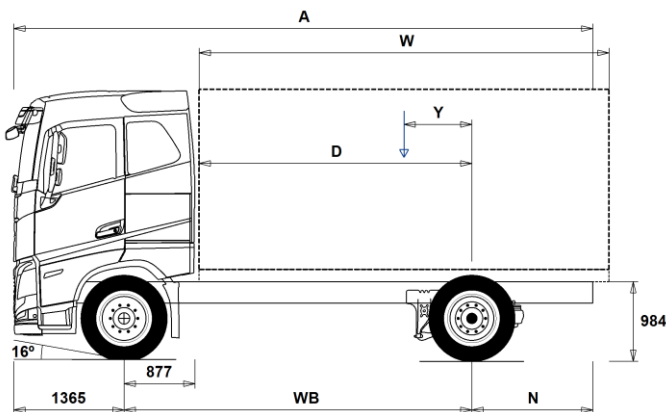

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4900	5200	5600	6000	6300	6500	6700
A Totallängd	8010	8510	8960	9460	10060	10660	11210	11560	11810
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3373	3673	3973	4273	4673	5073	5373	5573	5773
N Bakre överhäng (Min.)	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre överhäng (Max.)	2345	2545	2695	2895	3095	3295	3545	3695	3745
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-109	-167	-238	-304	-397	-485	-562	-605	-667
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	698	698	690	686	677	672	661	659	643
W Påbyggnadslängd (Min.)	5351	5949	6565	7174	7991	8673	9153	9473	9708
W Påbyggnadslängd (Max.)	5953	6433	6913	7393	8033	8673	9153	9473	9708

## Chassivikter [kg]

Framaxel	6700	6790	6885	6960	7055	7130	7190	7220	7265
Bakaxel	3295	3240	3195	3165	3125	3090	3080	3075	3065
Tjänstevikt	9995	10030	10080	10125	10180	10220	10270	10295	10330
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	8005	7970	7920	7875	7820	7780	7730	7705	7670

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15900	16800	17800	18800	20000	21300	22300	22900	23600
Vändcirkel mellan väggar	17200	18100	19100	20100	21400	22600	23600	24300	24900

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	21000
Bruttovikt, kombination	0	50000
Framaxel	8000	8000
Bakaxel	11500	13000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +375 mm för CAB-HSLP, -203 mm för CAB-LSLP, +517 mm för CAB-XHSL.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Höjddräng med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH42RE.

# MODELLUTBUD

FH 4X2 R Jämnlast Elektrisk FH 42R E

## Användningsområde

- **RC-SMOOT** OP-klass 1. Bra vägar
- **UNIFORM** Standard chassi

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- **CHH-MED** Chassihöjd medium
- **RAD-GR** Luftfjädrad bakaxel
- FHE-AHSL** Hög sovhytt FH
- FHE-ALSL** Låg sovhytt FH
- FHE-ASLP** Sovhytt FH
- FHE-AXHS** Extra hög sovhytt FH
- FHE-HSL6** Hög sovhytt FH
- FHE-LSL6** Låg sovhytt FH
- **FHE-SLP6** Sovhytt FH
- FHE-XHS6** Extra hög sovhytt FH
- **ESS450K** Batterikapacitet 450 Kwh
- ESS540K** Batterikapacitet 540 Kwh
- **EPT2412** I-Shift växellåda för elektriskt fordon 2400 Nm 12 växlar
- NEM2** 2 st elektriska motorer 330 kW
- **NEM3** 3 st elmotorer 490 kW
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C  
13 tonns axel Max.Tågvikt 44 ton
- **RSS1344F**
- RSS1352B**
- RSS1370C**
- Paketval**
- NCAP2024** Utökad aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)
- **INFOHIGH** Hög nivå på infotainmentsystem
- DRIV-EXT**
- DRIV-SEL**
- 1LIV-E** Boendepaket för 1 säng
- 1LIV-E+** Boendepaket + för 1 säng
- 1LIV-E++** Boendepaket ++ för 1 säng
- 2LIV-E** Boendepaket för 2 sängar
- 2LIV-E+** Boendepaket + för 2 sängar
- 2LIV-E++** Boendepaket ++ för 2 sängar
- SAFE-EXT**
- SAFE-SEL**
- RANGOP3** Paket med tjänster 3 år förbetalt
- RANGOP4** Paket med tjänster 4 år förbetalt
- RANGOP5** Paket med tjänster 5 år förbetalt

## Chassi Layout

- **FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- **FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Utökad nivå för reglering av luftfjädring fram
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- **FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- **FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- **RAL13** Bakaxeltryck 13 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- **RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- **ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ASF-DL3** Tre körlägen för luftfjädring
- ASF-DLL** Hastighetsanpassad körhöjdsreglering
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- **AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- **RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- RST-AIR6**
- **FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggslut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- **BATTAMP** Ampere mätare för 24 voltsystemet
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå 24 voltsystemet
- WHC-FIX1** Stoppklossar, 1 st.
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-M** Stoppklosssar mitt på chassiramen
- WHCP-R** Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade
- SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- **TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
- TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
- TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad  
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad  
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- TOWMBRL2** Dragbalk, låg monterad främre position(Vertikal/Horizontal)  
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- TOWMBRL3** Dragbalk, framflyttad och låg placerad
- TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad  
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- RFEC-L** Ramavslut för under mont.drag
- **RFEC-S** Rakt ramavslut
- RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
- C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
- C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
- C-RI5050** Ringfeder 5050 G-150 dragkoppling
- C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
- C-VBG520** VBG5200D dragkoppling
- C-VBG795** VBG795 V dragkoppling
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TREL-PK** Förberedd för el till släp
- TREL14** 14-polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
- TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
- RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
- RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- **BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande

■ Standardutrustning  Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FH 4X2 R Jämnlast Elektrisk FH 42R E

## Fälgar och däck

- **RT-AL** Aluminiumfälgar standardhål
- **RT-AL1**
- **RT-AL1DU**
- **RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
- **RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
- **RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
- **SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel
- **SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel
- **SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
- **SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- **SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- **JACK-12T** 12 tons domkraft
- **JACK-15T** 15 tons domkraft
- **JACK-20T** 20 tons domkraft
- **TOOLKIT** Verktygssats
- **INFLAHOS** Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
- **GAUGE-TP** Luftrycksmätare däck

## Utrustning Drivlina

- **DRM-B**
- **DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- **PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- **EP400A** Elektrisk anslutning mot huvudbatterier 400 Volt AC
- **EPTC270** Elmekaniskt kraftuttag med 270 NM
- **HPM-F101** Hydr.pump VOAC F1-101 på elmekaniskt PTO
- **HPM-F41** Hydr.pump VOAC F1-41 på elmekaniskt PTO
- **HPM-F51** Hydr.pump VOAC F1-51 på elmekaniskt PTO
- **HPM-F61** Hydr.pump VOAC F1-61 på elmekaniskt PTO
- **HPM-F81** Hydr.pump VOAC F1-81 på elmekaniskt PTO
- **HPM-T42** Hydraulpump 42/42, tvåflödes
- **HPM-T53** Hydraulpump 53/53, tvåflödes
- **HPM-T55** Hydraulpump 55/28 tvåflödes
- **HPM-T70** Hydraulpump 70/35 tvåflödes
- **HPM-V130** Hydraulpump VP1-130 variabel pump på elmekaniskt PTO
- **HPM-V45** Hydraulpump VP1-45 variabel pump på elmekaniskt PTO
- **HPM-V75** Hydraulpump VP1-75 variabel pump på elmekaniskt PTO
- **HPM-V95** Hydraulpump VP1-95 variabel pump på elmekaniskt PTO
- **PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
- **PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
- **PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
- **PTR-F** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
- **PTR-FH** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
- **PTR-FL** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
- **PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
- **PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
- **PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- **HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag

## Hytt invändigt förarmiljö

- **CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
- **STWPOS-L** Vänsterstyrd
- **STWM-LE** Läderratt
- **STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
- **STGW-ADJ** Rattjustering
- **1DAYDIG4** Andra generationens digitala endagsfärdskrivare, version 2
- **TAC-PK2** Prepkit för färdskrivare
- **ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
- **ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
- **HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
- **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- **LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
- **LSS-DW3** Körfältsassistans i kombination med VDS
- **LCS4** Stöd för att undvika sidokollisioner, på passagerar- och förarsidan
- **LCS5**
- **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- **RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- **CU-ECC** Automatisk luftkonditionering
- **CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter
- **IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
- **ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- **AUD-EXT** Uttökat ljudpaket
- **ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
- **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
- **ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **CSPL-BXD** Draglåda i "hajgap"
- **ADFS** Två DIN fack
- **BUPALARM** Akustiskt backvarning
- **RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
- **LOADIND** Lastindikator
- **REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
- **FIREXT3P** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
- **FIREXT3S**
- **WARNVEST** Varningsväst
- **WARNTRI2** 2 st. varningstrianglar
- **AIDKIT** Första hjälpen-sats
- **AIDKIT1B** Första hjälpen-sats enligt Tysklands krav
- **WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa ( blytjūs )

# MODELLUTBUD

## FH 4X2 R Jämnlast Elektrisk FH 42R E

<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Inspektionslampa	<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt
<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lamp- och säkringskit	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Interiörljus standard
<input type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skrivplatta	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiörljus, nattbelysning
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilradad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor
<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX1</b>	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilradad sittedyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas
<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX2</b>	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Taklucka, förstärkt, nödutgång
<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
<input type="checkbox"/> <b>PST-BAS1</b>	Passagerarstol, Bas	<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning
<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om
<input type="checkbox"/> <b>PST-RX1</b>	Vilstol, sväng- och fällbar	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passagerarstol, Standard	<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol	<b>Hytt Utvändigt</b>	
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	Armstöd på båda sidor av förarstol	<input type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Standard yttre utformning Version 1
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-EN2</b>	Exklusiv yttre utformning Version 1
<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Armstöd i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-B</b>	Stötfångare av plast
<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Armstöd i läder	<input type="checkbox"/> <b>BUMP-B2</b>	Stötfångare av stål
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GRABHI-B</b>	Instegshandtag i stål	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-SP</b>	Spoiler monterad under stötfångare
<input type="checkbox"/> <b>GRABHI-L</b>	Instegshandtag läderbeklätt	<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk hyttipp
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimattor	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell hyttipp
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)	<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK80F</b>	Nedre säng 815 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRE</b>	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader	<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRM</b>	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HCC-EXT</b>	Utan läsbar frontlucka
<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI4</b>		<input type="checkbox"/> <b>HCC-INEX</b>	Läsbar frontlucka
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCS</b>	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Bäddmatrass	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Bäddmatrass Premium	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	
<input type="checkbox"/> <b>TBK60AD</b>	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdled	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCOMF</b>	El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> <b>TBK70AD</b>	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdled	<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda	<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-LUX</b>	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar	<input type="checkbox"/> <b>AD-CHASX</b>	Chassikjolar mellan fram och bakhjul
<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Läsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket	<input type="checkbox"/> <b>ADCF-F</b>	Extra aerodynamiska detaljer
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Förvaringsfack bakre övre	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Bakre övre förvaringsutrymme på 245 liter	<input type="checkbox"/> <b>HL-LED3</b>	LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Bord	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRL-LED</b>	Varselljus LED lampor
<input type="checkbox"/> <b>REFRIG</b>	33 liters kylbox med frysdela under säng	<input type="checkbox"/> <b>DRIVL2</b>	Fjärrljus vitt
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Kablage för microugn	<input checked="" type="checkbox"/> <b>UDRIVL</b>	Utan fjärrljus
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FOGL-WC</b>	Dimljus vitt
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-LD</b>	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda	<input type="checkbox"/> <b>CL-STAT</b>	Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-L</b>	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Standardutrustning</b>		<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Strömställare för ID-ljus
<input type="checkbox"/> <b>Tillvalsutrustning</b>		<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
		<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
		<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
		<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus
		<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FH 4X2 R Jämnlast Elektrisk FH 42R E

- SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
- SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
- SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
- ROS-IL** Belysning i ljusskylt
- ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
- ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
- CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
- **HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
- HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
- ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
- ACCBR-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBR-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBR-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBR-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBR-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBR-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBR-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- STUC-B** Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
- STUC-L** Förvaringsfack, vänster sida under hytt
- STUC-R** Förvaringsfack, höger sida under hytt
- REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
- REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

### Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning

### Påbyggnad

- SRWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
- WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- WLC-PKCH** Förberedelse för arbetsljus på chassi
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED-ljus på släp
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FH 4X2 R Jämnlast Elektrisk FH 42R E

---

Volvo Trucks. Driving Progress