


MODELLUTBUD

FH 4X2 T Dragbil Elektrisk FH 42T E

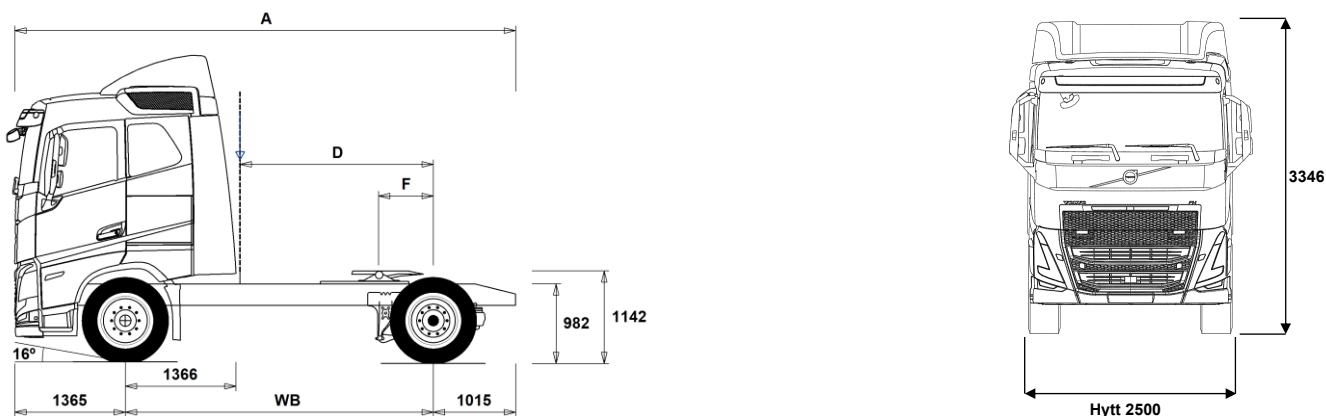

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3800
A Totallängd	6180
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2384
F Vändskiveposition (EU direktiv 96/53)	675

Chassivikter [kg]

Framaxel	6265
Bakaxel	3670
Tjänstevikt	9935

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13700
Vändcirkel mellan väggar	15000

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	21500
Bruttovikt, kombination	50000	50000
Framaxel	8000	8500
Bakaxel	11500	13000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +375 mm för CAB-HSLP, -203 mm för CAB-LSLP, +517 mm för CAB-XHSL.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (VIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH42TE.

MODELLUTBUD

FH 4X2 T Dragbil Elektrisk FH 42T E

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- RAD-G4** 1 driven axel
- RAD-GR** Luftfjädrad bakaxel
- FHE-AHSL** Hög sovhytt FH
- FHE-ALSL** Låg sovhytt FH
- FHE-ASLP** Sovhytt FH
- FHE-AXHS** Extra hög sovhytt FH
- FHE-HSL6** Hög sovhytt FH
- FHE-LSL6** Låg sovhytt FH
- FHE-SLP6** Sovhytt FH
- FHE-XHS6** Extra hög sovhytt FH
- ESS450K** Batterikapacitet 450 Kwh
- ESS540K** Batterikapacitet 540 Kwh
- EPT2412** I-Shift växellåda för elektriskt fordon 2400 Nm 12 växlar
- NEM2** 2 st elektriska motorer 330 kW
- NEM3** 3 st elmotorer 490 kW
- RSS1344F**
- RSS1352B**

Paketval

- NCAP2024** Utökad aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)
- INFOHIGH** Hög nivå på infotainmentsystem
- DRIV-EXT**
- DRIV-SEL**
- 1LIV-E** Boendepaket för 1 säng
- 1LIV-E+** Boendepaket + för 1 säng
- 1LIV-E++** Boendepaket ++ för 1 säng
- 2LIV-E** Boendepaket för 2 sängar
- 2LIV-E+** Boendepaket + för 2 sängar
- 2LIV-E++** Boendepaket ++ för 2 sängar
- SAFE-EXT**
- SAFE-SEL**
- RANGOP3** Paket med tjänster 3 år förbetalt
- RANGOP4** Paket med tjänster 4 år förbetalt
- RANGOP5** Paket med tjänster 5 år förbetalt

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL12** Bakaxeltryck 12 ton
- RAL13** Bakaxeltryck 13 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ASF-DL3** Tre körlägen för luftfjädring
- ASF-DLL** Hastighetsanpassad körhöjdsreglering
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- RST-AIR6**

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggislut
- BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
- BATTAMP** Ampere mätare för 24 voltsystemet
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå 24 voltsystemet
- WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklosssar monterad bakom hytt
- WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fallknivs" effekt
- RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande

Fälgar och däck

- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
- RT-AL1**
- RT-AL1DU**
- RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
- RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
- RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla håll
- SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel
- SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel
- SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- JACK-12T** 12 tons domkraft
- JACK-15T** 15 tons domkraft
- JACK-20T** 20 tons domkraft
- TOOLKIT** Verktygssats
- INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
- GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

- DRM-B**
- DRM-BE** Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt spardata
- EP400A** Elektrisk anslutning mot huvudbatterier 400 Volt AC
- PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
- PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
- PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
- PTR-F** Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)

MODELLUTBUD

FH 4X2 T Dragbil Elektrisk FH 42T E

<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Draglåda i "hajgap"
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> HPG-F41	effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> WARNTRI2	2 st. varningstrianglar
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	Första hjälpen-sats enligt Tysklands krav
	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blyttjus)
	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa
		<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit
		<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta
		<input type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
		<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
		<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.
		<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
		<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
		<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Passagerarstol, Bas
		<input checked="" type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
		<input type="checkbox"/> PST-RX1	Vilstol, sväng- och fällbar
		<input type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard
		<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
		<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
		<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd på båda sidor av förarstol
		<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol
		<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl
		<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder
		<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Instegshandtag i stål
		<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Instegshandtag läderbeklätt
		<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor
		<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
		<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Nedre säng 815 mm
		<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
		<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
		<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
		<input type="checkbox"/> MATL-FI4	
		<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
		<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmadrass
		<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmadrass Premium
		<input type="checkbox"/> TBK60AD	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdled
		<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
		<input type="checkbox"/> TBK70AD	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdled
		<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 4X2 T Dragbil Elektrisk FH 42T E

<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar	<input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED	Varselljus LED lampor
<input type="checkbox"/> SAFE	Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket	<input type="checkbox"/> DRIVL2	Fjärrljus vitt
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Utan fjärrljus
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Bakre övre förvaringsutrymme på 245 liter	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Dimljus vitt
<input type="checkbox"/> TABLE	Bord	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> REFRIG	33 liters kylbox med frysdel under säng	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Strömställare för ID-ljus
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input checked="" type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> BOTH-L	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr	<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
Hytt Utvändigt		<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard yttre utformning Version 1	<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN2	Exklusiv yttre utformning Version 1	<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Stötfångare av plast	<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Stötfångare av stål	<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler monterad under stötfångare	<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> STUC-B	Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
<input type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> STUC-L	Förvaringsfack, vänster sida under hytt
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> STUC-R	Förvaringsfack, höger sida under hytt
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> RFCAR-BC	Hållare för bakskärmarm monterad bak hyttvägg
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> LADDER	Stege monterad på hyttens bakvägg
<input type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-EXT	Utan låsbar frontlucka	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX	Låsbar frontlucka	Påbyggnad	
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> 5WM-ASL	Låga L-profiler 4mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
<input type="checkbox"/> MIRCMCP		<input type="checkbox"/> 5WM-ASM	Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
<input type="checkbox"/> MIRCMS		<input type="checkbox"/> 5WM-ISOL	4 mm L-profiler
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> 5WM-ISOM	50 mm L-profiler
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input checked="" type="checkbox"/> 5WM-LPRO	Flänsmonterad L-profil
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd	<input type="checkbox"/> 5WT-FO14	Fontaine 150SP pressad stålskiva
<input checked="" type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare	<input type="checkbox"/> 5WT-FO15	Fontaine 150SF gjuten flyttbar
<input checked="" type="checkbox"/> AD-SIDEL	Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare	<input type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 37 gjuten
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 gjuten
<input checked="" type="checkbox"/> ADCF-F	Extra aerodynamiska detaljer	<input checked="" type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> 5WH140	Vändskivehöjd över profil, 140 mm
<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning	<input type="checkbox"/> 5WH150	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
		<input checked="" type="checkbox"/> 5WH160	Vändskivehöjd över profil, 160 mm
		<input type="checkbox"/> 5WH175	Vändskivehöjd över profil, 175 mm
		<input type="checkbox"/> 5WH185	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
		<input type="checkbox"/> 5WH195	Vändskivehöjd över profil, 195 mm
		<input type="checkbox"/> 5WH200	Vändskivehöjd över profil, 200 mm
		<input type="checkbox"/> 5WH205	Vändskivehöjd, 205 mm

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 4X2 T Dragbil Elektrisk FH 42T E

- 5WH210** Vändskivehöjd över profil, 210 mm
- 5WH220** Vändskivehöjd, 220 mm
- 5WH230** Vändskivehöjd, 230 mm
- **5WLM-B** Smörjning vändskiva
- 5WLM-L**
- 5WL-S1** Smörjning vändskiva + låsning
- 5WL-S2**
- TCIND** Trailerkoppling indikation
- **RDECK** Gångbord mellan ramsida 510 mm
- RDECK-M** Tre delat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
- SRWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-PK** Kabel fördragnings för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
- **WL-TA1W** Vändskive/arbets belysning med vittljus
- WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
- **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED-ljus på släp
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning