
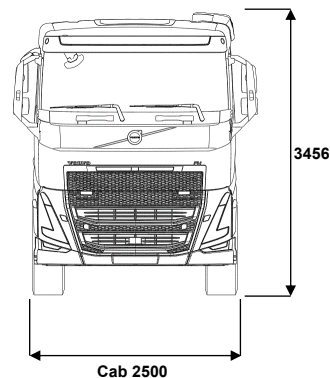


MODELLSERIE:

FH 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FH 42T LA2

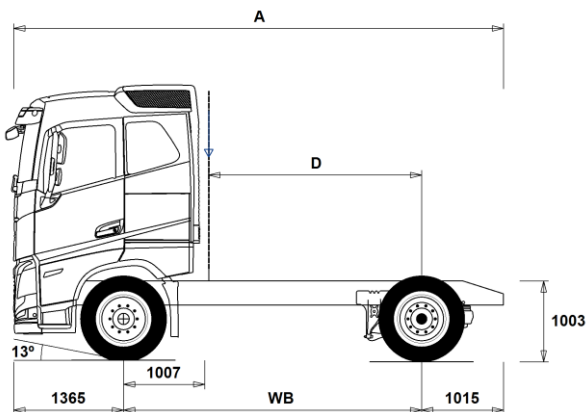

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3700	3800
A Total chassislengde	6080	6180
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	2643	2743

Chassisvekt [kg]

Foraksel	5350	5360
Bakaksel	2300	2305
Egenvekt	7650	7665

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13400	13700
Svingdiameter mellom vegger	14700	15000

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	18600	20100
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	7100	7100
Bakaksel	11500	13000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhusshøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +74 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-MED.

Høydeendring med chassishøyde CHH-HIGH, FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FH42TLA2.

MODELLSERIE:

FH 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FH 42T LA2

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- RAD-G4** 1 drivende bakaksel, luftfjæring (lettvekt)
- RAD-GR** 1 drivende bakaksel, luftfjæring
- FH-AHSLP** Høyt førerhus FH
- FH-ALSLP** FH Aero Lavt langt førerhus
- FH-ASLP** Langt førerhus FH
- FH-AXHSL** Ekstra høyt førerhus FH
- FH-HSLP6** Høyt førerhus FH
- FH-LSLP6** Lavt langt førerhus FH
- FH-SLP6** Langt førerhus FH
- FH-XHSL6** Ekstra høyt førerhus FH
- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialspærre
- RSS1344C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonns drivakseltrykk og 44 tonns vogntogvekt
- RSS1344F**
- RSS1352B**
- RSS1370B**
- RSS1370C**
- RSS1370C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVIN++** Førerhuspakke Arctic med 1 køye
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVIN++** Førerhuspakke Arctic med 2 køyer for FH
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL11.7** Tillatt last bakaksel 11,7 tonn
- RAL12** Tillatt last bakaksel 12 tonn
- RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST6060** Tykkelse på rammeprofil 6.0 mm liv og 6.0 mm flens
- FST6565** Tykkelse på rammeprofil 6.5 mm liv og 6.5 mm flens
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BATT225** 2 batterier med kapasitet 225 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R170A71** Minimumsvolum 170l
- ADTP-BC** AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet
- ADB065** AdBlue plasttank 65 liter under/bak førerhus høyre side
- ADB112**
- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- LGAS205**
- ESH-REAR** Horisontal lydtemper, utblåsing bakover
- ESH-RIGH** Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side
- WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- HOOK-SC** Kjettingkroker
- TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
- TOWF-NO2** To slepefester foran
- TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
- TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FH 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FH 42T LA2

■ TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	■ EST-AID	Startelement
□ TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	□ 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
■ RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp	□ PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
■ RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer	□ PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
□ RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer	□ PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
□ RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer	□ PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
□ ATANK-AL	Aluminium lufttank	□ PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
■ ATANK-ST	Stål lufttank	□ PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
■ TL-LED	LED baklys	□ PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
■ BLIGHT-E	Nødbremselys	□ PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
Felger og dekk		□ PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
□ RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	□ PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
□ RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	□ PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
□ RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	□ HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
□ RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	□ HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
■ RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	□ HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
□ WCAP	Hjulcapsler	□ HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
□ SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	□ HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
□ SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
□ SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	■ STWPOS-L	Venstrestyrt
□ SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	□ STWPOS-R	Høyrestyrt
□ JACK-12T	Jekk, 12 tonn	□ STWM-LE	Skinnratt
□ JACK-15T	Jekk, 15 tonn	■ STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
□ JACK-20T	Jekk, 20 tonn	□ AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
■ TOOLKIT	Komplett verktøysett	■ DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
□ INFLAHOS	Løs luftfyllslange	□ DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
□ GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	■ 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
Utrustning drivlinje		□ ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
□ TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål	■ ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkts høyde i lastet versjon.
■ DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	□ ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/fracoblet)
□ DRM-E	Kjøremodus, økonomi	□ HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
□ PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	■ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
■ PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbruk via GPS oplysninger)	■ LSS-DW	Kjørefeltvarsler
■ CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	□ LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
□ CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)	□ LCS2	Sideassistent - passagerside (VRU)
□ AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	■ LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
□ AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	■ DAS-W	Sjåførvarellassistent
□ APF-ENH	Utvagede kraftuttaksfunksjoner for I-shift	□ RSENS-W	Regnsensor
□ RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift	■ CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
□ TC-MAO	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, luft/olje	□ CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
□ TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	■ IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri
■ 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.	■ IMMOBIL	Startsperr
□ 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.		
□ CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling		
□ AIRIN-FR	Luftinntak i front		
■ AIRIN-HI	Høyt luftinntak		
□ AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus		
□ ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter		
■ 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon		
□ 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon		
□ 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon		
□ 24AL150B	Generator 150 Ampere		
■ FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller		
■ Standardutstyr		□ Tilvalgsutstyr	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FH 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FH 42T LA2

- ALARM-B** Innbruddsalarm for førerhus
- ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- AUD-EXT** Audio - Extended
- ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
- ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
- CSPL-BXD** Skuff i nedre del av dashbord
- ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
- BUPALARM** Ryggevarsler
- RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingsystem
- LOADIND** Elektronisk lastindikator
- REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
- FIREXT3N** Brannslucker 3 kg
- WARNVEST** Refleksvest
- AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
- WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
- LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
- BULBKIT** Lyspære- og sikringssts
- WRITEPAD** Skriveplate.

Førerhusfasiliteter

- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- DST-LUX1** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
- DST-LUX2** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
- SBD-RED** Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
- SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestrømmer for førerstol
- PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- PST-RX1** Passasjer hvilestol med sving og tilt
- PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
- SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
- ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
- ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
- ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
- ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
- ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
- GRABHI-B** Gripehåndtak i stål for innsteg
- GRABHI-L** Gripehåndtak i stål med skinnrekk for innsteg
- FMAT-RUB** Gummimatter
- FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
- LBK80F** Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
- LBK80FRE** Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
- LBK80FRM** Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
- MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
- MATL-FI4**
- MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
- MATL-SO** Madrass for sjåførvekt < 85 kg
- OLMAT-BA** Basis overmadrass
- OLMAT-PR** Premium overmadrass
- TBK60AD** Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
- TBK70AD** Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
- TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
- PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
- PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
- CPC-ADV** Avansert elektrisk parkeringskjøler for førerhus.
 - Integrert med AC-systemet
 - Tre 24V elektriske kondensator-vifter
 - Bruker ikke drivstoff
- SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
- SLCP-LUX** Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
- SAFE** Safe ved enden av køye
- RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
- RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
- TABLE** Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
- REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
- REFRIG** 33 liters kjøleboks montert under køye
- MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
- BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
- BOTH-DL** Flaskeholdere i midtseksjon av dashbord og på skuff under køye
- BOTH-L** Flaskeholder på skuff under køye
- COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
- INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
- ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
- RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
- RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
- RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- GLAS-TIN** Farget glass i rutene
- SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
- VANMIR** Innvendig speil
- AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
- INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler

Førerhus utvendig

- EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
- EXTL-EN2** Utvendig styling (EN2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
- EXTL-ENH** Eksteriørdetaljer lakkert i førerhusfarge, se faktablad for detaljert info for ulike modeller
- DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
- DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
- BUMP-B** Støtfanger foran i plast
- BUMP-B2** Støtfanger foran i stål
- BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
- BUMP-SP** Spoiler under støtfanger
- GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
- BUGNET** Insektnett foran radiator
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping

MODELLSERIE:

FH 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FH 42T LA2

<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> STUC-R	Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	Forberedelse påbygg	
<input type="checkbox"/> HCC-EXT	Ikke låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> 5WM-ASL	Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX	Låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> 5WM-ASM	Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> 5WM-ISOL	12 mm ISO monteringsplate for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
<input type="checkbox"/> MIRC MCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> 5WM-ISOM	10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input type="checkbox"/> 5WM-LPRO	Volvo L-profiler for montering av svingskive, tykkelse 8 mm, 0 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> MIRC MP	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside	<input type="checkbox"/> 5WM-MASL	Manuelt flyttbart understell for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> 5WM-MASM	Manuelt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> 5WH140	Høyde svingskivefot 140 mm
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input type="checkbox"/> 5WH150	Høyde svingskivefot 150 mm
<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> 5WH160	Høyde svingskivefot 160 mm
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> 5WH175	Høyde svingskivefot 175 mm
<input type="checkbox"/> HL-BHID	Bi-Xenon hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WH185	Høyde svingskivefot 185 mm
<input type="checkbox"/> HL-DBL	Dynamiske Bi-Xenon hovedlys som følger veien aktivert via signal fra styresystemet.	<input type="checkbox"/> 5WH195	Høyde svingskivefot 195 mm
	Aktiveres ved kjøring med Drive+ (D+) på lyskontrollbryteren. Aktiv i hastigheter fra 10 til 25 km/t (angitt av sjåfør)	<input type="checkbox"/> 5WH200	Høyde svingskivefot 200 mm
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WH205	Høyde svingskivefot 205 mm
<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	<input type="checkbox"/> 5WH210	Høyde svingskivefot 210 mm
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspyler for hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WH220	Høyde svingskivefot 220 mm
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> 5WH230	Høyde svingskivefot 230 mm
<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	<input type="checkbox"/> 5WT-FO14	Fontaine 150SP presset fast svingskive
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> 5WT-JO10	Jost JSK 36 støpt fast svingskive
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran	<input type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 37 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> 5WLM-B	Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
<input type="checkbox"/> IDLMP SW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> 5WLM-L	Svingskive med lavt vedlikeholdsbehov
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> 5WL-S1	Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> 5WL-S2	Sentralsmøring av svingskivelås
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> TCIND	Indikator for tilhengerkobling
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input checked="" type="checkbox"/> RDECK	Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> RDECK-M	Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> SWL-2RA	2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> WL-TA1A	Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
<input type="checkbox"/> ROS-IL2		<input type="checkbox"/> WL-TA1W	Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluffhorn bak deksel i front	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluffhorn montert på tak	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> ACCBB-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input type="checkbox"/> ACCBB-F	Fremre takbrakett	<input type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input type="checkbox"/> ACCBB-FM	Fremre og midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input type="checkbox"/> ACCBB-FR	Fremre og bakre takbrakett	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> ACCBB-M	Midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> ACCBB-R	Bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM
<input type="checkbox"/> ACCBB-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> STUC-B	Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> STUC-L	Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FH 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FH 42T LA2

- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- **DRUT1**
- **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)