


MODELLUTBUD

FH 4x2 semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 42T LA2

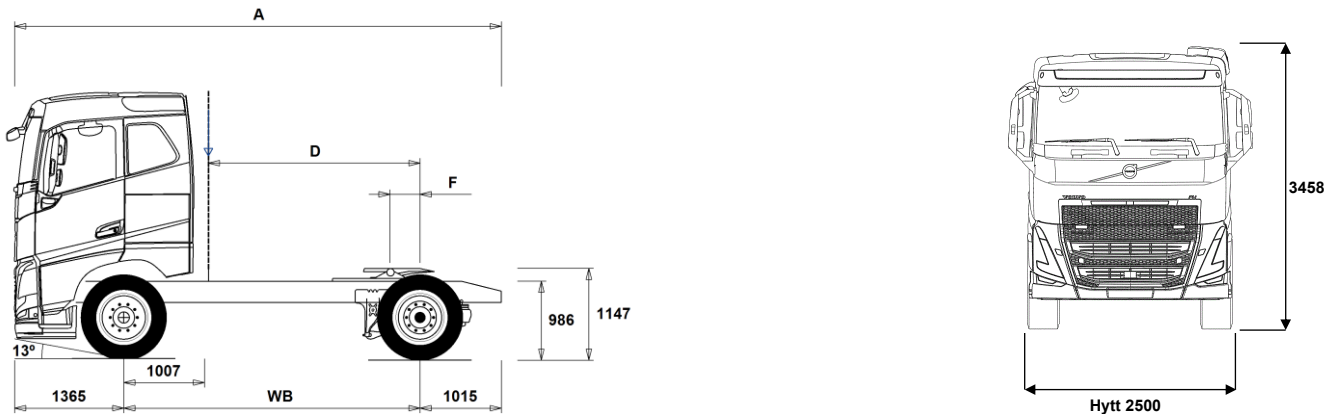

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3700	3800
A Totallängd	6080	6180
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2643	2743
F Vändskiveposition (EU direktiv 96/53)	575	575

Chassivikter [kg]

Framaxel	5270	5275
Bakaxel	2270	2270
Tjänstevikt	7540	7545

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13400	13700
Vändcirkel mellan väggar	14700	15000

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	20100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakaxel	11500	13000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytt höjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +74 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH, FRAME266: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5
Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH42TLA2.

MODELLUTBUD

FH 4x2 semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 42T LA2

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium

- RAD-G4** 1 driven axel
- RAD-GR** Luftfjädrad bakaxel

- FH-AHSLP** Hög sovhytt FH
- FH-ALSPL** Låg sovhytt FH AERO
- FH-ASLP** Sovhytt FH
- FH-AXHSL** Extra hög sovhytt FH
- FH-HSLP6** Hög sovhytt FH
- FH-LSLP6** Låg sovhytt FH
- FH-SLP6** Sovhytt FH
- FH-XHSL6** Extra hög sovhytt FH

- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**

- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasstrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp

- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)

- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C

- RSS1344F** 13 tons axel Max.Tågsvikt 44 ton
- RSS1352B** Bakaxel, enkelväxel, 13 t axeltryck, 44 t tågsvikt

- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågsvikt. version C

Paketval

- NCAP2024** Utökad aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)

- DRIV-EXT** Förarpaket utökad
- DRIV-SEL** Förarpaket

- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel

- INFOHIGH** Infotainment paket

- SAFE-EXT** Utökad Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PL1**

- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög

- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck

- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton

- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv

- RAL11.7** Bakaxeltryck 11,7 ton
- RAL12** Bakaxeltryck 12 ton
- RAL13** Bakaxeltryck 13 ton

- RSTAB1** Krängningshämmare bakre

- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre

- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring

- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)

- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar

- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde

- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda

- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor

- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck

- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)

- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)

- FST6060** Ramprofil godstjocklek 6 mm
- FST6565** Ramprofil godstjocklek 6.5 mm
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm

- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggislut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie

- BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng

- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- 2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning

- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå

- ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida

- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat

- ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida

- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB065** AdBlue-tank 65 Liter, Delvis under hytt
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L

- FCAP-L** Bränsletanklock, läsbar

- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistölds-system

- LGAS205** Vänstermonterad 205 kilogram gastank

- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås

- WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara

- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade

- TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg

- CHAIN-S** Snökedjor

- HOOK-SC** Krok för snökedjor

- TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
- TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front

- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre

- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
- TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 4x2 semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 42T LA2

<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input checked="" type="checkbox"/> TBC-EC	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt	<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen
<input checked="" type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskärm, tredelad	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande
<input checked="" type="checkbox"/> RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Lufttankar i aluminium	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Lufttankar i stål	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator 24v 180 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromslysbliks blinkande utförande	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
Följar och däck		<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor
<input type="checkbox"/> RT-AL	Aluminiumföljar standardhåll	<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> RT-AL1		<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input type="checkbox"/> RT-AL1DU		<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Aluminiumföljar Dura Bright standardhåll	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Aluminiumföljar Dura Bright kompatibla håll	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Aluminiumföljar kompatibla håll	<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålföljar	<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> WCAP	Navkapslar i polamidplast	<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Komplett reservhjul lika drivaxel	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Komplett reservhjul lika framaxel	<input type="checkbox"/> PTRD-D1	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering	<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> JACK-12T	12 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-15T	15 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Lufttrycksmätare däck		
Utrustning Drivlina		Hytt invändigt förarmiljö	
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Förstärkt växellåda	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyrd
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt
<input type="checkbox"/> DRM-E	Körläge, Ekonomiskt	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input checked="" type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift	<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsystem
<input type="checkbox"/> TC-MAO	Oljekylare för växellåda (luft/olja)	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram.
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 4x2 semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 42T LA2

	På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h		<input type="checkbox"/> DST-LUX2 Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)	<input type="checkbox"/> PST-RX1	Vilstol, sväng- och fällbar
<input type="checkbox"/> LCS2		<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
<input type="checkbox"/> LCS5	Filbytesassistans, båda sidor	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd på båda sidor av förarstol
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder
<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tändningstyp, knapp	<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Instegshandtag i stål
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Elektronisk startspärr (immobilizer)	<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Instegshandtag läderbeklätt
<input type="checkbox"/> ALARM-B	Volvos lastbilsalarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytten för att avaktivera rörelsensör i hytt Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor
<input type="checkbox"/> ALARM-E		<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Uttökat ljudpaket	<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Nedre säng 815 mm
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,	<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor	<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Matrass nedre säng, upp till 100 kg, skum, 2000x700x130 mm
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Draglåda i "hajgap"	<input type="checkbox"/> MATL-SO	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg
<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass
<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning	<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen	<input type="checkbox"/> TBK60AD	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdled
<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator	<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll	<input type="checkbox"/> TBK70AD	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdled
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt	<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda
<input checked="" type="checkbox"/> WARNEST	Varningsväst	<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats	<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
<input type="checkbox"/> AIDKIT1B		<input type="checkbox"/> CPC-ADV	Avancerad elektronisk hyttkylare (för parkering)
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridrivna varningslampa (blixtljus)	<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa	<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit	<input type="checkbox"/> SAFE	Läsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input type="checkbox"/> TABLE	Bord
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
		<input type="checkbox"/> REFRIG	33 liters kylbox med frysdela under säng
		<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn
		<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
		<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda
		<input type="checkbox"/> BOTH-L	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
		<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt
		<input type="checkbox"/> SOL12S	
		<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiör ljus standard
		<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiör ljus, nattbelysning
		<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiör ljus, nattbelysning med dimmerfunktion
		<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning		<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning	

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 4x2 semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 42T LA2

- RH-EE** Takfönster i tonat glas
 - RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
 - RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
 - GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
 - SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
 - VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
 - AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
 - INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr
- ### Hytt Utvändigt
- EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
 - EXTL-EN2** Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-EN2)
 - EXTL-ENH** Utökad målning av hytt detaljer
 - DGLAS-H** Härdat fönsterglas i dörrar
 - DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
 - BUMP-B** Stötfångare av plast
 - BUMP-B2** Stötfångare av stål
 - BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
 - BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare
 - GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
 - BUGNET** Kylarskydd mot insekter
 - CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp
 - CTILT-P-M** Manuell hyttipp
 - FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
 - FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
 - RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
 - RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
 - HCC-EXT** Utan läsbar frontlucka
 - HCC-INEX** Läsbar frontlucka
 - MIRCFPCS** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
 - MIRCMP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
 - MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
 - MIRCOMF** El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
 - AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
 - SUNV-H** Yttre solskydd
 - AD-ROOF** Takluftriktare
 - AD-SIDEL** Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare
 - AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
 - HL-BHID**
 - HL-DBL**
 - HL-LED** LED Huvudstrålkastare
 - HL-LED3** LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
 - HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspölning
 - HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
 - DRIVL2** Fjärrljus vitt
 - UDRIVL** Utan fjärrljus
 - FOGL-WC** Dimljus vitt
 - CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
 - ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
 - BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
 - CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
 - CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
 - SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
 - SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - ROS-IL** Belysning i ljusskylt
 - ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
 - CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
 - HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
 - HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
 - ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
 - ACCBP-AP** Främre, mittrre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-M** Mittrre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-RM** Bakre och mittrre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - STUC-B** Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
 - STUC-L** Förvaringsfack, vänster sida under hytt
 - STUC-R** Förvaringsfack, höger sida under hytt
 - REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
 - REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- ### Påbyggnad
- 5WM-ASL** Låga L-profiler 4mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
 - 5WM-ASM** Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
 - 5WM-ISOL** 4 mm L-profiler
 - 5WM-ISOM** 50 mm L-profiler
 - 5WM-LPRO** Flänsmonterad L-profil
 - 5WM-MASL** Manuellt flyttbart vändskiverede för låga L-profiler (t=8mm).VSK ingår EJ
 - 5WM-MASM** Specificerad vändskiva position placeras i bakre läget
 - 5WH140** Manuellt flyttbart vändskiverede för 50 mm L-profiler
 - 5WH150** Vändskivehöjd över profil, 140 mm
 - 5WH160** Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
 - 5WH175** Vändskivehöjd över profil, 160 mm
 - 5WH185** Vändskivehöjd över profil, 175 mm
 - 5WH195** Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
 - 5WH200** Vändskivehöjd över profil, 195 mm
 - 5WH205** Vändskivehöjd över profil, 200 mm
 - 5WH210** Vändskivehöjd över profil, 205 mm
 - 5WH220** Vändskivehöjd över profil, 210 mm
 - 5WH220** Vändskivehöjd, 220 mm
 - 5WH230** Vändskivehöjd, 230 mm
 - 5WT-FO14** Fontaine 150SP pressad stålskiva
 - 5WT-FO15** Fontaine 150SF gjuten flyttbar
 - 5WT-JO10** Jost JSK 36, skiva i pressad plåt
 - 5WT-JO8** Jost JSK 37 gjuten
 - 5WT-JO9** Jost JSK 42 gjuten
 - 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
 - 5WLM-B** Smörjning vändskiva
 - 5WLM-L**
 - 5WL-S1** Smörjning vändskiva + låsning
 - 5WL-S2**
 - TCIND** Trailerkoppling indikation
 - RDECK** Gångbord mellan ramsida 510 mm
 - RDECK-M** Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
 - SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassin monterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
 - SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassin (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 4x2 semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 42T LA2

- SWL-PK** Kabel fördragnig för lastljus på sidan ram
Max 280 W, 2-läges strömställare
- WL-TA1W** Vändskive/arbets belysning med vittljus
- WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbygger modul
- ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED-ljus på släp
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragnig för 4 strömställare

Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- TSRS** Trafikskyltsavläsning

Volvo Trucks. Driving Progress