


MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

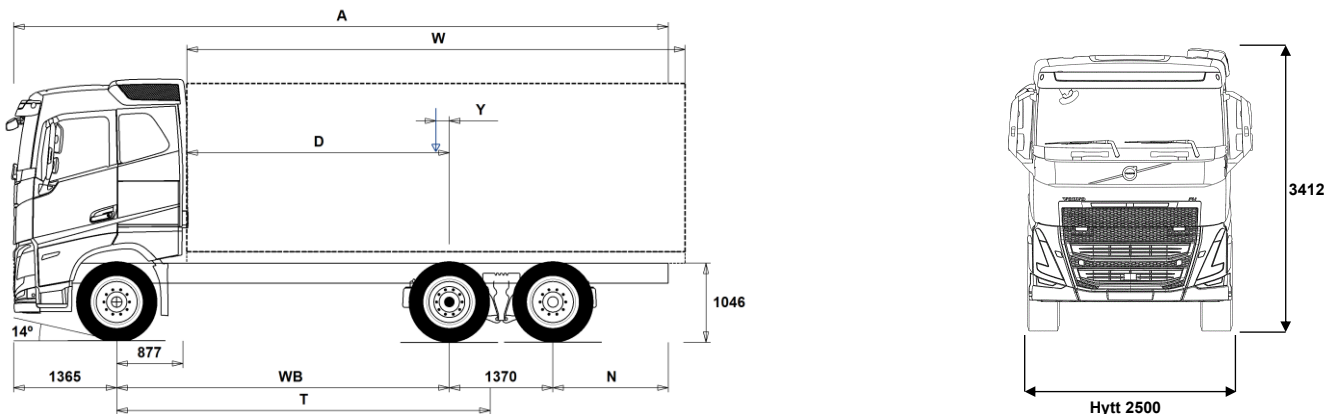

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3500	3700	3900	4300	4600	4800	4900	5200	5600	6000
A Totallängd	8160	8460	8760	9410	9860	10160	10310	10810	11410	12060
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2573	2773	2973	3373	3673	3873	3973	4273	4673	5073
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	875	1225	1225	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525	2625	2675	2875	3075	3325
T Teoretisk hjulbas	4041	4241	4441	4841	5141	5341	5441	5741	6141	6541
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-139	-120	-103	-70	-46	-29	-20	6	36	69
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-116	-96	-78	-43	-17	1	11	39	71	106
W Påbyggnadslängd (Min.)	5381	5742	6105	6835	7384	7747	7928	8472	9129	9681
W Påbyggnadslängd (Max.)	5426	5790	6155	6890	7442	7808	7990	8489	9129	9681

Chassivikter [kg]

Framaxel	5240	5250	5260	5295	5315	5325	5325	5340	5365	5385
Bakre boggin	3030	3040	3050	3095	3115	3125	3135	3155	3190	3230
Tjänstevikt	8270	8290	8310	8390	8430	8450	8460	8495	8555	8615
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	17730	17710	17690	17610	17570	17550	17540	17505	17445	17385

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15000	15700	16300	17600	18600	19200	19500	20500	21800	23100
Vändcirkel mellan väggar	16300	17000	17600	18900	19900	20500	20800	21800	23100	24400

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	26100
Bruttovikt, kombination	28000	65000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +375 mm för CAB-HSLP, -203 mm för CAB-LSLP, +517 mm för CAB-XHSL.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjddräng med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: +17 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH62RT6A.

MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- SWAPBODY** Växelflaks anpassning
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-LOW** Chassihöjd låg
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSB2** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- TAG-SSTE** Löphjulsaxel friktionsstyrd singelmontage
- FH16AHSL** Hög sovhytt FH16
- FH16ALS** Låg sovhytt FH16 AERO
- FH16ASLP** Sovhytt FH16
- FH16AXHS** Extra hög hytt FH16
- FH16HSL6** Hög sovhytt FH16
- FH16LSL6** Låg sovhytt FH16
- FH16SLP6** Sovhytt FH16
- FH16XHS6** Extra hög hytt FH16
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D17A600**
- D17A700**
- D17A780**
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgastrycksregulator
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgastrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
- ATO3112** Växellåda I-SHIFT ATO3112 12-växlad, 3100 Nm (Överväxlad)
- ATO3512** Växellåda I-SHIFT ATO3512 12-växlad, 3550 Nm (Överväxlad)
- ATO3812** Växellåda I-SHIFT ATO3812 12-växlad, 3800 Nm (Överväxlad)
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågvikt 70 ton
- RSS1352B**
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt
- RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågvikt. version C

Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Uttökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLS-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLS-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton

- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RSLS-BAS** Standard reglering av luftfjädring
- RSLS-HI** Utökad reglering av luftfjädring
- RAL19** Boggitryck 19 ton
- RAL22.5** Boggitryck 22.5 ton
- RAL23** Boggitryck 23 ton
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max. 20 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ASF-DL3** Tre körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i Styvare luftfjädring bak
- RST-AIR4** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till boggslut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

<input type="checkbox"/>	ADB068	68 liters AdBlue tank	<input type="checkbox"/>	RFEND-T	Transportmonterad bakskärm
<input type="checkbox"/>	ADB083	AD-BLUE tank 83 L	<input type="checkbox"/>	RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp
<input type="checkbox"/>	ADB090	90 liters AdBlue tank	<input type="checkbox"/>	RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp
<input type="checkbox"/>	ADB100	AdBlue-tank 100 Liter	<input type="checkbox"/>	RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp
<input type="checkbox"/>	ADB112	AD-BLUE tank 112 L	<input type="checkbox"/>	AUXATNK	Extra lufttank
<input type="checkbox"/>	ADTC-BF	Täckplåt för AdBlue tank	<input type="checkbox"/>	ATANK-AL	Lufttankar i aluminium
<input checked="" type="checkbox"/>	FCAP-L	Bränsletanklock, låsbart	<input checked="" type="checkbox"/>	ATANK-ST	Lufttankar i stål
<input checked="" type="checkbox"/>	FUFF-AS	Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem	<input type="checkbox"/>	RESTS-W	Vit konturmärkning på sidan av chassiram
<input type="checkbox"/>	FUFF-ATS	Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistödsystem	<input type="checkbox"/>	REST-RUP	Röd konturmärkning på bakre underkörningskydd
<input type="checkbox"/>	ESH-LEFT	Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås	<input checked="" type="checkbox"/>	TL-LED	Bakljus, LED
<input checked="" type="checkbox"/>	ESH-REAR	Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås	Fälgar och däck		
<input type="checkbox"/>	ESH-RIGH	Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås	<input type="checkbox"/>	RT-AL	Aluminiumfälgar standardhåll
<input type="checkbox"/>	ESH-VERT	Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör	<input type="checkbox"/>	RT-ALDP	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
<input type="checkbox"/>	EXST-SSP	Värmskydd ljuddämpare i högljansigt rostfritt	<input type="checkbox"/>	RT-ALDPD	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
<input type="checkbox"/>	EXST-ST	Värmskydd ljuddämpare i stål	<input type="checkbox"/>	RT-ALDU	Aluminiumfälgar kompatibla hål
<input type="checkbox"/>	HS-NAR	Värmskydd smalt	<input checked="" type="checkbox"/>	RT-STEEL	Stålfälgar
<input type="checkbox"/>	WHC-FIX2	Stoppklossar, 2 st.	<input type="checkbox"/>	WCAP	Navkapslar i polamidplast
<input type="checkbox"/>	WHC-FOL2	Stoppklossar, 2 st. vikbara	<input type="checkbox"/>	SPWT-D	Komplett reservhjul lika drivaxel
<input type="checkbox"/>	WHCP-F	Stoppklossar monterad bakom hytt	<input type="checkbox"/>	SPWT-F	Komplett reservhjul lika framaxel
<input type="checkbox"/>	WHCP-M	Stoppklossar mitt på chassiramen	<input type="checkbox"/>	SWCP-LF	Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
<input type="checkbox"/>	WHCP-R	Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen	<input type="checkbox"/>	SWCP-LR	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
<input type="checkbox"/>	WHCP-T	Stoppklossar transportmonterade	<input type="checkbox"/>	SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering
<input type="checkbox"/>	TB-L80	Verktöglåda i svart plast vänster sida, läsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg	<input type="checkbox"/>	SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
<input type="checkbox"/>	TB-R80	Verktöglåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg	<input type="checkbox"/>	JACK-12T	12 tons domkraft
<input type="checkbox"/>	SUP-BAS	Underkörningskydd, sidomonterat	<input type="checkbox"/>	JACK-15T	15 tons domkraft
<input type="checkbox"/>	CHAIN-S	Snökedjor	<input type="checkbox"/>	JACK-20T	20 tons domkraft
<input type="checkbox"/>	HOOK-SC	Krok för snökedjor	<input checked="" type="checkbox"/>	TOOLKIT	Verktygssats
<input type="checkbox"/>	TOWF-NO1	1 dragsprint i front	<input type="checkbox"/>	INFLAHOS	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
<input checked="" type="checkbox"/>	TOWF-NO2	2 dragsprintar i front	<input type="checkbox"/>	GAUGE-TP	Luftrycksmätare däck
<input type="checkbox"/>	TOWMBRH	Dragbalk, centralmonterad	Utrustning Drivlina		
<input type="checkbox"/>	TOWMBRL1	Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/>	TRAP-HD	Förstärkt växellåda
<input type="checkbox"/>	TOWMBRL2	Dragbalk, låg monterad	<input checked="" type="checkbox"/>	DRM-BE	Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
<input type="checkbox"/>	TOWMBRL3	Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/>	PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
<input type="checkbox"/>	TOWMBRL3	Dragbalk, låg monterad främre position(Vertikal/Horizontal)	<input checked="" type="checkbox"/>	PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
<input type="checkbox"/>	TOWMBRM	Dragbalk, framflyttad och låg placerad	<input checked="" type="checkbox"/>	CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise
<input type="checkbox"/>	TOWMBRM	Dragbalk, halvt undermonterad	<input type="checkbox"/>	AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
<input type="checkbox"/>	RFEC-L	Ramavslut för under mont.drag	<input type="checkbox"/>	AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuell läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)
<input checked="" type="checkbox"/>	RFEC-S	Rakt ramavslut	<input type="checkbox"/>	APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input type="checkbox"/>	RFEC-U	Ramavslut för tippvagnar utan	<input type="checkbox"/>	RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
<input type="checkbox"/>	C-RI4040	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150	<input type="checkbox"/>	TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/>	C-RI4045	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150	<input checked="" type="checkbox"/>	TC-MWO	Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
<input type="checkbox"/>	C-RI5050	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150	<input type="checkbox"/>	TC-MWOH2	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/>	C-RO400G	Dragkrok Rockinger typ 400 G-150	<input type="checkbox"/>	2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/>	C-VBG520	Dragkrok VBG, typ VBG5200D	<input checked="" type="checkbox"/>	2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input type="checkbox"/>	C-VBG795	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)			
<input type="checkbox"/>	TOWR-ONE	Bogserbygel, bakre			
<input type="checkbox"/>	TREL-PK	Förberedd för el till släp			
<input type="checkbox"/>	TREL14	14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling			
<input type="checkbox"/>	TREL15	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling			
<input type="checkbox"/>	TREL7	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)			
<input checked="" type="checkbox"/>	TREL7-7	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar			
<input type="checkbox"/>	TBC-DUO	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms			
<input type="checkbox"/>	TBC-EC	Bosch anslutning för släpvagnsbroms			
<input type="checkbox"/>	TRBR-STA	Släpvagnsbroms			
<input type="checkbox"/>	TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt			
<input type="checkbox"/>	RUP-FOLD	Fällbart underkörningskydd bak i aluminium			
<input type="checkbox"/>	RFEND-B	Bakskärm, tredelad			

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

- CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
 - AIRIN-FR** Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen
 - AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
 - AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
 - ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
 - 24A150BL** Generator 24v 150 Ampere
 - 24A180BL** Generator 24v 180 Ampere
 - 24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
 - PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
 - AF-E** Bränslefilter med bränslevärmare
 - AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare
 - FUEFE2SW** Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
 - EST-AID** EL-startelement motor
 - 220EBH15** Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
 - PTER-100** PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
 - PTER-DIN** DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
 - PTER1400** Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
 - HPE-F101** F1-101 motormonterad Hydraulpump
 - HPE-F41** Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
 - HPE-F51** F1-51 motormonterad hydraulpump
 - HPE-F61** F1-61 motormonterad hydraulpump
 - HPE-F81** F1-81 motormonterad hydraulpump
 - HPE-T53** F2 53/53 motor monterad hydraulpump
 - HPE-T70** F2 70/35 motor monterad hydraulpump
 - HPE-V45** VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump
 - HPE-V75** VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump
 - PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump
Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
 - PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump
Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump
Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-F** Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
 - PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag
Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTR-FL** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTRD-D** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar
Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90)
Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
 - PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump
Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
 - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump
Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
 - PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt
Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
 - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- Hytt invändigt förarmiljö**
- STWPOS-L** Vänsterstyrd
 - STWM-LE** Läderrätt
- STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - STGW-ADJ** Rattjustering
 - AIRBAG** Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
 - DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
 - DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
 - 1DAYDIG4**
 - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
 - ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
 - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av
Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
 - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
 - LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
 - LSS-DW3** Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
 - LCS4** Varningssystem sidokollision, båda sidor
 - DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
 - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
 - IGT-BUT** Tändningstyp, knapp
 - IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
 - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
 - AUD-EXT** Uttökat ljudpaket
 - PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
 - ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - CSPL-BXD** Draglåda i "hajgap"
 - ADFS** Två DIN fack
 - BUPALARM** Akustiskt backvarning
 - RTOLL-PK** Förberedelse för vägullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten
Mauten box ingår inte i prepareringen
 - LOADIND** Lastindikator
 - REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
 - FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
 - WARNVEST** Varningsväst
 - AIDKIT** Första hjälpen-sats
 - WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa (blyttljus)
 - LAMP-IN** Inspektionslampa
 - BULBKIT** Lamp- och säkringskit
 - WRITEPAD** Skrivplatta
 - DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggd i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventileraad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggd i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

- DST-LUX1** Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.
- DST-LUX2** Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
- SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
- PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
- PST-RX1** Vilstol, sväng- och fällbar
- PST-STD2** Passagerarstol, Standard
- SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
- ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
- ARU-LEA** Armstöd i läder
- GRABHI-L** Instegshandtag läderbeklätt
- FMAT-RUB** Gummimattor
- FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
- LBK80F** Nedre säng 815 mm
- LBK80FRE** Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
- LBK80FRM** Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
- MATL-FI** Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
- MATL-FI4** Matrass nedre säng, upp till 100 kg, skum, 2000x700x130 mm
- MATL-SF** Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
- OLMAT-BA** Bäddmatrass
- OLMAT-PR** Bäddmatrass Premium
- TBK60AD** Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdd
- TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
- TBK70AD** Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdd
- TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
- PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt dieseldriven
- PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, dieseldriven
- CPC-ADV** Avancerad elektronisk hyttkylare (för parkering)
- SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
- SLCP-LUX** Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
- SAFE** Läsbar säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
- RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
- RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
- TABLE** Bord
- REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
- REFRIG** Kylbox med frysdel under säng 33 liters
- MICRO-PK** Kablage för microugn
- BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
- BOTH-DL** Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda
- BOTH-L** Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
- COFMA-PK** Elkablage för kaffebryggare draget till hytt
- INLI-BAS** Interiörljus standard
- INLI-NL** Interiörljus, nattbelysning
- INLI-NLD** Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- ARL-FLEX** Flexibla läslampor
- RH-EE** Takfönster i tonat glas
- RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
- GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
- SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
- VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
- AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
- INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr

Hytt Utvändigt

- EXTL-EN3** Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-EN3)
- DGLAS-H** Hårdat fönsterglas i dörrar
- DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
- BUMP-B** Stötfångare av plast
- BUMP-B2** Stötfångare av stål
- BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
- BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare
- GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
- BUGNET** Kylarskydd mot insekter
- CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp
- CTILT-P-M** Manuell hyttipp
- FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
- FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
- RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
- RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
- HCC-EXT** Utan läsbar frontlucka
- HCC-INEX** Läsbar frontlucka
- MIRCFPCS** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
- MIRCMCP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
- MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
- MIRCOMF** El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
- AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
- SUNV-H** Yttre solskydd
- AD-ROOF** Takluftriktare
- AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
- HL-LED** LED Huvudstrålkastare
- HL-LED3** LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
- HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
- HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
- DRIVL2** Fjärrljus vitt
- UDRIVL** Utan fjärrljus
- FOGL-WC** Dimljus vitt
- CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
- ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
- BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
- BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
- BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
- BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
- CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
- CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
- SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
- SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
- SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
- ROS-IL** Belysning i ljusskylt
- ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
- ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
- CSGN-ENG** Dekal "Motor + Motorstyrka" i ljusskylt

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

- CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
 - HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
 - HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
 - ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
 - ACCBR-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBR-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBR-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBR-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBR-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBR-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBR-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - STUC-B** Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
 - STUC-L** Förvaringsfack, vänster sida under hytt
 - STUC-R** Förvaringsfack, höger sida under hytt
 - REFS-CW** Vita reflexstripes på hyttsida
 - REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
 - REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- Påbyggnad**
- SW745-EE** Växelflaksrede, 715/745 Höjd 130 mm, ej framstam
 - SW745-FE** Växelflaksrede 715/745 Höjd 130 mm, ej framstam
 - SW745-GE** Växelflaksrede 715/745 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4600
 - SW745-HE** Växelflaksrede 715/745 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4800
 - SW782-ME** Växelflaksrede 715/745/782 Höjd 130 mm, ej framstam, för hjulbas 4900
 - SW782-OE** Växelflaksrede 715/745/782 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4900
 - CROSSRE** Kryssförstärkning chassi växelflak
 - SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
 - SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
 - WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
 - WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
 - WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
 - WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
 - WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
 - WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
 - ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
 - ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
 - BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
 - BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
 - EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
 - TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
 - FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
 - FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
 - FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x2 jämnlastare luftfjädrad FH 62R T6A

Volvo Trucks. Driving Progress