
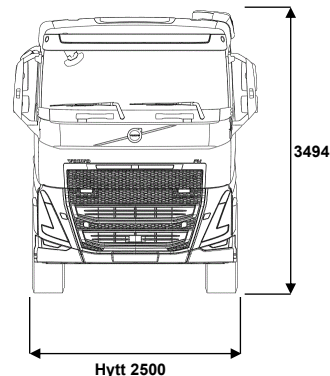


# MODELLUTBUD

FH 6x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62R TLA2

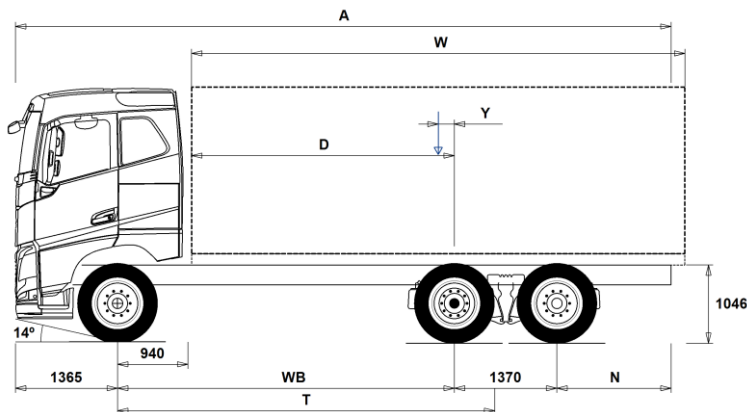

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4800	4900	5200
A Totallängd	9410	9860	10160	10310	10810
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3310	3610	3810	3910	4210
N Bakre överhäng (Min.)	1225	1225	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	2375	2525	2625	2675	2875
T Teoretisk hjulbas	4841	5141	5341	5441	5741
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-24	0	16	26	50
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-24	0	16	26	50
W Påbyggnadslängd (Min.)	6672	7223	7591	7772	8323
W Påbyggnadslängd (Max.)	6672	7223	7591	7772	8323

## Chassivikter [kg]

Framaxel	5240	5275	5290	5295	5320
Bakre boggin	3380	3420	3420	3430	3440
Tjänstevikt	8620	8695	8710	8725	8760
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	17480	17405	17390	17375	17340

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	17600	18600	19200	19500	20500
Vändcirkel mellan väggar	18900	19900	20500	20800	21800

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26100	26100
Bruttovikt, kombination	28000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytt höjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +141 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: +17 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

**Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.**

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH62RTLA2.

# MODELLUTBUD

## FH 6x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62R TLA2

### Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSB2** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- TAG-SSTE** Löphjulsaxel friktionsstyrd singelmontage
- FH-AHSLP** Hög sovhytt FH
- FH-ALSLP** Låg sovhytt FH AERO
- FH-ASLP** Sovhytt FH
- FH-AXHSL** Extra hög sovhytt FH
- FH-HSLP6** Hög sovhytt FH
- FH-LSLP6** Låg sovhytt FH
- FH-SLP6** Sovhytt FH
- FH-XHSL6** Extra hög sovhytt FH
- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C 13 tonns axel Max.Tågvikt 44 ton
- RSS1344F** Bakaxel, enkelväxel, 13 t axeltryck, 44 t tågvikt
- RSS1352B**
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt
- RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågvikt. version C
- Paketval**
- NCAP2024** Utökat aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)
- DRIV-EXT** Förarpaket utökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket
- Chassi Layout**
- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PL1**
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL19** Boggityck 19 ton
- RAL22.5** Boggityck 22.5 ton
- RAL23** Boggityck 23 ton
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max 20 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i Styvare luftfjädring bak
- RST-AIR4**
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggslut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- 2BATT170** Batterier 2x170Ah med 24 V spänning
- 2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hytrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldssystem
- LGAS155** Vänstermonterad gastank, 155 kg gasvikt
- LGAS205** Vänstermonterad 205 kilogram gastank
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- HS-NAR** Värmskydd smalt
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- CHAIN-S** Snökedjor

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FH 6x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62R TLA2

<input type="checkbox"/> <b>HOOK-SC</b>	Krok för snökedjor	<input type="checkbox"/> <b>INFLAHOS</b>	Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
<input type="checkbox"/> <b>TOWF-NO1</b>	1 dragsprint i front	<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Lufttrycksmätare däck
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOWF-NO2</b>	2 dragsprintar i front		
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRH</b>	Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<b>Utrustning Drivlina</b>	
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL1</b>	Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Förstärkt växellåda
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL2</b>	Dragbalk, låg monterad främre position(Vertikal/Horizontal) Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL3</b>	Dragbalk, framflyttad och låg placerad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Körläge, Ekonomiskt
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>	Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-L</b>	Ramavslut för under mont.drag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>	Rakt ramavslut	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Farthållare med ECO roll och I-cruise
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>	Ramavslut för tippvagnar utan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150	<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuell läge • Förbättrat manuell läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150	<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150	<input type="checkbox"/> <b>RET-TH</b>	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
<input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>	Dragkrok Rockfingertyp 400 G-150	<input type="checkbox"/> <b>TC-MAO</b>	Oljekylare för växellåda (luft/olja)
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>	Dragkrok VBG, typ VBG5200D	<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>	Bogserbygel, bakre	<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>	Förberedd för el till släp	<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>	14-polig VBG elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-FR</b>	Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen
<input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Luftintag för motor, högt utförande
<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)	<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Luftintag för motor, lågt utförande
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar	<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator 24v 110 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator 24v 150 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> <b>24A180BL</b>	Generator 24v 180 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt	<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator med 150 A kapacitet
<input type="checkbox"/> <b>RUP-FOLD</b>	Fällbart underkörningsskydd bak i aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>	Bakskärm, tredelad	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	EL-startelement motor
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Transportmonterad bakskärmar	<input checked="" type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Std. höjd på bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lägst möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>AUXATNK</b>	Extra lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>	Lufttankar i aluminium	<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b>	Lufttankar i stål	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>REST-RUP</b>	Röd kontursmärkning på bakre underkörningsskydd	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	Bakljus, LED	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Bromsljus blinkande utförande		

### ■ TOOLKIT

Verktygssats

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FH 6x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62R TLA2

<input type="checkbox"/> PTRD-D1	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Draglåda i "hajgap"
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
<b>Hytt invändigt förarmiljö</b>		<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyr	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridrivna varningslampa ( blytjusz )
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4		<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsprogram	<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h	<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)	<input type="checkbox"/> PST-RX1	Vilstol, sväng- och fällbar
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard
<input type="checkbox"/> LCS5	Filbytesassistans, båda sidor	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd på båda sidor av förarstol
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl
<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tändningstyp, knapp	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Elektronisk startspärr (immobilizer)	<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Instegshandtag i stål
<input type="checkbox"/> ALARM-B	Volvos lastbilslarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A ) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytt för att avaktivera rörelsen i hytt Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer	<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-L	Instegshandtag läderbeklätt
<input type="checkbox"/> ALARM-E		<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor
<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Uttökat ljudpaket	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,	<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Nedre säng 815 mm
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor	<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida	<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
		<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
		<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Matrass nedre säng, upp till 100 kg, skum, 2000x700x130 mm
		<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
		<input type="checkbox"/> MATL-SO	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg
		<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass
		<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FH 6x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62R TLA2

<input type="checkbox"/> <b>TBK60AD</b>	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdlad	<input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCS</b>	Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
<input type="checkbox"/> <b>TBK70AD</b>	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdlad	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCOMF</b>	El-styrda och eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvärmare hytt dieseldriven	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvärmare motor och hytt, dieseldriven	<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> <b>CPC-ADV</b>	Avancerad elektronisk hyttkylare (för parkering)	<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-LUX</b>	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar	<input type="checkbox"/> <b>HL-BHID</b>	
<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket	<input type="checkbox"/> <b>HL-DBL</b>	
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input type="checkbox"/> <b>HL-LED3</b>	LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Bord	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> <b>REFRIG</b>	33 liters kylbox med frysdel under säng	<input type="checkbox"/> <b>DRIVL2</b>	Fjärrljus vitt
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Kablage för microugn	<input checked="" type="checkbox"/> <b>UDRIVL</b>	Utan fjärrljus
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FOGL-WC</b>	Dimljus vitt
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-DL</b>	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda	<input type="checkbox"/> <b>CL-STAT</b>	Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-L</b>	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> <b>SOL12S</b>		<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-GTR</b>	Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Signalhorn innanför grill
		<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
		<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-AP</b>	Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-F</b>	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FM</b>	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FR</b>	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-M</b>	Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-R</b>	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-RM</b>	Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
		<input type="checkbox"/> <b>STUC-B</b>	Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
		<input type="checkbox"/> <b>STUC-L</b>	Förvaringsfack, vänster sida under hytt
		<input type="checkbox"/> <b>STUC-R</b>	Förvaringsfack, höger sida under hytt
		<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
		<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade
		<b>Påbyggnad</b>	
		<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Förberedelsepaket för chassinmonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
		<input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
		<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FH 6x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62R TLA2

- **SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram  
Max 280 W, 2-läges strömställare
- **WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- **WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- **ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED-ljus på släp
- **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

### Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning