
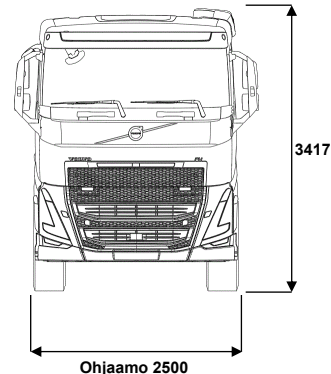


## MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

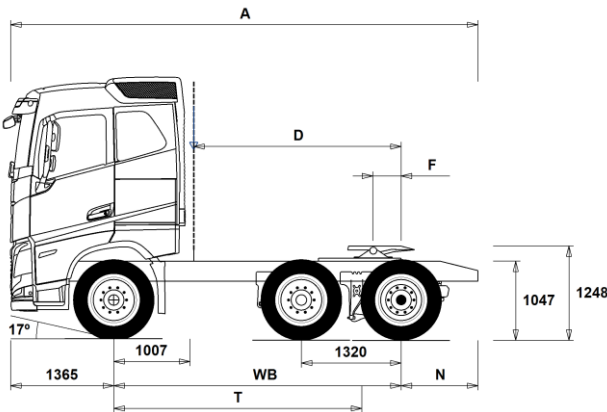

## Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	3800	3900	4000	4100
A Alustan kokonaispituus	6180	6280	6380	6480
D Etäisyys ilmanoton takareunasta taka-akselin keskipisteeseen	2743	2843	2943	3043
N Takaylitys ROH (Min.)	825	1015	825	1015
N Takaylitys ROH (Max.)	1015	1015	1015	1015
F Vetopöydän paikka (EC Directive 96/53 mukaan)	675	675	675	675
T Teoreettinen akseliväli	3279	3379	3479	3579

## Alustan massa [kg]

Etuakseli	5210	5225	5235	5245
Taka teli	3105	3100	3095	3095
Alustan paino	8315	8325	8330	8340

## Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta	12100	12400	12700	13000
Kääntöympyrän halkaisija,puskurista	13400	13700	14000	14300

## Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa  
Yhdistelmän kokonaismassa  
Etuakseli  
Taka teli

## Tekninen

26500  
44000  
7500  
19000

## Tärkeät huomautukset

## Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +375 mm lisää CAB-HSLP, -203 mm lisää CAB-LSLP, +517 mm lisää CAB-XHSL.

D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella  $\pm 20$  mm lehtijousille ja  $\pm 10$  mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME266: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat: 315/80R22.5  
Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5  
Teliakselin/Pusher renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella  $\pm 3\%$ .

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: PA-FIXED.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytetään WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH62TP6A.

## MALLISTO

## FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

## Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- PU-EHYS2** Pusher-väliteli, hydraulisesti ohjattu
- PU-FIXS** Pusher-väliteli, kiinteä
- RAPD-G4** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 kevytrakenteinen pusher akseli
- RAPD-GR** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 pusher akseli
- FH16AHSL** Aero korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16ALSLS** Aero madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16ASLP** Aero makuuohjaamo FH16
- FH16AXHS** Aero erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- FH16HSL6** Korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16LSL6** Madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16SLP6** Makuuohjaamo FH16
- FH16XHS6** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- EU6SCR** Moottorin päästötasoa, Euro 6, SCR+DPF+EGR
- D17A600** Moottori, 17,3-litraa, 600hp EU6
- D17A700** Moottori, 17,3-litraa, 700hp EU6
- D17A780** Moottori, 17,3-litraa, 780hp EU6
- DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- AT2812** I-Shift 12 vaihdetta, 2800 Nm
- ATO3112** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3100 Nm
- ATO3512** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3550 Nm
- ATO3812** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3800Nm
- ASO-C** I-shift ryömintavaihte 1 kpl
- ASO-ULC** I-shift ryömintavaihteet 2 kpl (ryömintä C2/välitys 1:19+ultraohidas ryömintä C1/välitys 1:32)
- RSH1370F** Taka-akseli, 13t, napavälitys, kokonaismassa 70000kg
- RSS1352B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 52000kg
- RSS1370B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio B
- RSS1370C** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio C

## Varustepaketit

- DRIV-EXT** Kuljettajan ajopaketti, laajennettu
- 1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- 1LIVING** 1 vuode-paketti
- 1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- 2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- 2LIVING** 2 vuode-paketti
- 2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- SAFE-EXT** Turvallisuuspaketti, laajennettu
- SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- COOLCM22** Virranhallinnan optimointipaketti akkulatorilla (BATS-D, I-Park Cool, geeliakut, 150Amp laturi)
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo

## Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FSLs-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- FSLs-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
- FAL7.1** Etuakselimassa 7.1 tonnia
- FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
- FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
- FALIM** Etuakselin painorajoitin - rajoittaa välitelin nostoa kun etuakselipaino ylittyy
- FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

- FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- RAL16** Taka-akselistomassa, 16 tonnia (kevyt pusher) - pusherakselin massa 4,5.
- Ajoneuvoyhdistelmässä alle 5 tonnin akselia ei lasketa yhdistelmän akselimäärään kun yhdistelmässä on 6+ akselia. Esim 3+3 akselinen ppv-yhdistelmä=42t
- RAL19** Taka-akselistomassa, 19 tonnia (Esim 6x2 yp-teli)
- RAL22** Taka-akselistomassa, 22 tonnia
- RSTAB1** Kallistuksenvakaaja takana
- RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- RALIM115** Vetoakselin painorajoitin 11.5 tonnia
- RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
- ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotaso
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSP-FIX** Ohjaustehostimen pumppu. Kiinteä tilavuus.
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Sääätötilavuus.
- PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- FRAME266** Runkopalkin korkeus 266mm
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST6565** Runkopalkkien ainevahvuus, 6,5mm pysty/6,5mm vaaka
- FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- FIL-EEEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- BBOX-EF** Akkukotelo rungon takayliyksessä
- BBOX-L** Akkukotelo vasemmalla puolella.
- BATS-D** Tuplattu energian varastointi (2 asumis- ja 2 käynnistysakkua)
- BATS-S** Normaali energian varastointi (2 akkua)
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- UR-FUEL** Ilman pa-säiliötä, oikea puoli
- Min tilavuus 150l
- Max tilavuus 365l
- L480A71S** Pa-säiliö, alumiini 480L vasen, 710 mm, D-muotoinen, askel.
- Min tilavuus 160l
- Max tilavuus 680l
- ADTP-BC** AdBlue-säiliön sijainti - oikea ohjaamon takana/alla
- ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- ADB065** AdBlue-säiliö, tilavuus 65 litraa - ohjaamon alla
- ADB068** AdBlue-säiliö, tilavuus 68 litraa
- ADB083** AdBlue-säiliö, tilavuus 83 litraa
- ADB090** AdBlue-säiliö, tilavuus 90 litraa
- ADB099** AdBlue-säiliö, tilavuus 99 litraa - ohjaamon alla
- ADB100** AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa
- ADB112** AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa

## MALLISTO

## FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

- ADTC-BF** AdBlue-säiliön suojalevy
  - **FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
  - **FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
  - FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto
  - **ESH-REAR** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse
  - ESH-RIGH** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea
  - ESH-VERT** Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös
  - EXST-SSP** Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä
  - EXST-ST** Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä
  - WHC-FOL2** Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
  - WHCP-F** Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa
    - TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box
    - TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of lefts side fuel tank
    - TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank
    - RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box
    - RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box
    - RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel
  - WHCP-T** Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon
  - SUP-BAS** Sivualleajosuojat
  - CHAIN-S** Lumiketjut
  - HOOK-SC** Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa
  - **TOWF-NO1** Yksi hinaustappi edessä
  - TOWF-NO2** Hinauspisteet edessä, kaksi kpl
  - TOWR-ONE** Hinauskoukku takana
  - TREL15** Perävaunun sähköliitännät 15 napaa (ADR)
  - **TREL7-7** Perävaunun sähköliitännät 2 \* 7 napaa
  - TBC-DUO** Perävaunun Duomatic paineilmalititimet.
  - **TBC-EC** Perävaunun EU paineilmalititimet.
  - TRBR-HCF** Perävaunun käsihallintaventtiili
  - TRBR-HCR** Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.
  - **TRBR-STA** Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
  - TRB-STRE** Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä
  - **RFEND-B** Takalokasuojia perusmalli.
  - **RFH-BAS** Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.
  - RFH-HIG** Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto) Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
  - RFH-LOW** Korkein asennuskorkues. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)
  - ATANK-AL** Matala asennuskorkeus. Ainoastaan helppoihin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riksi lokasuojien hankaantumiseen.
  - ATANK-AL** Ilmasäiliöt alumiinia
  - **TL-LED** Takavalot, LED
  - **BLIGHT-E** Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
- Renkaat ja vanteet**
- RT-AL** Alumiinivanne, harjattu, vakiorei'itys, (pitkät pultit)
  - RT-ALDP** Alumiinivanne, Dura-Bright, vakiorei'itys, (pitkät pultit)
  - RT-ALDPD** Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
  - RT-ALDU** Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
  - **RT-STEEL** Teräsvanteet kaikilla akseleilla
  - WCAP** Koristekapselit
  - JACK-12T** Tunkki 12 tonnia
  - JACK-15T** Tunkki 15 tonnia
  - JACK-20T** Tunkki 20 tonnia
  - **TOOL-BAS** Työkälusarja, perus
  - TOOLKIT** Työkälusarja, laaja
  - INFLAHOS** Renkaantäyttöletku
  - GAUGE-TP** Rengaspainemittari
- Voimansiirron varusteet**
- **TRAP-HD** Vaihteisto, HD-versio
  - **DRM-BE** Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
  - PVT-MAP** I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)
  - **PVT-MTM** I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys
  - **CRUIS-E5** Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h)
  - AMSO-AUT** I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto
  - AVO-ENH** I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon
  - APF-ENH** I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto
  - RET-TH** Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)
  - **TC-MAOH2** Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2
  - **TC-MWO** Vaihteiston öljynjäähdytin, perus
  - TC-MWOH2** Vaihteiston öljynjäähdytin, HD
  - **2COM1100** Paineilmakompressori, 1100L/min
  - CLU-AIRC** Paineilmakompressori, irtikytkettävä
  - AIRIN-FR** Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa
  - **AIRIN-HI** Moottorinilmanotto, korkea
  - AIRIN-LO** Moottorinilmanotto, matala
  - ACL1ST-S** Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinpanosta
  - 24A150BL** Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
  - **24A180BL** Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
  - 24AL150B** Laturi, 150 Ampeeria
  - **PRIM-EL** Ilmauspumppu, sähköinen
  - **FUEFE2SW** Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella
  - **220EBH15** Lohkolämmitin.
  - PTER-100** Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa
  - PTER-DIN** Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).
  - PTER1400** Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa
  - HPE-F101** F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-F41** F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-F51** F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-F61** F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-F81** F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-T53** F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-T70** F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapää
  - HPE-V45** VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - HPE-V75** VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
  - PTR-D** Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.
  - PTR-DH** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.
  - PTR-DM** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.
  - PTR-F** Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus
  - PTR-FH** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.

■ Vakio varuste

 Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuoja varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

## MALLISTO

## FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas	<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Käynnistyksenesto, Immobilizer
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumpppu on kytketty.	<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Varashälytin, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumpulla asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.	<input type="checkbox"/> <b>AUD-EXT</b>	Audiopaketti laajennettu
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumpuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaika.	<input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>	Puhelinvalmius
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.	<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolin
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	VOAC F1-101 hydraulipumpu	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	VOAC F1-41 hydraulipumpu	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Häikäisysuojus, sähköinen rullaverho
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	VOAC F1-51 hydraulipumpu	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Häikäisysuojus, manuaalinen rullaverho
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	VOAC F1-61 hydraulipumpu	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CSPL-BXD</b>	Säilytystila haikidassa,ulosvedettävä kiskoilla
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	VOAC F1-81 hydraulipumpu	<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	Kaksi extra DIN-paikkaa etuhylyllä (push/pull tyyppinen)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Ohjauspyörä vasemmalla	<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Ohjauspyörä oikealla	<input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Ohjauspyörä, nahkaa	<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
<input type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Kolmeen suuntaan säädetty ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3F</b>	Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Säädetty ohjauspyörä	<input type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Turvaliivi
<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMMI</b>	DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)	<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Varoituslamppu, kannettava
<input type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja	<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Tarkastuslamppu
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)	<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lamppu- ja varokesarja
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Kirjoituslata.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.
<input type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitusta ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.	<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX1</b>	Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitusta (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)	<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX2</b>	Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa	<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Turvavyöt, punainen väri
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkitunnistus	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Kuljettajan turvavyökieristin
<input type="checkbox"/> <b>LCS2</b>	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella, apukuljettajan puoli	<input type="checkbox"/> <b>PST-BAS1</b>	Matkustajan istuin, perus 1
<input type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin	<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Matkustajan istuin, Comfort 5
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Kuljettajan vireystilan valvonta.	<input type="checkbox"/> <b>PST-RX1</b>	Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva
<input type="checkbox"/> <b>RSSENS-W</b>	Sateentunnistin tuulilasille, säädetty	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Matkustajan istuin, perus 2
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Lämmityslaitte ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Matkustajan turvavyön kiristys
<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihilisuodattimella	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IGT-BUT</b>	Avaimeton käynnistys, painokytin	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Kyynärnoja, nahkaa
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vakio varuste</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>GRABHI-L</b>	Ohjaamon nousukahva, nahkaa
<input type="checkbox"/> <b>Valinnais varuste</b>		<input type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Kumimatot
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstiili- ja kumimatot
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK80F</b>	Alasänky 815mm
		<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRE</b>	Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla
		<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRM</b>	Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla
		<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle
		<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI4</b>	Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Alavuoteen joustinpatja premium malli, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle
		<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Petauspatja vakio malli 20mm
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Petauspatja, premium malli 30mm
		<input type="checkbox"/> <b>TBK60AD</b>	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilla)

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

## MALLISTO

## FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> <b>TBK70AD</b>	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCFPCS</b>	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä.
<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapuna pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)
<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> <b>CPC-ADV</b>	Ohjaamon pysäköinti-ilmastointi 120V DC sähkökompressorilla	<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Ilmanohjain katolla
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDEL</b>	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, pitkä
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-LUX</b>	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Safety box, turvasäiliö sängyn päädysssä.	<input type="checkbox"/> <b>AD-CHASX</b>	Sivuhelmat, alusta
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input type="checkbox"/> <b>ADCF-F</b>	Lisäilmavirranohjaimet alustan helmoissa (läpät)
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan	<input type="checkbox"/> <b>HL-LED3</b>	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> <b>REFRIG</b>	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitangot
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Mikroaaltouuvalmuis, oikea etuhyllä	<input type="checkbox"/> <b>DRIVL2</b>	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Pullonpidin kojelaudassa keskellä	<input checked="" type="checkbox"/> <b>UDRVL</b>	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-DL</b>	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FOGL-WC</b>	Etusumuvalot, valkoiset
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-L</b>	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla	<input type="checkbox"/> <b>CL-STAT</b>	Risteysvalo
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Kahvinkeitinvalmuis	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	Lisäkaukovalot kattokotelossa LED w2421 alkaen. Tuotanto 2013-2024/20 Hella Halogen H11
<input type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Ohjaamon valaistus, perus	<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-A</b>	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Ohjaamon valaistus perus+yovalot	<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä	<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Kattoikkuna sävylasia		
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.		
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Sävylasit		
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-B5</b>	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamoa		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	Meikkipeili		
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extrahylylly etuyläsäilytystilassa		
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon	<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä.
		<input type="checkbox"/> <b>BEACON4</b>	Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat Varoitusvalot, valmuis (majakka) Varoitusvilkut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.
<b>Ohjaamon ulkoinen varustus</b>			
<input type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.		
			Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-EN3</b>	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirkkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia) Hopea=maski, lippa, peilit. Maalattu askelmakotelo ja puskuri.Etuaskelmien reunus ja ovikahvat kromi		Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
	Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt	<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl).
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Ovilasit, karkeistut ja sähkötoimiset	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).
<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Lisäkaukovalovalmuis edessä
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-B</b>	Etupuskuri, muovi	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Apukaukovalovalmuis katolla
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-B2</b>	Etupuskuri, teräs	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Kaukovalovalmuis katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Vahvistettu etuosa - HD puskuri	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Globekylytin valaistuksen valmuis (katkaisija irrallaan)
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-SP</b>	Puskurin ilmavirranohjain	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Kattokilven valaistuksen valmuis
<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Öljypohjan suoja, Heavy Duty	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-ENG</b>	Moottorin- ja tehon kilpi GLOBE kotelossa.Vain FH16
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-GTR</b>	GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä
<input type="checkbox"/> <b>CTILTP-E</b>	Ohjaamon kippaus, sähköinen	<input type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmatorvi, Jericho
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILTP-M</b>	Ohjaamon kippaus, manuaalinen	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	La-radioantenni.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekaaninen ohjaamon etujousitus	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-AP</b>	Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-F</b>	Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FM</b>	Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.  
The specification can vary from country to country.

## MALLISTO

## FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FR</b>	Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasaennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-M</b>	Katon keskiosaan asennettu lisävarusteteline	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemuodulia
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-R</b>	Katon takaosaan asennettu lisävarusteteline	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemuoduli (18kpl lähtöä)
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-RM</b>	Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b>	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemuoduli (11kpl lähtöä)
<input type="checkbox"/> <b>STUC-B</b>	Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
<input type="checkbox"/> <b>STUC-L</b>	Säilytystila ohjaamon alla, vasen	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
<input type="checkbox"/> <b>STUC-R</b>	Säilytystila ohjaamon alla, oikea	<input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>	Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
<input type="checkbox"/> <b>RFCAR-BC</b>	Lokasuojan pidike, ohjaamon takaseinä	<input type="checkbox"/> <b>EXSTER</b>	Etäohjaus BBM moduulin kautta
<input type="checkbox"/> <b>LADDER</b>	Tikapuut ohjaamon takaseinässä.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TD-LED</b>	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon	<input type="checkbox"/> <b>AUXL-SPK</b>	Auravalvalmius
<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon	<input type="checkbox"/> <b>TAILPRE2</b>	Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
<b>Päällirakennevalmius</b>		<input type="checkbox"/> <b>TAILPREP</b>	Takalaitanostimen valmiussarja
<input type="checkbox"/> <b>5WM-ASL</b>	Vetopöytäasennus, pituussuunnassa säädettävä, ilmalla, matalat L-profiilit	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AESW2</b>	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
<input type="checkbox"/> <b>5WM-ASM</b>	Vetopöytäasennus, pituussuunnassa säädettävä, ilmalla, keskikorkeat L-profiilit	<input type="checkbox"/> <b>AESW2PK</b>	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WM-ISOL</b>	Vetopöydän asennus: matalat L-profiilit.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AUXSW-4</b>	Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
<input type="checkbox"/> <b>5WM-ISOM</b>	Vetopöydän asennus: 50 mm korkeat L-profiilit.	<b>Luovutustöimenpiteet</b>	
<input type="checkbox"/> <b>5WM-LPRO</b>	Vetopöydän asennus: vetopöydän jalat suoraan rungossa.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TGW-4GWL</b>	Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
<input type="checkbox"/> <b>5WM-MASM</b>	Pituussuunnassa sääd. vetopöydän jalusta	<input type="checkbox"/> <b>FMS-PK</b>	FMS tiedonsiirtojärjestelmä
<input type="checkbox"/> <b>5WH150</b>	Vetopöydän korkeus 150 mm.	<input type="checkbox"/> <b>DRUT1</b>	My Truck sovellus (1v sopimus)
<input type="checkbox"/> <b>5WH160</b>	Vetopöydän korkeus 160 mm.	<input type="checkbox"/> <b>DRUT2</b>	My Truck sovellus (2v sopimus)
<input type="checkbox"/> <b>5WH175</b>	Vetopöydän korkeus 175 mm.	<input type="checkbox"/> <b>DRUT3</b>	My Truck sovellus (3v sopimus)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WH185</b>	Vetopöydän korkeus 185 mm.	<input type="checkbox"/> <b>DRUT4</b>	My Truck sovellus (4v sopimus)
<input type="checkbox"/> <b>5WH195</b>	Vetopöydän korkeus 195 mm.	<input type="checkbox"/> <b>DRUT5</b>	My Truck sovellus (5v sopimus)
<input type="checkbox"/> <b>5WH200</b>	Vetopöydän korkeus 200 mm.		
<input type="checkbox"/> <b>5WH205</b>	205 mm, Vetopöydän jalkakorkeus		
<input type="checkbox"/> <b>5WH210</b>	Vetopöydän korkeus 210 mm		
<input type="checkbox"/> <b>5WH220</b>	Vetopöydän korkeus 220 mm.		
<input type="checkbox"/> <b>5WH230</b>	Vetopöydän korkeus 230 mm		
<input type="checkbox"/> <b>5WT-FO14</b>	Vetopöytä, Fontaine 150SP prässätyä vetopöytä		
<input type="checkbox"/> <b>5WT-FO15</b>	Vetopöytä, Fontaine 150SF valettu pituussäätöinen vetopöytä paineilmalukituksella		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WT-JO10</b>	Vetopöytä, Jost JSK 36 prässätyä vetopöytä		
<input type="checkbox"/> <b>5WT-JO8</b>	Vetopöytä, Jost JSK 37 valettu vetopöytä		
<input type="checkbox"/> <b>5WT-JO9</b>	Vetopöytä, Jost JSK 42 valettu vetopöytä		
<input type="checkbox"/> <b>5WT-SH</b>	Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20V valettu vetopöytä		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WLM-B</b>	Vetopöydän voitelutarve, perus - normaali pinta		
<input type="checkbox"/> <b>5WLM-L</b>	Vetopöydän voitelutarve, alhainen - liukulevyt. Tarkoitettu käytettäväksi käyttötehtävissä joissa perävaunun irtikytkennät ovat harvinaisia ja sama perävaunu on käytössä toistuvasti.		
<input type="checkbox"/> <b>5WL-S1</b>	Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi ja pöytälevy		
<input type="checkbox"/> <b>5WL-S2</b>	Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi		
<input type="checkbox"/> <b>TCIND</b>	Perävaunun kytkennän indikaattori		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RDECK</b>	Kävelytaso, 510 mm		
<input type="checkbox"/> <b>RDECK-M</b>	Kävelytaso, 760 mm		
<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w		
<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RA</b>	Työvalot, 2 kpl oranssi, alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) (LED W1911)		
<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)		
<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisija maks 180 W		
<input type="checkbox"/> <b>WL-TA1A</b>	Vetopöydän valo, keltainen		
<input type="checkbox"/> <b>WL-TA1W</b>	Vetopöydän valo, valkoinen		
<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2A</b>	Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennettu		
<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennettu		
<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)		
<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään alasaennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)		

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

# MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

---

Volvo Trucks. Driving Progress