
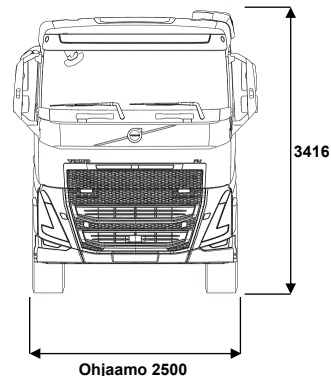


MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

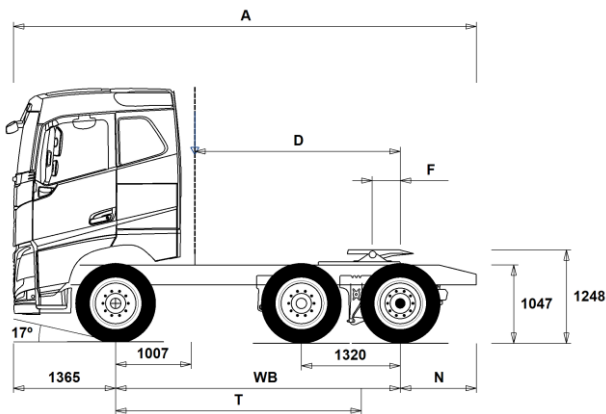

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	3800	3900	4000	4100
A Alustan kokonaispituus	6180	6280	6380	6480
D Etäisyys ilmanoton takareunasta taka-akselin keskipisteeseen	2743	2843	2943	3043
N Takaylitys ROH (Min.)	825	1015	825	1015
N Takaylitys ROH (Max.)	1015	1015	1015	1015
F Vetopöydän paikka (EC Directive 96/53 mukaan)	675	675	675	675
T Teoreettinen akseliväli	3279	3379	3479	3579

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5220	5235	5245	5255
Taka teli	3095	3095	3090	3090
Alustan paino	8315	8330	8335	8345

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisia,renkaasta	12100	12400	12700	13000
Kääntöympyrän halkaisia,puskurista	13400	13700	14000	14300

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa
Yhdistelmän kokonaismassa
Etuakseli
Taka teli

Tekninen

26500
44000
7500
19000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +375 mm lisää CAB-HSLP, -203 mm lisää CAB-LSLP, +517 mm lisää CAB-XHSL.

D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME266: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat: 315/80R22.5
Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5
Teliakselin/Pusher renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella $\pm 3\%$.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: PA-FIXED.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoa varten käytetään WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoitus, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH62TP6A.

MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- PU-EHYS2** Pusher-väliteli, hydraulisesti ohjattu
- PU-FIXS** Pusher-väliteli, kiinteä
- RAPD-G4** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 kevytrakenteinen pusher akseli
- RAPD-GR** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 pusher akseli
- FH16AHSL** Aero korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16ALSLS** Aero madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16ASLP** Aero makuuohjaamo FH16
- FH16AXHS** Aero erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- FH16HSL6** Korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16LSL6** Madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16SLP6** Makuuohjaamo FH16
- FH16XHS6** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- EU6SCR** Moottorin päästötasoa, Euro 6, SCR+DPF+EGR
- D17A600** Moottori, 17,3-litraa, 600hp EU6
- D17A700** Moottori, 17,3-litraa, 700hp EU6
- D17A780** Moottori, 17,3-litraa, 780hp EU6
- DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- AT2812** I-Shift 12 vaihdetta, 2800 Nm
- ATO3112** I-Shift, ylivaihde, 12 vaihdetta, 3100 Nm
- ATO3512** I-Shift, ylivaihde, 12 vaihdetta, 3550 Nm
- ATO3812** I-Shift, ylivaihde, 12 vaihdetta, 3800Nm
- ASO-C** I-shift ryömintavaihde 1 kpl
- ASO-ULC** I-shift ryömintavaihteet 2 kpl (ryömintä C2/välitys 1:19+ultraohidas ryömintä C1/välitys 1:32)
- RSH1370F** Taka-akseli, 13t, napavälitys, kokonaismassa 70000kg
- RSS1352B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 52000kg
- RSS1370B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio B
- RSS1370C** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio C

Varustepaketit

- NCAP2024**
- WEIGHTO** Painon optimointipaketti
- DRIV-EXT** Kuljettajan ajopaketti, laajennettu
- 1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- 1LIVING** 1 vuode-paketti
- 1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- 2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- 2LIVING** 2 vuode-paketti
- 2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- SAFE-EXT** Turvallisuuspaketti, laajennettu
- SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- COOLCM22** Virranhallinnan optimointipaketti akkulaturilla (BATS-D, I-Park Cool, geeliakut, 150Amp laturi)
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo

Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FST-PL1** Etujousitus, paraabelijousi, 2-lehtinen
- FSLS-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- FSLS-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
- FAL7.1** Etuakselimassa 7.1 tonnia
- FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
- FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

- FALIM** Etuakselin painorajoitin - rajoittaa välitelin nostoa kun etuakselipaino ylittyy
- FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- RAL16** Taka-akselistomassa, 16 tonnia (kevyt pusher) - pusherakselin massa 4,5.
- RAL19** Ajoneuvoyhdistelmässä alle 5 tonnin akselia ei lasketa yhdistelmän akselimäärään kun yhdistelmässä on 6+ akselia. Esim 3+3 akselinen ppp-yhdistelmä=42t
- RAL22** Taka-akselistomassa, 19 tonnia (Esim 6x2 yp-teli) Taka-akselistomassa, 22 tonnia
- RSTAB1** Kallistuksenvakaaja takana
- RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- RALIM115** Vetoakselin painorajoitin 11.5 tonnia
- RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
- ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotaso
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSP-FIX** Ohjaustehostimen pumppu. Kiinteä tilavuus.
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
- PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- FRAME266** Runkopalkin korkeus 266mm
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST6565** Runkopalkkien ainevahvuus, 6.5mm pysty/6.5mm vaaka
- FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- FIL-EEEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- BBOX-EF** Akkukotelo rungon takaylityksessä
- BBOX-L** Akkukotelo vasemmalla puolella.
- BATS-D** Tuplattu energian varastointi (2 asumis- ja 2 käynnistysakkua)
- BATS-S** Normaali energian varastointi (2 akkua)
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- UR-FUEL** Ilman pa-säiliötä, oikea puoli
Min tilavuus 150l
Max tilavuus 365l
- L480A71S** Pa-säiliö, alumiini 480L vasen, 710 mm, D-muotoinen, askel.
Min tilavuus 160l
Max tilavuus 680l
- ADTP-BC** AdBlue-säiliön sijainti - oikea ohjaamon takana/alla
- ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- ADB065** AdBlue-säiliö, tilavuus 65 litraa - ohjaamon alla
- ADB068** AdBlue-säiliö, tilavuus 68 litraa
- ADB083** AdBlue-säiliö, tilavuus 83 litraa

MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

- ADB090** AdBlue-säiliö, tilavuus 90 litraa
- ADB099** AdBlue-säiliö, tilavuus 99 litraa - ohjaamon alla
- ADB100** AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa
- ADB112** AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa
- ADTC-BF** AdBlue-säiliön suojailevy
- **FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
- **FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
- FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto
- **ESH-REAR** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse
- ESH-RIGH** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea
- ESH-VERT** Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös
- EXST-SSP** Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä
- EXST-ST** Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä
- WHC-FOL2** Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
- WHCP-F** Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa
 - TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box
 - TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of lefts side fuel tank
 - TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank
 - RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box
 - RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box
 - RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel
- WHCP-T** Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon
- SUP-BAS** Sivualleajosuojat
- CHAIN-S** Lumiketjut
- HOOK-SC** Lumiketjujen säilytyskoukuk rungossa
- **TOWF-NO1** Yksi hinaustappi edessä
- TOWF-NO2** Hinauspisteet edessä, kaksi kpl
- TOWR-ONE** Hinauskoukku takana
- TREL15** Perävaunun sähköliitännät 15 napaa (ADR)
- **TREL7-7** Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa
- TBC-DUO** Perävaunun Duomatic paineilimälaitimet.
- **TBC-EC** Perävaunun EU paineilimälaitimet.
- TRBR-HCF** Perävaunun käsihallintaventtiili
- TRBR-HCR** Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.
- **TRBR-STA** Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
- TRB-STRE** Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä
- **RFEND-B** Takalokasuojia perusmalli.
- **RFH-BAS** Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.
- RFH-HIG** Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
- RFH-LOW** Korkein asennuskorkeus. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)
- ATANK-AL** Matala asennuskorkeus. Ainoastaan helppoihin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riiksi lokasuojien hankaantumiseen.
- ATANK-AL** Ilmasäiliöt alumiiniin
- **TL-LED** Takavalot, LED
- **BLIGHT-E** Jarruvalot, hätäjarrutusvalot

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuoja varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

Renkaat ja vanteet

- RT-AL** Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
- RT-AL1** Alumiinivanne, LVL One pinta, vakioirei'itys (lyhyet pultit)
- RT-AL1DU** Alumiinivanne, LVL One pinta, kaksoisrei'itys (lyhyet pultit)
- RT-ALDP** Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
- RT-ALDPD** Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
- RT-ALDU** Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
- **RT-STEEL** Teräsvanteet kaikilla akseleilla
- WCAP** Koristekapselit
- JACK-12T** Tunkki 12 tonnia
- JACK-15T** Tunkki 15 tonnia
- JACK-20T** Tunkki 20 tonnia
- **TOOL-BAS** Työkalusarja, perus
- TOOLKIT** Työkalusarja, laaja
- INFLAHOS** Renkaantäyttöletku
- GAUGE-TP** Rengaspainemittari

Voimansiirron varusteet

- **TRAP-HD** Vaihteisto, HD-versio
- **DRM-BE** Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
- PVT-MAP** I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)
- **PVT-MTM** I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys
- **CRUIS-E5** Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h)
- AMSO-AUT** I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto
- AVO-ENH** I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon
- APF-ENH** I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto
- RET-TH** Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)
- TC-MAOH2** Vaihteiston öljynjäähdytyn, suurin, HD2
- **TC-MWO** Vaihteiston öljynjäähdytyn, perus
- TC-MWOH2** Vaihteiston öljynjäähdytyn, HD
- **2COM1100** Paineilmakompressori, 1100L/min
- CLU-AIRC** Paineilmakompressori, irtikytkettävä
- AIRIN-FR** Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa
- **AIRIN-HI** Moottorinilmanotto, korkea
- AIRIN-LO** Moottorinilmanotto, matala
- ACL1ST-S** Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinnanpasta
- 24A150BL** Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
- **24A180BL** Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
- 24AL150B** Laturi, 150 Ampeeria
- **PRIM-EL** Ilmauspumppu, sähköinen
- **FUEFE2SW** Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella
- **220EBH15** Lohkolämmitin.
- PTER-100** Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa
- PTER-DIN** Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).
- PTER1400** Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa
- HPE-F101** F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F41** F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F51** F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F61** F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F81** F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-T53** F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-T70** F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapää
- HPE-V45** VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-V75** VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä

MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

- PTR-D** Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.
- PTR-DH** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-DM** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.
- PTR-F** Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus
- PTR-FH** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-FL** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas
- PTRD-D** Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumpu on kytketty.
- PTRD-D1** Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumpulla asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
- PTRD-D2** Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumpu-asennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaika.
- PTRD-F** Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
- HPG-F101** VOAC F1-101 hydraulipumppu
- HPG-F41** VOAC F1-41 hydraulipumppu
- HPG-F51** VOAC F1-51 hydraulipumppu
- HPG-F61** VOAC F1-61 hydraulipumppu
- HPG-F81** VOAC F1-81 hydraulipumppu
- STWPOS-L** Ohjauspyörä vasemmalla
- STWPOS-R** Ohjauspyörä oikealla
- STWM-LE** Ohjauspyörä, nahkaa
- STGW-AD2** Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)
- STGW-ADJ** Säädettävä ohjauspyörä
- AIRBAG** Turvavyö (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.
- DRC-AMI** DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)
- DRC-AUTO** DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
- 1DAYDIG4** Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)
- ARSL** Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa
- ESP-BAS1** Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.
- ESPC-RO** ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)
- HWSS-ACB** Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitin ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.
- HWSS-FCB** Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitin (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)
- LSS-DW** Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa
- LSS-DW3** Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus
- LCS4** Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin
- LCS5** Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin, hätäjarrutustoiminnolla
- DAS-W** Kuljettajan vireystilan valvonta.
- RSENS-W** Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
- CU-ECC** Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
- CU-ECC2** Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihtosuodattimella
- IGT-BUT** Avaimeton käynnistys, painokytkin
- IMMOBIL** Käynnistyksenesto, Immobilizer
- ALARM-E** Varashälytys, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
- AUD-EXT** Audiopaketti laajennettu
- PHONE-PK** Puhelinvalmius
- ISUNS-BS** Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolilla
- ISUNS-DS** Sivuhäikäisysuojat kuljettajan puolella
- ISUNF-RE** Häikäisysuojat, sähköinen rullaverho
- ISUNF-RM** Häikäisysuojat, manuaalinen rullaverho
- CSPL-BXD** Säilytystila haikidassa, ulosvedettävä kiskoilla
- ADFS** Kaksi extra DIN-paikkaa etuhylyllä (push/pull tyyppinen)
- RTOLL-PK** Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
- LOADIND** Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
- REMC-MF** Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
- FIREXT3F** Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
- WARNVEST** Turvaliivi
- AIDKIT** Ensiapulaakku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset
- WARNLAMP** Varoituslamppu, kannettava
- LAMP-IN** Tarkastuslamppu
- BULBKIT** Lamppu- ja varokesarja
- WRITEPAD** Kirjoituslata.
- DST-CF5** Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.
- DST-CF6** Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.
- DST-LUX1** Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänoja
- DST-LUX2** Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyöt istuimessa
- SBD-RED** Turvavyöt, punainen väri
- SBPRE-DS** Kuljettajan turvavyökieristin
- PST-BAS1** Matkustajan istuin, perus 1
- PST-CF5** Matkustajan istuin, Comfort 5
- PST-RX1** Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittava
- PST-STD2** Matkustajan istuin, perus 2
- SBPRE-PS** Matkustajan turvavyön kiristys
- ARMRE-BB** Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet
- ARU-LEA** Kyynärnoja, nahkaa
- GRABHI-L** Ohjaamon nousukahva, nahkaa
- FMAT-RUB** Kumimatot
- FMAT-TX2** Tekstiili- ja kumimatot
- LBK80F** Alasänky 815mm
- LBK80FRE** Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla
- LBK80FRM** Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla
- MATL-FI** Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle
- MATL-FI4** Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premuim malli , puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
<input checked="" type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilä)	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilä)	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilä)	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilä)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä.
<input type="checkbox"/> CPC-ADV	Ohjaamon pysäköinti-ilmastointi 120V DC sähkökompressorilla	<input type="checkbox"/> MIRC MCP	CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapunaa pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)
<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> SAFE	Safety box, turvasäiliö sängyn päädystä.	<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, pitkä
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Sivuhelmat, alusta
<input type="checkbox"/> TABLE	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Lisäilmavirranohjaimet alustan helmoissa (läpät)
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> REFRIG	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla	<input type="checkbox"/> HL-LED3	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaltonuivalmius, oikea etuhylly	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudassa keskellä	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitaangot
<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla	<input type="checkbox"/> DRIVL2	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
<input type="checkbox"/> BOTH-L	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmius	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Etusumuvalot, valkoiset
<input type="checkbox"/> SOL12S	12V liitäntä makuutilassa	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Risteysvalo
<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa LED w2421 alkaen. Tuotanto 2013-2024/20 Hella Halogen H11
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)	<input type="checkbox"/> IDLMP SW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia	<input checked="" type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusviikot, 2 kappaletta katolla edessä.
<input type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.		
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit		
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamo	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusviikot, 2 kappaletta katolla takana.
<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili		
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahylly etuyläsäilytystilassa		
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat
Ohjaamon ulkoinen varustus			
<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Varoitusvalot, valmius.(majakka) Varoitusviikot, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.
	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia)		Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	Hopea=maski, lippa, peilit. Maalattu askelmakotelo ja puskuri.Etuaskelmien reunus ja ovikahvat kromi	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
	Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl). Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Ovilasit, karkeistut ja sähkötoimiset	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Lisäkaukovalovalmius edessä
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Apukaukovalovalmius katolla
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Etupuskuri, muovi	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Kaukovalovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Etupuskuri, teräs	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan)
<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Kattokilven valaistuksen valmius
<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Puskurin ilmajousitus	<input type="checkbox"/> CSGN-ENG	Moottorin- ja tehon kilpi GLOBE kotelossa.Vain FH16
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta.varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

- HORN-F1S** Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiääninen paineilmatorvi, Jericho
 - HORN-R2S** Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
 - ANT-CBR** LA-radioantenni
 - ACCBR-AP** Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustelinielit
 - ACCBR-F** Katon etureunaan asennettu lisävarustelinielit
 - ACCBR-FM** Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinielit
 - ACCBR-FR** Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustelinielit
 - ACCBR-M** Katon keskiosaan asennettu lisävarustelinielit
 - ACCBR-R** Katon takaosaan asennettu lisävarustelinielit
 - ACCBR-RM** Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinielit
 - STUC-B** Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea
 - STUC-L** Säilytystila ohjaamon alla, vasen
 - STUC-R** Säilytystila ohjaamon alla, oikea
 - RFCAR-BC** Lokasuojan pidike, ohjaamon takaseinä
 - LADDER** Tikapuut ohjaamon takaseinässä.
 - REFS-TW** Heijastavat merkinnot (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon
 - REFS-TY** Heijastavat merkinnot (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon
- Päällirakennevalmuisuus**
- 5WM-ASL** Vetopöytäasennus, pituussuunnassa säädettävä, ilmalla, matalat L-profiilit
 - 5WM-ASM** Vetopöytäasennus, pituussuunnassa säädettävä, ilmalla, keskikorkeat L-profiilit
 - 5WM-ISOL** Vetopöydän asennus: matalat L-profiilit.
 - 5WM-ISOM** Vetopöydän asennus: 50 mm korkeat L-profiilit.
 - 5WM-LPRO** Vetopöydän asennus: vetopöydän jalat suoraan rungossa.
 - 5WM-MASM** Pituussuunnassa sääd. vetopöydän jalusta
 - 5WH150** Vetopöydän jalan korkeus 150 mm
 - 5WH160** Vetopöydän jalan korkeus 160 mm
 - 5WH175** Vetopöydän jalan korkeus 175 mm
 - 5WH185** Vetopöydän jalan korkeus 185 mm
 - 5WH195** Vetopöydän jalan korkeus 195 mm
 - 5WH200** Vetopöydän jalan korkeus 200 mm
 - 5WH205** Vetopöydän jalan korkeus 205mm
 - 5WH210** Vetopöydän korkeus 210 mm
 - 5WH220** Vetopöydän korkeus 220 mm
 - 5WH230** Vetopöydän korkeus 230 mm
 - 5WT-FO14** Vetopöytä, Fontaine 150SP prässätyt vetopöytä
 - 5WT-FO15** Vetopöytä, Fontaine 150SF valettu pituussäätöinen vetopöytä paineilmalukituksella
 - 5WT-JO10** Vetopöytä, Jost JSK 36 prässätyt vetopöytä
 - 5WT-JO8** Vetopöytä, Jost JSK 37 valettu vetopöytä
 - 5WT-JO9** Vetopöytä, Jost JSK 42 valettu vetopöytä
 - 5WT-SH** Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20V valettu vetopöytä
 - 5WLM-B** Vetopöydän voitelutarve, perus - normaali pinta
 - 5WLM-L** Vetopöydän voitelutarve, alhainen - liukulevyt. Tarkoitettu käytettäväksi käyttötehtävissä joissa perävaunun irtikytkennät ovat harvinaisia ja sama perävaunu on käytössä toistuvasti.
 - 5WL-S1** Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi ja pöytälevy
 - 5WL-S2** Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi
 - TCIND** Perävaunun kytkennän indikaattori
 - RDECK** Kävelytaso, 510 mm
 - RDECK-M** Kävelytaso, 760 mm
 - SRWL-PK** Johtosarjavalmuisuus sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w
Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w
 - SWL-2RA** Työvalot, 2 kpl oranssi, alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) (LED W1911)
 - SWL-2RW** Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)
 - SWL-PK** Johtosarjavalmuisuus sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisija maks 180 W
 - WL-TA1A** Vetopöydän valo, keltainen
 - WL-TA1W** Vetopöydän valo, valkoinen
- WLC-H2A** Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennettu
 - WLC-H2W** Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennettu
 - WLC-PKH** Työvalovalmuisuus ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - WLC-PKL** Työvalovalmuisuus ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - WLC-PKLH** Työvalovalmuisuus ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - ECBB-BAS** Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia
 - ECBB-HIG** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
 - ECBB-MED** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)
 - BBCHAS1** Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
 - BBCHAS3** Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
 - BEPR-T2** Kippiauton sähkövalmuisuus WRC-kaukosäätimellä
 - EXSTER** Etäohjaus BBM moduulin kautta
 - TD-LED** LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
 - AUXL-SPK** Auravalovalmuisuus
 - TAILPRE2** Takalaitanostimen Work Remote valmuisuus. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
 - TAILPREP** Takalaitanostimen valmiussarja
 - AESW2** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
 - AESW2PK** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmuisuus neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
 - AUXSW-4** Päällirakentajan katkaisimet, valmuisuus neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
- Luovutustoiimenpiteet**
- TGW-4GWL** Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
 - FMS-PK** FMS tiedonsiirtojärjestelmä
 - DRUT1** My Truck sovellus (1v sopimus)
 - DRUT2** My Truck sovellus (2v sopimus)
 - DRUT3** My Truck sovellus (3v sopimus)
 - DRUT4** My Truck sovellus (4v sopimus)
 - DRUT5** My Truck sovellus (5v sopimus)
 - TSRS**

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x2 Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T P6A

Volvo Trucks. Driving Progress