


MALLISTO

FH 6x2 LBG/LNG Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T PLA2

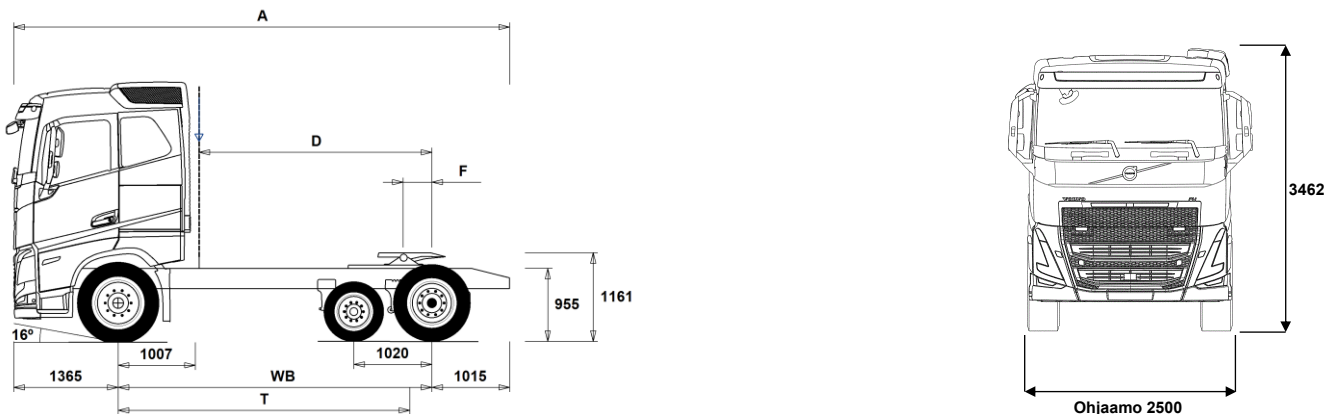

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	4100
A Alustan kokonaispituus	6480
D Etäisyys ilmanoton takareunasta taka-akselin keskipisteeseen	3043
F Vetopöydän paikka (EC Directive 96/53 mukaan)	975
T Teoreettinen akseliväli	3813

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5300
Taka teli	2990
Alustan paino	8290

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta	13700
Kääntöympyrän halkaisija,puskurista	15100

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa	23500
Yhdistelmän kokonaismassa	44000
Etuakseli	7500
Taka teli	16000

Tekninen

23500
44000
7500
16000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +305 mm lisää CAB-HSLP, -285 mm lisää CAB-LSLP, +450 mm lisää CAB-XHSL.

Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +74 mm lisää CAB-LSLP.

D-mitta sisältäen etuvälin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat:	315/80R22.5
Vetoakselin renkaat:	315/70R22.5
Teliakselin/Pusher renkaat:	245/70R17.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella $\pm 3\%$.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: PA-FIXED.

Lakisäätteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytä WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH62TPLA2.

MALLISTO

FH 6x2 LBG/LNG Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T PLA2

Peruskomponentit

- **CHH-MED** Alustan korkeus, medium
 - **PU-FIXS** Pusher-välitelä, kiinteä
 - **RAPD-G4** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 kevytrakenteinen pusher akseli
 - **RAPD-GR** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 pusher akseli
 - **FH-AHSLP** Korkea makuuohjaamo FH
 - **FH-ALSPL** Aero madallettu makuuohjaamo FH
 - **FH-ASLP** Makuuohjaamo FH
 - **FH-AXHSL** Erikoiskorkea makuuohjaamo (XL) FH
 - **FH-HSLP6** Korkea makuuohjaamo FH
 - **FH-LSLP6** Madallettu makuuohjaamo FH
 - **FH-SLP6** Makuuohjaamo FH
 - **FH-XHSL6** Erikoiskorkea makuuohjaamo (XL) FH
 - **G13S420A** LNG/LBG 420hv (2100Nm) 12,8-litrainen dieselteknologiaan perustuva kaasumoottori
 - **G13S460A** LNG/LBG 460hv (2300Nm) 12,8-litrainen dieselteknologiaan perustuva kaasumoottori
 - **G13S500A** LNG/LBG 500hv (2500Nm) 12,8-litrainen dieselteknologiaan perustuva kaasumoottori
 - **EBR-EPGC** Pakokaasun paineensäädin ja VCB
 - **EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
 - **AT2412** I-Shift 12 vaihdetta, 2400 Nm, maks. GCW 44t
 - **AT2612** I-Shift 12 vaihdetta, 2600 Nm
 - **ATO2612** I-Shift 12, ylivaihde, 12 vaihdetta, 2600 Nm
 - **RSH1370F** Taka-akseli, 13t, napavälitys, kokonaismassa 70000kg
 - **RSS1344C** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, kokonaismassa 44000kg
 - **RSS1344E** Taka-akseli, 13t, akselivälitys GCW 44000kg
 - **RSS1352A** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 52000kg
 - **RSS1370A** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio A
 - **RSS1370B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio B
- Varustepaketit**
- **DRIV-EXT** Ajopaketti, laajennettu
 - **DRIV-SEL** Ajopaketti
 - **1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
 - **1LIVING** 1 vuode-paketti
 - **1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
 - **2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
 - **2LIVING** 2 vuode-paketti
 - **2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
 - **INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
 - **SAFE-EXT** Turvallisuuspaketti, laajennettu
 - **SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- Alustan rakenne**
- **FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
 - **FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
 - **FSLs-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
 - **FSLs-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
 - **FAL7.1** Etuakselimassa 7.1 tonnia
 - **FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
 - **FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
 - **FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
 - **FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
 - **FALIM** Etuakselin painorajoitin - rajoittaa välitelin nostoa kun etuakselipaino ylittyy
 - **FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
 - **FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
 - **FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
 - **RAL16** Taka-akselistomassa, 16 tonnia (kevyt pusher) - pusherakselin massa 4,5.
- **RSTAB1** Kallistuksenvakaaja takana
 - **RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
 - **RALIM115** Vetoakselin painorajoitin 11.5 tonnia
 - **RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
 - **ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
 - **ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotaso
 - **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
 - **ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
 - **ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
 - **ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
 - **PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Sääätötilavuus.
 - **EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
 - **RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
 - **FRAME266** Runkopalkin korkeus 266mm
 - **FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
 - **FST6565** Runkopalkkien ainevahvuus, 6.5mm pysty/6.5mm vaaka
 - **FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
 - **FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
 - **FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapäätä-telin takapäähän
 - **FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
 - **BBOX-EF** Akkukotelo rungon takayliyksessä
 - **2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
 - **2BATT225** Akku, 2x225Ah
 - **BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
 - **BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
 - **ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
 - **MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
 - **MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
 - **R170A71** Pa-säiliö, alumiini 170L oikea, D71
Min tilavuus 170l
Max tilavuus 170l
 - **ADTP-BC** AdBlue-säiliön sijainti - oikea ohjaamon takana/alla
 - **ADB065** AdBlue-säiliö, tilavuus 65 litraa - ohjaamon alla
 - **ADB112** AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa
 - **FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
 - **FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
 - **FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto
 - **LGAS115** 115 kg LNG säiliö rungon vasemmalla puolella
 - **LGAS155** 155 kg LNG säiliö rungon vasemmalla puolella
 - **ESH-REAR** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse
 - **ESH-RIGH** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea
 - **WHC-FOL2** Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
 - **WHCP-T** Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon
 - **CHAIN-S** Lumiketjut
 - **HOOK-SC** Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa
 - **TOWF-NO1** Yksi hinaustappi edessä
 - **TOWF-NO2** Hinauspisteet edessä, kaksi kpl
 - **TOWR-ONE** Hinauskoukku takana
 - **TREL15** Perävaunun sähköliitännät 15 napaa (ADR)
 - **TREL7-7** Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x2 LBG/LNG Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T PLA2

<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmalititimet.	<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa
<input checked="" type="checkbox"/> TBC-EC	Perävaunun EU paineilmalititimet.	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Perävaunun käsihallintaventtiili	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-LO	Moottorinilmanotto, matala
<input type="checkbox"/> TRBR-HCR	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Moottorin ilmansuodatint, 2 suodatintpanosta
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Laturi, 110 Ampeeria, LIN-ohjattu
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaununjarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
<input checked="" type="checkbox"/> RFEND-B	Takalokasuojia perusmalli.	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
<input checked="" type="checkbox"/> RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Kylmäkäynnistin, imuilman esilämmitys
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Korkein asennuskorkues. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)	<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Lohkolämmitin.
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).
<input checked="" type="checkbox"/> TL-LED	Takavalot, LED	<input type="checkbox"/> PTR-D	Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.
Renkaat ja vanteet		<input type="checkbox"/> PTR-DM	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.
<input type="checkbox"/> RT-AL	Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)	<input type="checkbox"/> PTR-F	Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)	<input type="checkbox"/> PTR-FH	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)	<input type="checkbox"/> PTR-FL	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Teräsvanteet kaikilla aksleilla	<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumppu asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
<input type="checkbox"/> WCAP	Koristekapselit	<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaikka.
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Tunkki 12 tonnia	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
<input type="checkbox"/> JACK-15T	Tunkki 15 tonnia	<input type="checkbox"/> HPG-F101	VOAC F1-101 hydraulipumppu
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Tunkki 20 tonnia	<input type="checkbox"/> HPG-F41	VOAC F1-41 hydraulipumppu
<input checked="" type="checkbox"/> TOOL-BAS	Työkalusarja, perus	<input type="checkbox"/> HPG-F51	VOAC F1-51 hydraulipumppu
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Työkalusarja, laaja	<input type="checkbox"/> HPG-F61	VOAC F1-61 hydraulipumppu
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Renkaantäyttöletku	<input type="checkbox"/> HPG-F81	VOAC F1-81 hydraulipumppu
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Rengaspainemittari	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla
Voimansiirron varusteet		<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-R	Ohjauspyörä oikealla
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)
<input type="checkbox"/> DRM-E	Economy ajotila	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)
<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h)	<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon	<input type="checkbox"/> ARSL	Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa
<input type="checkbox"/> APF-ENH	I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.
<input type="checkbox"/> RET-TH	Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)
<input type="checkbox"/> TC-MAO	Vaihteiston öljynjäähdytin, perus	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitus ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2		
<input type="checkbox"/> 2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min		
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	Paineilmakompressori, 900L/min		
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Paineilmakompressori, irtikytkettävä		

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x2 LBG/LNG Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T PLA2

<ul style="list-style-type: none"> ■ HWSS-FCB ■ LSS-DW □ LSS-DW3 □ LCS2 □ LCS4 ■ DAS-W □ RSENS-W ■ CU-ECC □ CU-ECC2 ■ IMMOBIL □ ALARM-B □ ALARM-E □ AUD-EXT □ PHONE-PK □ ISUNS-BS ■ ISUNS-DS □ ISUNF-RE ■ ISUNF-RM ■ CSPL-BXD □ ADFS □ RTOLL-PK □ LOADIND □ REMC-MF ■ FIREXT3F □ WARNEVEST ■ AIDKIT □ WARNLAMP □ LAMP-IN □ BULBKIT ■ WRITEPAD ■ DST-CF5 □ DST-CF6 □ DST-LUX1 □ DST-LUX2 □ SBD-RED □ SBPRE-DS □ PST-BAS1 □ PST-CF5 □ PST-RX1 ■ PST-STD2 □ SBPRE-PS □ ARMRE-BB 	<p>automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.</p> <p>Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitus (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)</p> <p>Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa</p> <p>Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus</p> <p>Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella, apukuljettajan puoli</p> <p>Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin</p> <p>Kuljettajan viireystilan valvonta.</p> <p>Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä</p> <p>Lämmityslaitte ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.</p> <p>Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihillisuodattimella</p> <p>Käynnistyksenesto, Immobilizer</p> <p>Varashälytyn</p> <p>Varashälytyn, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu</p> <p>Audiopaketti laajennettu</p> <p>Puhelinvalmius</p> <p>Sivuhäikäisysuojat molemilla puolilla</p> <p>Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella</p> <p>Häikäisysuojus, sähköinen rullaverho</p> <p>Häikäisysuojus, manuaalinen rullaverho</p> <p>Säilytystila haikidassa, ulosvedettävä kiskoilla</p> <p>Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)</p> <p>Tietullimaksun esiasennusarja (Saksa)</p> <p>Kuormanilmaisain, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla</p> <p>Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)</p> <p>Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje</p> <p>Turvaviivi</p> <p>Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset</p> <p>Varoituslamppu, kannettava</p> <p>Tarkastuslamppu</p> <p>Lamppu- ja varokesarja</p> <p>Kirjoituslata.</p> <p>Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.</p> <p>Kuljettajan istuin , mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.</p> <p>Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa</p> <p>Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa</p> <p>Turvavyöt, punainen väri</p> <p>Kuljettajan turvavyökiristin</p> <p>Matkustajan istuin, perus 1</p> <p>Matkustajan istuin, Comfort 5</p> <p>Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva</p> <p>Matkustajan istuin, perus 2</p> <p>Matkustajan turvavyön kiristys</p> <p>Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ ARMRE-DB □ ARMRE-PB □ ARU-BAS □ ARU-LEA ■ GRABHI-B □ GRABHI-L ■ FMAT-RUB □ FMAT-TX2 ■ LBK80F □ LBK80FRE □ LBK80FRM □ MATL-FI □ MATL-FI4 ■ MATL-SF □ MATL-SO □ OLMAT-BA □ OLMAT-PR □ TBK60AD □ TBK60F □ TBK70AD □ TBK70F □ PH-ENGCA □ CPC-ADV ■ SLCP-BAS □ SLCP-LUX □ SAFE □ RUS-BAS □ RUS-HIG □ TABLE □ REFR-RUS □ REFRIG □ MICRO-PK □ BOTH-D □ BOTH-DL □ BOTH-L □ COFMA-PK ■ INLI-BAS □ INLI-NL □ INLI-NLD □ ARL-FLEX ■ RH-EE □ RH-ER □ RH-ETR □ RH-MTR ■ GLAS-TIN □ SWIND-BS ■ VANMIR □ AS-FUS □ INFOT-PK <p>Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin</p> <p>Molemminpuoliset käsinojat, apukuljettajan istuin</p> <p>Kyynärnoja, keinoahkaa</p> <p>Kyynärnoja, nahkaa</p> <p>Ohjaamon nousukahva, terästä</p> <p>Ohjaamon nousukahva, nahkaa</p> <p>Kumimatot</p> <p>Tekstiili- ja kumimatot</p> <p>Alasänky 815mm</p> <p>Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla</p> <p>Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla</p> <p>Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle</p> <p>Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg</p> <p>Alavuoteen joustinpatja premium malli , puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle</p> <p>Alavuoteen joustinpatja premium malli 160 mm paksu, pehmeät kierrejouset, suositus maks 85kg henkilölle</p> <p>Petauspatja vakio malli 20mm</p> <p>Petauspatja, premium malli 30mm</p> <p>Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)</p> <p>Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)</p> <p>Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)</p> <p>Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)</p> <p>Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).</p> <p>Ohjaamon pysäköinti-ilmastointi 120V DC sähkökompressorilla</p> <p>Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)</p> <p>Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä</p> <p>Safety box, turvasäiliö sängyn päädysssä.</p> <p>Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)</p> <p>Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)</p> <p>Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan</p> <p>Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa</p> <p>Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla</p> <p>Mikroaaltouunivalmius</p> <p>Pullonpidin kojelaudssa keskellä</p> <p>Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla</p> <p>Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla</p> <p>Kahvinkeitinvalmius</p> <p>Ohjaamon valaistus, perus</p> <p>Ohjaamon valaistus perus+yövalot</p> <p>Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä</p> <p>Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)</p> <p>Kattoikkuna sävylasia</p> <p>Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.</p> <p>Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.</p> <p>Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.</p> <p>Sävylasit</p> <p>Sivuikkunat molemilla puolilla ohjaamoa</p> <p>Meikkipeili</p> <p>Extrahylylly etuyläsäilytystilassa</p> <p>Taulutelevision asennusarja ohjaamoon</p>
--	---	---

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x2 LBG/LNG Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T PLA2

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EXTL-EN2 <input type="checkbox"/> EXTL-ENH <input type="checkbox"/> DGLAS-H <input type="checkbox"/> DGLAS-L <input type="checkbox"/> BUMP-B <input type="checkbox"/> BUMP-B2 <input type="checkbox"/> BUMP-HD <input type="checkbox"/> BUMP-SP <input type="checkbox"/> GUARD-EH <input type="checkbox"/> BUGNET <input type="checkbox"/> CTILTP-E <input type="checkbox"/> CTILTP-M <input type="checkbox"/> FCABS-A <input type="checkbox"/> FCABS-M <input type="checkbox"/> RCABS-A <input type="checkbox"/> RCABS-M <input type="checkbox"/> MIRCFPCS <input type="checkbox"/> MIRCMCP <input type="checkbox"/> MIRCOMF <input type="checkbox"/> SUNV-H <input type="checkbox"/> AD-ROOF <input type="checkbox"/> AD-SIDEL <input type="checkbox"/> AD-SIDES <input type="checkbox"/> HL-BHID <input type="checkbox"/> HL-DBL <input type="checkbox"/> HL-LED <input type="checkbox"/> HL-LED3 <input type="checkbox"/> HL-CLEAN <input type="checkbox"/> HLP-ST <input type="checkbox"/> DRIVL2 <input type="checkbox"/> UDRIVL <input type="checkbox"/> FOGL-WC <input type="checkbox"/> CL-STAT <input type="checkbox"/> ASL-RF2 <input type="checkbox"/> IDLAMP-A <input type="checkbox"/> IDLAMP-W <input type="checkbox"/> IDLMP5W <input type="checkbox"/> BEACOA2F 	<p>FH: Harmaa pushuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa pushuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirkkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia) Ohjaamon värillä=maski, pushuri, askelmakotelo, lippa, peilit, oven kahva. Etuaskelmien reunus kromi</p> <p>Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt NEW malli: maalaamaton harmaa=pushuri, askelmakotelo, lippa, peilit, oven kahva. Ohjaamon värillä = maski</p> <p>NEW: ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt</p> <p>CLASSIC: maalattu pushuri, askelmakotelo, aurinkolippa ja peilit</p> <p>Ovilasit, karkeistut ja sähkötoimiset Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset</p> <p>Etupuskuri, muovi Etupuskuri, teräs Vahvistettu etuosa - HD pushuri</p> <p>Puskurin ilmavirranohjain</p> <p>Öljypohjan suoja, Heavy Duty</p> <p>Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.</p> <p>Ohjaamon kippaus, sähköinen Ohjaamon kippaus, manuaalinen</p> <p>Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus Mekaaninen ohjaamon etujousitus</p> <p>Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus Mekaaninen ohjaamon takajousitus</p> <p>Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä. CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapuna pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)</p> <p>Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella</p> <p>Aurinkolippa, savunharmaa</p> <p>Ilmanohjain katolla</p> <p>Ilmanohjain ohjaamon sivulla, pitkä Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt</p> <p>Bi-Xenon ajovalot Ajovalot, Bi-Xenon kaarreominaisuudella. Lyhyt ajovalo seuraa tiestön muotoja ohjauspyörän asennon mukaan. Aktivoidaan valokatkaisimen Drive+ (D+)-asennolla. Toiminto on käytävissä 10-25km/h nopeuksiin (kuljettajan määrittämä). Kääntökulma +15 - -8 astetta</p> <p>LED ajovalot Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.</p> <p>Ajovalonpesin</p> <p>Ajovalonsuojat, teräkset poikkitaungot</p> <p>Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho Ilman lisäkaukovaloja</p> <p>Etusummutusvalot, valkoiset</p> <p>Risteysvalo</p> <p>Lisäkaukovalot kattokotelossa Hella H11 70W (Globekotelossa) Referenssi 12,5/kpl</p> <p>Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)</p> <p>Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)</p> <p>Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BEACOA2R <input type="checkbox"/> BEACON-P <input type="checkbox"/> BEACONA4 <input type="checkbox"/> CABPT-R1 <input type="checkbox"/> CABPT-R2 <input type="checkbox"/> SPOTP-F <input type="checkbox"/> SPOTP-R <input type="checkbox"/> SPOTP-RF <input type="checkbox"/> ROS-IL2 <input type="checkbox"/> ROS-ILP <input type="checkbox"/> CSGN-GTR <input type="checkbox"/> HORN-F1S <input type="checkbox"/> HORN-R2S <input type="checkbox"/> ANT-CBR <input type="checkbox"/> ACCBP-AP <input type="checkbox"/> ACCBP-F <input type="checkbox"/> ACCBP-FM <input type="checkbox"/> ACCBP-FR <input type="checkbox"/> ACCBP-M <input type="checkbox"/> ACCBP-R <input type="checkbox"/> ACCBP-RM <input type="checkbox"/> STUC-L <input type="checkbox"/> REFS-TW <input type="checkbox"/> REFS-TY <p>Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.</p> <p>Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat Varoitusvalot, valmius. (majakka) Varoitusvilkut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.</p> <p>Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).</p> <p>Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).</p> <p>Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl). Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).</p> <p>Lisäkaukovalovalmius edessä Apukaukovalovalmius katolla Kaukovalovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W</p> <p>Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan) Kattokilven valaistuksen valmius</p> <p>GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä</p> <p>Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmaatorvi, Jericho Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.</p> <p>La-radioantenni.</p> <p>Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustelut Katon etureunaan asennettu lisävarusteluteline Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustelutelineet Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustelutelineet Katon keskiosaan asennettu lisävarusteluteline Katon takaosaan asennettu lisävarusteluteline Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustelutelineet</p> <p>Säilytystila ohjaamon alla, vasen</p> <p>Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon</p>
		<p>Päälirakennevalmius</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5WM-ASL <input type="checkbox"/> 5WM-ASM <input type="checkbox"/> 5WM-ISOL <input type="checkbox"/> 5WM-ISOM <input type="checkbox"/> 5WM-LPRO <input type="checkbox"/> 5WM-MASM <input type="checkbox"/> 5WH150 <input type="checkbox"/> 5WH160 <input type="checkbox"/> 5WH175 <input type="checkbox"/> 5WH185 <input type="checkbox"/> 5WH195 <input type="checkbox"/> 5WH200 <input type="checkbox"/> 5WH205 <input type="checkbox"/> 5WH210 <input type="checkbox"/> 5WH220 <input type="checkbox"/> 5WH230 <input type="checkbox"/> 5WT-FO14 <input type="checkbox"/> 5WT-FO15 <input type="checkbox"/> 5WT-JO10 <input type="checkbox"/> 5WT-JO8 <input type="checkbox"/> 5WT-JO9 <input type="checkbox"/> 5WT-SH <input type="checkbox"/> 5WLM-B <p>Vetopöytäasennus, pituussuunnassa säädettävä, ilmalla, matalat L-profiilit Vetopöytäasennus, pituussuunnassa säädettävä, ilmalla, keskikorkeat L-profiilit Vetopöydän asennus: matalat L-profiilit. Vetopöydän asennus: 50 mm korkeat L-profiilit. Vetopöydän asennus: vetopöydän jalat suoraan rungossa. Pituussuunnassa sääd. vetopöydän jalusta</p> <p>Vetopöydän korkeus 150 mm. Vetopöydän korkeus 160 mm. Vetopöydän korkeus 175 mm. Vetopöydän korkeus 185 mm. Vetopöydän korkeus 195 mm. Vetopöydän korkeus 200 mm. 205 mm, Vetopöydän jalkakorkeus Vetopöydän korkeus 210 mm Vetopöydän korkeus 220 mm. Vetopöydän korkeus 230 mm</p> <p>Vetopöytä, Fontaine 150SP prässätyä vetopöytä Vetopöytä, Fontaine 150SF valettu pituussäätöinen vetopöytä paineilmalukitusella Vetopöytä, Jost JSK 36 prässätyä vetopöytä Vetopöytä, Jost JSK 37 valettu vetopöytä Vetopöytä, Jost JSK 42 valettu vetopöytä Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20V valettu vetopöytä</p> <p>Vetopöydän voitelutarve, perus - normaali pinta</p>

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x2 LBG/LNG Tractor, Pusher, ilmajousitus FH 62T PLA2

- 5WLM-L** Vetopöydän voitelutarve, alhainen - liukulevyt. Tarkoitettu käytettäväksi käyttötehtävissä joissa perävaunun irtikytkennät ovat harvinaisia ja sama perävaunu on käytössä toistuvasti.
- 5WL-S1** Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi ja pöytälevy
- 5WL-S2** Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi
- TCIND** Perävaunun kytkennän indikaattori
- **RDECK** Kävelytaso, 510 mm
- RDECK-M** Kävelytaso, 760 mm
- SRWL-PK** Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w
Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w
- SWL-2RA** Työvalot, 2 kpl oranssi, alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) (LED W1911)
- SWL-2RW** Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)
- SWL-PK** Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisia maks 180 W
- WL-TA1A** Vetopöydän valo, keltainen
- WL-TA1W** Vetopöydän valo, valkoinen
- WLC-H2A** Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennetu
- WLC-H2W** Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu
- WLC-PKH** Työvaloalvalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
- WLC-PKL** Työvaloalvalmius ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
- WLC-PKLH** Työvaloalvalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
- **ECBB-BAS** Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia
- ECBB-HIG** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
- ECBB-MED** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)
- BBCHAS1** Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
- BBCHAS3** Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
- BEPR-T2** Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
- EXSTER** Etäohjaus BBM moduulin kautta
- **TD-LED** LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
- AUXL-SPK** Auravalvalmius
- TAILPRE2** Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
- TAILPREP** Takalaitanostimen valmiussarja
- **AESW2** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
- AESW2PK** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
- **AUXSW-4** Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)

Luovutustoimenpiteet

- **TGW-4GWL** Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
- FMS-PK** FMS tiedonsiirtojärjestelmä
- DRUT1** My Truck sovellus (1v sopimus)
- DRUT2** My Truck sovellus (2v sopimus)
- DRUT3** My Truck sovellus (3v sopimus)
- DRUT4** My Truck sovellus (4v sopimus)
- DRUT5** My Truck sovellus (5v sopimus)