


MODELLUTBUD

FH 6x2 pusher semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62T PLA2

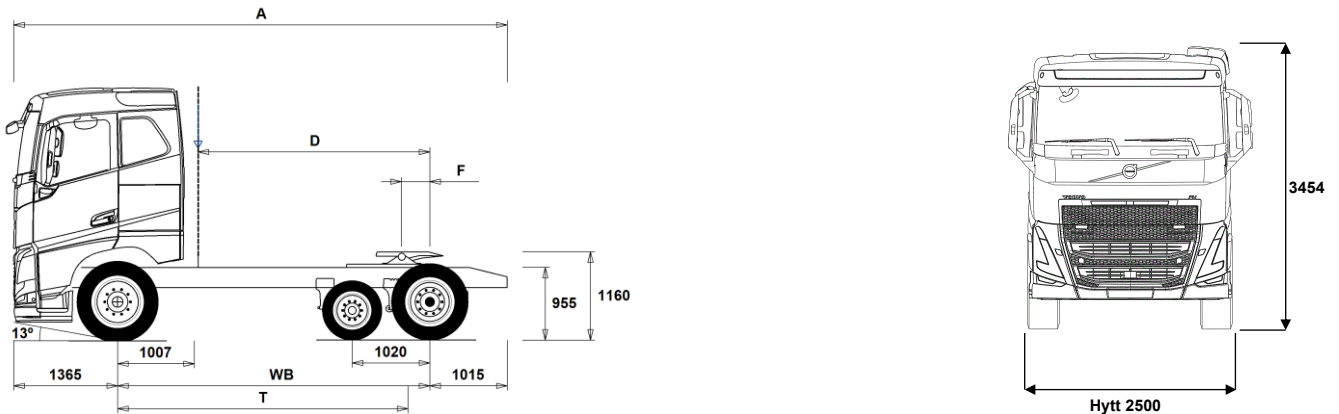

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4100
A Totallängd	6480
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	3043
F Vändskiveposition (EU direktiv 96/53)	975
T Teoretisk hjulbas	3813

Chassivikter [kg]

Framaxel	5425
Bakre boggin	2855
Tjänstevikt	8280

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13700
Vändcirkel mellan väggar	15100

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	23030	23100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	15930	16000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +74 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/70R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	245/70R17.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: PA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH62TPLA2.

MODELLUTBUD

FH 6x2 pusher semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62T PLA2

Huvudkomponenter

- **CHH-MED** Chassihöjd medium
 - **PU-FIXS** Pusheraxel fast med singelmonterade hjul
 - **RAPD-G4** Luftfjädrad lättviktspusher boggi
 - **RAPD-GR** Luftfjädrad pusher boggi
 - **FH-AHSLP** Hög sovhytt FH
 - **FH-ALSLP** Låg sovhytt FH AERO
 - **FH-ASLP** Sovhytt FH
 - **FH-AXHSL** Extra hög sovhytt FH
 - **FH-HSLP6** Hög sovhytt FH
 - **FH-LSLP6** Låg sovhytt FH
 - **FH-SLP6** Sovhytt FH
 - **FH-XHSL6** Extra hög sovhytt FH
 - **G13S420A**
 - **G13S460A**
 - **G13S500A**
 - **EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
 - **EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
 - **AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
 - **AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
 - **AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
 - **ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
 - **RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
 - **RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C
13 tons axel Max.Tågsvikt 44 ton
 - **RSS1344F** Bakaxel, enkelväxel, 13 t axeltryck, 44 t tågsvikt
 - **RSS1352B**
 - **RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
 - **RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågsvikt. version C
- ### Paketval
- **NCAP2024** Utökad aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)
 - **DRIV-EXT** Förarpaket utökad
 - **DRIV-SEL** Förarpaket
 - **1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
 - **1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
 - **1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
 - **2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
 - **2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
 - **2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel
 - **INFOHIGH** Infotainment paket
 - **SAFE-EXT** Utökad Förarassistanspaket
 - **SAFE-SEL** Förarassistanspaket
- ### Chassi Layout
- **FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
 - **FST-PAR** Parabelfjädring fram
 - **FST-PL1**
 - **FSLs-BAS** Bashnivå för reglering av luftfjädring fram
 - **FSLs-HI** Nivåreglering hög
 - **FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
 - **FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
 - **FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
 - **FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
 - **FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
 - **FALIM** Framaxeltrycksbegränsare
 - **FSTAB** Krängningshämmare främre
 - **FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
 - **FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
 - **RAL16** Boggitryck 16 ton
 - **RSTAB1** Krängningshämmare bakre
 - **RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
 - **RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- **RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
 - **ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
 - **ASF-DL3** Tre körlägen för luftfjädring
 - **ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
 - **ASFE-BAS** VDS med basfunktion
 - **ASFE-OG** VDS med Styrassistans
 - **ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
 - **ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
 - **PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
 - **EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
 - **RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
 - **FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
 - **FST6565** Ramprofil godstjocklek 6.5 mm
 - **FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
 - **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
 - **BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
 - **2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
 - **2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning
 - **BATTAMP** Volt och amperemätare
 - **BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
 - **ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
 - **ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
 - **MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
 - **MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
 - **ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
 - **ADB065** AdBlue-tank 65 Liter, Delvis under hytt
 - **ADB112** AD-BLUE tank 112 L
 - **FCAP-L** Bränsletanklock, läsbart
 - **FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
 - **FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistölds-system
 - **LGAS115** Vänstermonterad gastank, 115 kg gasvikt
 - **LGAS155** Vänstermonterad gastank, 155 kg gasvikt
 - **ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
 - **ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
 - **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
 - **WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
 - **CHAIN-S** Snökedjor
 - **HOOK-SC** Krok för snökedjor
 - **TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
 - **TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
 - **TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - **TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
 - **TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - **TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
 - **TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
 - **TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
 - **TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - **TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
 - **RFEND-B** Bakskärm, tredelad
 - **RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
 - **RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x2 pusher semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62T PLA2

<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Lufttankar i aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Lufttankar i stål	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input checked="" type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED	<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromsljus blinkande utförande	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
Fälgar och däck		<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-AL	Aluminiumfälgar standardhål	<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input type="checkbox"/> RT-AL1		<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-AL1DU		<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90)
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål		Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Aluminiumfälgar kompatibla hål	<input type="checkbox"/> PTRD-D1	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfälgar	<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> WCAP	Navkapslar i polamidplast	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-12T	12 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-15T	15 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m	Hytt invändigt förarmiljö	
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Lufttrycksmätare däck	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyrd
Utrustning Drivlina		<input type="checkbox"/> STWM-LE	Lädderratt
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Förstärkt växellåda	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering
<input type="checkbox"/> DRM-E	Körläge, Ekonomiskt	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input checked="" type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge	<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsprogram
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input type="checkbox"/> TC-MAO	Oljekylare för växellåda (luft/olja)	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min	<input type="checkbox"/> LCS2	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor	<input type="checkbox"/> LCS4	Filbytesassistans, båda sidor
<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen	<input type="checkbox"/> LCS5	
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande		
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere		
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere		
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator 24v 180 Ampere		
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet		
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x2 pusher semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62T PLA2

<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter	<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Instegshandtag i stål
<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tändningstyp, knapp	<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Instegshandtag läderbeklätt
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Elektronisk startspärr (immobilizer)	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor
<input type="checkbox"/> ALARM-B	Volvos lastbilsalarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytten för att avaktivera rörelsensor i hytt	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer	<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Nedre säng 815 mm
<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Uttökat ljudpaket	<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,	<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida	<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Matrass nedre säng, upp till 100 kg, skum, 2000x700x130 mm
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input type="checkbox"/> MATL-SO	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg
<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Draglåda i "hajgap"	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass
<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack	<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium
<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning	<input type="checkbox"/> TBK60AD	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdled
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen	<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator	<input type="checkbox"/> TBK70AD	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdled
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll	<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt	<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven
<input checked="" type="checkbox"/> WARNEST	Varningsväst	<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats	<input type="checkbox"/> CPC-ADV	Avancerad elektronisk hyttkylare (för parkering)
<input type="checkbox"/> AIDKIT1B		<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridrivna varningslampa (blytljus)	<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa	<input type="checkbox"/> SAFE	Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> TABLE	Bord
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilera siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilera siddyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.	<input type="checkbox"/> REFRIG	33 liters kylbox med frysdel under säng
<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> BOTH-L	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Vilstol, sväng- och fällbar	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffebyggare draget till hytt
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard	<input type="checkbox"/> SOL12S	
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd på båda sidor av förarstol	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning		<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas
<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning		<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
		<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning
		<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om
		<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida
		<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla
		<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla
		<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr
		Hytt Utvändigt	
		<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
		<input type="checkbox"/> EXTL-EN2	Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-EN2)

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x2 pusher semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62T PLA2

<input type="checkbox"/> EXTL-ENH	Utökad målning av hytt detaljer	<input type="checkbox"/> ACCBF-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> ACCBF-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> ACCBF-M	Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Stötfångare av plast	<input type="checkbox"/> ACCBF-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Stötfångare av stål	<input type="checkbox"/> ACCBF-RM	Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål	<input type="checkbox"/> STUC-L	Förvaringsfack, vänster sida under hytt
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler monterad under stötfångare	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter	Påbyggnad	
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> 5WM-ASL	Låga L-profiler 4mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> 5WM-ASM	Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input checked="" type="checkbox"/> 5WM-ISOL	4 mm L-profiler
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> 5WM-ISOM	50 mm L-profiler
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> 5WM-LPRO	Flänsmonterad L-profil
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> 5WM-MASM	Manuellt flyttbart vändskiverede för 50 mm L-profiler
<input type="checkbox"/> HCC-EXT	Utan låsbar frontlucka	<input type="checkbox"/> 5WH150	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX	Låsbar frontlucka	<input type="checkbox"/> 5WH160	Vändskivehöjd över profil, 160 mm
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> 5WH175	Vändskivehöjd över profil, 175 mm
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera	<input checked="" type="checkbox"/> 5WH185	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera	<input type="checkbox"/> 5WH195	Vändskivehöjd över profil, 195 mm
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCINF	El-styrda och eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> 5WH200	Vändskivehöjd över profil, 200 mm
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktält framför hytt	<input type="checkbox"/> 5WH205	Vändskivehöjd, 205 mm
<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd	<input type="checkbox"/> 5WH210	Vändskivehöjd över profil, 210 mm
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare	<input type="checkbox"/> 5WH220	Vändskivehöjd, 220 mm
<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare	<input type="checkbox"/> 5WH230	Vändskivehöjd, 230 mm
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input type="checkbox"/> 5WT-FO14	Fontaine 150SP pressad stålskiva
<input type="checkbox"/> HL-BHID		<input type="checkbox"/> 5WT-FO15	Fontaine 150SF gjuten flyttbar
<input type="checkbox"/> HL-DBL		<input checked="" type="checkbox"/> 5WT-JO10	Jost JSK 36, skiva i pressad plåt
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 37 gjuten
<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 gjuten
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspölning	<input type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål	<input checked="" type="checkbox"/> 5WLM-B	Smörjning vändskiva
<input type="checkbox"/> DRIVL2	Fjärrljus vitt	<input type="checkbox"/> 5WLM-L	
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Utan fjärrljus	<input type="checkbox"/> 5WL-S1	Smörjning vändskiva + låsning
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Dimljus vitt	<input type="checkbox"/> 5WL-S2	
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken	<input type="checkbox"/> TCIND	Trailerkoppling indikation
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak	<input checked="" type="checkbox"/> RDECK	Gångbord mellan ramsida 510 mm
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak	<input type="checkbox"/> RDECK-M	Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak	<input type="checkbox"/> WL-TA1W	Vändskive/arbets belysning med vittljus
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	Elcentral för påbyggare
<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal "Globetrotter" i ljusskylt	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	7-poligt eluttag för påbyggare
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill	<input type="checkbox"/> BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz	<input type="checkbox"/> EXSTER	VDS med Fjärrstyrning
<input type="checkbox"/> ACCBF-AP	Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Elstyrenhet för LED-ljus på släp
<input type="checkbox"/> ACCBF-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x2 pusher semidragare luftfjädrad (GAS POWERED) FH 62T PLA2

- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- TSRS** Trafikskyltsavläsning

Volvo Trucks. Driving Progress