VOLVO

MODELLUTBUD

FH 6X2 T Dragbil Elektrisk FH 62T TE

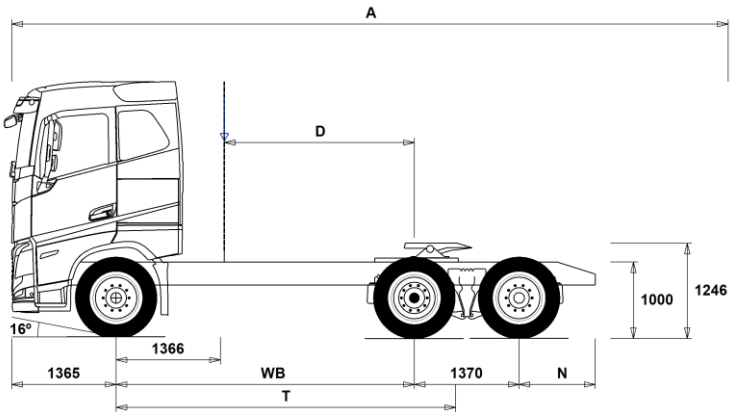

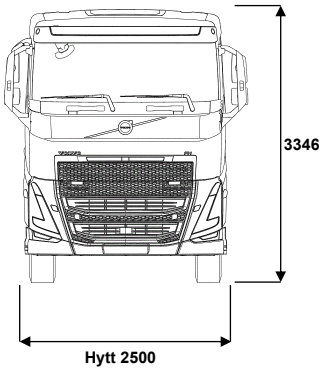

Chassidimensioner [mm]

WB	Hjulbas	3900
A	Totallängd	9371
D	Centrum bakaxel till bakkant hytt	2484
N	Bakre överhäng (Min.)	590
N	Bakre överhäng (Max.)	995
F	Vändskiveposition (EU direktiv 96/53)	775
T	Teoretisk hjulbas	4441

Chassivikter [kg]

Framaxel	6230
Bakre boggin	5250
Tjänstevikt	11480

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15600
Vändcirkel mellan väggar	17000

Tillåtna vikter [kg]	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	27000	27000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	19000	19000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner
Hytthöjd: +375 mm för CAB-HSLP, -203 mm för CAB-LSLP, +517 mm för CAB-XHSL.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.
Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirklarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH62TTE.

Ref: FH 62T TE 01 SWE 2024-02-29 SWE

VOLVO

MODELLUTBUD

FH 6X2 T Dragbil Elektrisk FH 62T TE

Användningsområde

■	**RC-SMOOT**	OP-klass 1. Bra vägar

Huvudkomponenter

□	**CHH-HIGH**	Chassihöjd hög
□	**CHH-MED**	Chassihöjd medium
□	**TA-HYSB2**	El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
□	**TAG-FIXD**	Löpaxel dubbelmonterade hjul
■	**TAG-FIXS**	Löphjulsaxel singelmontage hjul
■	**RADT-GR**	Luftfjädrad bakaxel 6x2
□	**FHE-AHSL**	Hög sovhytt FH
□	**FHE-ALSL**	Låg sovhytt FH
□	**FHE-ASLP**	Sovhytt FH
□	**FHE-AXHS**	Extra hög sovhytt FH
□	**FHE-HSL6**	Hög sovhytt FH
□	**FHE-LSL6**	Låg sovhytt FH
■	**FHE-SLP6**	Sovhytt FH
□	**FHE-XHS6**	Extra hög sovhytt FH
■	**ESS450K**	Batterikapacitet 450 Kwh
□	**ESS540K**	Batterikapacitet 540 Kwh
■	**EPT2412**	I-Shift växellåda för elektriskt fordon 2400 Nm 12 växlar
□	**NEM2**	2 st elektriska motorer 330 kW
■	**NEM3**	3 st elmotorer 490 kW
□	**RSS1344C**	Bakaxel typ RSS1344C 13 tonns axel Max.Tågvikt 44 ton
■	**RSS1344E**	Bakaxel RSS1344E, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 44 tons tågvikt
□	**RSS1370A**	Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt

Paketval

■	**INFOHIGH**	Hög nivå på infotainmentsystem
□	**DRIV-EXT**	
□	**DRIV-SEL**	
□	**1LIV-E**	Boendepaket för 1 säng
□	**1LIV-E+**	Boendepaket + för 1 säng
□	**1LIV-E++**	Boendepaket ++ för 1 säng
□	**2LIV-E**	Boendepaket för 2 sängar
□	**2LIV-E+**	Boendepaket + för 2 sängar
□	**2LIV-E++**	Boendepaket ++ för 2 sängar
□	**SAFE-EXT**	
□	**SAFE-SEL**	
□	**RANGOP3**	Paket med tjänster 3 år förbetalt
□	**RANGOP4**	Paket med tjänster 4 år förbetalt
□	**RANGOP5**	Paket med tjänster 5 år förbetalt

Chassi Layout

■	**FST-AIR**	Luftfjädring fram med nivåreglering
■	**FSLS-BAS**	Basnivå för reglering av luftfjädring fram
□	**FAL10.0**	Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
■	**FAL8.0**	Framaxeltryck 80 ton
□	**FAL8.5**	Framaxeltryck 8.5 ton
□	**FAL9.0**	Framaxeltryck 9.0 ton
□	**FSTAB**	Krängningshämmare främre
■	**FSTAB2**	Krängningshämmare främre medium styv
□	**FSTAB3**	Krängningshämmare främre styv
□	**RAL16**	Boggitryck 16 ton
■	**RAL19**	Boggitryck 19 ton
□	**RAL20.5**	Boggitryck 20.5 ton
□	**RAL22.5**	Boggitryck 22.5 ton
■	**RSTAB1**	Krängningshämmare bakre
□	**RSTAB2**	Krängningshämmare medium, styv
□	**RSTAB3**	Krängningshämmare styv bakre
□	**RALIM10**	Bakaxeltrycksbegränsare max. 10 ton
□	**RALIM105**	Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
■	**RALIM115**	Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
□	**RALIM15**	Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
□	**RALIM20**	Bakaxeltrycksbegränsare max. 20 ton
□	**RALIM95**	Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
■	**ASF-DL1**	Ett körläge för luftfjädring
□	**ASF-DLL**	Hastighetsanpassad körhöjdsreglering
□	**ACTST-TO**	Dynamisk styrservo (VDS)
□	**ASFE-BAS**	VDS med basfunktion
□	**ASFE-OG**	VDS med Styrassistans
□	**ASFE-PO**	VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
□	**ASFE-PS**	VDS med Personliga inställningar
■	**RST-AIR**	Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
□	**RST-AIR4**	Styvare luftfjädring bak
□	**RST-AIR6**	
□	**FRAME266**	Ramhöjd (266 mm)
■	**FRAME300**	Ramhöjd (300 mm)
■	**FST8080**	Ramprofil godstjocklek 8 mm
□	**FIL-EEEB**	Innerline från motorns bakkant till boggislut
□	**FIL-TXEB**	Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie
■	**BBOX-EF**	Batterilåda i bakre överhäng
□	**BATTAMP**	Ampere mätare för 24 voltsystemet
■	**BATTIND**	Batteriindikator för laddnivå 24 voltsystemet
■	**WHC-FOL1**	En stoppkloss, vikbar
□	**WHC-FOL2**	Stoppklossar, 2 st. vikbara
□	**WHCP-F**	Stoppklosssar monterad bakom hytt
■	**WHCP-T**	Stoppklosssar transportmonterade
□	**CHAIN-S**	Snökedjor
□	**HOOK-SC**	Krok för snökedjor
□	**TOWR-ONE**	Bogserbygel, bakre
□	**TREL15**	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
■	**TREL7-7**	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
□	**TBC-DUO**	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
■	**TBC-EC**	Bosch anslutning för släpvagnsbroms
■	**TRBR-STA**	Släpvagnsbroms
■	**TRB-STRE**	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
■	**RFEND-B**	Bakskärm, tredelad
■	**RFH-BAS**	Std. höjd på bakskärmstopp
□	**RFH-HIG**	Högsta möjliga bakskärmstopp
□	**RFH-LOW**	Lägsta möjliga bakskärmstopp
■	**BLIGHT-E**	Bromsljus blinkande utförande

Fälgar och däck

■	**RT-AL**	Aluminiumfälgar standardhål
□	**RT-ALDP**	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
□	**RT-ALDPD**	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
□	**RT-ALDU**	Aluminiumfälgar kompatibla hål
□	**SPWT-D**	Komplett reservhjul lika drivaxel
□	**SPWT-F**	Komplett reservhjul lika framaxel
□	**SWCP-T**	Reservhjulshållare, transportmontering
□	**SWCP-TP**	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
□	**JACK-12T**	12 tons domkraft
□	**JACK-15T**	15 tons domkraft
□	**JACK-20T**	20 tons domkraft
■	**TOOLKIT**	Verktygssats
□	**INFLAHOS**	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
□	**GAUGE-TP**	Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

□	**DRM-B**	

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.

VOLVO

MODELLUTBUD

FH 6X2 T Dragbil Elektrisk FH 62T TE

■	**DRM-BE**	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
■	**PVT-MAP**	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
□	**EP400A**	Elektrisk anslutning mot huvudbatterier 400 Volt AC
□	**PTR-D**	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
□	**PTR-DH**	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
□	**PTR-DM**	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
□	**PTR-F**	Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
□	**PTR-FH**	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
□	**PTR-FL**	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
□	**PTRD-D**	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
□	**PTRD-D1**	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
□	**PTRD-D2**	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
□	**PTRD-F**	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
□	**HPG-F101**	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
□	**HPG-F41**	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
□	**HPG-F51**	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
□	**HPG-F61**	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
□	**HPG-F81**	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag

Hytt invändigt förarmiljö

■	**CRUIS-E**	Farthållare med ECO roll och I-cruise
■	**STWPOS-L**	Vänsterstyrd
□	**STWM-LE**	Läderratt
□	**STGW-AD2**	Övre rattjustering med "neck tilt"
□	**STGW-ADJ**	Rattjustering
■	**1DAYDIG4**	Andra generationens digitala endagsfärdskrivare, version 2
□	**TAC-PK2**	Prepkit för färdskrivare
□	**ARSL**	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
■	**ESP-BAS1**	ESP elektroniskt stabiliseringsystem
□	**ESPC-RO**	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
□	**HWSS-ACB**	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
■	**HWSS-FCB**	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
■	**LSS-DW**	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
□	**LSS-DW3**	Körfältsassistans i kombination med VDS
■	**LCS4**	Stöd för att undvika sidokollisioner, på passagerar- och förarsidan
■	**DAS-W**	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
□	**RSENS-W**	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
■	**CU-ECC**	Automatisk luftkonditionering
□	**CU-ECC2**	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
■	**IMMOBIL**	Elektronisk startspärr (immobilizer)
□	**ALARM-E**	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
□	**AUD-EXT**	
□	**ISUNS-BS**	Invändigt solskydd båda sidor
■	**ISUNS-DS**	Invändigt solskydd förarsida
□	**ISUNF-RE**	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
■	**ISUNF-RM**	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
■	**CSPL-BXD**	Draglåda i "hajgap"
□	**ADFS**	Två DIN fack
■	**BUPALARM**	Akustiskt backvarning
□	**RTOLL-PK**	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
■	**LOADIND**	Lastindikator
□	**REMC-MF**	Multifunktionell fjärrkontroll
■	**FIREXT3S**	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
□	**WARNVEST**	Varningsväst
■	**WARNTRI2**	Varningstriangel 2 st
■	**AIDKIT**	Första hjälpen-sats
□	**AIDKIT1B**	Första hjälpen-sats enligt Tysklands krav
□	**WARNLAMP**	Portabel batteridriven varningslampa (blixtljus)
□	**LAMP-IN**	Inspektionslampa
□	**BULBKIT**	Lamp- och säkringskit
□	**WRITEPAD**	Skrivplatta
□	**DST-CF5**	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
□	**DST-CF6**	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
□	**DST-LUX1**	Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
□	**DST-LUX2**	Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
□	**SBD-RED**	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
□	**PST-BAS1**	Passagerarstol, Bas
■	**PST-CF5**	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
□	**PST-RX1**	Vilstol, sväng- och fällbar
□	**PST-STD2**	Passagerarstol, Standard
□	**SBPRE-PS**	Förspännare för säkerhetsbälte, passsagerarstol
□	**ARMRE-BB**	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
□	**ARMRE-DB**	Armstöd båda sidor förarstol
□	**ARMRE-PB**	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
□	**ARU-BAS**	Armstöd i vinyl
□	**ARU-LEA**	Armstöd i läder
■	**GRABHI-B**	Instegshandtag i stål
□	**GRABHI-L**	Instegshandtag läderbeklätt
■	**FMAT-RUB**	Gummimattor
□	**FMAT-TX2**	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
■	**LBK80F**	Nedre säng 815 mm
□	**LBK80FRE**	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6X2 T Dragbil Elektrisk FH 62T TE

□	LBK80FRM	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
□	MATL-FI	Resårmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
□	MATL-FI4	
■	MATL-SF	Resårmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
□	OLMAT-BA	Bäddmadrass
□	OLMAT-PR	Bäddmadrass Premium
□	TBK60AD	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdled
□	TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
□	TBK70AD	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdled
□	TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
■	SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
□	SLCP-LUX	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
□	SAFE	Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringfacket
□	RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre
□	RUS-HIG	Bakre övre förvaringsutrymme på 245 liter
□	TABLE	Bord
□	REFR-RUS	Kylskåp i bakre övere förvaringsfack 28 l
□	REFRIG	Kylbox med frysdel under säng 33 liters
□	MICRO-PK	Kablage för microugn
■	BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
□	BOTH-DL	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda
□	BOTH-L	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
□	COFMA-PK	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt
■	INLI-BAS	Interiörljus standard
□	INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning
□	INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
□	ARL-FLEX	Flexibla läslampor
■	RH-EE	Takfönster i tonat glas
□	RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång
□	RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
□	RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning
■	GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om
□	SWIND-BS	Sidofönster V-H sida
□	AS-FUS	Extra övre förvaringshylla
□	INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr

Hytt Utvändigt

■	EXTL-EN2	Exklusiv yttre utformning Version 1
■	BUMP-B	Stötfångare av plast
□	BUMP-B2	Stötfångare av stål
■	BUMP-SP	Spoiler monterad under stötfångare
□	CTILTP-E	Elektrisk hyttipp
■	CTILTP-M	Manuell hyttipp
□	FCABS-A	Luftfjärdrad främre hyttfjädring
■	FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring
■	RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
□	RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring
□	HCC-EXT	Utan låsbar frontlucka
■	HCC-INEX	Låsbar frontlucka
□	MIRCFCPS	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
□	MIRCMCP	
□	MIRCMS	
■	MIRCOMF	El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
■	AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
■	SUNV-H	Yttre solskydd
■	AD-ROOF	Takluftriktare
■	AD-SIDEL	Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare
□	AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
■	ADCF-F	Extra aerodynamiska detaljer
■	HL-LED	LED Huvudstrålkastare
□	HL-LED3	LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
□	HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
■	DRL-LED	Varselljus LED lampor
□	DRIVL2	Fjärrljus vitt
■	UDRIVL	Utan fjärrljus
■	FOGL-WC	Dimljus vitt
□	CL-STAT	Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
□	ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
□	IDLAMP-A	Oranga ID-ljus
□	IDLAMP-W	Vita ID-ljus
□	IDLMPSW	Strömställare för ID-ljus
□	BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
□	BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
□	BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
□	BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
□	CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
■	CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
□	SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
□	SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
□	SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
□	ROS-IL	Belysning i ljusskylt
□	ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
□	ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
□	CSGN-GTR	Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
■	HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
□	HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
□	ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
□	ACCBR-AP	Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
□	ACCBR-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
□	ACCBR-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
□	ACCBR-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
□	ACCBR-M	Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
□	ACCBR-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
□	ACCBR-RM	Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
□	STUC-B	Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
□	STUC-L	Förvaringsfack, vänster sida under hytt
□	STUC-R	Förvaringsfack, höger sida under hytt
□	RFCAR-BC	Hållare för bakskärmar monterad bak hyttvägg
□	LADDER	Stege monterad på hyttens bakvägg
□	REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
□	REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade

Påbyggnad

□	5WM-ASM	Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
□	5WM-ISOH	90 mm L-profiler
□	5WM-ISOL	4 mm L-profiler
■	5WM-ISOM	50 mm L-profiler
□	5WM-LPRO	Flänsmonterad L-profil

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.

Ref: FH 62T TE 01 SWE 2024-02-29 SWE

MODELLUTBUD

FH 6X2 T Dragbil Elektrisk FH 62T TE

□	5WT-FO14	Fontaine 150SP pressad stålskiva
□	5WT-FO15	Fontaine 150SF gjuten flyttbar
□	5WT-JO8	Jost JSK 37 gjuten
□	5WT-JO9	Jost JSK 42 gjuten
■	5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
□	5WH150	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
□	5WH160	Vändskivehöjd över profil, 160 mm
□	5WH175	Vändskivehöjd över profil, 175 mm
■	5WH185	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
□	5WH195	Vändskivehöjd över profil, 195 mm
□	5WH200	Vändskivehöjd över profil, 200 mm
□	5WH205	Vändskivehöjd, 205 mm
□	5WH210	Vändskivehöjd över profil, 210 mm
□	5WH220	Vändskivehöjd, 220 mm
□	5WH230	Vändskivehöjd, 230 mm
■	5WLM-B	Smörjning vändskiva
□	5WLM-L	
□	5WL-S1	Smörning vändskiva + låsning
□	5WL-S2	
□	TCIND	Trailerkoppling indikation
■	RDECK	Gångbord mellan ramsida 510 mm
□	RDECK-M	Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
□	SRWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare (På/Av/Back
□	SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
□	SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
□	SWL-PK	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
■	WL-TA1W	Vändskive/arbets belysning med vittljus
□	WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
□	WLC-PKH	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
□	WLC-PKL	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
□	WLC-PKLH	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
□	ECBB-BAS	Elcentral för påbyggare
■	ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
■	BBCHAS1	7-poligt eluttag för påbyggare
□	BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
□	BEPR-T2	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
□	EXSTER	VDS med Fjärrstyrning
■	TD-LED	Elstyrenhet för LED ljus på för släp
□	AUXL-SPK	Prep för snöplog
□	AESW2	2 st extra bistabila strömställare
□	AESW2PK	2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
□	AUXSW-4	Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

□	DRUT1	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
□	DRUT2	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
□	DRUT3	"My Truck" appen, 3 år förbetalt
□	DRUT4	"My Truck" appen, 4 år förbetalt
□	DRUT5	"My Truck" appen, 5 år förbetalt