


MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast blad fjæring B-ride FH 64R 3L

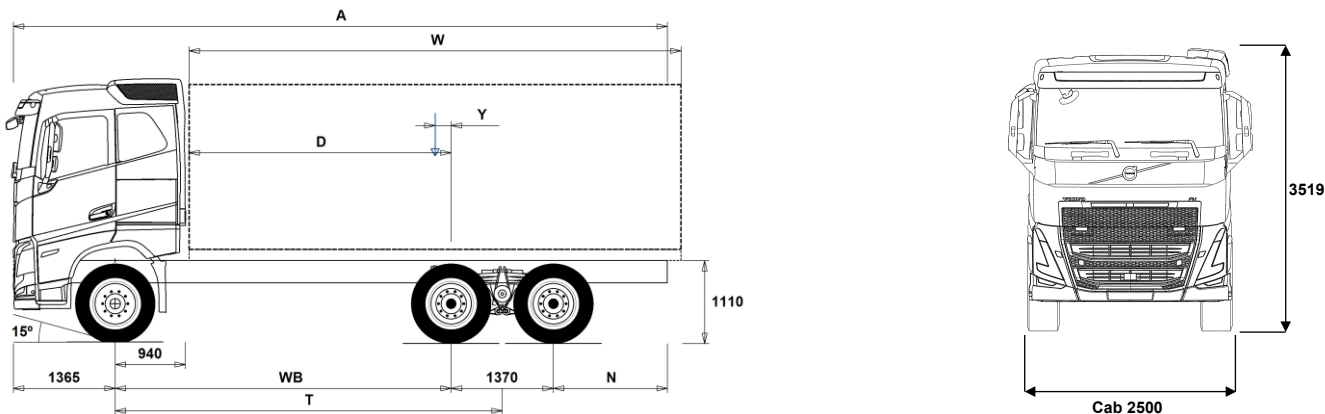

Chassisdimensjoner [mm]

| WB Akselavstand | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5600 |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| A Total chassislengde | 7710 | 8010 | 8460 | 8760 | 9410 | 9860 | 10310 | 10810 | 11410 |
| D Senter av bakaksel til forkant av påbygg | 2210 | 2410 | 2710 | 2910 | 3310 | 3610 | 3910 | 4210 | 4610 |
| N Bakre overheng (Min.) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1225 | 1225 | 1225 |
| N Bakre overheng (Max.) | 1775 | 1875 | 2025 | 2125 | 2375 | 2525 | 2675 | 2875 | 3075 |
| T Teoretisk akselavstand | 3885 | 4085 | 4385 | 4585 | 4985 | 5285 | 5585 | 5885 | 6285 |
| Y Tyngdepunkt for last (Min.) | -242 | -223 | -193 | -173 | -132 | -108 | -79 | -48 | -13 |
| Y Tyngdepunkt for last (Max.) | -219 | -199 | -167 | -146 | -103 | -77 | -46 | -13 | 24 |
| W Lengde påbygg (Min.) | 4858 | 5219 | 5755 | 6112 | 6826 | 7374 | 7911 | 8446 | 9172 |
| W Lengde påbygg (Max.) | 4903 | 5266 | 5806 | 6166 | 6885 | 7437 | 7977 | 8515 | 9247 |

Chassisvekter [kg]

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Foraksel | 5025 | 5050 | 5070 | 5085 | 5110 | 5150 | 5160 | 5170 | 5205 |
| Boggi bak | 3685 | 3710 | 3750 | 3765 | 3825 | 3895 | 3915 | 3940 | 3995 |
| Egenvekt | 8710 | 8760 | 8820 | 8850 | 8935 | 9045 | 9075 | 9110 | 9200 |
| Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.) | 17290 | 17240 | 17180 | 17150 | 17065 | 16955 | 16925 | 16890 | 16800 |

Svingdiameter [mm]

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Svingdiameter mellom fortauskanter | 14500 | 15200 | 16100 | 16800 | 18100 | 19000 | 20000 | 21000 | 22200 |
| Svingdiameter mellom vegger | 15800 | 16500 | 17500 | 18100 | 19400 | 20300 | 21300 | 22300 | 23600 |

Tillatte vekter [kg]

| | Tillatt | Teknisk |
|---------------------|---------|---------|
| Tillatt totalvekt | 26000 | 28100 |
| Tillatt vogntogvekt | 0 | 44000 |
| Foraksel | 7100 | 7100 |
| Boggi bak | 19000 | 21000 |

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +141 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med blad fjæring og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FH64R3L.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

Bruksområde

- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- RADD-BR** 2 drivende bakaksler, bladføring (B-Ride)
- RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, bladføring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, bladføring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- RADD-TR3** 2 drivende bakaksler, bladføring (T-Ride 3, 90 mm fjærbredde) Ekstra forsterket

- FH-AHSLP** Høyt førerhus FH
- FH-ALSLP** FH Aero Lavt langt førerhus
- FH-ASLP** Langt førerhus FH
- FH-AXHSL** Ekstra høyt førerhus FH
- FH-HSLP6** Høyt førerhus FH
- FH-LSLP6** Lavt langt førerhus FH
- FH-SLP6** Langt førerhus FH
- FH-XHSL6** Ekstra høyt førerhus FH

- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6

- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**

- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.

- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214

- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator

- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive

- ASO-C** Krypgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgir

- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

- RTH3212F**
- RTH3312** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt

- RTH3815**
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke

- 1LIVIN++** Førerhuspakke Arctic med 1 køye
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVIN++** Førerhuspakke Arctic med 2 køyer for FH
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL38**
- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbel batterisystem (4 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 885l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l | | |
| <input type="checkbox"/> ADTP-L | AdBlue tank på venstre side | <input type="checkbox"/> RFEND-T | Bakskjermer for transport av chassis |
| <input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R | AdBlue tank på høyre side | <input type="checkbox"/> RFH-BAS | Normal høyde på bakskjermer |
| <input type="checkbox"/> ADB048 | AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format | <input type="checkbox"/> RFH-HIG | Høyest mulig høyde på bakskjermer |
| <input checked="" type="checkbox"/> ADB064 | AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format | <input type="checkbox"/> RFH-LOW | Lavest mulig høyde på bakskjermer |
| <input type="checkbox"/> ADB068 | AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format | <input type="checkbox"/> ATANK-AL | Aluminium lufttank |
| <input type="checkbox"/> ADB083 | | <input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST | Stål lufttank |
| <input type="checkbox"/> ADB090 | AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format | <input type="checkbox"/> REST-RUP | Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder |
| <input type="checkbox"/> ADB100 | AdBlue tank 105 liter | <input type="checkbox"/> TL-LED | LED baklys |
| <input type="checkbox"/> ADB112 | | <input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E | Nødbremselys |
| <input type="checkbox"/> FCAP-L | Låsbar diesel- og AdBlue-tanklokk | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS | Beskyttelse mot søl av drivstoff | Felger og dekk | |
| <input type="checkbox"/> FUFF-ATS | Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff | <input type="checkbox"/> RT-AL | Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler |
| <input type="checkbox"/> ESH-LEFT | Horisontal lydempner, utblåsing venstre side | <input type="checkbox"/> RT-ALDP | Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR | Horisontal lydempner, utblåsing bakover | <input type="checkbox"/> RT-ALDPD | Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger) |
| <input type="checkbox"/> ESH-RIGH | Horisontal lydempner, utblåsing høyre side | <input type="checkbox"/> RT-ALDU | Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger) |
| <input type="checkbox"/> ESH-VERT | Horisontal lydempner, vertikal utblåsing over tak | <input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL | Stålfelger på alle aksler |
| <input type="checkbox"/> EXST-SSP | Eksospipe i polert rustfritt stål | <input type="checkbox"/> WCAP | Hjulkapsler |
| <input type="checkbox"/> EXST-ST | Eksospipe i stål | <input type="checkbox"/> SPWT-D | Reservehjul lik drivhjul |
| <input type="checkbox"/> HS-NAR | Smalt varmedeksel | <input type="checkbox"/> SPWT-F | Reservehjul lik forhjul |
| <input type="checkbox"/> WHC-FIX2 | 2 faste stoppeklosser | <input type="checkbox"/> SWCP-LF | Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel |
| <input type="checkbox"/> WHC-FOL2 | 2 sammenleggbare stoppeklosser | <input type="checkbox"/> SWCP-R | Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel |
| <input type="checkbox"/> WHCP-F | Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen | <input type="checkbox"/> SWCP-T | Reservehjulholder transportmontert |
| <input type="checkbox"/> WHCP-M | Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen | <input type="checkbox"/> SWCP-TP | Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen |
| <input type="checkbox"/> WHCP-R | Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen | <input type="checkbox"/> JACK-12T | Jekk, 12 tonn |
| <input type="checkbox"/> WHCP-T | Stoppeklosser bipakket | <input type="checkbox"/> JACK-15T | Jekk, 15 tonn |
| <input type="checkbox"/> SUP-BAS | Sideunderkjøringshinder normal | <input type="checkbox"/> JACK-20T | Jekk, 20 tonn |
| <input type="checkbox"/> CHAIN-S | Snøkjettinger fra fabrikk | <input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT | Komplett verktøysett |
| <input type="checkbox"/> HOOK-SC | Kjettingkroker | <input type="checkbox"/> INFLAHOS | Løs luftfylleslange |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1 | Ett slepefeste foran | <input type="checkbox"/> GAUGE-TP | Dekktrykkmåler |
| <input type="checkbox"/> TOWF-NO2 | To slepefester foran | Utrustning drivlinje | |
| <input type="checkbox"/> TOWMBRH | Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN | <input type="checkbox"/> TRAP-HD | Girkasse med forsterket rangehus i stål |
| <input type="checkbox"/> TOWMBRL1 | Lavt montert trekkbjelke | <input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE | Kjøremodus, økonomi og standard (balansert) |
| <input type="checkbox"/> TOWMBRM | Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens | <input type="checkbox"/> DRM-E | Kjøremodus, økonomi |
| <input type="checkbox"/> RFEC-L | Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling | <input type="checkbox"/> PVT-MAP | I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger |
| <input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S | Rett bakre rammeavslutning | <input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM | I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger) |
| <input type="checkbox"/> RFEC-U | Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg | <input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E | Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper |
| <input type="checkbox"/> C-RI4040 | Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm | <input type="checkbox"/> CRUIS-E5 | I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus) |
| <input type="checkbox"/> C-RI4045 | Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm | <input type="checkbox"/> AMSO-AUT | Manuell giring i automat + kickdown for I-shift |
| <input type="checkbox"/> C-RI5050 | | <input type="checkbox"/> AVO-ENH | I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring |
| <input type="checkbox"/> C-RO400G | Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm | <input type="checkbox"/> APF-ENH | Utvidede krafttattaksfunksjoner for I-shift |
| <input type="checkbox"/> C-VBG520 | | <input type="checkbox"/> RET-TH | Retarder for manuell girkasse og I-Shift |
| <input type="checkbox"/> C-VBG795 | | <input type="checkbox"/> TC-MAOH2 | Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje |
| <input type="checkbox"/> TOWR-ONE | Ett slepefeste bak | <input type="checkbox"/> TC-MWO | Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje |
| <input type="checkbox"/> TREL-PK | Forberedt for el-kontakt tilhenger | <input type="checkbox"/> TC-MWOH2 | Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje |
| <input type="checkbox"/> TREL14 | 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger | <input type="checkbox"/> 1COMP530 | 1-sylindret luftkompressor, kapasitet 530 l/min. |
| <input type="checkbox"/> TREL15 | 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger | <input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100 | 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min. |
| <input type="checkbox"/> TREL7 | 7-polet el-kontakt for tilhenger | <input type="checkbox"/> 2COMP870 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7 | Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR) | <input type="checkbox"/> 2COMP900 | 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min. |
| <input type="checkbox"/> TBC-DUO | Duomatic bremsetilkobling for tilhenger | <input type="checkbox"/> CLU-AIRC | Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling |
| <input type="checkbox"/> TBC-EC | EU bremsetilkobling for tilhenger | <input type="checkbox"/> AIRIN-FR | Luftinntak i front |
| <input type="checkbox"/> TRBR-HCF | Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk | <input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI | Høyt luftinntak |
| <input type="checkbox"/> TRBR-STA | Stasjonær tilhengerbremskontroll | <input type="checkbox"/> AIRIN-LO | Lavt luftinntak på bakvegg førerhus |
| <input type="checkbox"/> TRB-STRE | Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing | <input type="checkbox"/> ACL1ST-S | Luftinntak med primær- og sekundærfilter |
| <input type="checkbox"/> RUP-FOLD | Innfellbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL | Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon |
| <input type="checkbox"/> RFEND-B | Bakskjermer med avtagbar topp | <input type="checkbox"/> 24A180BL | Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon |
| | | <input type="checkbox"/> 24AL150B | Generator 150 Ampere |

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

| | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> PRIM-EL | Elektrisk pumpe for avlufing av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus | <input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO | Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet) |
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN | Manuell pumpe for avlufing av drivstoffsystemet | <input type="checkbox"/> HWSS-ACB | Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbreming |
| <input type="checkbox"/> FUEQ-EH | Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem | <input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB | Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbreming |
| <input checked="" type="checkbox"/> AF-R | Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel | <input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW | Kjørefeltvarsler |
| <input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW | Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller | <input type="checkbox"/> LSS-DW3 | Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EST-AID | Startelement | <input checked="" type="checkbox"/> LCS4 | Sideassistent - begge sider (VRU) |
| <input type="checkbox"/> 220EBH15 | Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW | <input checked="" type="checkbox"/> DAS-W | Sjåførvarselassistent |
| <input type="checkbox"/> PTER-100 | Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646 | <input type="checkbox"/> RSENS-W | Regnsensor |
| <input type="checkbox"/> PTER-DIN | Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462 | <input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC | Aircondition med elektronisk temperaturkontroll |
| <input type="checkbox"/> PTER1400 | Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647 | <input type="checkbox"/> CU-ECC2 | Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter |
| <input type="checkbox"/> HPE-F101 | Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe | <input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT | Tenningsbryter nøkkefri |
| <input type="checkbox"/> HPE-F41 | Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe | <input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL | Startspærre |
| <input type="checkbox"/> HPE-F51 | Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> ALARM-E | Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer |
| <input type="checkbox"/> HPE-F61 | Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> AUD-EXT | Audio - Extended |
| <input type="checkbox"/> HPE-F81 | Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> PHONE-PK | Forberedt for GSM-telefon |
| <input type="checkbox"/> HPE-T53 | Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> ISUNS-BS | Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside |
| <input type="checkbox"/> HPE-T70 | Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe | <input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS | Innvendig sidesolskjerm på førerside |
| <input type="checkbox"/> HPE-V45 | Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> ISUNF-RE | Elektrisk solgardin integrert i fronthylle |
| <input type="checkbox"/> HPE-V75 | Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe | <input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM | Manuell solgardin integrert i fronthylle |
| <input type="checkbox"/> PTR-D | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD | Skuff i nedre del av dashboard |
| <input type="checkbox"/> PTR-DH | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm | <input type="checkbox"/> ADFS | 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle |
| <input type="checkbox"/> PTR-DM | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM | Ryggevarsler |
| <input type="checkbox"/> PTR-F | Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm | <input type="checkbox"/> RTOLL-PK | Forberedt for vegbetalingssystem |
| <input type="checkbox"/> PTR-FH | Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm | <input type="checkbox"/> REMC-MF | Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus |
| <input type="checkbox"/> PTR-FL | Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N | Brannsløkker 3 kg |
| <input type="checkbox"/> PTRD-D | Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST | Refleksvest |
| <input type="checkbox"/> PTRD-D1 | Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT | Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks |
| <input type="checkbox"/> PTRD-D2 | Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm | <input type="checkbox"/> WARNLAMP | Flyttbar varselampe med batterier |
| <input type="checkbox"/> PTRD-F | Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm | <input type="checkbox"/> LAMP-IN | Lommelykt/inspeksjonslampe |
| <input type="checkbox"/> HPG-F101 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101 | <input type="checkbox"/> BULBKIT | Lyspære- og sikringssats |
| <input type="checkbox"/> HPG-F41 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41 | <input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD | Skriveplate. |
| <input type="checkbox"/> HPG-F51 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51 | Førerhusfasiliteter | |
| <input type="checkbox"/> HPG-F61 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61 | <input type="checkbox"/> DST-CF5 | Førerstol komfort med luftføring, oppvarming og integrert belte |
| <input type="checkbox"/> HPG-F81 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81 | <input type="checkbox"/> DST-CF6 | Førerstol komfort med luftføring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte |
| Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner | | <input type="checkbox"/> DST-LUX1 | Førerstol lux med luftføring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger |
| <input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L | Venstrestyrt | <input type="checkbox"/> DST-LUX2 | Førerstol lux med luftføring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger |
| <input type="checkbox"/> STWPOS-R | Høyrestyrt | <input type="checkbox"/> SBD-RED | Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside |
| <input type="checkbox"/> STWM-LE | Skinnratt | <input type="checkbox"/> SBPRE-DS | Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol |
| <input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2 | Rattjustering med tilting | <input type="checkbox"/> PST-CF5 | Passasjerstol komfort med luftføring, oppvarming og integrert belte |
| <input type="checkbox"/> AIRBAG | Kollisjonspute i rattet | <input type="checkbox"/> PST-RX1 | Passasjer hvilestol med sving og tilt |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII | Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter | <input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2 | Passasjerstol i standardversjon |
| <input type="checkbox"/> DRC-AUTO | Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter | <input type="checkbox"/> SBPRE-PS | Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4 | Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023) | <input type="checkbox"/> ARMRE-BB | 2 armlener på begge stoler |
| <input type="checkbox"/> ARSL | Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashboard | <input type="checkbox"/> ARMRE-DB | 2 armlener på førerstol |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1 | Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon. | <input type="checkbox"/> ARMRE-PB | 2 armlener på passasjerstol |

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

| | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ARU-BAS | Trekk på armlener i vinyl | <input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H | Herdet glass i dørvinduer |
| <input type="checkbox"/> ARU-LEA | Trekk på armlener i skinn | <input type="checkbox"/> DGLAS-L | Laminert glass i dørvinduer |
| <input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B | Gripehåndtak i stål for innsteg | <input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B | Støtfanger foran i plast |
| <input type="checkbox"/> GRABHI-L | Gripehåndtak i stål med skinntrekk for innsteg | <input type="checkbox"/> BUMP-B2 | Støtfanger foran i stål |
| <input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB | Gummimatter | <input type="checkbox"/> BUMP-HD | Støtfanger foran i heavy duty versjon |
| <input type="checkbox"/> FMAT-TX2 | Tekstilmatter og gummimatter | <input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP | Spoiler under støtfanger |
| <input checked="" type="checkbox"/> LBK80F | Oppfellbar nedre køye 815 mm bred | <input type="checkbox"/> GUARD-EH | Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne |
| <input type="checkbox"/> LBK80FRE | Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred | <input checked="" type="checkbox"/> BUGNET | Insektnett foran radiator |
| <input type="checkbox"/> LBK80FRM | Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred | <input type="checkbox"/> CTILT-P-E | Elektrisk pumpe for førerhustipping |
| <input type="checkbox"/> MATL-FI | Madress for sjåførvekt > 100 kg | <input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M | Manuell pumpe for førerhustipping |
| <input type="checkbox"/> MATL-FI4 | | <input checked="" type="checkbox"/> FCABS-A | Luftføring foran på førerhus |
| <input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF | Madress for sjåførvekt 85-100 kg | <input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M | Mekanisk fjæring foran på førerhus |
| <input type="checkbox"/> OLMAT-BA | Basis overmadress | <input type="checkbox"/> RCABS-A | Luftføring bak på førerhus |
| <input type="checkbox"/> OLMAT-PR | Premium overmadress | <input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M | Mekanisk fjæring bak på førerhus |
| <input type="checkbox"/> TBK60AD | Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde | <input type="checkbox"/> HCC-EXT | Ikke låsbar frontluke |
| <input type="checkbox"/> TBK60F | Øvre køye, 600 mm bred, fellbar | <input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX | Låsbar frontluke |
| <input type="checkbox"/> TBK70AD | Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde | <input type="checkbox"/> MIRCFPCS | Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside |
| <input type="checkbox"/> TBK70F | Øvre køye, 700 mm bred, fellbar | <input type="checkbox"/> MIRCMCP | Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside |
| <input type="checkbox"/> PH-CAB2 | Parkeringsvarmer for førerhus | <input type="checkbox"/> MIRCMS | Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) |
| <input type="checkbox"/> PH-ENGCA | Parkeringsvarmer for motor og førerhus | <input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF | Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS | Basisutgave av kontrollpanel ved køye | <input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20 | Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm |
| <input type="checkbox"/> SLCP-LUX | Luksusutgave av kontrollpanel ved køye | <input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H | Utvendig solskjerm |
| <input type="checkbox"/> SAFE | Safe ved enden av køye | <input type="checkbox"/> AD-ROOF | Takspoiler |
| <input type="checkbox"/> RUS-BAS | Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde) | <input type="checkbox"/> AD-SIDES | Korte sidespoilere i bakkant av førerhus |
| <input type="checkbox"/> RUS-HIG | Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde) | <input checked="" type="checkbox"/> HL-LED | LED Hovedlys |
| <input type="checkbox"/> TABLE | Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye | <input type="checkbox"/> HL-LED3 | LED Hovedlys med adaptive fjernlys |
| <input type="checkbox"/> REFR-RUS | 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg | <input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN | Høytrykkspylerer for hovedlys |
| <input type="checkbox"/> REFRIG | 33 liters kjøleboks montert under køye | <input type="checkbox"/> HLP-ST | Beskyttelse av hovedlys i stål |
| <input type="checkbox"/> MICRO-PK | Forberedt for mikrobølgeovn | <input type="checkbox"/> DRIVL2 | 2 ekstra fjernlys i hovedlykt |
| <input type="checkbox"/> BOTH-D | Flaskeholder i midtseksjon av dashbord | <input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL | Uten ekstra fjernlys |
| <input type="checkbox"/> BOTH-DL | Flaskeholdere i midtseksjon av dashbord og på skuff under køye | <input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC | Hvite tåkelys foran |
| <input type="checkbox"/> BOTH-L | Flaskeholder på skuff under køye | <input type="checkbox"/> CL-STAT | Svingelys |
| <input type="checkbox"/> COFMA-PK | Forbedret for kaffetrakter | <input type="checkbox"/> ASL-RF2 | 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse |
| <input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS | Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon | <input type="checkbox"/> IDLAMP-W | 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak |
| <input type="checkbox"/> INLI-NL | Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon | <input type="checkbox"/> IDLMP5W | Bryter for ID-lamper på tak |
| <input type="checkbox"/> INLI-NLD | Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer | <input type="checkbox"/> BEACOA2F | 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak |
| <input type="checkbox"/> ARL-FLEX | 2 fleksible leselamper | <input type="checkbox"/> BEACOA2R | 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak |
| <input checked="" type="checkbox"/> RH-EE | Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH | <input type="checkbox"/> BEACON-P | Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter |
| <input type="checkbox"/> RH-ER | Takluke forsterket i stål - nødutgang | <input type="checkbox"/> BEACONA4 | 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak |
| <input type="checkbox"/> RH-ETR | Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH | <input type="checkbox"/> CABPT-R1 | 1 kabelgjennomføring i førerhustak |
| <input type="checkbox"/> RH-MTR | Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH | <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2 | 2 kabelgjennomføringer i førerhustak |
| <input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN | Farget glass i rutene | <input type="checkbox"/> SPOTP-F | Forberedt for ekstralys i front, maks 280W |
| <input type="checkbox"/> SWIND-BS | Ekstra sidevindu på begge sider | <input type="checkbox"/> SPOTP-R | Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W |
| <input checked="" type="checkbox"/> VANMIR | Innvendig speil | <input type="checkbox"/> SPOTP-RF | Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W |
| <input type="checkbox"/> AS-FUS | 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap | <input type="checkbox"/> ROS-IL | Belysning i skiltkasse |
| <input type="checkbox"/> INFOT-PK | Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler | <input type="checkbox"/> ROS-IL2 | |
| | | <input type="checkbox"/> ROS-ILP | Forberedt for belysning i skiltkasse |
| | | <input type="checkbox"/> CSGN-GTR | Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse |
| Førerhus utvendig | | <input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S | Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS | Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm) | <input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S | To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak |
| <input type="checkbox"/> EXTL-EN2 | Utvendig styling (EN2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller | <input type="checkbox"/> ANT-CBR | Takmontert antenne for kommunikasjonsradio |
| <input type="checkbox"/> EXTL-ENH | Eksteriørdetaljer lakkert i førerhusfarge, se faktablad for detaljert info for ulike modeller | <input type="checkbox"/> ACCBP-AP | Fremre, midtre og bakre takbrakett |
| | | <input type="checkbox"/> ACCBP-F | Fremre takbrakett |

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

- | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ACCBR-FM | Fremre og midtre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT2 | My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> ACCBR-FR | Fremre og bakre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT3 | My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> ACCBR-M | Midtre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT4 | My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> ACCBR-R | Bakre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT5 | My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> ACCBR-RM | Midtre og bakre takbrakett | | |
| <input type="checkbox"/> STUC-B | Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus | | |
| <input type="checkbox"/> STUC-L | Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus | | |
| <input type="checkbox"/> STUC-R | Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus | | |
| <input type="checkbox"/> REFS-TW | Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus | | |
| <input type="checkbox"/> REFS-TY | Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus | | |

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyfter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyfter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

Volvo Trucks. Driving Progress