


MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast blad fjæring B-ride FH 64R 3L

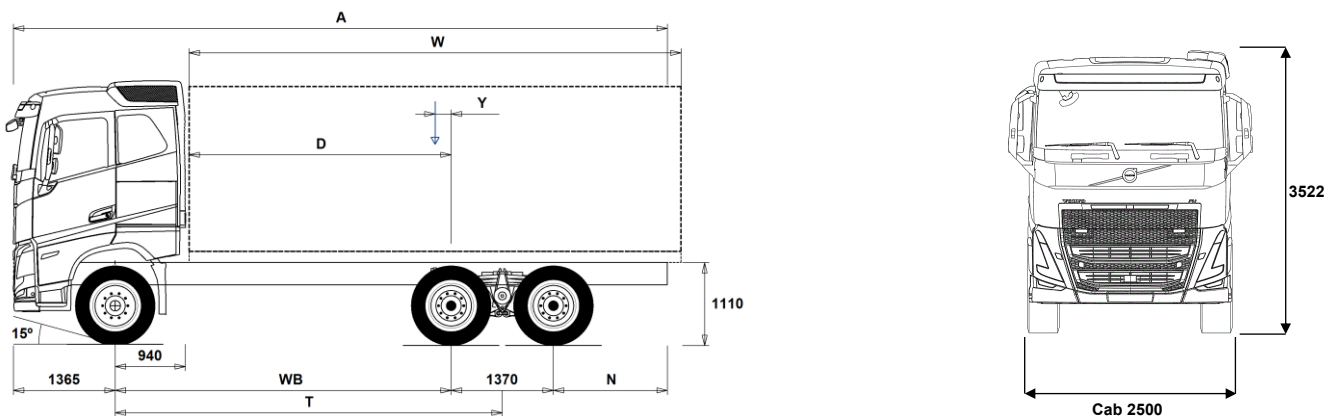

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3200	3400	3700	3900	4300	4600	4900	5200	5600
A Total chassislengde	7710	8010	8460	8760	9410	9860	10310	10810	11410
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	2210	2410	2710	2910	3310	3610	3910	4210	4610
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825	825	1225	1225	1225
N Bakre overheng (Max.)	1775	1875	2025	2125	2375	2525	2675	2875	3075
T Teoretisk akselavstand	3885	4085	4385	4585	4985	5285	5585	5885	6285
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-220	-200	-169	-148	-106	-80	-49	-17	19
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-198	-177	-144	-121	-77	-49	-17	17	56
W Lengde påbygg (Min.)	4815	5174	5707	6063	6774	7319	7853	8386	9107
W Lengde påbygg (Max.)	4860	5221	5758	6116	6832	7380	7919	8455	9182

Chassisvekter [kg]

Foraksel	4915	4940	4960	4975	5000	5045	5060	5070	5100
Boggi bak	3665	3690	3725	3740	3795	3865	3880	3910	3960
Egenvekt	8580	8630	8685	8715	8795	8910	8940	8980	9060
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	17420	17370	17315	17285	17205	17090	17060	17020	16940

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	14500	15200	16100	16800	18100	19000	20000	21000	22200
Svingdiameter mellom vegger	15800	16500	17500	18100	19400	20300	21300	22300	23600

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	28100
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	7100	7100
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +141 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med blad fjæring og ± 10 mm med luft fjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberregning er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FH64R3L.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 64R 3L

Bruksområde

- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- RADD-BR** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (B-Ride)
- RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- RADD-TR3** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 3, 90 mm fjærbredde) Ekstra forsterket
- FH-AHSLP** Høyt førerhus FH
- FH-ALSLP** FH Aero Lavt langt førerhus
- FH-ASLP** Langt førerhus FH
- FH-AXHSL** Ekstra høyt førerhus FH
- FH-HSLP6** Høyt førerhus FH
- FH-LSLP6** Lavt langt førerhus FH
- FH-SLP6** Langt førerhus FH
- FH-XHSL6** Ekstra høyt førerhus FH
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH3212F**
- RTH3312** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt
- RTH3815**
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVIN++** Førerhuspakke Arctic med 1 køye
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVIN++** Førerhuspakke Arctic med 2 køyer for FH
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL38**
- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbelt batterisystem (4 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 885l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L

	Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l		
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer
<input checked="" type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank
<input type="checkbox"/> ADB083		<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> REST-RUP	Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
<input type="checkbox"/> ADB112		<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbar diesel- og AdBlue-tanklokk		
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	Felger og dekk	
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lyddemper, utblåsing bakover	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospipe i stål	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
<input type="checkbox"/> RFEC-L	Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttattaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 1COMP530	1-sylindret luftkompressor, kapasitet 530 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COMP870	
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Luftinntak i front
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> RUP-FOLD	Innfellbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
		<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 64R 3L

<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufing av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/redusert/frakoblet)
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufing av drivstoffsystemet	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbreming
<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbreming
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselasistent
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input type="checkbox"/> RSSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startspærre
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Audio - Extended
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Skuff i nedre del av dashboard
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner		<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrømmer for førerstol
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjustering med tilting	<input type="checkbox"/> PST-RX1	Passasjer hvilestol med sving og tilt
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashboard	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
<input type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr			

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 64R 3L

- **GRABHI-B** Gripehåndtak i stål for innsteg
 - **GRABHI-L** Gripehåndtak i stål med skinntrakk for innsteg
 - **FMAT-RUB** Gummimatter
 - **FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
 - **LBK80F** Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
 - **LBK80FRE** Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
 - **LBK80FRM** Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
 - **MATL-FI** Madrass for sjåførvækt > 100 kg
 - **MATL-FI4**
 - **MATL-SF** Madrass for sjåførvækt 85-100 kg
 - **OLMAT-BA** Basis overmadrass
 - **OLMAT-PR** Premium overmadrass
 - **TBK60AD** Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
 - **TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
 - **TBK70AD** Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
 - **TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
 - **PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - **PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - **SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - **SLCP-LUX** Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
 - **SAFE** Safe ved enden av køye
 - **RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - **RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - **TABLE** Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
 - **REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
 - **REFRIG** 33 liters kjøleboks montert under køye
 - **MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - **BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
 - **BOTH-DL** Flaskeholdere i midtseksjon av dashboard og på skuff under køye
 - **BOTH-L** Flaskeholder på skuff under køye
 - **COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - **ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - **RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - **RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
 - **SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
 - **VANMIR** Innvendig speil
 - **AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
 - **INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- ### Førerhus utvendig
- **EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
 - **EXTL-EN2** Utvendig styling (EN2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
 - **EXTL-ENH** Eksteriørdetaljer lakkert i førerhusfarge, se faktablad for detaljert info for ulike modeller
 - **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
 - **DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
- **BUMP-B** Støtfanger foran i plast
 - **BUMP-B2** Støtfanger foran i stål
 - **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
 - **BUMP-SP** Spoiler under støtfanger
 - **GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
 - **BUGNET** Insektnett foran radiator
 - **CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
 - **CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
 - **FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
 - **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
 - **RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
 - **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
 - **HCC-EXT** Ikke låsbar frontluke
 - **HCC-INEX** Låsbar frontluke
 - **MIRCFPCS** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
 - **MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
 - **MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
 - **MIRCOMF** Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
 - **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
 - **SUNV-H** Utvendig solskjerm
 - **AD-ROOF** Takspoiler
 - **AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
 - **HL-LED** LED Hovedlys
 - **HL-LED3** LED Hovedlys med adaptive fjernlys
 - **HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
 - **HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
 - **DRIVL2** 2 ekstra fjernlys i hovedlykt
 - **UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
 - **FOGL-WC** Hvite tåkelys foran
 - **CL-STAT** Svingelys
 - **ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
 - **IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
 - **IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
 - **BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
 - **BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
 - **BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
 - **BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
 - **CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
 - **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
 - **SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
 - **SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
 - **SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
 - **ROS-IL** Belysning i skiltkasse
 - **ROS-IL2**
 - **ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
 - **CSGN-GTR** Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
 - **HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
 - **HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
 - **ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
 - **ACCBP-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
 - **ACCBP-F** Fremre takbrakett
 - **ACCBP-FM** Fremre og midtre takbrakett
 - **ACCBP-FR** Fremre og bakre takbrakett

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 64R 3L

<input type="checkbox"/> ACCBB-M	Midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> ACCBB-R	Bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> ACCBB-RM	Midtre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> STUC-B	Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> STUC-L	Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> STUC-R	Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløyter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløyter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH 6x4 jevnlast bladføring B-ride FH 64R 3L
