


FH 6x4 jämnlastare bladfjädrad FH 64R 6L

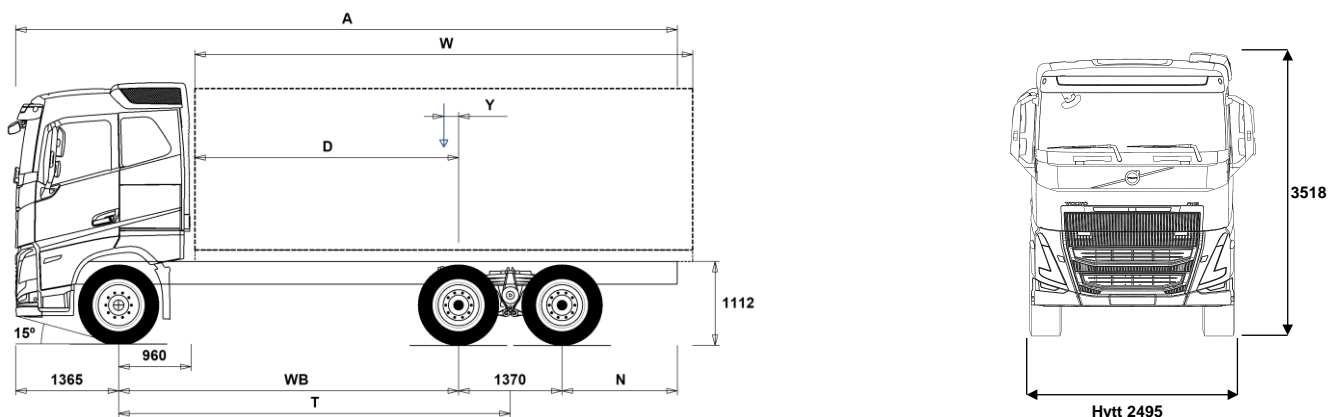

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4300	4600	4900	5200	5600
A Totalängd	8410	8610	8910	9110	9510	9810	10110	10410	10810
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2190	2390	2690	2890	3290	3590	3890	4190	4590
N Bakre överhäng (Min.)	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475
T Teoretisk hjulbas	3885	4085	4385	4585	4985	5285	5585	5885	6285
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-466	-464	-457	-453	-447	-446	-442	-439	-438
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-203	-187	-159	-141	-107	-83	-59	-34	-4
W Påbyggnadslängd (Min.)	4789	5156	5701	6064	6796	7349	7900	8406	9046
W Påbyggnadslängd (Max.)	5206	5526	6006	6326	6966	7446	7926	8406	9046

Chassivikter [kg]

Framaxel	5090	5130	5165	5185	5235	5275	5310	5335	5375
Bakre boggin	3675	3670	3660	3650	3660	3675	3675	3670	3685
Tjänstevikt	8765	8800	8825	8835	8895	8950	8985	9005	9060
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	16235	16200	16175	16165	16105	16050	16015	15995	15940

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	17300	18200	19100	20000	21300
Vändcirkel mellan väggar	15300	15900	16800	17400	18700	19600	20500	21400	22600

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	25000	28100
Bruttovikt, kombination	64000	65000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +121 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH64R6L.

MODELLUTBUD

FH 6x4 jämnlastare bladfräddrad FH 64R 6L

Användningsområde

- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning.
- UNIFORM** Standard chassi.

Huvudkomponenter

- RADD-BR** Parabelfjäddrad B-ride tandemboggi.
- RADD-TR1** Bladfräddrad T-ride.
- RADD-TR2** Bladfräddrad T-ride bred.
- RADD-TR3** 6x4/8x4 bladfräddrad bred T-ride tandemboggi extra förstärkt
- FH16HSL5** Hög sovhytt FH16
- FH16LSL5** Låg sovhytt FH16
- FH16SLP5** Sovhytt FH16
- FH16XHS5** Extra hög hytt FH16
- EU6DS** Emissionsnivå Euro 6 SCR
- D16K550** D16K550, 16 liters dieselmotor 550 Hk Euro 6
- D16K650** D16K650, 16 liters dieselmotor 650 Hk Euro 6
- D16K750** D16K750, 16 liters dieselmotor, 750 Hk med 3550 Nm Euro 6
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasstrycksregulator.
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasstrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG). Effekt beroende på motortyp.
- AT2812F** Växellåda AT2812F I-Shift 12-växlad 2800 Nm
- ATO3112F** Växellåda överväxlad ATO3112F I-Shift 3100 Nm
- ATO3512F** Växellåda överväxlad ATO3512F I-Shift 3550 Nm
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RTH2610B** Bakaxeltyp RTH2610B, tandemdrift enkelväxlar med navreduktion, samt differentialsjärrar för hjul och axlar. 100 ton Tågvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvikt
- RTH3210F** Bakaxel RTH3210F Navreduktion med tre planthjul
- RTH3312** Bakaxel RTH3312 Navreduktion 33 ton
- RTH3815** Bakaxel RTH3815, Navreduktion 38 axeltryck med 150 tons tågvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialsjärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt.

Paketval

- FUELPACK** Bränslepaket
- DRIVE16** Förarpaket FH16
- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel
- INFODF** Mediapaket med Dynafleet och sidoskärm
- INFONDF** Mediapaket med Navigation, Dynafleet och sidoskärm
- VIS5** Siktpaket 5
- VIS5+** Siktpaket+ 5
- VIS5++** Siktpaket++ 5
- VISIC5** Siktpaket för anläggning
- VISIC5+** Siktpaket för anläggning+ 5
- SAFE-VE** Aktivt säkerhetspaket
- SAFE-VE+** Aktivt säkerhetspaket

Chassi Layout

- FST-PAR** Parabelfjäddning fram.
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FAL10.0** Framaxeltryck 10.0 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck.
- FAL7.1** Framaxeltryck 7.1 ton.

- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 8.0 ton.
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre.
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv.
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv.
- RAL21** Boggityck 21 ton.
- RAL23** Boggityck 23 ton
- RAL26** Boggityck 26 ton.
- RAL32** Boggityck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton
- RAL38** Bakaxeltryck 38 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre.
- RSAP2** Förstärkt boggieinstallation för tungdragare
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda. Automatisk diffspärr.
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-MUL** Bakfjädrar konventionella
- RST-PAR1** Bakfjädrar, parabel normal
- RST-PAR5** Bakfjädrar.Progresiv parabel
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie.
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie.
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida.
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank i aluminium 330 l, monterad höger sida Minvolym 255l Maxvolym 885l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida. Minvolym 160l Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank.
- ADB090** 90 liters AdBlue tank.
- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x4 jämnlastare bladfrädrad FH 64R 6L

- **FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- **FUFF-AS** Bränslepåfyllningssystem med anti spillsystem
- **FUFF-AS** Bränslepåfyllningssystem med antispill och antistödsystem
- **ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- **ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- **ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- **ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör.
- **ESV-VERT** Ljuddämpare vertikal monterad, uppåtriktat utblås
- **EXST-SSP** Värmeskydd ljuddämpare i högglansigt rostfritt
- **EXST-ST** Värmeskydd ljuddämpare i stål
- **HS-NAR** Värmeskydd smalt
- **WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- **WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- **WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- **WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
- **WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- **TB-L80** Verktygslåda i svart plast monterad vänster sida, låsbar, 800 mm bred. Maxlast 130 kg.
- **TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred. Maxlast 130 kg.
- **SUP-BAS** Underkörningskydd, sidomonterat
- **CHAIN-S** Snökedjor
- **HOOK-SC** Krok för snökedjor
- **TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
- **TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **RFEC-L** Ramavslut för under mont.drag
- **RFEC-S** Rakt ramavslut
- **RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
- **C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
- **C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
- **C-RI5055** Dragkrok Ringfeder typ 5055 G-150
- **C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150.
- **C-VBG750** Dragkrok VBG typ VBG750.
- **C-VBG850** Dragkrok VBG typ VBG850.
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- **TREL-PK** Förberedd för el till släp
- **TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
- **TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling.
- **TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
- **TREL7-7** Två stycken 7 poliga elektrisk uttag släpvagnskoppling
- **TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms.
- **TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms.
- **TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- **TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
- **RUP-FOLD** Fällbart underkörningskydd bak i aluminium
- **RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- **RFEND-T** Transportmonterad bakskärmar
- **RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- **RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- **RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- **ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
- **ATANK-ST** Lufttankar i stål
- **REST-RUP** Röd kontursmärkning på bakre underkörningskydd

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- **TL-LED** Bakljus, LED

Fälglar och däck

- **RT-AL** Aluminiumfälglar standardhåll
- **RT-ALDP** Aluminiumfälglar Dura Bright standardhåll
- **RT-ALDPD** Aluminiumfälglar Dura Bright kompatibla håll
- **RT-ALDU** Aluminiumfälglar kompatibla håll
- **RT-STEEL** Stålfälglar
- **WCAP** Navkapslar i polamidplast.
- **SPWT-D** Kompletta reservhjul lika drivaxel.
- **SPWT-F** Kompletta reservhjul lika framaxel.
- **SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
- **SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
- **SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- **SWCP-TP** Reservhjulshållare och däck, transportmonterat
- **JACK-12T** 12 tons domkraft.
- **JACK-15T** 15 tons domkraft.
- **JACK-20T** 20 tons domkraft.
- **TOOLKIT** Verktygsats.
- **INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
- **GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

- **TRAP-HD** Förstärkt växellåda.
- **DRM-BE** Körläge, Balanserat och ekonomiskt
- **PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- **CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
- **CRUIS-E5**
- **AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvelet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
- **AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
 - Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal.
 - Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge.
 - Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar.
 - Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
 - Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar.
 - Extra moment vid start (1:ans växel).
- **APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
- **RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
- **TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda. Växellådsmonterad.
- **TC-MWO** Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
- **TC-MWOH2** Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda. Växellådsmonterad.
- **2COM1100** Luftkompressor, 2 cyl kap.1100 l/min
- **2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
- **CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
- **AIRIN-FR** Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen
- **AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- **AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
- **ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
- **24AL120B** Generator med 120 A kapacitet
- **24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
- **PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
- **AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare

MODELLUTBUD

FH 6x4 jämnlastare bladfjädrad FH 64R 6L

- **FUEFE2SW** Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
 - **EST-AID** EL-startelement motor
 - **220EBH15** Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
 - **PTER-100** Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
 - **PTER-DIN** Motorkraftuttag med DIN koppling DIN5462
 - **PTER1400** Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
 - **HPE-F101** F1-101 motormonterad Hydraulpump
 - **HPE-F41** Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
 - **HPE-F51** F1-51 motormonterad hydraulpump
 - **HPE-F61** F1-61 motormonterad hydraulpump
 - **HPE-F81** F1-81 motormonterad hydraulpump
 - **HPE-T53** F2 53/53 motor monterad hydraulpump
 - **HPE-T70** F2 70/35 motor monterad hydraulpump
 - **HPE-V45** VP1-45 motormonterad variabel hydraulpump
 - **HPE-V75** Motormonterad variabel hydraulpump typ V1-75
 - **PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump. Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt.
 - **PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump. Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt.
 - **PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt.
 - **PTR-F** Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
 - **PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag. Max tillåtet effektuttag 65 kW. Max 400 Nm totalt.
 - **PTR-FL** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag. Max tillåtet effektuttag 65 kW. Max 400 Nm totalt.
 - **PTRD-D** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar. Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat.
 - **PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt.
 - **PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag. Främre yttre; 75 kW (90). Bakre yttre; 75 kW (90). Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive.
 - **PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90). Max 870 Nm totalt.
 - **HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - **HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - **HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - **HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - **HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- **STWPOS-L** Vänsterstyrd.
 - **STWPOS-R** Högerstyrd.
 - **STWM-LE** Läderratt
 - **STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - **STGW-ADJ** Rattjustering
 - **AIRBAG** Airbag (måste kombineras med påtagat säkerhetsbälte).
 - **DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
 - **DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
 - **ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
 - **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
 - **ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av
- **HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
 - **LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer.
 - **LCS** LCS - Assistans vid filbyte
 - **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - **RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - **CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll, ATC
 - **CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter.
 - **CU-MCC** Luftkonditionering med manuell temperaturreglering.
 - **IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer).
 - **ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer.
 - **ALCOLOCK** Alkolåset är ett fabriksmonterat elektroniskt instrument som mäter alkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft.
 - **AMPL400** Extra ljudpaket 400 W slutsteg subwoofer
 - **BUPMON** Backkamera med monitor i hytt, 7" färgsmonitor . Kameran levereras bipackade i hytt med en 20 meters kabel för jämnlastare och 10 meters kabel för semidragare. Kameran fungerar via stömställare eller när backväxeln är ilagd. Lins diameter 55mm. Kameran är en färgkamera med 96 grader horisontal vinkel och 72 grader vertikal vinkel. Man kan koppla in totalt 3 kameror.
 - **PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn , kablage,
 - **ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - **ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - **CSPL-BX** Hajgaps fack
 - **CSPL-BXD** Draglåda i "hajgap"
 - **ADFS** Två DIN fack
 - **BUPALARM** Akustiskt backvarning.
 - **RTOLL-PK** Förberedelse för vägullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten. Mauten box ingår inte i prepareringen.
 - **REMC-MF** Multifunktionell trådlös fjärrkontroll
 - **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt.
 - **WARNVEST** Varningsväst.
 - **AIDKIT** Förstaförbandsats
 - **WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa (blyxtljus)
 - **LAMP-IN** Inspektionslampa
 - **BULBKIT** Lamp och säkringskit
 - **WRITEPAD** Skrivplatta.
 - **DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - **DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilera siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - **DST-LUX1** Förarstol, lyx , luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad siddyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - **DST-LUX2** Förarstol, lyx , luftfjädrad samt el. uppvärmd.
- Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x4 jämnlastare bladfjädrad FH 64R 6L

- SBD-RED Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - SBPRE-DS Förspännare för säkerhetsbälte , förarstol.
 - PST-CF5 Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmad Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
 - PST-RX1 Passagerarstol, sväng och fällbar
 - PST-STD2 Standard passagerarstol.
 - SBPRE-PS Förspännare för säkerhetsbälte , passagerarstol.
 - ARMRE-BB Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
 - ARU-LEA Armstöd i läder
 - GRABHI-L Instegshandtag läderbeklätt
 - FMAT-RUB Gummimattor
 - FMAT-TX2 Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
 - LBK80F Nedre säng 815 mm bred,
 - LBK80FRE Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
 - LBK80FRM Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
 - MATL-FI Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
 - MATL-FI4
 - MATL-SF Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
 - OLMAT-BA Bäddmatrass
 - OLMAT-PR Bäddmatrass Premium
 - TBK60AD Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdlid
 - TBK60F Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
 - TBK70AD Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdlid
 - TBK70F Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
 - PH-CAB2 Parkeringsvärmare hytt diesel driven
 - PH-ENGCA Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
 - SLCP-BAS Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
 - SLCP-LUX Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
 - SAFE Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket.
 - RUS-BAS Förvaringsfack bakre övre
 - RUS-HIG Förvaringsutrymme bakre övre
 - TABLE Bord
 - REFR-RUS Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
 - REFRIG Kylbox med frysdel under säng 33 liters
 - MICRO-PK Kablage för microugn
 - BOTH-D Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
 - BOTH-DL Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda
 - BOTH-L Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
 - COFMA-PK Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt.
 - INLI-BAS Interiörljus standard.
 - INLI-NL Interiörljus, nattbelysning
 - INLI-NLD Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
 - ARL-FLEX Flexibla läslampor.
 - RH-EE Takfönster i tonat glas
 - RH-ETR Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
 - RH-MTR Taklucka, tonat glas, manuell öppning
 - GLAS-TIN Färgade glasrutor runt om.
 - SWIND-BS Sidofönster V-H sida
 - VANMIR "Rakspegel" i radiohylla
 - AS-FUS Extra övre förvaringshylla
 - INFOT-PK TV-prep ovan vänster dörr
- ## Hytt Utvändigt
- EXTL-EN3 Yttre utformning exklusiv nivå
 - DGLAS-H Härdat fönsterglas i dörrar
 - DGLAS-L Laminerat fönsterglas i dörrar
 - LOCK-REM Fjärrmanövrerat centrallås.
 - BUMP-B Stötfångare av plast
 - BUMP-B2 Stötfångare av stål
 - BUMP-HD Anläggningsstötfångare i stål
 - BUMP-SP Spoiler monterad under stötfångare.
 - GUARD-EH Skydd för oljesump motor.
 - BUGNET Kylarskydd mot insekter.
 - CTILT-P-E Elektrisk hyttipp.
 - CTILT-P-M Manuell hyttipp.
 - FCABS-A Luftfjädrad främre hyttfjädring
 - FCABS-M Mekanisk främre hyttfjädring
 - RCABS-A Luftfjädrad bakre hyttfjädring
 - RCABS-M Mekanisk bakre hyttfjädring
 - HCC-EXT Utan låsbar frontlucka
 - HCC-INEX Låsbar frontlucka
 - MIRCFCPS Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
 - MIRCOMF EI-styrda och eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan.
 - MIRSTD Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerar sidan.
 - AMIR-F20 Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
 - SUNV-H Yttre solskydd
 - AD-ROOF Takluftriktare.
 - AD-SIDES Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin.
 - HL-BASIC Strålkastare Standard halogen H7 lampor
 - HL-CLEAN Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
 - HLP-ST Strålkastarskydd i stål
 - DRIVL2 Fjärrljus vitt
 - UDRIVL Utan fjärrljus.
 - FOGL-WC Dimljus vitt
 - CL-STAT Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
 - ASL-RF2 2 st extra fjärrljus i tak
 - BEACOA2F 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - BEACOA2R 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - BEACON-P Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - BEACONA4 Fyra stycken roterande varningsljus
 - CABPT-R1 Kabelgenomföring i hyttak.
 - CABPT-R2 Två st. kabelgenomföringar i tak.
 - SPOTP-F Förberedd för fjärrljus i fronten
 - SPOTP-R Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - SPOTP-RF Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - ROS-IL Belysning i ljusskylt.
 - ROS-IL2 Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - ROS-ILP Kablage förberedd för ljusskylt.
 - CSGN-ENG Dekal "Motor + motorstyrka" i ljusskylt
 - CSGN-GTR Dekal "Globetrotter" i ljusskylt.
 - HORN-F1S Signalhorn innanför grill
 - HORN-R2S Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen.
 - ANT-CBR Antenn för kommunikationsradio.

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 6x4 jämnlastare bladfjädrad FH 64R 6L

- ACCBB-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- STUC-B** Förvaringsfack v - h.sida under hytt
- STUC-L** Förvaringsfack v.sida under hytt
- STUC-R** Förvaringsfack h.sida under hytt
- REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
- REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt

Påbyggnad

- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back).
- SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
- SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
- SWL-PK** Kabel fördragnings för lastljus på sidan ram. Max 280 W, 2-läges strömställare.
- WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage.
- WLC-H2W** 2 st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak2st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak
- WLC-PKCH** Förberedelse för arbetsljus på chassi
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg.
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor.
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt . Ca. 500 (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar.
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare.
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare.
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragnings för 4 strömställare

Leveransservice

VOLVO

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com