
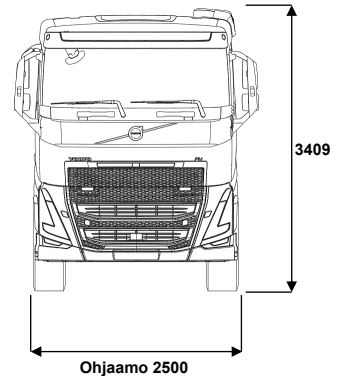


MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

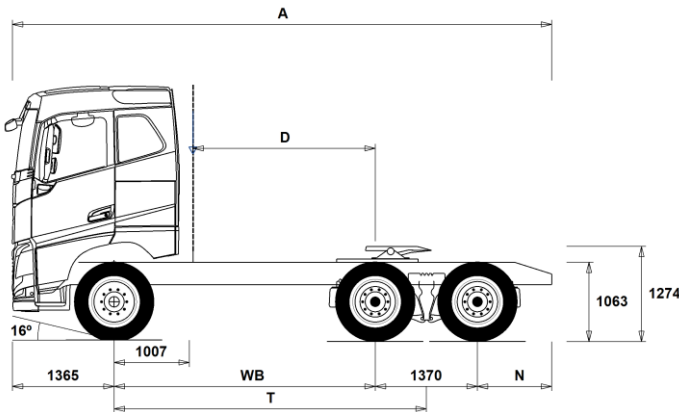

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	3000	3200	3400	3600	3900
A Alustan kokonaispituus	6730	6930	7130	7330	7630
D Etäisyys ilmanoton takareunasta taka-akselin keskipisteeseen	1943	2143	2343	2543	2843
N Takaylitys ROH (Min.)	805	805	805	805	805
N Takaylitys ROH (Max.)	995	995	995	995	995
T Teoreettinen akseliväli	3685	3885	4085	4285	4585

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5350	5370	5405	5425	5455
Taka teli	3940	3940	3945	3950	3950
Alustan paino	9290	9310	9350	9375	9405

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisia,renkaasta	13300	13900	14500	15100	16100
Kääntöympyrän halkaisia,puskurista	14700	15300	15900	16500	17400

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa	28100
Yhdistelmän kokonaismassa	44000
Etuakseli	7100
Taka teli	21000

Tekninen

28100
44000
7100
21000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +375 mm lisää CAB-HSLP, -203 mm lisää CAB-LSLP, +532 mm lisää CAB-XHES, +517 mm lisää CAB-XHSL.

Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +289 mm lisää CAB-XHES.

D-mitta sisältäen etuvälän 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat: 315/80R22.5

Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytetään WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH64T6A.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

Auton käyttö

- RC-ROUGH** Ajo-olosuhteet, maantie/maasto, <5% maastoajoa
- RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteillä

Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-XHIGH** Alustan korkeus, X-korkea
- RADD-G2** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 2 vetävää akselia, korkea maanvara
- RADD-GR** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 2 vetävää akselia
- FH16AHSL** Aero korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16ALSL** Aero madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16ASLP** Aero makuuohjaamo FH16
- FH16AXHE** Huom! lisää CA vapaatekstinä "XXL, CABL 230"
- FH16AXHS** Aero erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- FH16HSL6** Korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16LSL6** Madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16SLP6** Makuuohjaamo FH16
- FH16XHE6** Huom! lisää CA vapaatekstinä "XXL, CABL 230"
- FH16XHS6** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- EU6SCR** Moottorin päästötasoa, Euro 6, SCR+DPF+EGR
- D17A600** Moottori, 17,3-litraa, 600hp EU6
- D17A700** Moottori, 17,3-litraa, 700hp EU6
- D17A780** Moottori, 17,3-litraa, 780hp EU6
- DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- AT2812** I-Shift 12 vaihdetta, 2800 Nm
- ATO3112** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3100 Nm
- ATO3512** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3550 Nm
- ATO3812** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3800Nm
- ASO-C** I-shift ryömintavaihte 1 kpl
- ASO-ULC** I-shift ryömintavaihteet 2 kpl (ryömintä C2/välitys 1:19+ultrahidas ryömintä C1/välitys 1:32)
- TAAXLIFT** Telivedon vedonkatkaisu ja nostotoiminto
- RTH2610B** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaisuudessa 100000kg, neljällä planeettapyörällä
- RTH2610F** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaisuudessa 100000kg
- RTS2310A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys GCW100t
- RTS2370A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys

Varustepaketit

- NCAP2024**
- WEIGHTO** Painon optimointipaketti
- AIRFLOW** Ilmavirranohjainpaketti, sisältää ohjaamon katto- sivu- ja rungon helmat
- DRIV-EXT** Kuljettajan ajopaketti, laajennettu
- 1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- 1LIVING** 1 vuode-paketti
- 1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- 2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- 2LIVING** 2 vuode-paketti
- 2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- SAFE-EXT** Turvallisuuspaketti, laajennettu
- SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- COOLCM22** Virranhallinnan optimointipaketti akkulaturilla (BATS-D, I-Park Cool, geeliakut, 150Amp laturi)
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo

Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi

- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FST-PAR3** Etujousitus, parabelijousi, kolmelehtinen
- FST-PL1** Etujousitus, paraabelijousi, 2-lehtinen
- FSLs-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- FSLs-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
- FAL10.0** Etuakselimassa 10.0 tonnia
- FAL7.1** Etuakselimassa 7.1 tonnia
- FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
- FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
- FSM-LUB** Rasvanipat etupään jousitusksessa
- FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- RAL21** Telimassa 21 tonnia.
- RAL23** Telimassa 23 tonnia
- RAL26** Telimassa 26 tonnia.
- RSTAB1** Kallistuksenvakaaja takana
- RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- RALIM15** Vetoakselin painorajoinen 15 tonnia
- ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
- ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotaso
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSP-FIX** Ohjaustehostimen pumppu. Kiinteä tilavuus.
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
- PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- AUXPARK** Lisäseisontajarru, etuakseli (4*2) tai 3./4. akseli (6*4/8*4)
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- BBOX-EF** Akkukotelo rungon takaylityksessä
- BBOX-L** Akkukotelo vasemmalla puolella.
- BATS-D** Tuplattu energian varastointi (2 asumis- ja 2 käynnistysakkua)
- BATS-S** Normaali energian varastointi (2 akkua)
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- R330A71** Pa-säiliö, alumiini 330L oikea, 710 mm, D-muotoinen. Min tilavuus 150l Max tilavuus 810l
- UL-FUEL** Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli Min tilavuus 160l Max tilavuus 730l
- ADTP-BC** AdBlue-säiliön sijainti - oikea ohjaamon takana/alla
- ADTP-L** AdBlue-säiliön sijainti - vasen

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

■ ADTP-R	AdBlue-säiliön sijainti - oikea		
□ ADB048	AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa	□ RFH-HIG	Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.
■ ADB064	AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa		Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
□ ADB065	AdBlue-säiliö, tilavuus 65 litraa - ohjaamon alla		Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
□ ADB068	AdBlue-säiliö, tilavuus 68 litraa		
□ ADB083	AdBlue-säiliö, tilavuus 83 litraa	□ RFH-LOW	Korkein asennuskorkeus. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin.
□ ADB090	AdBlue-säiliö, tilavuus 90 litraa		Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)
□ ADB099	AdBlue-säiliö, tilavuus 99 litraa - ohjaamon alla		
□ ADB100	AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa		
□ ADB112	AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa		
□ ADTC-BF	AdBlue-säiliön suojalevy		
■ FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava	□ ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
■ FUFF-AS	Polttoaineentäytön loiskeenesto	■ TL-LED	Takavalot, LED
□ FUFF-ATS	Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto	■ BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
□ ESH-LEFT	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus vasen	Renkaat ja vanteet	
■ ESH-REAR	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse	□ RT-AL	Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
□ ESH-RIGH	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea	□ RT-AL1	Alumiinivanne, LVL One pinta, vakioirei'itys (pitkät pultit)
□ ESH-VERT	Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös	□ RT-AL1DU	Alumiinivanne, LVL One pinta, kaksoisrei'itys (lyhyet pultit)
□ EXST-SSP	Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä	□ RT-ALDP	Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
□ EXST-ST	Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä	□ RT-ALDPP	Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
□ WHC-FIX2	Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa	□ RT-ALDU	Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
□ WHC-FOL2	Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa	■ RT-STEEL	Teräsvanteet kaikilla akseleilla
□ WHCP-F	Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of lefts side fuel tank - TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank - RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel	□ WCAP	Koristekapselit
□ WHCP-M	Pyöräkiilat, sijainti auton keskiosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of rear wheels - RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of (or behind) rear wheels	□ SPWT-D	Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio
□ WHCP-T	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon	□ SPWT-F	Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakselilla olevat pyörät.
□ TB-L80	Työkalulaatikko, 800 mm vasen puoli	□ SWCP-LF	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin etupuolella, vasen
□ TB-R80	Työkalulaatikko, 800 mm oikea puoli	□ SWCP-T	Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä
□ SUP-BAS	Sivualleajosuojat	□ SWCP-TP	Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä
□ CHAIN-S	Lumiketjut	□ JACK-12T	Tunkki 12 tonnia
□ HOOK-SC	Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa	□ JACK-15T	Tunkki 15 tonnia
■ TOWF-NO1	Yksi hinaustappi edessä	□ JACK-20T	Tunkki 20 tonnia
□ TOWF-NO2	Hinauspisteet edessä, kaksi kpl	■ TOOL-BAS	Työkalusarja, perus
□ TOWR-ONE	Hinauskoukku takana	□ TOOLKIT	Työkalusarja, laaja
□ TREL15	Perävaunun sähköliitännät 15 napaa (ADR)	□ INFLAHOS	Renkaantäyttöletku
■ TREL7-7	Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa	□ GAUGE-TP	Rengaspainemittari
□ TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmailiittimet.	Voimansiirron varusteet	
■ TBC-EC	Perävaunun EU paineilmailiittimet.	■ TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio
□ TRBR-HCF	Perävaunun käsihallintaventtiili	■ DRM-BE	Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
□ TRBR-HCR	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.	□ PVT-MAP	I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)
■ TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)	■ PVT-MTM	I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys
□ TRB-STRE	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä	■ CRUIS-E5	Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h)
■ RFEND-B	Takalokasuojia perusmalli.	□ AMSO-AUT	I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto
■ RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio.	□ AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

- 24A150BL** Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
- 24A180BL** Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
- 24AL150B** Laturi, 150 Ampeeria
- PRIM-EL** Ilmauspumppu, sähköinen
- PRIM-MAN** Ilmauspumppu, manuaalinen
- AF-R** Polttoaineen paluukierron lämmitys
- FUEFE2LW** Polttoainesuodatin, kaksi suurta suodatinta vedenerottimella
- 220EBH15** Lohkolämmitin.
- PTER-100** Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa
- PTER-DIN** Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).
- PTER1400** Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa
- HPE-F101** F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F41** F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F51** F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F61** F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F81** F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-T53** F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-T70** F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-V45** VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-V75** VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- PTR-D** Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.
- PTR-DH** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-DM** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.
- PTR-F** Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus
- PTR-FH** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-FL** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas
- PTRD-D** Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.
- PTRD-D1** Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumppu asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
- PTRD-D2** Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaika.
- PTRD-F** Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
- HPG-F101** VOAC F1-101 hydraulipumppu
- HPG-F41** VOAC F1-41 hydraulipumppu
- HPG-F51** VOAC F1-51 hydraulipumppu
- HPG-F61** VOAC F1-61 hydraulipumppu
- HPG-F81** VOAC F1-81 hydraulipumppu
- STWPOS-L** Ohjauspyörä vasemmalla
- STWPOS-R** Ohjauspyörä oikealla
- STWM-LE** Ohjauspyörä, nahkaa
- STGW-AD2** Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)
- STGW-ADJ** Säädettävä ohjauspyörä
- AIRBAG** Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.
- DRC-AMII** DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)
- DRC-AUTO** DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
- 1DAYDIG4** Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)
- ARSL** Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa
- ESP-BAS1** Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.
- ESPC-RO** ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)
- HWSS-ACB** Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitusta ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrustustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.
- HWSS-FCB** Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitusta (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)
- LSS-DW** Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa
- LSS-DW3** Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus
- LCS4** Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitusta molemmin puolin
- LCS5** Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitusta molemmin puolin, hätäjarrustustoiminnolla
- DAS-W** Kuljettajan viireystilan valvonta.
- RSENS-W** Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
- CU-ECC** Lämmityslaitte ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
- CU-ECC2** Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihtosuodattimella
- IGT-BUT** Avaimeton käynnistys, painokytin
- IMMOBIL** Käynnistyskeskeinen, Immobilizer
- ALARM-E** Varashälytys, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
- AUD-EXT** Audiopaketti laajennettu
- PHONE-PK** Puhelinvalmius
- ISUNS-BS** Sivuhäikäisysojot molemilla puolin
- ISUNS-DS** Sivuhäikäisysojot kuljettajan puolella
- ISUNF-RE** Häikäisysojot, sähköinen rullaverho
- ISUNF-RM** Häikäisysojot, manuaalinen rullaverho
- CSPL-BXD** Säilytystila haikidassa, ulosvedettävä kiskoilla
- ADFS** Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)
- RTOLL-PK** Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
- LOADIND** Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
- REMC-MF** Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
- FIREXT3F** Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
- WARNVEST** Turvaliivi
- AIDKIT** Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset
- WARNLAMP** Varoituslamppu, kannettava
- LAMP-IN** Tarkastuslamppu
- BULBKIT** Lamppu- ja varokesarja
- WRITEPAD** Kirjoituslata.
- DST-CF5** Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.
- DST-CF6** Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.
- DST-LUX1** Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa
- DST-LUX2** Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa
- SBD-RED** Turvavyöt, punainen väri

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Kuljettajan turvavyökiristin	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon
<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1	Ohjaamon ulkoinen varustus	
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5	<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalamattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovalolampion taustat (ilman sivulasia) Hopea=maski, lippa, peilit. Maalattu askelmakotelo ja puskuri. Etuaskelmien reunus ja ovikahvat kromi	
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys	Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt	
<input checked="" type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset
<input checked="" type="checkbox"/> ARU-LEA	Kyynärnoja, nahkaa	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, laminoituiden ja sähkötoimiset
<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-L	Ohjaamon nousukahva, nahkaa	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Etupuskuri, muovi
<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Etupuskuri, teräs
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot	<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Alasänky 815mm	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Puskurin ilmajousitus
<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> AUXFS	Ohjaamon lisäsiivoukkelma
<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.
<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
<input checked="" type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä. CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapuna pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)
<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> CPC-ADV	Ohjaamon pysäköinti-ilmastointi 120V DC sähkökompressorilla	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, pitkä
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> SAFE	Safety box, turvasäiliö sängyn päädystä.	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Sivuhelmat, alusta
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Lisäilmavirranohjaimet alustan helmoissa (läpät)
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> TABLE	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan	<input type="checkbox"/> HL-LED3	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> REFRIG	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitaat
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouunivalmius, oikea etuhyllä	<input type="checkbox"/> DRIVL2	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudassa keskellä	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Etusummuvalot, valkoiset
<input type="checkbox"/> BOTH-L	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Risteysvalo
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmius	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa LED w2421 alkaen. Tuotanto 2013-2024/20 Hella Halogen H11
<input type="checkbox"/> SOL12S	12V liitäntä makuutilassa	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusviikut, 2 kappaletta katolla edessä.
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusviikut, 2 kappaletta katolla takana.
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia		
<input type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.		
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit		
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemilla puolilla ohjaamoa		
<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili		
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahyly etuyläsäilytystilassa		

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BEACON-P <input type="checkbox"/> BEACONA4 <input type="checkbox"/> CABPT-R1 <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2 <input type="checkbox"/> SPOTP-F <input type="checkbox"/> SPOTP-R <input type="checkbox"/> SPOTP-RF <input type="checkbox"/> ROS-IL2 <input type="checkbox"/> ROS-ILP <input type="checkbox"/> CSGN-ENG <input type="checkbox"/> CSGN-GTR <input type="checkbox"/> HORN-F1S <input type="checkbox"/> HORN-R2S <input type="checkbox"/> ANT-CBR <input type="checkbox"/> ACCB-R-AP <input type="checkbox"/> ACCB-R-F <input type="checkbox"/> ACCB-R-FM <input type="checkbox"/> ACCB-R-FR <input type="checkbox"/> ACCB-R-M <input type="checkbox"/> ACCB-R-R <input type="checkbox"/> ACCB-R-RM <input type="checkbox"/> STUC-B <input type="checkbox"/> STUC-L <input type="checkbox"/> STUC-R <input type="checkbox"/> RFCAR-BC <input type="checkbox"/> LADDER <input type="checkbox"/> REFS-TW <input type="checkbox"/> REFS-TY 	<p>Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat Varoitusvalot, valmius. (majakka) Varoitusviikut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.</p> <p>Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).</p> <p>Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).</p> <p>Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl). Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).</p> <p>Lisäkaukovalmius edessä Apukaukovalmius katolla Kaukovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W</p> <p>Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan) Kattokilven valaistuksen valmius</p> <p>Moottorin- ja tehon kilpi GLOBE kotelossa. Vain FH16 GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä</p> <p>Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmatorvi, Jericho Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.</p> <p>LA-radioantenni</p> <p>Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustelinet Katon etureunaan asennettu lisävarusteline Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinet Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustelinet Katon keskiosaan asennettu lisävarusteline Katon takaosaan asennettu lisävarusteline Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinet</p> <p>Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea Säilytystila ohjaamon alla, vasen Säilytystila ohjaamon alla, oikea</p> <p>Lokasuojan pidike, ohjaamon takaseinä</p> <p>Tikapuu ohjaamon takaseinässä.</p> <p>Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon</p>	<p>Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w Työvalot, 2 kpl oranssi, alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) (LED W1911) Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisia maks 180 W</p> <p>Vetopöydän valo, keltainen Vetopöydän valo, valkoinen</p> <p>Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valojohtajia ohjaamoon korkealle asennettu Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valojohtajia ohjaamoon korkealle asennettu Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä) Työvalovalmius ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä) Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)</p> <p>Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä) Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)</p> <p>Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä</p> <p>Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä</p> <p>Etäohjaus BBM moduulin kautta</p> <p>LED valojohtaja perävaunun tunnistus</p> <p>Auravalovalmius</p> <p>Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä. Takalaitanostimen valmiussarja</p> <p>Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2) Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana</p> <p>Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SWL-2RA <input type="checkbox"/> SWL-2RW <input type="checkbox"/> SWL-PK <input type="checkbox"/> WL-TA1A <input type="checkbox"/> WL-TA1W <input type="checkbox"/> WLC-H2A <input type="checkbox"/> WLC-H2W <input type="checkbox"/> WLC-PKH <input type="checkbox"/> WLC-PKL <input type="checkbox"/> WLC-PKLH <input type="checkbox"/> ECBB-BAS <input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG <input type="checkbox"/> ECBB-MED <input type="checkbox"/> BBCHAS1 <input type="checkbox"/> BBCHAS3 <input type="checkbox"/> BEPR-T2 <input type="checkbox"/> EXSTER <input checked="" type="checkbox"/> TD-LED <input type="checkbox"/> AUXL-SPK <input type="checkbox"/> TAILPRE2 <input type="checkbox"/> TAILPREP <input checked="" type="checkbox"/> AESW2 <input type="checkbox"/> AESW2PK <input checked="" type="checkbox"/> AUXSW-4 	<p>Päällirakennevalmius</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5WM-ISHD Raskaiden kuljetusten vetopöydän ISO-asennus. Raskaskuljetuksiin, esim. Lavetti ym. tehtäviin <input checked="" type="checkbox"/> 5WM-ISOM Vetopöydän asennus: 50 mm korkeat L-profiilit. <input type="checkbox"/> 5WM-MASM Pituussuunnassa sääd. vetopöydän jalusta <input type="checkbox"/> 5WH150 Vetopöydän jalan korkeus 150 mm <input type="checkbox"/> 5WH185 Vetopöydän jalan korkeus 185 mm <input type="checkbox"/> 5WH190 Vetopöydän jalan korkeus 190 mm <input type="checkbox"/> 5WH290 Vetopöydän jalan korkeus 290mm <input type="checkbox"/> 5WT-JO11 Vetopöytä, Jost JSK 38G valettu raskaskuljetusten vetopöytä <input type="checkbox"/> 5WT-JO8 Vetopöytä, Jost JSK 37 valettu vetopöytä <input type="checkbox"/> 5WT-JO9 Vetopöytä, Jost JSK 42 valettu vetopöytä <input type="checkbox"/> 5WT-JOHD Vetopöytä, Jost JSK 38G valettu raskaskuljetusten vetopöytä ilman kardaanilaakeria <input type="checkbox"/> 5WT-SH Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20V valettu vetopöytä <input type="checkbox"/> 5WT-SH2 Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 valettu raskaiden kuljetusten vetopöytä <input type="checkbox"/> 5WL-S1 Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi ja pöytälevy <input type="checkbox"/> TCIND Perävaunun kytkennän indikaattori <input checked="" type="checkbox"/> RDECK Kävelytaso, 510 mm <input type="checkbox"/> RDECK-M Kävelytaso, 760 mm <input type="checkbox"/> SRWL-PK Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w 	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Vakio varuste <input type="checkbox"/> Valinnais varuste 	<p>Luovutustoimenpiteet</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> TGW-4GWL Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko) <input type="checkbox"/> FMS-PK FMS tiedonsiirtojärjestelmä <input type="checkbox"/> DRUT1 My Truck sovellus (1v sopimus) <input type="checkbox"/> DRUT2 My Truck sovellus (2v sopimus) <input type="checkbox"/> DRUT3 My Truck sovellus (3v sopimus) <input type="checkbox"/> DRUT4 My Truck sovellus (4v sopimus) <input type="checkbox"/> DRUT5 My Truck sovellus (5v sopimus) <input checked="" type="checkbox"/> TSRS 	

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

Volvo Trucks. Driving Progress