
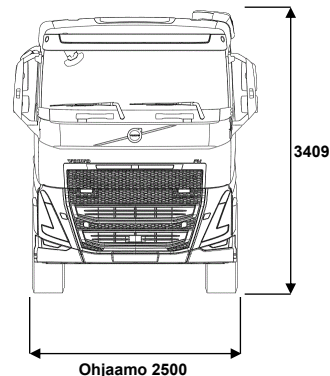


MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

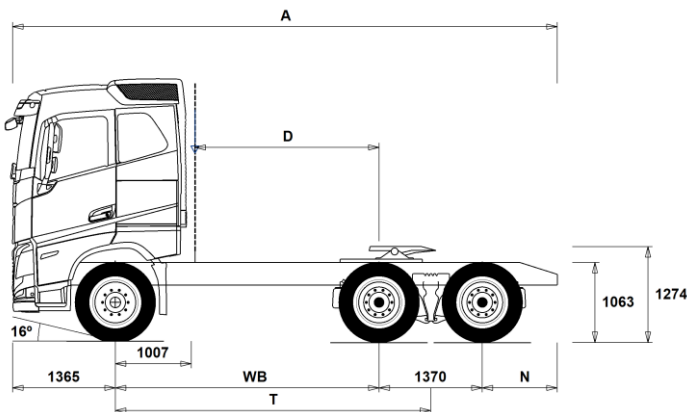

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	3000	3200	3400	3600	3900
A Alustan kokonaispituus	6730	6930	7130	7330	7630
D Etäisyys ilmanoton takareunasta taka-akselin keskipisteeseen	1943	2143	2343	2543	2843
N Takaylitys ROH (Min.)	805	805	805	805	805
N Takaylitys ROH (Max.)	995	995	995	995	995
T Teoreettinen akseliväli	3685	3885	4085	4285	4585

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5340	5365	5395	5415	5445
Taka teli	3945	3945	3950	3950	3955
Alustan paino	9285	9310	9345	9365	9400

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisia,renkaasta	13300	13900	14500	15100	16100
Kääntöympyrän halkaisia,puskurista	14700	15300	15900	16500	17400

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa	28100
Yhdistelmän kokonaismassa	44000
Etuakseli	7100
Taka teli	21000

Tekninen

28100
44000
7100
21000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +375 mm lisää CAB-HSLP, -203 mm lisää CAB-LSLP, +532 mm lisää CAB-XHES, +517 mm lisää CAB-XHSL.

Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +607 mm lisää CAB-XHES.

D-mitta sisältäen etuvälän 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat: 315/80R22.5

Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytetään WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH64T6A.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

Auton käyttö

- RC-ROUGH** Ajo-olosuhteet, maantie/maasto, <5% maastoajoa
- RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteillä

Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-XHIGH** Alustan korkeus, X-korkea
- RADD-G2** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 2 vetävää akselia, korkea maanvara
- RADD-GR** Takailmajousitus - 2 akselia, joista 2 vetävää akselia
- FH16AHSL** Aero korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16ALSL** Aero madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16ASLP** Aero makuuohjaamo FH16
- FH16AXHE** Huom! lisää CA vapaatekstinä "XXL, CABL 230"
- FH16AXHS** Aero erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- FH16HSL6** Korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16LSL6** Madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16SLP6** Makuuohjaamo FH16
- FH16XHE6** Huom! lisää CA vapaatekstinä "XXL, CABL 230"
- FH16XHS6** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- EU6SCR** Moottorin päästötaso, Euro 6, SCR+DPF+EGR
- D17A600** Moottori, 17,3-litraa, 600hp EU6
- D17A700** Moottori, 17,3-litraa, 700hp EU6
- D17A780** Moottori, 17,3-litraa, 780hp EU6
- DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- AT2812** I-Shift 12 vaihdetta, 2800 Nm
- ATO3112** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3100 Nm
- ATO3512** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3550 Nm
- ATO3812** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3800Nm
- ASO-C** I-shift ryömintavaihte 1 kpl
- ASO-ULC** I-shift ryömintavaihteet 2 kpl (ryömintä C2/välitys 1:19+ultrahidas ryömintä C1/välitys 1:32)
- TAAXLIFT** Telivedon vedonkatkaisu ja nostotoiminto
- RTH2610B** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaisuudessa 100000kg, neljällä planeettapyörällä
- RTH2610F** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaisuudessa 100000kg
- RTS2310A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys GCW100t
- RTS2370A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys

Varustepaketit

- AIRFLOW** Ilmavirranohjainpaketti, sisältää ohjaamon katto- sivu- ja rungon helmat
- DRIV-EXT** Kuljettajan ajopaketti, laajennettu
- 1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- 1LIVING** 1 vuode-paketti
- 1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- 2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- 2LIVING** 2 vuode-paketti
- 2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- SAFE-EXT** Turvallisuuspaketti, laajennettu
- SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- COOLCM22** Virranhallinnan optimointipaketti akkulaturilla (BATS-D, I-Park Cool, geeliakut, 150Amp laturi)
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo

Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FST-PAR3** Etujousitus, parabelijousi, kolmelehtinen
- FSLB-BAS** Etujousituksen liikerata - perus

- FSLB-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
- FAL10.0** Etuakselimassa 10.0 tonnia
- FAL7.1** Etuakselimassa 7.1 tonnia
- FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
- FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
- FSM-LUB** Rasvanipat etupään jousitusksessa
- FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- RAL21** Telimassa 21 tonnia.
- RAL23** Telimassa 23 tonnia
- RAL26** Telimassa 26 tonnia.
- RSTAB1** Kallistuksenvakaaja takana
- RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
- ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotaso
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSP-FIX** Ohjaustehostimen pumppu. Kiinteä tilavuus.
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
- PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- AUXPARK** Lisäseisontajarru, etuakseli (4*2) tai 3./4. akseli (6*4/8*4)
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- FIL-EEEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- BBOX-EF** Akkukotelo rungon takayliyksessä
- BBOX-L** Akkukotelo vasemmalla puolella.
- BATS-D** Tuplattu energian varastointi (2 asumis- ja 2 käynnistysakkua)
- BATS-S** Normaali energian varastointi (2 akkua)
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- R330A71** Pa-säiliö, alumiini 330L oikea, 710 mm, D-muotoinen. Min tilavuus 150l Max tilavuus 810l
- UL-FUEL** Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli Min tilavuus 160l Max tilavuus 730l
- ADTP-BC** AdBlue-säiliön sijainti - oikea ohjaamon takana/alla
- ADTP-L** AdBlue-säiliön sijainti - vasen
- ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- ADB065** AdBlue-säiliö, tilavuus 65 litraa - ohjaamon alla

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue-säiliö, tilavuus 68 litraa	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
<input type="checkbox"/> ADB083	AdBlue-säiliö, tilavuus 83 litraa		
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue-säiliö, tilavuus 90 litraa		
<input type="checkbox"/> ADB099	AdBlue-säiliö, tilavuus 99 litraa - ohjaamon alla		
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa		Korkein asennuskorkues. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin.
<input type="checkbox"/> ADB112	AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	AdBlue-säiliön suojalevy		
■ FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava		Matala asennuskorkeus. Ainoastaan helppoihin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riksi lokasuojien hankaantumiseen.
■ FUFF-AS	Polttoaineentäytön loiskeenesto	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto	■ TL-LED	Takavalot, LED
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus vasen	■ BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
■ ESH-REAR	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse		
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea		
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös		
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä	Renkaat ja vanteet	
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä	<input type="checkbox"/> RT-AL	Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
	- TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box	■ RT-STEEL	Teräsvanteet kaikilla akseleilla
	- TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of lefts side fuel tank	<input type="checkbox"/> WCAP	Koristekapselit
	- TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio
	- RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakselilla olevat pyörät.
	- RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin etupuolella, vasen
	- RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Pyöräkiilat, sijainti auton keskiosassa	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä
	- TRACTOR, BBOX-L, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of rear wheels	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Tunkki 12 tonnia
	- RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of (or behind) rear wheels	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Tunkki 15 tonnia
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Tunkki 20 tonnia
<input type="checkbox"/> TB-L80	Työkälulaatikko, 800 mm vasen puoli	■ TOOL-BAS	Työkälsarja, perus
<input type="checkbox"/> TB-R80	Työkälulaatikko, 800 mm oikea puoli	<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Työkälsarja, laaja
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sivualleajosuojat	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Renkaantäyttöletku
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Lumiketjut	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Rengaspainemittari
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa	Voimansiirron varusteet	
■ TOWF-NO1	Yksi hinaustappi edessä	■ TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	Hinauspisteet edessä, kaksi kpl	■ DRM-BE	Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Hinauskoukku takana	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)
<input type="checkbox"/> TREL15	Perävaunun sähköliitäntä 15 napaa (ADR)	■ PVT-MTM	I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys
■ TREL7-7	Perävaunun sähköliitäntä 2 * 7 napaa	■ CRUIS-E5	Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h)
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmaliittimet.	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto
■ TBC-EC	Perävaunun EU paineilmaliittimet.	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Perävaunun käsihallintaventtiili	<input type="checkbox"/> APF-ENH	I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto
<input type="checkbox"/> TRBR-HCR	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.	<input type="checkbox"/> RET-TH	Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)
■ TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Vaihteiston öljynjäähdytyn, suurin, HD2
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunuajarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä	■ TC-MWO	Vaihteiston öljynjäähdytyn, perus
		■ TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytyn, HD
■ RFEND-B	Takalokasuojia perusmalli.	■ 2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min
■ RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Paineilmakompressori, irtikytkettävä
		<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa
		■ AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
		<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Moottorinilmanotto, matala
		<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinnanpasta
		<input type="checkbox"/> 24A150BL	Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
		■ 24A180BL	Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
		<input type="checkbox"/> 24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen		
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Ilmauspumppu, manuaalinen		
<input type="checkbox"/> AF-R	Polttoaineen paluukierron lämmitys	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)
<input type="checkbox"/> FUEFE2LW	Polttoainesuodatin, kaksi suurta suodatinta vedenerottimella	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitus ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrustustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Lohkolämmitin.	<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitus (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)
<input type="checkbox"/> PTER-100	Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkitunnistus
<input type="checkbox"/> PTER1400	Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa	<input type="checkbox"/> LCS2	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroittimella, apukuljettajan puoli
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> LCS4	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroittimella molemmin puolin
<input type="checkbox"/> HPE-F41	F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> DAS-W	Kuljettajan viireystilan valvonta.
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> RSSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> CU-ECC	Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihtosuodattimella
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> IGT-BUT	Avaimeton käynnistys, painokytkin
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> IMMOBIL	Käynnistyksenesto, Immobilizer
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Varashälytys, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Audiopaketti laajennettu
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Puhelinvalmius
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Sivuhäikäisysojat molemmilla puolilla
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.	<input type="checkbox"/> ISUNS-DS	Sivuhäikäisysoja kuljettajan puolella
<input type="checkbox"/> PTR-F	Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Häikäisysojus, sähköinen rullaverho
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.	<input type="checkbox"/> ISUNF-RM	Häikäisysojus, manuaalinen rullaverho
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas	<input type="checkbox"/> CSPL-BXD	Säilytystila haikidassa, ulosvedettävä kiskoilla
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.	<input type="checkbox"/> ADFS	Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumppu asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaika.	<input type="checkbox"/> LOADIND	Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
<input type="checkbox"/> HPG-F101	VOAC F1-101 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> FIREXT3F	Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
<input type="checkbox"/> HPG-F41	VOAC F1-41 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Turvaliivi
<input type="checkbox"/> HPG-F51	VOAC F1-51 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> AIDKIT	Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset
<input type="checkbox"/> HPG-F61	VOAC F1-61 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Varoituslamppu, kannettava
<input type="checkbox"/> HPG-F81	VOAC F1-81 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Tarkastuslamppu
<input type="checkbox"/> STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamppu- ja varokesarja
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Ohjauspyörä oikealla	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Kirjoituslusta.
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä	<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.	<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa
<input type="checkbox"/> DRC-AMII	DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Turvavyöt, punainen väri
<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Kuljettajan turvavyökieristin
<input type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)	<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1
<input type="checkbox"/> ARSL	Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa		
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai		

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5	<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva		
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2		
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys		
<input checked="" type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemmipuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia) Hopea=maski, lippa, peilit. Maalattu askelmakotelo ja puskuri.Etuaskelmien reunus ja ovikahvat kromi
<input checked="" type="checkbox"/> ARU-LEA	Kyynärnoja,nahkaa		
<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-L	Ohjaamon nousukahva, nahkaa		
<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, laminoitut ja sähkötoimiset
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Alasänky 815mm	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Etupuskuri, muovi
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80FRE	Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Etupuskuri, teräs
<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Puskurin ilmavirranohjain
<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg	<input type="checkbox"/> AUXFS	Ohjaamon lisäsiivoukkelma
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli , puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäähdyttäjän välissä.
<input checked="" type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> CPC-ADV	Ohjaamon pysäköinti-ilmastointi 120V DC sähkökompressorilla	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä. CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapuna pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)
<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> SAFE	Safety box, turvasäilö sängyn päädysssä.	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, pitkä
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> TABLE	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Sivuhelmat, alusta
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Lisäilmavirranohjaimet alustan helmoissa (läpät)
<input type="checkbox"/> REFRIG	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouunivalmuis, oikea etuhyllä	<input type="checkbox"/> HL-LED3	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudassa keskellä	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitaat
<input type="checkbox"/> BOTH-L	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla	<input type="checkbox"/> DRIVL2	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmuis	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Etusumuvalot, valkoiset
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Risteysvalo
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa LED w2421 alkaen. Tuotanto 2013-2024/20 Hella Halogen H11
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusviikot, 2 kappaletta katolla edessä.
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusviikot, 2 kappaletta katolla takana.
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamoa		
<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat Varoitusvalot, valmuis.(majakka)
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahylylly etuyläsäilytystilassa		
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon		

Ohjaamon ulkoinen varustus

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta.varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

- BEACONA4** Varoitusviikut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.

Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).

Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
 - CABPT-R1** Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl).
 - CABPT-R2** Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).
 - SPOTP-F** Lisäkaukovalvovalmius edessä
 - SPOTP-R** Apukaukovalvovalmius katolla
 - SPOTP-FRM** Kaukovalvovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W
 - ROS-IL2** Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan)
 - ROS-ILP** Kattokilven valaistuksen valmius
 - CSGN-ENG** Moottorin- ja tehon kilpi GLOBE kotelossa. Vain FH16
 - CSGN-GTR** GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä
 - HORN-F1S** Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmatörvi, Jericho
 - HORN-R2S** Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
 - ANT-CBR** La-radioantenni.
 - ACCB-R-AP** Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustelinet
 - ACCB-R-F** Katon etureunaan asennettu lisävarustelinet
 - ACCB-R-FM** Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinet
 - ACCB-R-FR** Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustelinet
 - ACCB-R-M** Katon keskiosaan asennettu lisävarustelinet
 - ACCB-R-R** Katon takaosaan asennettu lisävarustelinet
 - ACCB-R-RM** Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinet
 - STUC-B** Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea
 - STUC-L** Säilytystila ohjaamon alla, vasen
 - STUC-R** Säilytystila ohjaamon alla, oikea
 - RFCAR-BC** Lokasuojan pidiike, ohjaamon takaseinä
 - LADDER** Tikapuut ohjaamon takaseinässä.
 - REFS-TW** Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon
 - REFS-TY** Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon
- Päällirakennevalmius**
- 5WM-ISHD** Raskaiden kuljetusten vetopöydän ISO-asennus. Raskaskuljetuksiin, esim. Lavetti ym. tehtäviin
 - 5WM-ISOM** Vetopöydän asennus: 50 mm korkeat L-profiilit.
 - 5WM-MASM** Pituussuunnassa sääd. vetopöydän jalusta
 - 5WH150** Vetopöydän korkeus 150 mm.
 - 5WH185** Vetopöydän korkeus 185 mm.
 - 5WH190** Vetopöydän korkeus 190 mm.
 - 5WH290** Vetopöydän jalan korkeus 290mm
 - 5WT-JO11** Vetopöytä, Jost JSK 38G valettu raskaskuljetusten vetopöytä
 - 5WT-JO8** Vetopöytä, Jost JSK 37 valettu vetopöytä
 - 5WT-JO9** Vetopöytä, Jost JSK 42 valettu vetopöytä
 - 5WT-JOHD** Vetopöytä, Jost JSK 38G valettu raskaskuljetusten vetopöytä ilman kardaani-laakeria
 - 5WT-SH** Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20V valettu vetopöytä
 - 5WT-SH2** Vetopöytä, SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 valettu raskaiden kuljetusten vetopöytä
 - 5WL-S1** Vetopöydän voitelu, lukitusmekanismi ja pöytälevy
 - TCIND** Perävaunun kytkennän indikaattori
 - RDECK** Kävelytaso, 510 mm
 - RDECK-M** Kävelytaso, 760 mm
 - SRWL-PK** Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w
Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w
 - SWL-2RA** Työvalot, 2 kpl oranssi, alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) (LED W1911)
- SWL-2RW** Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)
 - SWL-PK** Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisija maks 180 W
 - WL-TA1A** Vetopöydän valo, keltainen
 - WL-TA1W** Vetopöydän valo, valkoinen
 - WLC-H2A** Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennettu
 - WLC-H2W** Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennettu
 - WLC-PKH** Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - WLC-PKL** Työvalovalmius ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - WLC-PKLH** Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - ECBB-BAS** Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia
 - ECBB-HIG** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
 - ECBB-MED** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)
 - BBCHAS1** Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
 - BBCHAS3** Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
 - BEPR-T2** Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
 - EXSTER** Etäohjaus BBM moduulin kautta
 - TD-LED** LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
 - AUXL-SPK** Auravalovalmius
 - TAILPRE2** Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
 - TAILPREP** Takalaitanostimen valmiussarja
 - AESW2** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
 - AESW2PK** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
 - AUXSW-4** Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
- Luovutustoimenpiteet**
- TGW-4GWL** Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
 - FMS-PK** FMS tiedonsiirtojärjestelmä
 - DRUT1** My Truck sovellus (1v sopimus)
 - DRUT2** My Truck sovellus (2v sopimus)
 - DRUT3** My Truck sovellus (3v sopimus)
 - DRUT4** My Truck sovellus (4v sopimus)
 - DRUT5** My Truck sovellus (5v sopimus)

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 6x4, Tractor, ilmajousitus FH 64T 6A

Volvo Trucks. Driving Progress