


FH16 6x4 semidragare bladfjädrad FH 64T 6L

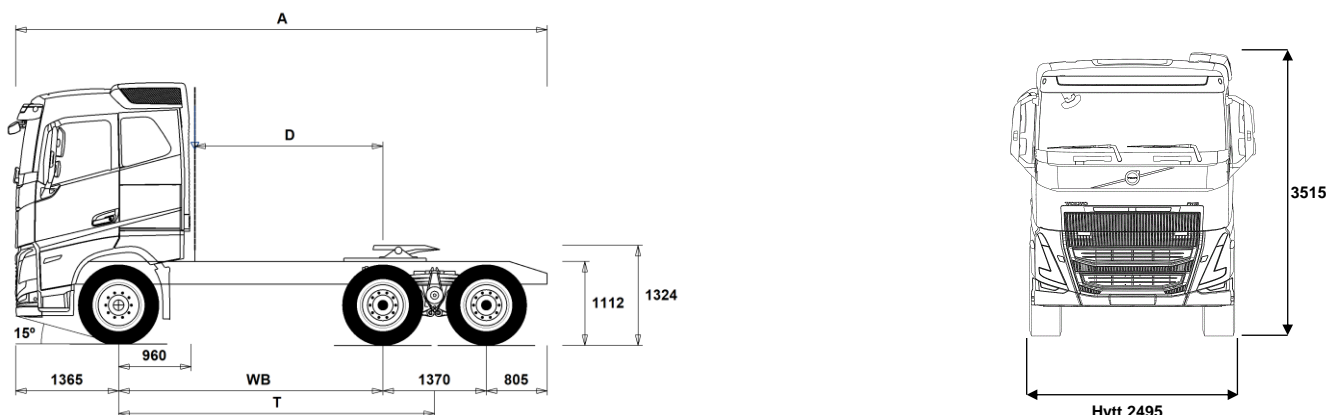

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3000	3200	3400	3600	3900
A Totalängd	6540	6740	6940	7140	7440
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	1990	2190	2390	2590	2890
T Teoretisk hjulbas	3685	3885	4085	4285	4585

Chassivikter [kg]

Framaxel	5195	5215	5240	5260	5280
Bakre boggin	3615	3610	3615	3615	3615
Tjänstevikt	8810	8825	8855	8875	8895

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13300	13900	14500	15100	16100
Vändcirkel mellan väggar	14700	15300	15900	16500	17400

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	24000	28100
Bruttovikt, kombination	64000	65000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytt höjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +121 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH64T6L.

MODELLUTBUD

FH16 6x4 semidragare bladfjädrad FH 64T 6L

Huvudkomponenter

- RADD-BR** Parabelfjädrad B-ride tandemboggi.
- RADD-TR1** Bladfjädrad T-ride.
- RADD-TR2** Bladfjädrad T-ride bred.
- RADD-TR3** 6x4/8x4 bladfjädrad bred T-ride tandemboggi extra förstärkt
- FH16HSL5** Hög sovhytt FH16
- FH16LSL5** Låg sovhytt FH16
- FH16SLP5** Sovhytt FH16
- FH16XHS5** Extra hög hytt FH16
- EU6DS** Emissionsnivå Euro 6 SCR
- D16K550** D16K550, 16 liters dieselmotor 550 Hk Euro 6
- D16K650** D16K650, 16 liters dieselmotor 650 Hk Euro 6
- D16K750** D16K750, 16 liters dieselmotor, 750 Hk med 3550 Nm Euro 6
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator.
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG). Effekt beroende på motortyp.
- AT2812F** Växellåda AT2812F I-Shift 12-växlad 2800 Nm
- ATO3112F** Växellåda överväxlad ATO3112F I-Shift 3100 Nm
- ATO3512F** Växellåda överväxlad ATO3512F I-Shift 3550 Nm
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RTH2610B** Bakaxeltyp RTH2610B, tandemdrift enkelväxlar med navreduktion, samt differentialspärar för hjul och axlar. 100 ton Tågvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvikt
- RTH3210F** Bakaxel RTH3210F Navreduktion med tre planthjul
- RTH3312** Bakaxel RTH3312 Navreduktion 33 ton
- RTH3815** Bakaxel RTH3815, Navreduktion 38 axeltryck med 150 tons tågvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialspärar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt.

Paketval

- FUELPACK** Bränslepaket
- DRIVE16** Förarpaket FH16
- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel
- INFODF** Mediapaket med Dynafleet och sidoskärm
- INFONDF** Mediapaket med Navigation, Dynafleet och sidoskärm
- VISI5** Siktpaket 5
- VISI5+** Siktpaket+ 5
- VISI5++** Siktpaket++ 5
- VISIC5** Siktpaket för anläggning
- VISIC5+** Siktpaket för anläggning+ 5
- SAFE-VE** Aktivt säkerhetspaket
- SAFE-VE+** Aktivt säkerhetspaket

Chassi Layout

- FST-MUL** Framfjädrar konventionella.
- FST-PAR** Parabelfjädring fram.
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FAL10.0** Framaxeltryck 10.0 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck.
- FAL7.1** Framaxeltryck 7.1 ton.
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 8.0 ton.
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton

- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre.
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv.
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv.
- RAL21** Boggityck 21 ton.
- RAL23** Boggityck 23 ton
- RAL26** Boggityck 26 ton.
- RAL32** Boggityck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton
- RAL38** Bakaxeltryck 38 ton
- RSAP2** Förstärkt boggieinstallation för tungdragare
- RSAP3** Lättviktig boggieinstallation
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda. Automatisk diffspärr.
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-MUL** Bakfjädrar konventionella
- RST-PAR1** Bakfjädrar, parabel normal
- RST-PAR5** Bakfjädrar.Progresiv parabel
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggislut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie.
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida.
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank i aluminium 330 l, monterad höger sida Minvolym 150l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida. Minvolym 160l Maxvolym 605l
- ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB065** 65 liters AdBlue tank delvis under hytt
- ADB068** 68 liters AdBlue tank.
- ADB090** 90 liters AdBlue tank.
- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistödsystem
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x4 semidragare bladfjädrad FH 64T 6L

- ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör.
 - EXST-SSP** Värmeskydd ljuddämpare i höggångstakt rostfritt
 - EXST-ST** Värmeskydd ljuddämpare i stål
 - WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
 - WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
 - WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
 - WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
 - WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
 - TB-L80** Verktygslåda i svart plast monterad vänster sida, låsbar, 800 mm bred. Maxlast 130 kg.
 - TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred. Maxlast 130 kg.
 - SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
 - CHAIN-S** Snökedjor
 - HOOK-SC** Krok för snökedjor
 - TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
 - TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
 - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling.
 - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - TREL7-7** Två stycken 7 poliga elektrisk uttag släpvagnskoppling
 - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms.
 - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms.
 - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
 - RFEND-B** Bakskärm, tredelad
 - RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
 - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
 - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
 - ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
 - ATANK-ST** Lufttankar i stål
 - TL-LED** Bakljus, LED
- ### Fälgar och däck
- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
 - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
 - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
 - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla håll
 - RT-STEEL** Stålfälgar
 - WCAP** Navkapslar i polamidplast.
 - SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel.
 - SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel.
 - SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
 - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
 - SWCP-TP** Reservhjulshållare och däck, transportmonterat
 - JACK-12T** 12 tons domkraft.
 - JACK-15T** 15 tons domkraft.
 - JACK-20T** 20 tons domkraft.
 - TOOLKIT** Verktygsats.
 - INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
 - GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck
- ### Utrustning Drivlina
- TRAP-HD** Förstärkt växellåda.
 - DRM-BE** Köråge, Balanserat och ekonomiskt
 - PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
 - CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x4 semidragare bladfjädrad FH 64T 6L

- PTRD-D1** Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat. Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt.
 - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag. Framre yttre; 75 kW (90). Bakre yttre; 75 kW (90). Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive.
 - PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90). Max 870 Nm totalt.
 - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- **STWPOS-L** Vänsterstyrd.
 - STWPOS-R** Högerstyrd.
 - **STWM-LE** Läderratt
 - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - **STGW-ADJ** Rattjustering
 - AIRBAG** Airbag (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte).
 - DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
 - **DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
 - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
 - **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
 - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
 - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
 - **LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer.
 - LCS** LCS - Assistans vid filbyte
 - DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll, ATC
 - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter.
 - **CU-MCC** Luftkonditionering med manuell temperaturreglering.
 - **IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer).
 - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer.
 - ALCOLOCK** Alkolåset är ett fabriksmonterat elektroniskt instrument som mäter alkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft.
 - AMPL400** Extra ljudpaket 400 W slutsteg subwoofer
 - BUPMON** Backkamera med monitor i hytt, 7" färgsmonitor . Kameran levereras bipackade i hytt med en 20 meters kabel för jämnlastare och 10 meters kabel för semidragare. Kameran fungerar via stömsällare eller när backväxeln är ilagd. Lins diameter 55mm. Kameran är en färgkamera med 96 grader horisontal vinkel och 72 grader vertikal vinkel.

Man kan koppla in totalt 3 kameror.
 - PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn , kablage,
- **ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - **CSPL-BX** Hajgaps fack
 - CSPL-BXD** Draglåda i "hajgap"
 - ADFS** Två DIN fack
 - BUPALARM** Akustiskt backvarning.
 - RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten. Mauten box ingår inte i prepareringen.
 - REMC-MF** Multifunktionell trådlös fjärrkontroll
 - **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt.
 - **WARNVEST** Varningsväst.
 - **AIDKIT** Förstaförbandsats
 - WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa (blyxtljus)
 - LAMP-IN** Inspektionslampa
 - BULBKIT** Lamp och säkringskit
 - **WRITEPAD** Skrivplatta.
 - **DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-LUX1** Förarstol, lyx , luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-LUX2** Förarstol, lyx , luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött , Förare och passagerare
 - SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte , förarstol.
 - PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
 - PST-RX1** Passagerarstol, sväng och fällbar
 - **PST-STD2** Standard passagerarstol.
 - SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte , passagerarstol.
 - **ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
 - **ARU-LEA** Armstöd i läder
 - **GRABHI-L** Instegshandtag läderbeklätt
 - **FMAT-RUB** Gummimattor
 - **FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
 - **LBK80F** Nedre säng 815 mm bred,
 - LBK80FRE** Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
 - LBK80FRM** Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
 - MATL-FI** Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
 - MATL-FI4**
 - **MATL-SF** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
 - OLMAT-BA** Bäddmadrass
 - **OLMAT-PR** Bäddmadrass Premium
 - TBK60AD** Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjddled
 - TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
 - TBK70AD** Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjddled
 - TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x4 semidragare bladfjädrad FH 64T 6L

- PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
 - PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
 - **SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
 - SLCP-LUX** Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
 - SAFE** Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket.
 - RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre
 - RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre
 - TABLE** Bord
 - REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
 - REFRIG** Kylbox med frysdal under säng 33 liters
 - MICRO-PK** Kablage för microugn
 - BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
 - BOTH-DL** Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bråda
 - BOTH-L** Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
 - COFMA-PK** Elkablage för kaffebryggare draget till hytt.
 - INLI-BAS** Interiörljus standard.
 - INLI-NL** Interiörljus, nattbelysning
 - **INLI-NLD** Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
 - ARL-FLEX** Flexibla läslampor.
 - **RH-EE** Takfönster i tonat glas
 - RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
 - RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
 - **GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om.
 - SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
 - **VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
 - AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
 - INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr
- ### Hytt Utvändigt
- **EXTL-EN3** Yttre utformning exklusiv nivå
 - **DGLAS-H** Härdat fönsterglas i dörrar
 - DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
 - **LOCK-REM** Fjärmanövrerat centrallås.
 - **BUMP-B** Stötfångare av plast
 - BUMP-B2** Stötfångare av stål
 - BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
 - **BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare.
 - GUARD-EH** Skydd för oljesump motor.
 - **BUGNET** Kylarskydd mot insekter.
 - CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp.
 - **CTILT-P-M** Manuell hyttipp.
 - **FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
 - **FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
 - RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
 - **RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
 - HCC-EXT** Utan låsbar frontlucka
 - **HCC-INEX** Låsbar frontlucka
 - MIRCFPCS** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
 - MIRCOMF** EI-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan.
 - **MIRSTD** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerar sidan.
 - **AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
- SUNV-H** Yttre solskydd
 - AD-ROOF** Takluftriktare.
 - AD-SIDEL** Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare
 - AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin.
 - **HL-BASIC** Strålkastare Standard halogen H7 lampor
 - **HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
 - HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
 - **HL-ADJ** Strålkastarreglering, höjdded.
 - DRIVL2** Fjärrljus vitt
 - **UDRIVL** Utan fjärrljus.
 - **FOGL-WC** Dimljus vitt
 - CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
 - ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
 - BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
 - CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak.
 - **CABPT-R2** Två st. kabelgenomföringar i tak.
 - SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
 - SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - ROS-IL** Belysning i ljusskylt.
 - ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - ROS-ILP** Kablage förberedd för ljusskylt.
 - CSGN-ENG** Dekal "Motor + motorstyrka" i ljusskylt
 - CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt.
 - **HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
 - HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen.
 - ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio.
 - ACCBP-AP** Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - ACCBP-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - ACCBP-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - ACCBP-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - ACCBP-M** Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - ACCBP-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - ACCBP-RM** Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning.
 - STUC-B** Förvaringsfack v - h.sida under hytt
 - STUC-L** Förvaringsfack v.sida under hytt
 - STUC-R** Förvaringsfack h.sida under hytt
 - RFCAR-BC** Hållare för bakskärmarm monterad bak hyttvägg.
 - LADDER** Stege monterad på hyttens bakvägg.
 - REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
 - REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- ### Påbyggnad
- 5WM-ISHD** L-profiler 90 mm höga HEAVY DUTY med monteringsplatta 16 mm
U-värde 36 ton och D-värde 269 kN.
 - 5WM-ISOH** 90 mm L-profiler.
 - **5WM-ISOM** 50 mm L-profiler.
 - **5WM-MASM** Manuellt flyttbart vändskivarede för 50 mm L-profiler (5WM-ISOM)VSK ingår EJ
Specificerad vändskiva position placeras i bakre läget
 - 5WH150** Vändskivehöjd över profil och monteringsplatta 150 mm.
 - 5WH185** Vändskivehöjd över profil och monteringsplatta 185 mm.
 - 5WH190** Vändskivehöjd 190 mm över profil.
 - 5WH290** Vändskivehöjd, 290 mm

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 6x4 semidragare bladfjädrad FH 64T 6L

- 5WT-JO11** Jost JSK 38G, Tungdragarskiva
 - 5WT-JO8** Jost JSK 37 gjuten
 - 5WT-JO9** Jost JSK 42 gjuten
 - 5WT-JOHD** Vändskiva JOST typ 38-C heavy duty. 3.5" kingpin
 - 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
 - 5WT-SH2** SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 gjuten skiva
 - 5WL-S1** Smörning vändskiva + låsning
 - TCIND** Trailerkoppling indikation
 - RDECK** Gångbord mellan ramsida 510 mm.
 - RDECK-M** Tre delat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank.
 - SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back).
 - SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
 - SWL-PK** Kabel fördragnig för lastljus på sidan ram. Max 280 W, 2-läges strömställare.
 - WL-TA1W** Vändskive/arbets belysning med vittljus.
 - WLC-H2W** 2 st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak2st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak
 - WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
 - WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg.
 - WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor.
 - ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbygger modul
 - BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
 - BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
 - EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
 - TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
 - AUXL-SPK** Prep för snöplog
 - TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
 - TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
 - AESW2** 2 st extra bistabila strömställare.
 - AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare.
 - AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
- Leveransservice**
- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
 - DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt

VOLVO

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com