


MALLISTO

FH 6x4 LBG/LNG Tractor, ilmajousitus FH 64T LA2

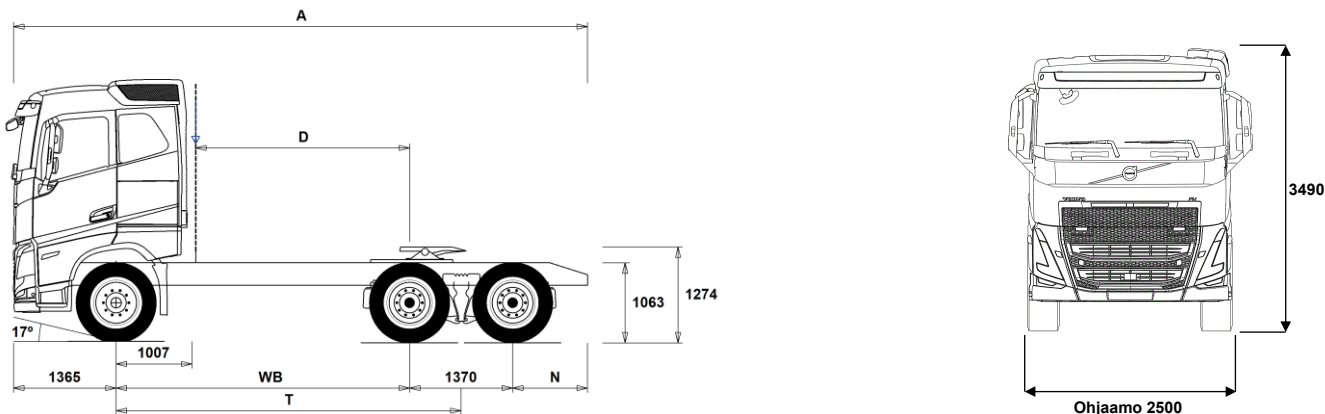

Alustan mitat [mm]

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| WB Akseliväli | 3900 |
| A Alustan kokonaispituus | 7630 |
| D Etäisyys ilmanoton takareunasta taka-akselin keskipisteeseen | 2843 |
| N Takaylitys ROH (Min.) | 805 |
| N Takaylitys ROH (Max.) | 995 |
| T Teoreettinen akseliväli | 4585 |

Alustan massa [kg]

| | |
|---------------|------|
| Etuakseli | 5385 |
| Taka teli | 4220 |
| Alustan paino | 9605 |

Kääntöympyrä [mm]

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta | 16100 |
| Kääntöympyrän halkaisija,puskurista | 17400 |

Sallitut massa [kg]

| | |
|---------------------------|-------|
| Ajoneuvon kokonaismassa | 28100 |
| Yhdistelmän kokonaismassa | 44000 |
| Etuakseli | 7100 |
| Taka teli | 21000 |

Tekninen

| |
|-------|
| 28100 |
| 44000 |
| 7100 |
| 21000 |

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +305 mm lisää CAB-HSLP, -285 mm lisää CAB-LSLP, +450 mm lisää CAB-XHSL.
Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +74 mm lisää CAB-LSLP.
D-mitta sisältäen etuvälin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.
Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.
Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:
Etuakselin renkaat: 315/80R22.5
Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella $\pm 3\%$.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu.

Lakisäätöiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytä WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luona.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH64TLA2.

MALLISTO

FH 6x4 LBG/LNG Tractor, ilmajousitus FH 64T LA2

Peruskomponentit

- **CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- **FH-AHSLP** Korkea makuuohjaamo FH
- **FH-ALSPL** Aero madallettu makuuohjaamo FH
- **FH-ASLP** Makuuohjaamo FH
- **FH-AXHSL** Erikoiskorkea makuuohjaamo (XL) FH
- **FH-HSLP6** Korkea makuuohjaamo FH
- **FH-LSLP6** Madallettu makuuohjaamo FH
- **FH-SLP6** Makuuohjaamo FH
- **FH-XHSL6** Erikoiskorkea makuuohjaamo (XL) FH
- **G13S420A** LNG/LBG 420hv (2100Nm) 12,8-litrainen dieselteknologiaan perustuva kaasumootori
- **G13S460A** LNG/LBG 460hv (2300Nm) 12,8-litrainen dieselteknologiaan perustuva kaasumootori
- **G13S500A** LNG/LBG 500hv (2500Nm) 12,8-litrainen dieselteknologiaan perustuva kaasumootori
- **EBR-EPGC** Pakokaasun paineensäädin ja VCB
- **EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- **AT2412** I-Shift 12 vaihdetta, 2400 Nm, maks. GCW 44t
- **AT2612** I-Shift 12 vaihdetta, 2600 Nm
- **ATO2612** I-Shift 12, ylivaihde, 12 vaihdetta, 2600 Nm
- **TAAXLIFT** Telivedon vedonkatkaisu ja nostotoiminto
- **RTH2610B** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaismassa 100000kg, neljällä planeettapyörällä
- **RTH2610F** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaismassa 100000kg
- **RTS2310A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys GCW100t
- **RTS2370A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys

Varustepaketit

- **DRIV-EXT** Ajopaketti, laajennettu
- **DRIV-SEL** Ajopaketti
- **1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- **1LIVING** 1 vuode-paketti
- **1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- **2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- **2LIVING** 2 vuode-paketti
- **2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- **INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- **SAFE-EXT** Turvallisuuspaketti, laajennettu
- **SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti

Alustan rakenne

- **FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- **FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- **FSLs-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- **FSLs-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
- **FAL10.0** Etuakselimassa 10.0 tonnia
- **FAL7.1** Etuakselimassa 7.1 tonnia
- **FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
- **FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- **FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- **FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
- **FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- **FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- **FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- **RAL21** Telimassa 21 tonnia.
- **RAL23** Telimassa 23 tonnia
- **RAL26** Telimassa 26 tonnia.
- **RSTAB1** Kallistuksenvakaaja takana
- **RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- **RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- **ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- **ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- **ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- **PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säättötilavuus.
- **EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- **AUXPARK** Lisäseisontajarru, etuakseli (4*2) tai 3./4.akseli (6*4/8*4)
- **RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- **FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- **FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
- **FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- **FIL-EEEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- **FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- **BBOX-EF** Akkukotelo rungon takaylityksessä
- **2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- **2BATT225** Akku, 2x225Ah
- **BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- **BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- **ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- **MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- **MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- **R170A71** Pa-säiliö, alumiini 170L oikea, D71
Min tilavuus 170l
Max tilavuus 170l
- **ADTP-BC** AdBlue-säiliön sijainti - oikea ohjaamon takana/alla
- **ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- **ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- **ADB065** AdBlue-säiliö, tilavuus 65 litraa - ohjaamon alla
- **ADB112** AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa
- **FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
- **FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
- **FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto
- **LGAS205** 205 kg LNG säiliö rungon vasemmalla puolella
- **ESH-REAR** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse
- **ESH-RIGH** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea
- **WHC-FOL2** Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
- **WHCP-T** Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon
- **TB-R80** Työkalulaatikko, 800 mm oikea puoli
- **CHAIN-S** Lumiketjut
- **HOOK-SC** Lumiketjujen säilytyskoukku rungossa
- **TOWF-NO1** Yksi hinausstappi edessä
- **TOWF-NO2** Hinauspisteet edessä, kaksi kpl
- **TOWR-ONE** Hinauskoukku takana
- **TREL15** Perävaunun sähköliitännät 15 napaa (ADR)
- **TREL7-7** Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa
- **TBC-DUO** Perävaunun Duomatic paineilmaittimet.
- **TBC-EC** Perävaunun EU paineilmaittimet.
- **TRBR-HCF** Perävaunun käsihallintaventtiili
- **TRBR-HCR** Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.
- **TRBR-STA** Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
- **TRB-STRE** Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä
- **RFEND-B** Takalokasuojia perusmalli.

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x4 LBG/LNG Tractor, ilmajousitus FH 64T LA2

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ RFH-BAS | Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden. | ■ 24A110BL | Laturi, 110 Ampeeria, LIN-ohjattu |
| □ RFH-HIG | Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto) | □ 24A150BL | Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu |
| □ RFH-LOW | Korkein asennuskorkues. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot) | □ 24A180BL | Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu |
| □ ATANK-AL | Matala asennuskorkeus. Ainoastaan helppoihin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riiksi lokasuojien hankaantumiseen. | □ 24AL150B | Laturi, 150 Ampeeria |
| ■ TL-LED | Ilmasäiliöt alumiiniin | ■ EST-AID | Kylmäkäynnistin, imuilman esilämmitys |
| ■ BLIGHT-E | Takavalot, LED | ■ 220EBH15 | Lohkolämmitin. |
| ■ BLIGHT-E | Jarruvalot, hätäjarrutusvalot | □ PTER-DIN | Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras). |
| Renkaat ja vanteet | | | |
| □ RT-AL | Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit) | □ PTR-D | Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas. |
| □ RT-ALDP | Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit) | □ PTR-DH | Voimanotto hydraulii suora-asennus, vaihteiston takana, nopea. |
| □ RT-ALDPD | Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit) | □ PTR-DM | Voimanotto hydraulii suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea. |
| □ RT-ALDU | Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit) | □ PTR-F | Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus |
| ■ RT-STEEL | Teräsvanteet kaikilla akseleilla | □ PTR-FL | Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea. |
| □ WCAP | Koristekapselit | □ PTR-FH | Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas |
| □ SPWT-D | Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio | □ PTRD-D | Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty. |
| □ SPWT-F | Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakseleilla olevat pyörät. | □ PTRD-D1 | Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumppu asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm. |
| □ SWCP-T | Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä | □ PTRD-D2 | Voiman ulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottopaikka. |
| □ SWCP-TP | Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä | □ PTRD-F | Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm. |
| □ JACK-12T | Tunkki 12 tonnia | □ HPG-F101 | VOAC F1-101 hydraulipumppu |
| □ JACK-15T | Tunkki 15 tonnia | □ HPG-F41 | VOAC F1-41 hydraulipumppu |
| □ JACK-20T | Tunkki 20 tonnia | □ HPG-F51 | VOAC F1-51 hydraulipumppu |
| ■ TOOL-BAS | Työkalusarja, perus | □ HPG-F61 | VOAC F1-61 hydraulipumppu |
| □ TOOLKIT | Työkalusarja, laaja | □ HPG-F81 | VOAC F1-81 hydraulipumppu |
| □ INFLAHOS | Renkaantäyttöletku | ■ STWPOS-L | Ohjauspyörä vasemmalla |
| □ GAUGE-TP | Rengaspainemittari | □ STWPOS-R | Ohjauspyörä oikealla |
| Voimansiirron varusteet | | | |
| □ TRAP-HD | Vaihteisto, HD-versio | □ STWM-LE | Ohjauspyörä, nahkaa |
| ■ DRM-BE | Normaali + Economy ajotila (balanced + economy) | □ STGW-AD2 | Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs) |
| □ DRM-E | Economy ajotila | ■ STGW-ADJ | Säädettävä ohjauspyörä |
| □ PVT-MAP | I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus) | □ AIRBAG | Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla. |
| ■ PVT-MTM | I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys | ■ DRC-AMII | DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty) |
| □ CRUIS-E5 | Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h) | □ DRC-AUTO | DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja |
| □ AMSO-AUT | I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto | ■ 1DAYDIG4 | Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen) |
| □ AVO-ENH | I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon | □ ARSL | Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa |
| □ APF-ENH | I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto | ■ ESP-BAS1 | Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiatut tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä. |
| □ RET-TH | Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder) | □ ESPC-RO | ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä) |
| □ TC-MAO | Vaihteiston öljynjäähdytin, perus | □ HWSS-ACB | Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitus ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrustustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä. |
| □ TC-MAOH2 | Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2 | ■ HWSS-FCB | Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitus (Pakollinen 2-ja 3-akselisissa) |
| □ 2COM1100 | Paineilmakompressori, 1100L/min | ■ LSS-DW | Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2-ja 3-akselisissa autoissa |
| ■ 2COMP900 | Paineilmakompressori, 900L/min | | |
| □ CLU-AIRC | Paineilmakompressori, irtikytkettävä | | |
| □ AIRIN-FR | Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa | | |
| ■ AIRIN-HI | Moottorinilmanotto, korkea | | |
| □ AIRIN-LO | Moottorinilmanotto, matala | | |
| □ ACL1ST-S | Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinpanosta | | |

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x4 LBG/LNG Tractor, ilmajousitus FH 64T LA2

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LSS-DW3 | Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus | <input type="checkbox"/> GRABHI-L | Ohjaamon nousukahva, nahkaa |
| <input type="checkbox"/> LCS2 | Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella, apukuljettajan puoli | <input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB | Kumimatot |
| <input checked="" type="checkbox"/> LCS4 | Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin | <input type="checkbox"/> FMAT-TX2 | Tekstiili- ja kumimatot |
| <input checked="" type="checkbox"/> DAS-W | Kuljettajan vireystilan valvonta. | <input checked="" type="checkbox"/> LBK80F | Alasänky 815mm |
| <input type="checkbox"/> RSENS-W | Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä | <input type="checkbox"/> LBK80FRE | Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC | Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC. | <input type="checkbox"/> LBK80FRM | Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla |
| <input type="checkbox"/> CU-ECC2 | Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihilisuodattimella | <input type="checkbox"/> MATL-FI | Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle |
| <input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL | Käynnistyksenesto, Immobilizer | <input type="checkbox"/> MATL-FI4 | Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg |
| <input type="checkbox"/> ALARM-B | Varashälytin | <input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF | Alavuoteen joustinpatja premium malli , puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle |
| <input type="checkbox"/> ALARM-E | Varashälytin, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu | <input type="checkbox"/> MATL-SO | Alavuoteen joustinpatja premium malli 160 mm paksu, pehmeät kierrejouset, suositus maks 85kg henkilölle |
| <input type="checkbox"/> AUD-EXT | Audiopaketti laajennettu | <input type="checkbox"/> OLMAT-BA | Petauspatja vakio malli 20mm |
| <input type="checkbox"/> PHONE-PK | Puhelinvalmius | <input type="checkbox"/> OLMAT-PR | Petauspatja, premium malli 30mm |
| <input type="checkbox"/> ISUNS-BS | Sivuhäikäisysuojat molemilla puolin | <input type="checkbox"/> TBK60AD | Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila) |
| <input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS | Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella | <input type="checkbox"/> TBK60F | Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila) |
| <input type="checkbox"/> ISUNF-RE | Häikäisysuojus, sähköinen rullaverho | <input type="checkbox"/> TBK70AD | Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila) |
| <input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM | Häikäisysuojus, manuaalinen rullaverho | <input type="checkbox"/> TBK70F | Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila) |
| <input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD | Säilytystila haikidassa,ulosvedettävä kiskoilla | <input type="checkbox"/> PH-ENGCA | Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto). |
| <input type="checkbox"/> ADFS | Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen) | <input type="checkbox"/> CPC-ADV | Ohjaamon pysäköinti-ilmastointi 120V DC sähkökompressorilla |
| <input type="checkbox"/> RTOLL-PK | Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa) | <input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS | Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus) |
| <input type="checkbox"/> LOADIND | Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla | <input type="checkbox"/> SLCP-LUX | Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä |
| <input type="checkbox"/> REMC-MF | Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintomnto ilmajousitetuille akselille.) | <input type="checkbox"/> SAFE | Safety box, turvasäilö sängyn päädysssä. |
| <input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3F | Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje | <input type="checkbox"/> RUS-BAS | Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm) |
| <input type="checkbox"/> WARNVEST | Turvaliivi | <input type="checkbox"/> RUS-HIG | Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm) |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT | Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset | <input type="checkbox"/> TABLE | Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan |
| <input type="checkbox"/> WARNLAMP | Varoituslamppu, kannettava | <input type="checkbox"/> REFR-RUS | Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa |
| <input type="checkbox"/> LAMP-IN | Tarkastuslamppu | <input type="checkbox"/> REFRIG | Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla |
| <input type="checkbox"/> BULBKIT | Lamppu- ja varokesarja | <input type="checkbox"/> MICRO-PK | Mikroaaltouunivalmius |
| <input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD | Kirjoituslata. | <input type="checkbox"/> BOTH-D | Pullonpidin kojelaudssa keskellä |
| <input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5 | Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen. | <input type="checkbox"/> BOTH-DL | Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla |
| <input type="checkbox"/> DST-CF6 | Kuljettajan istuin , mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu. | <input type="checkbox"/> BOTH-L | Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla |
| <input type="checkbox"/> DST-LUX1 | Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa | <input type="checkbox"/> COFMA-PK | Kahvinkeitinvalmius |
| <input type="checkbox"/> DST-LUX2 | Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa | <input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS | Ohjaamon valaistus, perus |
| <input type="checkbox"/> SBD-RED | Turvavyöt, punainen väri | <input type="checkbox"/> INLI-NL | Ohjaamon valaistus perus+yövalot |
| <input type="checkbox"/> SBPRE-DS | Kuljettajan turvavyökiristin | <input type="checkbox"/> INLI-NLD | Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä |
| <input type="checkbox"/> PST-BAS1 | Matkustajan istuin, perus 1 | <input type="checkbox"/> ARL-FLEX | Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme) |
| <input type="checkbox"/> PST-CF5 | Matkustajan istuin, Comfort 5 | <input checked="" type="checkbox"/> RH-EE | Kattoikkuna sävylasia |
| <input type="checkbox"/> PST-RX1 | Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva | <input type="checkbox"/> RH-ER | Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä. |
| <input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2 | Matkustajan istuin, perus 2 | <input type="checkbox"/> RH-ETR | Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna. |
| <input type="checkbox"/> SBPRE-PS | Matkustajan turvavyön kiristys | <input type="checkbox"/> RH-MTR | Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna. |
| <input type="checkbox"/> ARMRE-BB | Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet | <input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN | Sävylasit |
| <input type="checkbox"/> ARMRE-DB | Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin | <input type="checkbox"/> SWIND-BS | Sivuikkunat molemilla puolilla ohjaamoa |
| <input type="checkbox"/> ARMRE-PB | Molemminpuoliset käsinojat, apukuljettajan istuin | <input checked="" type="checkbox"/> VANMIR | Meikkipeili |
| <input type="checkbox"/> ARU-BAS | Kyynärnoja, keinoahkaa | <input type="checkbox"/> AS-FUS | Extrahylylly etuyläsäilytystilassa |
| <input type="checkbox"/> ARU-LEA | Kyynärnoja,nahkaa | <input type="checkbox"/> INFOT-PK | Taulutelevision asennussarja ohjaamoon |
| <input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B | Ohjaamon nousukahva, terästä | | |

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

Ohjaamon ulkoinen varustus

- EXTL-BAS** Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.

FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa.
 FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirrkaat ajovalolampion taustat (ilman sivulasia)
 Ohjaamon värillä=maski, puskuri, askelmakotelo, lippa, peilit, oven kahva. Etuaskelmien reunus kromi

- EXTL-EN2**

MALLISTO

FH 6x4 LBG/LNG Tractor, ilmajousitus FH 64T LA2

- EXTL-ENH** Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt
NEW malli: maalaamaton harmaa=puskuri, askelmakotelo, lippa, peilit, oven kahva. Ohjaamon värillä = maski

NEW: ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt

CLASSIC: maalattu puskuuri, askelmakotelo, aurinkolippa ja peilit
- DGLAS-H** Ovilasit, karkeistut ja sähkötoimiset
- DGLAS-L** Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset
- BUMP-B** Etupuskuri, muovi
- BUMP-B2** Etupuskuri, teräs
- BUMP-HD** Vahvistettu etuosa - HD puskuuri
- BUMP-SP** Puskuurin ilmavirranohjain
- GUARD-EH** Öljypohjan suoja, Heavy Duty
- BUGNET** Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.
- CTILTP-E** Ohjaamon kippaus, sähköinen
- CTILTP-M** Ohjaamon kippaus, manuaalinen
- FCABS-A** Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
- FCABS-M** Mekaaninen ohjaamon etujousitus
- RCABS-A** Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
- RCABS-M** Mekaaninen ohjaamon takajousitus
- MIRCFPCS** Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä.
- MIRCMCP** CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapuna pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)
- MIRCOMF** Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella
- SUNV-H** Aurinkolippa, savunharmaa
- AD-ROOF** Ilmanohjain katolla
- AD-SIDEL** Ilmanohjain ohjaamon sivulla, pitkä
- AD-SIDES** Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
- HL-BHID** Bi-Xenon ajovalot
- HL-DBL** Ajovalot, Bi-Xenon kaarreominaisuudella. Lyhyt ajovalo seuraa tiestön muotoja ohjauspyörän asennon mukaan. Aktivoidaan valokatkaisimen Drive+ (D+)-asennolla. Toiminto on käytävissä 10-25km/h nopeuksiin (kuljettajan määrittämä). Kääntökulma +15 - -8 astetta
- HL-LED** LED ajovalot
- HL-LED3** Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
- HL-CLEAN** Ajovalonpesin
- HLP-ST** Ajovalonsuojat, teräkset poikkitagot
- DRIVL2** Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
- UDRIVL** Ilman lisäkaukovaloja
- FOGL-WC** Etusumuvalot, valkoiset
- CL-STAT** Risteysvalo
- ASL-RF2** Lisäkaukovalot kattokotelossa Hella H11 70W (Globeotelossa) Referenssi 12,5/kpl
- IDLAMP-A** Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
- IDLAMP-W** Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
- IDLMPSW** Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
- BEACOA2F** Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä.

Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin.
- BEACOA2R** Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.
- Vakio varuste**
- Valinnais varuste**

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 6x4 LBG/LNG Tractor, ilmajousitus FH 64T LA2

- SWL-PK** Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisia maks 180 W
- WL-TA1A** Vetopöydän valo, keltainen
- WL-TA1W** Vetopöydän valo, valkoinen
- WLC-H2A** Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennetu
- WLC-H2W** Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu
- WLC-PKH** Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
- WLC-PKL** Työvalovalmius ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
- WLC-PKLH** Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
- ECBB-BAS** Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia
- ECBB-HIG** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
- ECBB-MED** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)
- BBCHAS1** Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
- BBCHAS3** Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
- BEPR-T2** Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
- EXSTER** Etäohjaus BBM moduulin kautta
- TD-LED** LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
- AUXL-SPK** Auravalvalmius
- TAILPRE2** Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
- TAILPREP** Takalaitanostimen valmiussarja
- AESW2** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
- AESW2PK** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
- AUXSW-4** Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)

Luovutustoimenpiteet

- TGW-4GWL** Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
- FMS-PK** FMS tiedonsiirtojärjestelmä
- DRUT1** My Truck sovellus (1v sopimus)
- DRUT2** My Truck sovellus (2v sopimus)
- DRUT3** My Truck sovellus (3v sopimus)
- DRUT4** My Truck sovellus (4v sopimus)
- DRUT5** My Truck sovellus (5v sopimus)