
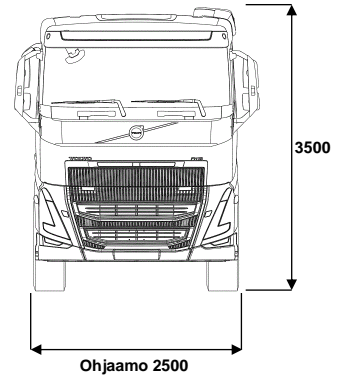


MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

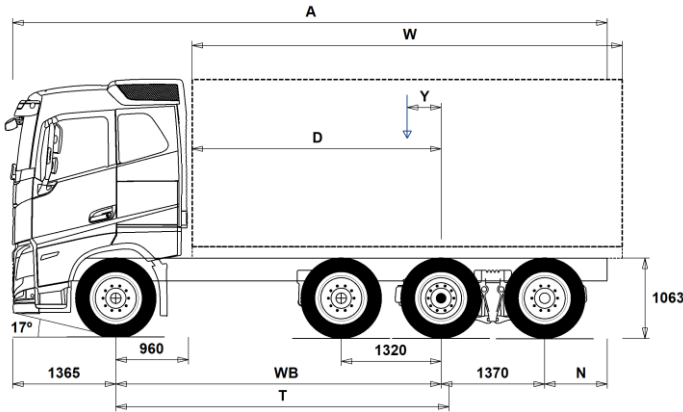

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	4300	4600	4900	5100	5600
A Alustan kokonaispituus	9410	9860	10010	10060	10460
D Taka-akselin keskeltä kuormakorin etureunaan	3290	3590	3890	4090	4590
N Takaylitys ROH (Min.)	825	825	1225	825	825
N Takaylitys ROH (Max.)	2375	2525	2375	2225	2125
T Teoreettinen akseliväli	4404	4704	5004	5204	5704
Y Kuorman painopiste (Min.)	309	335	356	370	406
Y Kuorman painopiste (Max.)	309	335	356	370	406
W Kuormakorin pituus (Min.)	5964	6513	7069	7442	8369
W Kuormakorin pituus (Max.)	5964	6513	7069	7442	8369

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5365	5385	5420	5445	5495
Taka teli	4455	4480	4465	4455	4455
Alustan paino	9820	9865	9885	9900	9950
Kantavuus (sisältää päälirakenteen, polttoaineen, kuljettajan jne)	28180	28135	28115	28100	28050

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta	17700	18700	19700	20300	21900
Kääntöympyrän halkaisija,puskurista	19000	20000	21000	21600	23200

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa	38000
Yhdistelmän kokonaismassa	44000
Etuakseli	8000
Taka teli	30000

Tekninen

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +305 mm lisää CAB-HSLP, -285 mm lisää CAB-LSLP, +450 mm lisää CAB-XHSL.

Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +121 mm lisää CAB-LSLP.

D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Takaylitys käytetään auton painolaskelmaan on maksimi takaylitys (N Max.) valitaan akseliväliin yhteydessä.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat:	315/80R22.5
Vetoakselin renkaat:	315/80R22.5
Teliakselin/Pusher renkaat:	315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: TA-FIXED.

Lakisäateiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käyttäkää WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH82RPT6A.

MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

Auton käyttö

- RC-ROUGH** Ajo-olosuhteet, maantie/maasto, <5% maastoajoa
- RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteillä
- TIPP-PRE** Alustan valmius, kippiauto
- UNIFORM** Alustan valmius, vakio

Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- PT-TEHYS** Pusher+takateli tridem, ohjaavalla kantoakselilla ykköspyörin, telimassa 24t tieliikenteessä
- PT-TFIXD** Pusher+takateli tridem, paripyörät takatelillä, telimassa 26,5t tai 27t tieliikenteessä riippuen taka-akseliston teknisestä massasta, RAL27=26,t tieliikennemassa. Suuremmat RAL-variantit=27t tieliikenteessä.
- FH16HSL5** Korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- FH16LSL5** Madallettu makuuohjaamo FH16
- FH16SLP5** Makuuohjaamo FH16
- FH16XHS5** Erkoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- EU6SCR** Moottorin päästötasoa, Euro 6, SCR+DPF+EGR
- D16K550** Moottori, 16-litraa, 550hp EU6 (Vääntömomentti 2900Nm I-shift / 2800Nm manuaalivaihteisto)
- D16K650** Moottori, 16-litraa, 650hp EU6
- D16K750** Moottori, 16-litraa, 750hp EU6
- DIESEL-B** Käytettävä polttoaine: Biodiesel B100 (FAME/RME)
- EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- AT2812** I-Shift 12 vaihdetta, 2800 Nm
- ATO3112** I-Shift, ylivaihe, 12 vaihdetta, 3100 Nm
- ATO3512** I-Shift, ylivaihe, 12 vaihdetta, 3550 Nm
- ASO-C** I-shift ryömintavaihe 1 kpl
- ASO-ULC** I-shift ryömintavaihteet 2 kpl (ryömintä C2/välitys 1:19+ultraohidas ryömintä C1/välitys 1:32)
- RSH1370F** Taka-akseli, 13t, napavälitys, kokonaismassa 70000kg
- RSS1370A** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio A
- RSS1370B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio B

Varustepaketit

- DRIVE16** Ajopaketti+ FH16
- 1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- 1LIVING** 1 vuode-paketti
- 1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- 2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- 2LIVING** 2 vuode-paketti
- 2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- INFONDF** Mediapaketti kosketusnäytöllä ja navigaattorilla (Dynafleet toiminnot näytöllä)
- VISI5+** Näkyvyyspaketti+
- VISI5++** Näkyvyyspaketti+
- VISIC5** Näkyvyyspaketti FH maansiirto
- VISIC5+** Näkyvyyspaketti maansiirto
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo
- CHASPAC** Alustapaketti, tasakuorma-autot (lokasuojat, led takavalot, sivuallajosuojat, kuormakorikiinnikkeet)

Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FST-PAR3** Etujousitus, parabelijousi, kolmelehtinen
- FSL5-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- FSL5-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata
- FAL10.0** Etuakselimassa 10.0 tonnia
- FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

- FSM-LUB** Rasvanipat etupään jousitusksessa
- FSTAB** Kallistuksenvakaaaja edessä, normaali
- FSTAB2** Kallistuksenvakaaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaaja edessä, jäykkä
- RAL30** Taka-akselistomassa, 30 tonnia
- RAL30.5** Taka-akselistomassa, 30.5 tonnia
- RAL31.5** Taka-akselistomassa, 31.5 tonnia
- RAL32** Taka-akselistomassa, 32 tonnia
- RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSS-DUAL** Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksipiiri
- PSS-SING** Ohjaustehostinjärjestelmä, normaali
- AUXPSP** Lisäohjaustehostinpumppu moottorivoimanotossa (päällirakennetta varten käytä pumppua läpiakselilla)
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Sääätötilavuus.
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- SUSPL-EC** Ilmajousituksen tasonsäätö, sähköinen
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapäätä-telin takapäähän
- FIL-EEEF** Sisärunko, moottorin takapäätä-rungon päähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- FIL-TXEF** Sisärunko, vaihteistosta rungon takapäähän
- BATS-D** Tuplattu energian varastointi (2 asumis- ja 2 käynnistysakkua)
- BATS-S** Normaali energian varastointi (2 akkua)
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-C** Pääkatkaisin, alustassa. Hallinta akkukotelon kytkimellä
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- R330A71** Pa-säiliö, alumiini 330L oikea, 710 mm, D-muotoinen. Min tilavuus 210l Max tilavuus 810l
- UL-FUEL** Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli Min tilavuus 160l Max tilavuus 730l
- ADTP-L** AdBlue-säiliön sijainti - vasen
- ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- ADB068** AdBlue-säiliö, tilavuus 68 litraa
- ADB083** AdBlue-säiliö, tilavuus 83 litraa
- ADB090** AdBlue-säiliö, tilavuus 90 litraa
- ADB100** AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa
- ADB112** AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa
- ADTC-BF** AdBlue-säiliön suojailevy
- FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
- FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
- FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto

MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus vasen	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Takalokasuoja, kuljetusasennus pakollinen pelkälle alustalle Manner-Euroopassa jos autoa ei ole varustettu lokasuojilla (RFEND-B)
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto) Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Korkein asennuskorkues. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä	<input type="checkbox"/> TL-LED	Takavalot, LED
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Pakoputken lämpösuoja, kapea. Esimerkiksi jalakalavakonttiautoja varten. Pakoputken äänenvaimentajan lämpösuojassa on viiste lisätilan aikaansaamiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa	Renkaat ja vanteet	
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa	<input type="checkbox"/> RT-AL	Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of lefts side fuel tank - TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank - RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Pyöräkiilat, sijainti auton keskiosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of rear wheels - RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of (or behind) rear wheels	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Pyöräkiilat, sijainti auton takaosassa - RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame rear (or front) of rear wheels	<input checked="" type="checkbox"/> RT-ALDU	Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Teräsvanteet kaikilla akseleilla
<input type="checkbox"/> TB-R80	Työkälulaatikko, 800 mm oikea puoli	<input type="checkbox"/> WCAP	Koristekapselit
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sivualleajosuojat	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Lumiketjut	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakselilla olevat pyörät.
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin etupuolella, vasen
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Yksi hinaustappi edessä	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin takapuolella
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	Hinauspisteet edessä, kaksi kpl	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Vetopalkki, korkea asennus	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Vetopalkki, matala asennus	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Tunkki 12 tonnia
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Vetopalkki, keskikorkea asennus	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Tunkki 15 tonnia
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rungon pääty suoraan katkaistu	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Tunkki 20 tonnia
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rungon päädyn yläpuoli viistetty	<input checked="" type="checkbox"/> TOOL-BAS	Työkälusarja, perus
<input type="checkbox"/> C-RI5050	Vetokytin Ringfelder 5050 G-150	<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Työkälusarja, laaja
<input type="checkbox"/> C-VBG520	Vetokytin, VBG 5200D, vetosilmukka 50mm, D=200kN (korvaa VBG8500)	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Renkaantäyttöletku
<input type="checkbox"/> C-VBG795	Vetokytin, VBG 795V, vetosilmukka 57mm, D=290kN	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Rengaspainemittari
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Hinauskoukku takana	Voimansiirron varusteet	
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Perävaunuliitäntä, valmius pv-liitäntälle (ohjaamo/alusta johdotus)	<input checked="" type="checkbox"/> TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio
<input type="checkbox"/> TREL14	Perävaunun sähköliitäntät, 14 napaa	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
<input type="checkbox"/> TREL15	Perävaunun sähköliitäntät 15 napaa (ADR)	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Perävaunun sähköliitäntät 2 * 7 napaa	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E5	Vakionopeudensäädin, I-Torque (väännön optimointi, I-cruise, I-Roll, alamäkiavustin, +4 km/h)
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmaliittimet.	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto
<input type="checkbox"/> TBC-EC	Perävaunun EU paineilmaliittimet.	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Perävaunun käsihallintaventtiili	<input type="checkbox"/> APF-ENH	I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto
<input type="checkbox"/> TRBR-HCR	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.	<input type="checkbox"/> RET-TH	Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmioita sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä	<input checked="" type="checkbox"/> TC-MWO	Vaihteiston öljynjäähdytin, perus
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Takalokasuoja perusmalli.	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, HD
		<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min
		<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Paineilmakompressori, irtikytkettävä
		<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa
		<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
		<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Moottorinilmanotto, matala

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuoja varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

- ACL1ST-S** Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinpanosta
- 24A150BL** Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
- 24A180BL** Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
- 24AL150B** Laturi, 150 Ampeeria
- PRIM-EL** Ilmauspumppu, sähköinen
- FUEFE2SW** Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella
- 220EBH15** Lohkolämmitin.
- PTER-100** Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa
- PTER-DIN** Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).
- PTER1400** Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa
- HPE-F101** F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F41** F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F51** F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F61** F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-F81** F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-T53** F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-T70** F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-V45** VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- HPE-V75** VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
- PTR-D** Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.
- PTR-DH** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-DM** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.
- PTR-F** Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus
- PTR-FH** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-FL** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas
- PTRD-D** Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.
- PTRD-D1** Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumppu asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
- PTRD-D2** Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaika.
- PTRD-F** Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.
- HPG-F101** VOAC F1-101 hydraulipumppu
- HPG-F41** VOAC F1-41 hydraulipumppu
- HPG-F51** VOAC F1-51 hydraulipumppu
- HPG-F61** VOAC F1-61 hydraulipumppu
- HPG-F81** VOAC F1-81 hydraulipumppu
- STWPOS-L** Ohjauspyörä vasemmalla
- STWPOS-R** Ohjauspyörä oikealla
- STWM-LE** Ohjauspyörä, nahkaa
- STGW-AD2** Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)
- STGW-ADJ** Säädettävä ohjauspyörä
- AIRBAG** Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.
- DRC-AMI** DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)
- DRC-AUTO** DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
- 1DAYDIG4** Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)
- ARSL** Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa
- ESP-BAS1** Ajojakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiatut tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.
- ESPC-RO** ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)
- HWSS-AC** ACC vakionopeudensäädin ja törmäyksen varoitustoiminto (vain 4+ akselisiin)
- HWSS-ACB** Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitusta ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.
- HWSS-FCB** Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitusta (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)
- LSS-DW** Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa
- LSS-DW3** Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus
- LCS4** Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin
- DAS-W** Kuljettajan viireystilan valvonta.
- RSENS-W** Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
- CU-ECC** Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
- CU-ECC2** Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihtosuodattimella
- IMMOBIL** Käynnistyksenesto, Immobilizer
- ALARM-E** Varashälytys, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
- PHONE-PK** Puhelinvalmius
- ISUNS-BS** Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolin
- ISUNS-DS** Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella
- ISUNF-RE** Häikäisysuoja, sähköinen rullaverho
- ISUNF-RM** Häikäisysuoja, manuaalinen rullaverho
- CSPL-BX** Säilytystila haikidassa
- CSPL-BXD** Säilytystila haikidassa, ulosvedettävä kiskoilla
- ADFS** Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)
- RTOLL-PK** Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
- LOADIND** Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
- REMC-MF** Work Remote langaton mointoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
- FIREXT3F** Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
- WARNVEST** Turvaliivi
- AIDKIT** Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja saksat
- WARNLAMP** Varoituslamppu, kannettava
- LAMP-IN** Tarkastuslamppu
- BULBKIT** Lamppu- ja varokesarja
- WRITEPAD** Kirjoituslata.
- DST-CF5** Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen.
- DST-CF6** Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen, tuuletettu.
- DST-LUX1** Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa
- DST-LUX2** Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa
- SBD-RED** Turvavyöt, punainen väri
- SBPRE-DS** Kuljettajan turvavyökieristin

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1	<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalamattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5		
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva		
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2		
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys		
<input checked="" type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia) Hopea=maski, lippa, peilit. Maalattu askelmakotelo ja puskuri.Etuaskelmien reunus ja ovikahvat kromi
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin		
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Molemminpuoliset käsinojat, apukuljettajan istuin		
<input checked="" type="checkbox"/> ARU-LEA	Kyynärnoja,nahkaa		
<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-L	Ohjaamon nousukahva, nahkaa	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset
<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätimellä
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Alasänky 815mm	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Etupuskuri, muovii
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80FRE	Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B2	Etupuskuri, teräs
<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Puskurin ilmajousitus
<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli , puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
<input checked="" type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä. Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> SAFE	Safety box, turvasäiliö sängyn päädysssä.	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input checked="" type="checkbox"/> HL-BASIC	Ajovalot, perusversio
<input type="checkbox"/> TABLE	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan	<input type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa	<input type="checkbox"/> HL-LED3	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
<input type="checkbox"/> REFRIG	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla	<input type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouunivalmuisuus	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitaat
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudassa keskellä	<input type="checkbox"/> HL-ADJ	Ajovalojen korkeudensäätö
<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla	<input type="checkbox"/> DRIVL2	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
<input type="checkbox"/> BOTH-L	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmuisuus	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Etusummuvalot, valkoiset
<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Risteysvalo
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa Hella H11 70W (Globekotelossa) Referenssi 12,5/kpl
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjauksyksikkö himmentimellä	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusviikut, 2 kappaletta katolla edessä.
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.		
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusviikut, 2 kappaletta katolla takana.
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamoa		
<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili		
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahyly etuyläsäilytystilassa		
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat
		<input type="checkbox"/> BEACONA4	Varoitusvalot, valmuisuus.(majakka) Varoitusviikut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.

Ohjaamon ulkoinen varustus

- Vakio varuste Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta.varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta). Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta). <ul style="list-style-type: none"> Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl). Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl). <ul style="list-style-type: none"> Lisäkaukovalomius edessä Apukaukovalomius katolla Kaukovalomius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W <ul style="list-style-type: none"> Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan) Kattokilven valaistuksen valmius <ul style="list-style-type: none"> Moottorin- ja tehon kilpi GLOBE kotelossa. Vain FH16 GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä <ul style="list-style-type: none"> Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiääninen paineilmatorvi, Jericho Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna. <ul style="list-style-type: none"> La-radioantenni. <ul style="list-style-type: none"> Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet Katon keskiosaan asennettu lisävarusteteline Katon takaosaan asennettu lisävarusteteline Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet <ul style="list-style-type: none"> Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea Säilytystila ohjaamon alla, vasen Säilytystila ohjaamon alla, oikea <ul style="list-style-type: none"> Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> BEPR-T2 Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä EXSTER Etäohjaus BBM moduulin kautta TD-LED LED valoja tukeva perävaunun tunnistus FRFS-B5 Rungon tyhjä tila molemmin puolin antaa lisätilaa esimerkiksi tukijaloille tai muille varusteille. Tyhjä tila etulokasuojan takana noin 500mm autoissa, joissa yksi etuakseli ja 600m autoissa joissa kaksi etuakselia. Makuuohjaamon kanssa tila on noin 350mm ohjaamon takaseinän takana (500mm etulokasuojan takana) Runkoon on saatavilla erikseen myös valmius 10Tm, 20Tm ja 40Tm nostureille runkokiinnikkeineen. FBA-BTF Kuormakorin etukiinnikkeet, joustavat kuormatilat, alaosat asennettuna FBA-BTSF Kuormakorin etukiinnikkeet, puolijoustavat kuormatilat, alaosat asennettuna HBA-FSFB Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne HBA-SB Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - jäykkä päällirakenne RBA-T2 Kuormakorin takakiinnikkeet apurungolle CRANEPK1 Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 10Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten. CRANEPK2 Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 20Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten CRANEPK4 Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 40Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten AUXL-SPK Auravalomius TAILPRE2 Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä. TAILPREP Takalaitanostimen valmiussarja AESW2 Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2) AESW2PK Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana AUXSW-4 Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
<h3>Päällirakennevalmius</h3>	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> SRWL-PK Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w SWL-2FW Työvalot, 2 kpl valk Led alustan etuosaan. 2-asentoa (on/off) SWL-2RW Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) SWL-4W Työvalot, 4 kpl valk. Led alustassa. 2-asentoa (on/off) SWL-PK Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisija maks 180 W WL-CHPK Työvalot, alustassa, valmiussarja WLC-H2A Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennettu WLC-H2W Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennettu WLC-PKCH Työvalovalmius alustaan asennettaville työvaloille (kaapelit ja katkaisin) WLC-PKH Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä) WLC-PKL Työvalovalmius ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä) WLC-PKLH Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä) ECBB-BAS Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia ECBB-HIG Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä) ECBB-MED Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä) BBCHAS1 Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä BBCHAS3 Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä 	<h3>Luovutustoimenpiteet</h3> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> TGW-4GWL Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko) FMS-PK FMS tiedonsiirtojärjestelmä DRUT1 My Truck sovellus (1v sopimus) DRUT2 My Truck sovellus (2v sopimus) DRUT3 My Truck sovellus (3v sopimus) DRUT4 My Truck sovellus (4v sopimus) DRUT5 My Truck sovellus (5v sopimus)
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vakio varuste □ Valinnais varuste 	

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x2, Rigid, Pusher+Takateli, ilmajousitus FH 82RPT6A

Volvo Trucks. Driving Progress