


MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladføring B-ride FH 84RF 6L

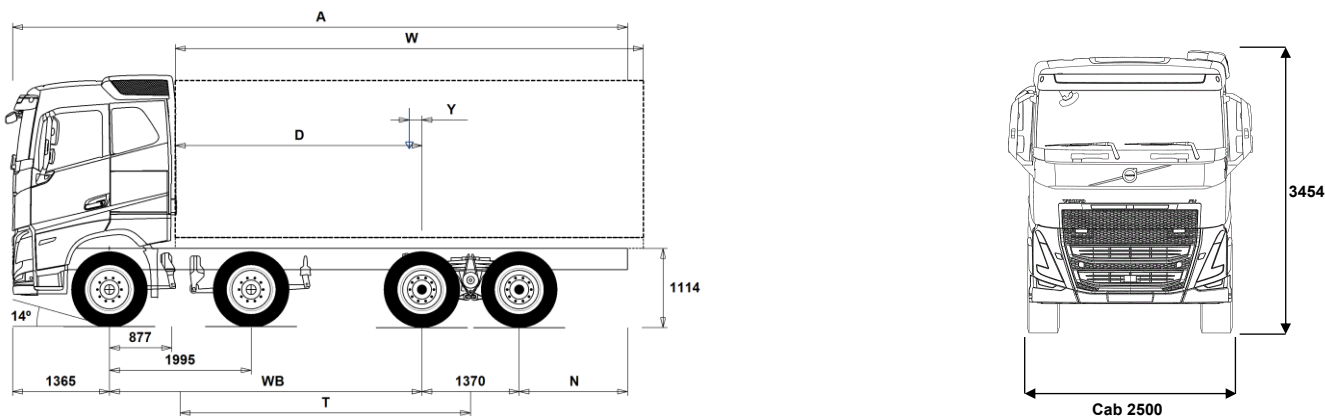

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000	6200	6400
A Total chassislengde	9410	9510	9860	10310	10660	11410	12060	12060	11610
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3373	3423	3673	3973	4173	4673	5073	5273	5473
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	715	715	1225	1225	1225
N Bakre overheng (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	3325	3125	2475
T Teoretisk akselavstand	3988	4038	4288	4588	4788	5288	5688	5888	6088
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	171	185	246	324	374	503	608	652	679
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	943	966	1079	1216	1308	1538	1724	1807	1875
W Lengde påbygg (Min.)	4860	4914	5188	5513	5730	6270	6698	6931	7195
W Lengde påbygg (Max.)	6403	6477	6853	7299	7599	8340	8930	9243	9587

Chassisvekter [kg]

Foraksler	7560	7550	7525	7480	7465	7410	7370	7375	7435
Boggi bak	2765	2790	2875	2965	3030	3155	3255	3250	3200
Egenvekt	10325	10340	10400	10445	10495	10565	10625	10625	10635
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20675	20660	20600	20555	20505	20435	20375	20375	20365

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500	24200	24800
Svingdiameter mellom vegger	19400	19500	20300	21300	22000	23600	24800	25500	26100

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31000	37000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +375 mm for CAB-HSLP, -203 mm for CAB-LSLP, +517 mm for CAB-XHSL.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladføring og ± 10 mm med luftføring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FH84RF6L.

MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast blad fjæring B-ride FH 84RF 6L

Bruksområde

- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- RADD-BR** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (B-Ride)
- RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- RADD-TR3** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (T-Ride 3, 90 mm fjærbredde) Ekstra forsterket
- FH16HSL6** Høyt førerhus FH16
- FH16LSL6** Lavt langt førerhus FH16
- FH16SLP6** Langt førerhus FH16
- FH16XHS6** Ekstra høyt førerhus FH16

- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6

- D17A600**
- D17A700**

- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940

- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator

- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3512** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3812**

- ASO-C** Krypgrir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryptgir

- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tons boggitrykk og 100 tons vogntogvekt

- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tons boggitrykk og 100 tons vogntogvekt
- RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tons boggitrykk og 100 tons vogntogvekt

- RTH3212F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tons boggitrykk og 120 tons vogntogvekt
- RTH3312**

- RTH3815** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tons boggitrykk og 70 tons vogntogvekt
- RTS2370A**

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepackage - Extended
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv

- FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn

- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv

- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- RAL38**

- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet

- RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning

- ACTST-TO** Aktiv styring

- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling

- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem

- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde

- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremssehjelp, bremsseovervåking samt lagring av status og historikk

- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker

- RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv

- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens

- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt

- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah

- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading

- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere

- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll

- UR-FUEL** Uten tank på høyre side
- Minimumsvolum 255l
- Maksimalt volum 810l

- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
- Minimumsvolum 160l
- Maksimalt volum 450l

- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side

- ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format

- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk

- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff

- ESH-LEFT** Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side
- ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- ESH-RIGH** Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side
- ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak

- EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- EXST-ST** Eksospiper i stål

- WHC-FIX2** 2 faste stoppeklokker
- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklokker

- WHCP-F** Stoppeklokker plassert på fremre del av bilen
- WHCP-R** Stoppeklokker plassert på bakre del av bilen
- WHCP-T** Stoppeklokker bipakket

- SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal

- CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk

MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladføring B-ride FH 84RF 6L

- HOOK-SC** Kjettingkroker
 - TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
 - TOWF-NO2** To slepefester foran
 - TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
 - TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
 - TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
 - RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
 - RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
 - C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
 - C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
 - C-RI5050**
 - C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
 - C-VBG520**
 - C-VBG795**
 - TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
 - TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
 - TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
 - TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
 - TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
 - TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
 - TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
 - TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
 - TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
 - TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
 - TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
 - FFEND-B** Standard skjerm på 2. foraksel
 - FFEND-T** Skjerm på 2. foraksel kun for transport
 - RFEND-B** Baksjerm med avtagbar topp
 - RFEND-T** Baksjerm for transport av chassis
 - RFH-BAS** Normal høyde på baksjerm
 - RFH-HIG** Høyet mulig høyde på baksjerm
 - RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjerm
 - ATANK-AL** Aluminium lufttank
 - ATANK-ST** Stål lufttank
 - TL-LED** LED baklys
 - BLIGHT-E** Nødbremselys
- ### Felger og dekk
- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
 - RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
 - RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
 - WCAP** Hjulcapsler
 - SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
 - SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
 - SWCP-LF** Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
 - SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
 - SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
 - JACK-12T** Jekk, 12 tonn
 - JACK-15T** Jekk, 15 tonn
 - JACK-20T** Jekk, 20 tonn
 - TOOLKIT** Komplette verktøysett
 - INFLAHOS** Løs luftfylleslange
 - GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

Utrustning drivlinje

- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
- DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- PVT-MTM** I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
- CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
- CRUIS-E5** I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
- AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
- AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
- APF-ENH** Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
- RET-TH** Retarder for manuell girkasse og I-Shift
- TC-MAOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
- TC-MWO** Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
- TC-MWOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
- 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
- CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
- AIRIN-FR** Luftinntak i front
- AIRIN-HI** Høyt luftinntak
- AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
- ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
- 24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24A180BL** Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24AL150B** Generator 150 Ampere
- PRIM-EL** Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
- AF-R** Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
- FUEFE2SW** Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
- EST-AID** Startelement
- 220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
- PTER-100** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
- PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
- PTER1400** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
- HPE-F101** Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
- HPE-F41** Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
- HPE-F51** Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
- HPE-F61** Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
- HPE-F81** Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
- HPE-T53** Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
- HPE-T70** Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
- HPE-V45** Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
- HPE-V75** Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
- PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTRD-D** Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
- HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
- HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81

MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 84RF 6L

Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- **STWPOS-L** Venstrestyrt
 - **STWPOS-R** Høyrestyrt
 - **STWM-LE** Skinnratt
 - **STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
 - **AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
 - **DRC-AMII** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
 - **1DAYDIG4** Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
 - **ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
 - **ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.
 - **ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
 - **HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
 - **HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
 - **LSS-DW** Kjørefeltvarsler
 - **LSS-DW3** Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
 - **LCS4** Sideassistent - begge sider (VRU)
 - **DAS-W** Sjåførvarselassistent
 - **RSENS-W** Regnsensor
 - **CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
 - **CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
 - **IGT-BUT** Tenningsbryter nøkkelfri
 - **IMMOBIL** Startspærre
 - **ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
 - **AUD-EXT** Audio - Extended
 - **PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
 - **ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
 - **ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
 - **ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
 - **ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
 - **CSPL-BXD** Skuff i nedre del av dashbord
 - **ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
 - **BUPALARM** Ryggevarsler
 - **RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingssystem
 - **REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
 - **FIREXT3N** Brannslucker 3 kg
 - **WARNEST** Refleksvest
 - **AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
 - **WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
 - **LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
 - **BULBKIT** Lyspære- og sikringssett
 - **WRITEPAD** Skriveplate.
- ## Førerhusfasiliteter
- **DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
 - **DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
 - **DST-LUX1** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
 - **DST-LUX2** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
 - **SBD-RED** Røde sikkerhetsseleler på fører og passasjerside
 - **SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
 - **PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
 - **PST-RX1** Passasjer hvilestol med sving og tilt
 - **PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
 - **SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
 - **ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
 - **ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
 - **GRABHI-L** Gripehåndtak i stål med skinntrekk for innsteg
 - **FMAT-RUB** Gummimatter
 - **FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
 - **LBK80F** Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
 - **LBK80FRE** Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
 - **LBK80FRM** Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
 - **MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
 - **MATL-FI4** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
 - **MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
 - **OLMAT-BA** Basis overmadrass
 - **OLMAT-PR** Premium overmadrass
 - **TBK60AD** Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
 - **TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
 - **TBK70AD** Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
 - **TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
 - **PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - **PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - **SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - **SLCP-LUX** Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
 - **SAFE** Safe ved enden av køye
 - **RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - **RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - **TABLE** Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
 - **REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
 - **REFRIG** 33 liters kjøleboks montert under køye
 - **MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - **BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
 - **BOTH-DL** Flaskeholdere i midtseksjon av dashbord og på skuff under køye
 - **BOTH-L** Flaskeholder på skuff under køye
 - **COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - **ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - **RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - **RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast blad fjæring B-ride FH 84RF 6L

■ GLAS-TIN	Farget glass i rutene	□ SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
□ SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	□ ROS-IL	Belysning i skiltkasse
■ VANMIR	Innvendig speil	□ ROS-IL2	
□ AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	□ ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
□ INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	□ CSGN-ENG	Dekal med førerhustype, modell og hk i skiltkasse
Førerhus utvendig		□ CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
■ EXTL-EN3	Utvendig styling (EN3) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	■ HORN-F1S	Ett en-tone trykkkluffhorn bak deksel i front
■ DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer	□ HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkkluffhorn montert på tak
□ DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	□ ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
■ BUMP-B	Støtfanger foran i plast	□ ACCB-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
□ BUMP-B2	Støtfanger foran i stål	□ ACCB-F	Fremre takbrakett
□ BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon	□ ACCB-FM	Fremre og midtre takbrakett
■ BUMP-SP	Spoiler under støtfanger	□ ACCB-FR	Fremre og bakre takbrakett
□ GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	□ ACCB-M	Midtre takbrakett
■ BUGNET	Insektnett foran radiator	□ ACCB-R	Bakre takbrakett
□ CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	□ ACCB-RM	Midtre og bakre takbrakett
■ CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	□ STUC-B	Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus
□ FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus	□ STUC-L	Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus
■ FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	□ STUC-R	Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus
□ RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	□ REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
■ RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	□ REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
□ HCC-EXT	Ikke låsbar frontlue	Forberedelse påbygg	
■ HCC-INEX	Låsbar frontlue	□ SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
□ MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	□ SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
□ MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	□ SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
□ MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	□ SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
■ MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspil på passasjerside	□ SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
■ AMIR-F20	Nærsiktspil foran, speilradius 200 mm	□ WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
■ SUNV-H	Utvendig solskjerm	□ WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
□ AD-ROOF	Takspoiler	□ WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
□ AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	□ WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
■ HL-LED	LED Hovedlys	□ WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
□ HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	□ WLC-PKHL	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
■ HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys	□ ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
□ HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	■ ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
□ DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	□ ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
■ UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	□ BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
■ FOGL-WC	Hvite tåkelys foran	■ BBCHAS3	Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
□ CL-STAT	Svingelys	□ BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
□ ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	□ EXSTER	Ekstern styring via BBM
□ IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	■ TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
□ IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	□ FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
□ BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	□ FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
□ BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	□ FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
□ BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	■ HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
□ BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	□ HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
□ CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	□ RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
■ CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	□ CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
□ SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	□ CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
□ SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	□ CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladføring B-ride FH 84RF 6L

- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)