


FH16 8x4 Tridempusher-jämnlastare luftfjädrad FH 84R P6A

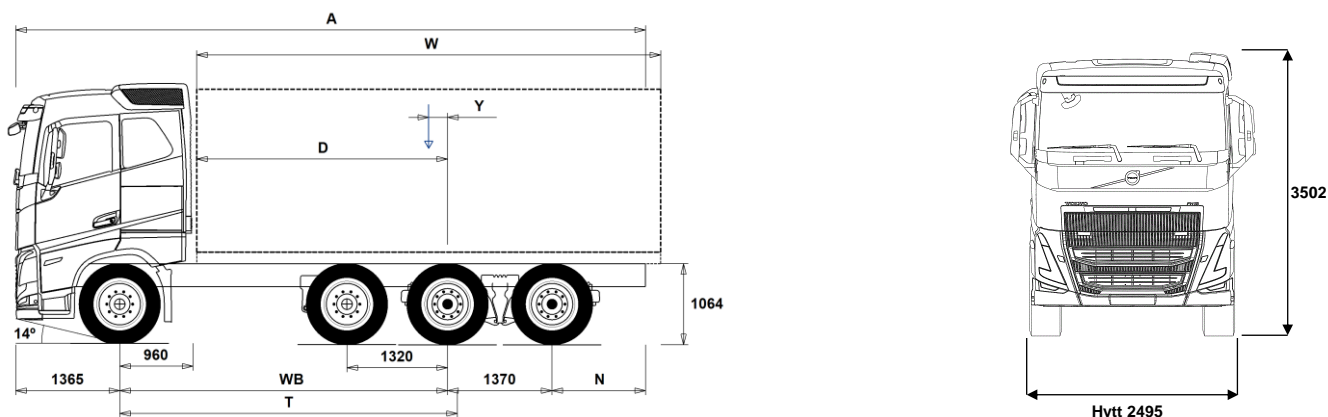

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4900	5100	5300	5600
A Totallängd	9160	9460	9760	9960	10160	10460
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3290	3590	3890	4090	4290	4590
N Bakre överhäng (Min.)	1225	1225	1225	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	2125	2125	2125	2125	2125	2125
T Teoretisk hjulbas	4428	4728	5028	5228	5428	5728
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-341	-374	-406	-426	-448	-483
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	531	561	590	610	630	657
W Påbyggnadslängd (Min.)	5521	6062	6604	6963	7324	7869
W Påbyggnadslängd (Max.)	7266	7931	8595	8949	9123	9380

Chassivikter [kg]

Framaxel	5250	5315	5375	5405	5440	5490
Bakre boggin	4575	4565	4540	4530	4520	4520
Tjänstevikt	9825	9880	9915	9935	9960	10010
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	18525	18470	18435	18415	18390	18340

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	18100	19000	20000	20600	21300	22200
Vändcirkel mellan väggar	19400	20300	21300	22000	22600	23600

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	28350	35000
Bruttovikt, kombination	64000	65000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +121 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: PA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH84RP6A.

MODELLUTBUD

FH16 8x4 Tridempusher-jämnlastare luftfjädrad FH 84R P6A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOT** OP1. Körförhållanden. Vägar med bra beläggning
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning.
- UNIFORM** Standard chassi.

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- FH16HSL5** Hög sovhytt FH16
- FH16LSL5** Låg sovhytt FH16
- FH16SLP5** Sovhytt FH16
- FH16XHS5** Extra hög hytt FH16
- EU6DS** Emissionsnivå Euro 6 SCR
- D16K550** D16K550, 16 liters dieselmotor 550 Hk Euro 6
- D16K650** D16K650, 16 liters dieselmotor 650 Hk Euro 6
- D16K750** D16K750, 16 liters dieselmotor, 750 Hk med 3550 Nm Euro 6
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator.
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG). Effekt beroende på motortyp.
- AT2812F** Växellåda AT2812F I-Shift 12-växlad 2800 Nm
- ATO3112F** Växellåda överväxlad ATO3112F I-Shift 3100 Nm
- ATO3512F** Växellåda överväxlad ATO3512F I-Shift 3550 Nm
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RTH2610B** Bakaxeltyp RTH2610B, tandemdrift enkelväxlar med navreduktion, samt differentialspärar för hjul och axlar. 100 ton Tågvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A , Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialspärar för hjul och axlar , 60-tons totalvikt.

Paketval

- FUELPACK** Bränslepaket
- DRIVE16** Förarpaket FH16
- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel
- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel
- INFODF** Mediapaket med Dynafleet och sidoskärm
- INFONDF** Mediapaket med Navigation, Dynafleet och sidoskärm
- VIS15** Siktpaket 5
- VIS15+** Siktpaket+ 5
- VIS15++** Siktpaket++ 5
- VISIC5** Siktpaket för anläggning
- VISIC5+** Siktpaket för anläggning+ 5
- SAFE-VE** Aktivt säkerhetspaket
- SAFE-VE+** Aktivt säkerhetspaket
- CHASPAC** Chassipaket för jämnlastare

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering.
- FST-PAR** Parabelfjädring fram.
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSL5-BAS** Nivåreglering bas
- FSL5-HI** Nivåreglering hög

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- FAL10.0** Framaxeltryck 10.0 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck.
- FAL8.0** Framaxeltryck 8.0 ton.
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FALIM** Framaxeltrycksbegränsare
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre.
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv.
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv.
- RAL27** Boggitryck 27 ton
- RAL30.5** Trippeaxeltryck 30.5 ton 11.5 + 11.5 + 7.5 tons axeltrycksfördelning.
- RAL32** Boggitryck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton
- RAL35** Boggitryck 35 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar.
- PSS-SING** Styrssystem, enkelt.
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda. Automatisk diffspärr.
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie.
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida.
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat
- R330A71** Bränsletank i aluminium 330 l, monterad höger sida Minvolym 210l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida. Minvolym 160l Maxvolym 690l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank.
- ADB090** 90 liters AdBlue tank.

MODELLUTBUD

FH16 8x4 Tridempusher-jämnlastare luftfjädrad FH 84R P6A

- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
 - ADTC-BF** täckplåt för AdBlue tank
 - FCAP-L** Bränsletanklock, låsbar
 - FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
 - FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistödsystem
 - ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
 - ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
 - ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
 - ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör.
 - EXST-SSP** Värmskydd ljuddämpare i högljansigt rostfrött
 - EXST-ST** Värmskydd ljuddämpare i stål
 - HS-NAR** Värmskydd smalt
 - WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
 - WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
 - WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
 - WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
 - WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
 - WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
 - TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred. Maxlast 130 kg.
 - SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
 - CHAIN-S** Snökedjor
 - HOOK-SC** Krok för snökedjor
 - TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
 - TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
 - TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - RFEC-S** Rakt ramavslut
 - RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
 - C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
 - C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
 - C-RI5055** Dragkrok Ringfeder typ 5055 G-150
 - C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150.
 - C-VBG750** Dragkrok VBG typ VBG750.
 - C-VBG850** Dragkrok VBG typ VBG850.
 - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - TREL-PK** Förberedd för el till släp
 - TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling.
 - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - TREL7-7** Två stycken 7 poliga elektrisk uttag släpvagnskoppling
 - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms.
 - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms.
 - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
 - RFEND-B** Bakskärm, tredelad
 - RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
 - RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
 - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
 - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
 - ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
 - ATANK-ST** Lufttankar i stål
 - TL-LED** Bakljus, LED
- ### Fälgar och däck
- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
 - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
 - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
 - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla håll
 - RT-STEEL** Stålfälgar
 - WCAP** Navkapslar i polamidplast.
 - SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel.
 - SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel.
 - SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
 - SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
 - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
 - SWCP-TP** Reservhjulshållare och däck, transportmonterat
 - JACK-12T** 12 tons domkraft.
 - JACK-15T** 15 tons domkraft.
 - JACK-20T** 20 tons domkraft.
 - TOOLKIT** Verktygsats.
 - INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
 - GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck
- ### Utrustning Drivlina
- TRAP-HD** Förstärkt växellåda.
 - DRM-BE** Köräge, Balanserat och ekonomiskt
 - PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
 - CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
 - CRUIS-E5**
 - AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvelet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
 - AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
 - Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal.
 - Kräver inte lika mycket körning i manuell läge.
 - Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar.
 - Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
 - Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar.
 - Extra moment vid start (1:ans växel).
 - APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
 - RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
 - TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda. Växellådsmonterad.
 - TC-MWO** Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
 - TC-MWOH2** Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda. Växellådsmonterad.
 - 2COM1100** Luftkompressor, 2 cyl kap.1100 l/min
 - 2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
 - CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
 - AIRIN-FR** Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen
 - AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
 - AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
 - ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
 - 24AL120B** Generator med 120 A kapacitet
 - 24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
 - PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
 - AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare
 - FUEFE2SW** Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
 - EST-AID** EL-startelement motor
 - 220EBH15** Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 8x4 Tridempusher-jämnlastare luftfjädrad FH 84R P6A

- PTER-100** Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
 - PTER-DIN** Motorkraftuttag med DIN koppling DIN5462
 - PTER1400** Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
 - HPE-F101** F1-101 motormonterad Hydraulpump
 - HPE-F41** Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
 - HPE-F51** F1-51 motormonterad hydraulpump
 - HPE-F61** F1-61 motormonterad hydraulpump
 - HPE-F81** F1-81 motormonterad hydraulpump
 - HPE-T53** F2 53/53 motor monterad hydraulpump
 - HPE-T70** F2 70/35 motor monterad hydraulpump
 - HPE-V45** VP1-45 motormonterad variabel hydraulpump
 - HPE-V75** Motormonterad variabel hydraulpump typ V1-75
 - PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump. Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt.
 - PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump. Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt.
 - PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt.
 - PTR-F** Bakmont. lågvarvigt kraftuttag, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
 - PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag. Max tillåtet effektuttag 65 kW. Max 400 Nm totalt.
 - PTR-FL** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag. Max tillåtet effektuttag 65 kW. Max 400 Nm totalt.
 - PTRD-D** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar. Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat.
 - PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt.
 - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag. Framre yttre; 75 kW (90). Bakre yttre; 75 kW (90). Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive.
 - PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90). Max 870 Nm totalt.
 - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- STWPOS-L** Vänsterstyrd.
 - STWPOS-R** Högerstyrd.
 - STWM-LE** Läderratt
 - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - STGW-ADJ** Rattjustering
 - AIRBAG** Airbag (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte).
 - DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
 - DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
 - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
 - ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
 - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
 - HWSS-AC** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
 - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer.
 - LCS** LCS - Assistans vid filbytte
 - DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll, ATC
 - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter.
 - CU-MCC** Luftkonditionering med manuell temperaturreglering.
 - IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer).
 - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer.
 - ALCOLOCK** Alkolåset är ett fabriksmonterat elektroniskt instrument som mäter alkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft.
 - AMPL400** Extra ljudpaket 400 W slutsteg subwoofer
 - BUPMON** Backkamera med monitor i hytt, 7" färgsmonitor. Kameran levereras bipackade i hytt med en 20 meters kabel för jämnlastare och 10 meters kabel för semidragare. Kameran fungerar via stömställare eller när backväxeln är ilagd. Lins diameter 55mm. Kameran är en färgkamera med 96 grader horisontal vinkel och 72 grader vertikal vinkel. Man kan koppla in totalt 3 kameror.
 - PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn , kablage,
 - ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - CSPL-BX** Hajgaps fack
 - CSPL-BXD** Draglåda i "hajgap"
 - ADFS** Två DIN fack
 - BUPALARM** Akustiskt backvarning.
 - RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten. Mauten box ingår inte i prepareringen.
 - LOADIND** Elektronisk lastindikator (måste kalibreras av Äf innan leverans till kund)
 - REMC-MF** Multifunktionell trådlös fjärrkontroll
 - FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt.
 - WARNVEST** Varningsväst.
 - AIDKIT** Förstaförbandsats
 - WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa (blyttljus)
 - LAMP-IN** Inspektionslampa
 - BULBKIT** Lamp och säkringskit
 - WRITEPAD** Skrivplatta.
 - DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilator sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-LUX1** Förarstol, lyx , luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilator sittedyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.
 - DST-LUX2** Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, lyx , luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 8x4 Tridempusher-jämnlastare luftfjädrad FH 84R P6A

- SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött , Förare och passagerare
 - SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte , förarstol.
 - PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmad Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
 - PST-RX1** Passagerarstol, sväng och fällbar
 - PST-STD2** Standard passagerarstol.
 - SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte , passagerarstol.
 - ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
 - ARU-LEA** Armstöd i läder
 - GRABHI-L** Instegshandtag läderbeklätt
 - FMAT-RUB** Gummimattor
 - FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
 - LBK80F** Nedre säng 815 mm bred,
 - LBK80FRE** Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader
 - LBK80FRM** Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader
 - MATL-FI** Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
 - MATL-FI4**
 - MATL-SF** Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
 - OLMAT-BA** Bäddmatrass
 - OLMAT-PR** Bäddmatrass Premium
 - TBK60AD** Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdlid
 - TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
 - TBK70AD** Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdlid
 - TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
 - PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
 - PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
 - SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
 - SLCP-LUX** Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar
 - SAFE** Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket.
 - RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre
 - RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre
 - TABLE** Bord
 - REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
 - REFRIG** Kylbox med frysdel under säng 33 liters
 - MICRO-PK** Kablage för microugn
 - BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
 - BOTH-DL** Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bräda
 - BOTH-L** Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
 - COFMA-PK** Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt.
 - INLI-BAS** Interiörljus standard.
 - INLI-NL** Interiörljus, nattbelysning
 - INLI-NLD** Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
 - ARL-FLEX** Flexibla läslampor.
 - RH-EE** Takfönster i tonat glas
 - RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
 - RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
 - GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om.
 - SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
 - VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
 - AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
 - INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr
- ### Hytt Utvändigt
- EXTL-EN3** Yttre utformning exklusiv nivå
 - DGLAS-H** Hårdat fönsterglas i dörrar
 - DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
 - LOCK-REM** Fjärrmanövrerat centrallås.
 - BUMP-B** Stötfångare av plast
 - BUMP-B2** Stötfångare av stål
 - BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
 - BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare.
 - GUARD-EH** Skydd för oljesump motor.
 - BUGNET** Kylarskydd mot insekter.
 - CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp.
 - CTILT-P-M** Manuell hyttipp.
 - FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
 - FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
 - RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
 - RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
 - HCC-EXT** Utan låsbar frontlucka
 - HCC-INEX** Låsbar frontlucka
 - MIRCFPCS** Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
 - MIRCOMF** El-styrda och eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan.
 - MIRSTD** Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerar sidan.
 - AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
 - SUNV-H** Yttre solskydd
 - AD-ROOF** Takluftriktare.
 - AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin.
 - HL-BASIC** Strålkastare Standard halogen H7 lampor
 - HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
 - HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
 - HL-ADJ** Strålkastarreglering, höjdlid.
 - DRIVL2** Fjärrljus vitt
 - UDRIVL** Utan fjärrljus.
 - FOGL-WC** Dimljus vitt
 - CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
 - ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
 - BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
 - CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak.
 - CABPT-R2** Två st. kabelgenomföringar i tak.
 - SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
 - SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - ROS-IL** Belysning i ljusskylt.
 - ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - ROS-ILP** Kablage förberedd för ljusskylt.
 - CSGN-ENG** Dekal "Motor + motorstyrka" i ljusskylt
 - CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt.
 - HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
 - HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen.
 - ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio.

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH16 8x4 Tridempusher-jämnlastare luftfjädrad FH 84R P6A

- ACCBB-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- ACCBB-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning.
- STUC-B** Förvaringsfack v - h.sida under hytt
- STUC-L** Förvaringsfack v.sida under hytt
- STUC-R** Förvaringsfack h.sida under hytt
- REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
- REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt

Påbyggnad

- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back).
- SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
- SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av).
- SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram. Max 280 W, 2-läges strömställare.
- WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage.
- WLC-H2W** 2 st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak2st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak
- WLC-PKCH** Förberedelse för arbetsljus på chassi
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg.
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor.
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt . Ca. 500 (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar.
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare.
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare.
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

VOLVO

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com