


MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

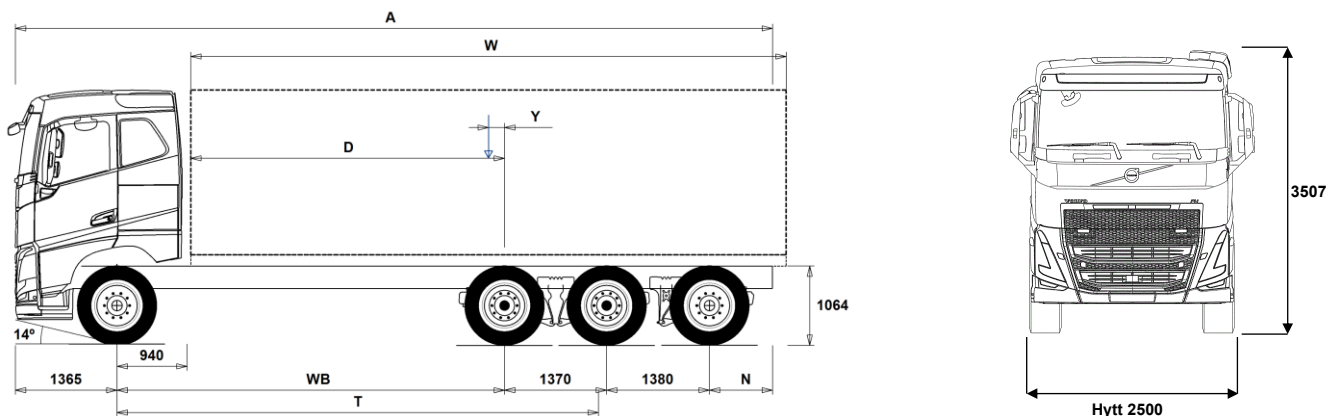

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Totallängd	9060	9360	9760	10160	10460	10610	10860	11210	11360
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2210	2410	2710	2910	3110	3310	3610	3910	4210
N Bakre överhäng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	1245	845
N Bakre överhäng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk hjulbas	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-1096	-1095	-1091	-1087	-1086	-1086	-1089	-1085	-1088
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-593	-568	-529	-502	-478	-454	-421	-383	-351
W Påbyggnadslängd (Min.)	5608	5959	6481	6827	7178	7531	8065	8590	9056
W Påbyggnadslängd (Max.)	6614	7013	7604	7905	8085	8264	8530	8795	9056

Chassivikter [kg]

Framaxel	5025	5055	5080	5095	5115	5140	5180	5200	5235
Bakre boggin	4780	4790	4790	4805	4820	4815	4820	4805	4810
Tjänstevikt	9805	9845	9870	9900	9935	9955	10000	10005	10045
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	19945	19905	19880	19850	19815	19795	19750	19745	19705

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Vändcirkel mellan väggar	15300	15900	16800	17400	18000	18700	19600	20500	21400

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	29750	35000
Bruttovikt, kombination	64000	65000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +305 mm för CAB-HSLP, -285 mm för CAB-LSLP, +450 mm för CAB-XHSL.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +141 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FH84RT3A.

MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- CHH-XHIG** Chassihöjd extra hög
- TA-HYSB2** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- RADDT-G2** Luftfjädrad tridemboggi, hög chassi
- RADDT-GR** Luftfjädrad tridemboggi
- FH-AHSLP** Hög sovhytt FH
- FH-ALSPL** Låg sovhytt FH AERO
- FH-ASLP** Sovhytt FH
- FH-AXHSL** Extra hög sovhytt FH
- FH-HSLP6** Hög sovhytt FH
- FH-LSLP6** Låg sovhytt FH
- FH-SLP6** Sovhytt FH
- FH-XHSL6** Extra hög sovhytt FH
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6HT** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikel filter och EGR
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- D13S540A** 540 Hk med 2600 Nm
- D13T420A** Turbo-TC, 420 Hk med 2400 Nm
- D13T460A** Turbo-TC, 460 Hk med 2600 Nm
- D13T480A**
- D13T500A** Turbo-TC, 500 Hk med 2800 Nm
- D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- D13K540** D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
- DIESEL** Diesel
- DIESEL-B** Biodiesel/RME
- EBR-EPG** Avgasstrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+, motor och kompressionsbroms med avgasstrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- ATO3112** Växellåda I-SHIFT ATO3112 12-växlad, 3100 Nm (Överväxlad)
- SPO2812** Växellåda SPO2812 I-Shift DC 12-växlad 2800 Nm (Överväxlad)
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågsvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågsvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågsvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialspärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt

Paketval

- NCAP2024** Utökad aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)
- FP-D13** Bränslepaket för D13
- DRIV-EXT** Förarpaket utökad
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, enkel

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- 1LIVING** Vil- och sovpaket FH, enkel
- 1LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, enkel
- 2LIVIN++** Vil- och sovpaket++ FH, dubbel
- 2LIVING** Vil- och sovpaket FH, dubbel
- 2LIVING+** Vil- och sovpaket+ FH, dubbel

- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket
- CHASPAC** Chassipaket för jämnlastare

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FST-PL1**
- FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLB-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FALIM** Framaxeltrycksbegränsare
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL27** Boggityck 27 ton
- RAL33** Boggityck 33 ton
- RAL36** Boggityck 36 ton
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ASF-DL3** Tre körlägen för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrsystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstempuratur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till boggislut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- BATS-D** Batterisystem dubbel
- BATS-S** Batterisystem singel

MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
 - 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
 - BATTAMP** Volt och amperemätare
 - BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
 - ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
 - MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
 - MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
 - R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 810l
 - UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 730l
 - ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
 - ADTP-R** AdBlue tank höger sida
 - ADB048** 48 liters AdBlue tank
 - ADB064** 64 liters AdBlue tank
 - ADB068** 68 liters AdBlue tank
 - ADB083** AD-BLUE tank 83 L
 - ADB090** 90 liters AdBlue tank
 - ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
 - ADB112** AD-BLUE tank 112 L
 - ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank
 - FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
 - FUFF-AS** Bränslepåfyllningssystem med anti spillsystem
 - FUFF-ATS** Bränslepåfyllningssystem med antispill och antistöldsystem
 - ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
 - ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
 - ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
 - ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
 - EXST-SSP** Värmesydd ljuddämpare i högglansigt rostfritt
 - EXST-ST** Värmesydd ljuddämpare i stål
 - HS-NAR** Värmesydd smalt
 - WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
 - WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
 - WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
 - WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
 - WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
 - WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
 - TB-L80** Verktygslåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
 - TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
 - SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
 - CHAIN-S** Snökedjor
 - HOOK-SC** Krok för snökedjor
 - TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
 - TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
 - TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - RFEC-S** Rakt ramavslut
 - RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
 - C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
 - C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
 - C-RI5050** Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150
 - C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
 - C-VBG520** Dragkrok VBG, typ VBG5200D
 - C-VBG795** Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
 - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - TREL-PK** Förberedd för el till släp
 - TREL14** 14-polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
 - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
 - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
 - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fallkniv" effekt
 - RFEND-B** Bakskärm, tredelad
 - RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
 - RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
 - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
 - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
 - AUXATNK** Extra lufttank
 - ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
 - ATANK-ST** Lufttankar i stål
 - TL-LED** Bakljus, LED
 - BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande
- ### Fälgar och däck
- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhål
 - RT-AL1**
 - RT-AL1DU**
 - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
 - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
 - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
 - RT-STEEL** Stålfälgar
 - WCAP** Navkapslar i polamidplast
 - SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel
 - SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel
 - SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
 - SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
 - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
 - SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
 - JACK-12T** 12 tons domkraft
 - JACK-15T** 15 tons domkraft
 - JACK-20T** 20 tons domkraft
 - TOOLKIT** Verktygssats
 - INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
 - GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck
- ### Utrustning Drivlina
- TRAP-HD** Förstärkt växellåda
 - DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
 - DRM-E** Kör läge, Ekonomiskt
 - PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
 - PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
 - CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
 - AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvelet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
 - AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

<ul style="list-style-type: none"> – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PTRD-D1 Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt <input type="checkbox"/> PTRD-D2 Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive <input type="checkbox"/> PTRD-F Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt <input type="checkbox"/> HPG-F101 Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag <input type="checkbox"/> HPG-F41 Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag <input type="checkbox"/> HPG-F51 Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag <input type="checkbox"/> HPG-F61 Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag <input type="checkbox"/> HPG-F81 Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> APF-ENH Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift <input type="checkbox"/> RET-TH Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder <input type="checkbox"/> TC-MAOH2 Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad <input type="checkbox"/> TC-MWO Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad <input type="checkbox"/> TC-MWOH2 Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad <input type="checkbox"/> 2COM1100 Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min <input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870 Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min <input type="checkbox"/> 2COMP900 Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min <input type="checkbox"/> CLU-AIRC In- och urkopplingsbar luftkompressor <input type="checkbox"/> AIRIN-FR Luftintag för motor, front utförande insug vid grillen <input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI Luftintag för motor, högt utförande <input type="checkbox"/> AIRIN-LO Luftintag för motor, lågt utförande <input type="checkbox"/> ACL1ST-S Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter <input type="checkbox"/> 24A150BL Generator 24v 150 Ampere <input checked="" type="checkbox"/> 24A180BL Generator 24v 180 Ampere <input type="checkbox"/> 24AL150B Generator med 150 A kapacitet <input type="checkbox"/> PRIM-EL Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet <input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN Manuell pump för avluftning av bränslesystemet <input type="checkbox"/> AF-E Bränslefilter med bränslevärmare <input type="checkbox"/> AF-R Bränslefilter med bränslevärmare <input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering <input checked="" type="checkbox"/> EST-AID EL-startelement motor <input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15 Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW <input type="checkbox"/> PTER-100 PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646 <input type="checkbox"/> PTER-DIN DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump <input type="checkbox"/> PTER1400 Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410 <input type="checkbox"/> HPE-F101 F1-101 motormonterad Hydraulpump <input type="checkbox"/> HPE-F41 Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41 <input type="checkbox"/> HPE-F51 F1-51 motormonterad hydraulpump <input type="checkbox"/> HPE-F61 F1-61 motormonterad hydraulpump <input type="checkbox"/> HPE-F81 F1-81 motormonterad hydraulpump <input type="checkbox"/> HPE-T53 F2 53/53 motor monterad hydraulpump <input type="checkbox"/> HPE-T70 F2 70/35 motor monterad hydraulpump <input type="checkbox"/> HPE-V45 VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump <input type="checkbox"/> HPE-V75 VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump <input type="checkbox"/> PTR-D Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt <input type="checkbox"/> PTR-DH Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt <input type="checkbox"/> PTR-DM Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt <input type="checkbox"/> PTR-F Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm) <input type="checkbox"/> PTR-FH Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt <input type="checkbox"/> PTR-FL Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt <input type="checkbox"/> PTRD-D Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat 	<h3>Hytt invändigt förarmiljö</h3> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L Vänsterstyrd <input type="checkbox"/> STWM-LE Läderratt <input type="checkbox"/> STGW-AD2 Övre rattjustering med "neck tilt" <input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ Rattjustering <input type="checkbox"/> AIRBAG Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte) <input type="checkbox"/> DRC-AMII Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen <input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO Automatisk regenerering i körning <input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4 <input type="checkbox"/> ARSL Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt <input type="checkbox"/> ESP-BAS1 ESP elektroniskt stabiliseringsystem <input type="checkbox"/> ESPC-RO ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h <input type="checkbox"/> HWSS-ACB Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem <input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem <input type="checkbox"/> LSS-DW Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer <input type="checkbox"/> LSS-DW3 Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist) <input checked="" type="checkbox"/> LCS4 Varningssystem sidokollision, båda sidor <input type="checkbox"/> LCS5 Filbytesassistans, båda sidor <input checked="" type="checkbox"/> DAS-W Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött <input type="checkbox"/> RSENS-W Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning <input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll <input type="checkbox"/> CU-ECC2 Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter <input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT Tändningstyp, knapp <input type="checkbox"/> ALARM-E Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer <input type="checkbox"/> AUD-EXT Uttökat ljudpaket <input type="checkbox"/> PHONE-PK Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage, <input type="checkbox"/> ISUNS-BS Invändigt solskydd båda sidor <input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS Invändigt solskydd förarsida <input type="checkbox"/> ISUNF-RE Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla <input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla <input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD Draglåda i "hajgap" <input type="checkbox"/> ADFS Två DIN fack <input type="checkbox"/> BUPALARM Akustiskt backvarning

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen	<input type="checkbox"/> SAFE	Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt	<input type="checkbox"/> TABLE	Bord
<input checked="" type="checkbox"/> WARNEVEST	Varningsväst	<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats	<input type="checkbox"/> REFRIG	33 liters kylbox med frysdel under säng
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridrivna varningslampa (blyttjus)	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit	<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Två flaskhållare, monterad vid draglåda under säng samt under mittsektion av inst.bråda
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta	<input type="checkbox"/> BOTH-L	Flaskhållare, monterad vid draglåda under säng
<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffebyggare draget till hytt
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilera siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> SOL12S	
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilera siddyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion.	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard
<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Vilstol, sväng- och fällbar	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Passagerarstol, Standard	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd på båda sidor av förarstol	<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i vinyl		
<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Armstöd i läder		
<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Instegshandtag i stål		
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Instegshandtag läderbeklätt		
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummimattor		
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)		
<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Nedre säng 815 mm		
<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Nedre säng 815 mm bred elektrisk vikbar huvudända, fällbar 55 grader		
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Nedre säng 815 mm bred vikbar huvudända, fällbar 55 grader		
<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Resårmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg		
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass nedre säng, upp till 100 kg, skum, 2000x700x130 mm		
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Resårmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg		
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmadrass		
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Bäddmadrass Premium		
<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, justerbar i höjdlöd		
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända		
<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdlöd		
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbråda		
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare hytt diesel driven		
<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven		
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås		
	Kontrollpanel i sovhytt för kontroll av interiör belysning, parkeringsvärmare/kylare, taklucka, centrallås, ljudanläggning, fönsterhissar		
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning		<input type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning		<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
		<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare
		<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin

Hytt Utvändigt

- EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
- EXTL-EN2** Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-EN2)
- EXTL-ENH** Utökad målning av hytt detaljer
- DGLAS-H** Hårdat fönsterglas i dörrar
- DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
- BUMP-B** Stötfångare av plast
- BUMP-B2** Stötfångare av stål
- BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
- BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare
- AUXFS** Extra fotsteg
- GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
- BUGNET** Kylarskydd mot insekter
- CTILTP-E** Elektrisk hyttipp
- CTILTP-M** Manuell hyttipp
- FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
- FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
- RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
- RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
- HCC-EXT** Utan läsbar frontlucka
- HCC-INEX** Läsbar frontlucka
- MIRCFPCS** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
- MIRCMCP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
- MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
- MIRCOMF** El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
- AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
- SUNV-H** Yttre solskydd
- AD-ROOF** Takluftriktare
- AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

- **HL-LED** LED Huvudstrålkastare
 - **HL-LED3** LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
 - **HL-CLEAN** Strålkastarrengörare typ högtrycksspolning
 - **HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
 - **DRIVL2** Fjärrljus vitt
 - **UDRIVL** Utan fjärrljus
 - **FOGL-WC** Dimljus vitt
 - **CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
 - **ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
 - **BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - **BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - **BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - **BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
 - **CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
 - **CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
 - **SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
 - **SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - **SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - **ROS-IL** Belysning i ljusskylt
 - **ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - **ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
 - **CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
 - **HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
 - **HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
 - **ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
 - **ACCB-R-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **ACCB-R-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **ACCB-R-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **ACCB-R-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **ACCB-R-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **ACCB-R-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **ACCB-R-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - **STUC-B** Förvaringsfack, vänster och höger sida under hytt
 - **STUC-L** Förvaringsfack, vänster sida under hytt
 - **STUC-R** Förvaringsfack, höger sida under hytt
 - **REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
 - **REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- Påbyggnad**
- **SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
 - **SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - **SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - **SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - **SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
 - **WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
 - **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
 - **WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
 - **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
 - **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
 - **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
 - **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
 - **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
 - **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
 - **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
 - **TD-LED** Elstyrenhet för LED-ljus på släp
 - **FRFS-B5** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan framre axlar för fordon med dubbla framaxlar
 - **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
 - **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
 - **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
 - **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
 - **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
 - **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
 - **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
 - **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
 - **AUXL-SPK** Prep för snöplog
 - **TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
 - **TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
 - **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
 - **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
 - **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FH 8x4 Tridem-jämnlastare luftfjädrad FH 84R T3A

Volvo Trucks. Driving Progress