


MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

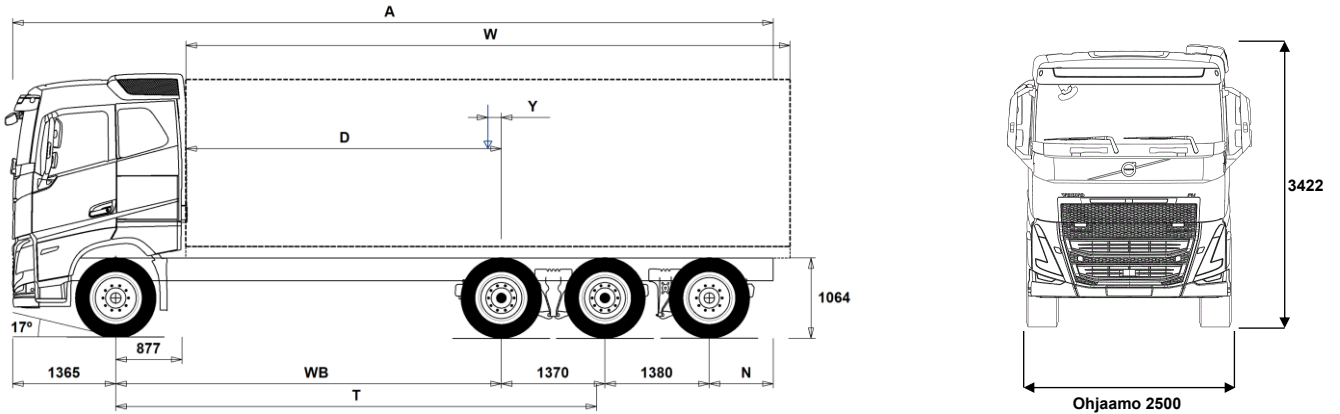

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Alustan kokonaispituus	9060	9360	9760	10160	10460	10610	10860	11210	11360
D Taka-akselin keskeltä kuormakorin etureunaan	2273	2473	2773	2973	3173	3373	3673	3973	4273
N Takaylitys ROH (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	1245	845
N Takaylitys ROH (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoreettinen akseliväli	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Kuorman painopiste (Min.)	-748	-734	-711	-695	-681	-668	-650	-629	-611
Y Kuorman painopiste (Max.)	-748	-734	-711	-695	-681	-668	-650	-629	-611
W Kuormakorin pituus (Min.)	6043	6415	6970	7338	7710	8085	8593	8858	9119
W Kuormakorin pituus (Max.)	6043	6415	6970	7338	7710	8085	8593	8858	9119

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5160	5215	5270	5305	5345	5385	5450	5490	5540
Taka teli	5030	5015	4985	4975	4975	4950	4935	4920	4885
Alustan paino	10190	10230	10255	10280	10320	10335	10385	10410	10425
Kantavuus (sisältää päälirakenteen, polttoaineen, kuljettajan jne)	24810	24770	24745	24720	24680	24665	24615	24590	24575

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Kääntöympyrän halkaisija,puskurista	15300	15900	16800	17400	18000	18700	19600	20500	21400

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa
Yhdistelmän kokonaismassa
Etuakseli
Taka teli

Tekninen

35000
44000
8000
27000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +375 mm lisää CAB-HSLP, -203 mm lisää CAB-LSLP, +517 mm lisää CAB-XHSL.

D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Takaylitys käytetään auton painolaskelmaan on maksimi takaylitys (N Max.) valitaan akseliväliin yhteydessä.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat: 315/80R22.5
Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5
Teliakselin/Pusher renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: TA-HYDRS.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytä WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH84RT6A.

MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

Auton käyttö

- **RC-ROUGH** Ajo-olosuhteet, maantie/maasto, <5% maastoajoa
- **RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteillä
- **TIPP-PRE** Alustan valmius, kippiauto
- **UNIFORM** Alustan valmius, vakio

Peruskomponentit

- **CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- **CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- **CHH-XHIGH** Alustan korkeus, X-korkea
- **TA-HYSB2** Sähkö-hydraulisesti ohjattu teliakseli
- **RADDT-G2** Takailmajousitus - 3 akselia, joista 2 vetävää ja 1 tag akseli, maansiirtajousitus
- **RADDT-GR** Takailmajousitus - 3 akselia, joista 2 vetävää ja 1 tag akseli
- **FH16AHSL** Aero korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- **FH16ALSL** Aero madallettu makuuohjaamo FH16
- **FH16ASLP** Aero makuuohjaamo FH16
- **FH16AXHS** Aero erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)
- **FH16HSL6** Korkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter)
- **FH16LSL6** Madallettu makuuohjaamo FH16
- **FH16SLP6** Makuuohjaamo FH16
- **FH16XHS6** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH16 (Globetrotter XL)

- **EU6SCR** Moottorin päästötaso, Euro 6, SCR+DPF+EGR
- **D17A600** Moottori, 17,3-litraa, 600hp EU6
- **D17A700** Moottori, 17,3-litraa, 700hp EU6
- **D17A780** Moottori, 17,3-litraa, 780hp EU6
- **DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- **EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- **EBR-VEB+** Moottorijarru VEB+ ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake+
- **AT2812** I-Shift 12 vaihdetta, 2800 Nm
- **ATO3112** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3100 Nm
- **ATO3512** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3550 Nm
- **ATO3812** I-Shift, ylivaihte, 12 vaihdetta, 3800Nm

- **ASO-C** I-shift ryömintavaihte 1 kpl
- **ASO-ULC** I-shift ryömintavaihteet 2 kpl (ryömintä C2/välitys 1:19+ultraohut ryömintä C1/välitys 1:32)
- **RTH2610B** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaismassa 100000kg, neljällä planeettapyörällä
- **RTH2610F** Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, kokonaismassa 100000kg
- **RTS2310A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys GCW100t
- **RTS2370A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys

Varustepaketit

- **DRIV-EXT** Kuljettajan ajopaketti, laajennettu
- **1LIVIN++** 1 vuode, arctic -paketti
- **1LIVING** 1 vuode-paketti
- **1LIVING+** 1 vuode+ -paketti
- **2LIVIN++** 2 vuode, arctic -paketti
- **2LIVING** 2 vuode-paketti
- **2LIVING+** 2 vuode+ -paketti
- **INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- **SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- **OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo
- **CHASPAC** Alustapaketti, tasakuorma-autot (lokasuojat, led takavalot, sivuallajosuojat, kuormakorikiinnikkeet)

Alustan rakenne

- **FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- **FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- **FST-PAR3** Etujousitus, parabelijousi, kolmelehtinen
- **FSLs-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- **FSLs-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä liikerata

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

- **FAL10.0** Etuakselimassa 10.0 tonnia
- **FAL7.5** Etuakselimassa 7.5 tonnia
- **FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia.
- **FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- **FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
- **FALIM** Etuakselin painorajoitin - rajoittaa välitelin nostoa kun etuakselipaino ylittyy
- **FSM-LUB** Rasvanipat etupään jousitusksessa
- **FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- **FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- **FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- **RAL27** Taka-akselistomassa, 26,5/27 tonnia ("maantie" 8x4PR/TR=27t / 8x2PTR=26,5t)
- **RAL33** Taka-akselistomassa, 33 tonnia (8x4TR puu/sora tms, 10t tag-akseli)
- **RAL36** Taka-akselistomassa, 36 tonnia (erikoiskuljetukset)
- **RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- **ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
- **ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotasoa
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- **ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- **ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- **ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- **PSS-DUAL** Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksipiiri
- **PSS-SING** Ohjaustehostinjärjestelmä, normaali
- **PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
- **PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- **EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- **AUXPARK** Lisäseisontajarru, etuakseli (4*2) tai 3./4. akseli (6*4/8*4)
- **RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- **FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- **FST7070** Runkopalkkien ainevahvuus, 7mm pysty/7mm vaaka
- **FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- **FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapään
- **FIL-EEEF** Sisärunko, moottorin takapästä-rungon päähän
- **FIL-FBEB** Sisärunko, telin kohdalla
- **FIL-FBEF** Sisärunko, telin edestä rungon takapään.
- **FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- **FIL-TXEF** Sisärunko, vaihteistosta rungon takapään
- **BATS-D** Tuplattu energian varastointi (2 asumis- ja 2 käynnistysakkua)
- **BATS-S** Normaali energian varastointi (2 akkua)
- **2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- **2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- **BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- **BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- **ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- **MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- **MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- **R330A71** Pa-säiliö, alumiini 330L oikea, 710 mm, D-muotoinen. Min tilavuus 255l Max tilavuus 810l
- **UL-FUEL** Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli Min tilavuus 160l Max tilavuus 730l
- **ADTP-L** AdBlue-säiliön sijainti - vasen
- **ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- **ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- **ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa

MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue-säiliö, tilavuus 68 litraa	<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Perävaunun sähköliitäntä 2 * 7 napaa
<input type="checkbox"/> ADB083	AdBlue-säiliö, tilavuus 83 litraa	<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmaliittimet.
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue-säiliö, tilavuus 90 litraa	<input type="checkbox"/> TBC-EC	Perävaunun EU paineilmaliittimet.
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa	<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Perävaunun käsihallintaventtiili
<input type="checkbox"/> ADB112	AdBlue-säiliö, tilavuus 112 litraa	<input type="checkbox"/> TRBR-HCR	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	AdBlue-säiliön suojailevy	<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
<input checked="" type="checkbox"/> FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava	<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Polttoaineentäytön loiskeenesto	<input type="checkbox"/> RFEND-B	Takalokasuoja perusmalli.
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Takalokasuoja, kuljetusasennus pakollinen pelkälle alustalle Manner-Euroopassa jos autoa ei ole varustettu lokasuojilla (RFEND-B)
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus vasen	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Korkein asennuskorkeus. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin.
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä	<input type="checkbox"/> AUXATNK	Paineilmasäiliö, lisäsäiliö ilmajousitukselle
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Pakoputken lämpösuoja, kapea. Esimerkiksi jalkalavakonttiautoja varten. Pakoputken äänenvaimentajan lämpösuojassa on viiste lisätilan aikaansaamiseksi.	<input type="checkbox"/> TL-LED	Takavalot, LED
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa		
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side fuel tank - TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank - RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel		
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Pyöräkiilat, sijainti auton keskiosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of rear wheels - RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of (or behind) rear wheels		
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Pyöräkiilat, sijainti auton takaosassa - RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame rear (or front) of rear wheels		
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaaatikkoon		
<input type="checkbox"/> TB-L80	Työkalulaatikko, 800 mm vasen puoli	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin etupuolella, vasen
<input type="checkbox"/> TB-R80	Työkalulaatikko, 800 mm oikea puoli	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin takapuolella
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sivualleajosuojat	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Lumiketjut	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Tunkki 12 tonnia
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Yksi hinaustappi edessä	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Tunkki 15 tonnia
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	Hinauspisteet edessä, kaksi kpl	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Tunkki 20 tonnia
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Vetopalkki, korkea asennus	<input checked="" type="checkbox"/> TOOL-BAS	Työkalusarja, perus
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Vetopalkki, matala asennus	<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Työkalusarja, laaja
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Vetopalkki, keskikorkea asennus	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Renkaantäyttöletku
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rungon pääty suoraan katkaistu	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Rengaspainemittari
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rungon päädyn yläpuoli viistetty		
<input type="checkbox"/> C-RI5050	Vetokytkin Ringfelder 5050 G-150		
<input type="checkbox"/> C-VBG520	Vetokytkin, VBG 5200D, vetosilmukka 50mm, D=200kN (korvaa VBG8500)		
<input type="checkbox"/> C-VBG795	Vetokytkin, VBG 795V, vetosilmukka 57mm, D=290kN		
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Hinauskoukku takana		
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Perävaununliitäntä, valmius pv-liitäntälle (ohjaamo/alusta johdotus)		
<input type="checkbox"/> TREL14	Perävaunun sähköliitäntä, 14 napaa		
<input type="checkbox"/> TREL15	Perävaunun sähköliitäntä 15 napaa (ADR)		

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuoja varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

mkl. Kickdown-toiminto		■ STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)
<input type="checkbox"/> APF-ENH	I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto	■ STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä
<input type="checkbox"/> RET-TH	Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2	■ DRC-AMII	DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)
■ TC-MWO	Vaihteiston öljynjäähdytin, perus	<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
■ TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, HD	■ 1DAYDIG4	Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)
■ 2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min	<input type="checkbox"/> ARSL	Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Paineilmakompressori, irtikytkettävä	<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.
<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Moottorinilmanotto, edestä maskin takaa	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)
■ AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea	<input type="checkbox"/> HWSS-AC	ACC vakionopeudensäädin ja törmäyksen varoitustoiminto (vain 4+ akselisiin)
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Moottorinilmanotto, matala	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitus ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrustustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinpanosta	■ HWSS-FCB	Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitus (Pakollinen 2-ja 3-akselisissa)
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkitunnistus. Pakollinen 2-ja 3-akselisissa autoissa
■ 24A180BL	Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkitunnistus
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria	■ LCS4	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin
■ PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen	■ DAS-W	Kuljettajan viireystilan valvonta.
■ FUEFE2SW	Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
■ 220EBH15	Lohkolämmitin.	■ CU-ECC	Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
<input type="checkbox"/> PTER-100	Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihtosuodattimella
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).	■ IGT-BUT	Avaimeton käynnistys, painokytkin
<input type="checkbox"/> PTER1400	Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa	■ IMMOBIL	Käynnistyksenesto, Immobilizer
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Varashälytys, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
<input type="checkbox"/> HPE-F41	F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Audiopaketti laajennettu
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Puhelinvalmius
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolin
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	■ ISUNS-DS	Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Häikäisysuojus, sähköinen rullaverho
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	■ ISUNF-RM	Häikäisysuojus, manuaalinen rullaverho
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	■ CSPL-BXD	Säilytystila haikidassa,ulosvedettävä kiskoilla
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ADFS	Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)
<input type="checkbox"/> PTR-D	Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.	<input type="checkbox"/> LOADIND	Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
<input type="checkbox"/> PTR-F	Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus	■ FIREXT3F	Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Turvaliivi
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas	■ AIDKIT	Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimitihoa, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.		
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumpulla asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimitihoa 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.		
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Voimanulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimitihoa: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaika.		
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimitihoa 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.		
<input type="checkbox"/> HPG-F101	VOAC F1-101 hydraulipumppu		
<input type="checkbox"/> HPG-F41	VOAC F1-41 hydraulipumppu		
<input type="checkbox"/> HPG-F51	VOAC F1-51 hydraulipumppu		
<input type="checkbox"/> HPG-F61	VOAC F1-61 hydraulipumppu		
<input type="checkbox"/> HPG-F81	VOAC F1-81 hydraulipumppu		
■ STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla		
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Ohjauspyörä oikealla		

■ Vakio varuste

 Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Varoituslamppu, kannettava	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Tarkastuslamppu	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamppu- ja varokesarja	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Kirjoituslusta.	<input checked="" type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.
<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Kuljettajan istuin ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänajossa	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit
<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamo
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Turvavyöt, punainen väri	<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Kuljettajan turvavyökiristin	<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahylylly etuyläsäilytystilassa
<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5	Ohjaamon ulkoinen varustus	
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva	<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia) Hopea=maski, lippa, peilit. Maalattu askelmakotelo ja puskuri. Etuaskelmien reunus ja ovikahvat kromi	
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	
<input checked="" type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemmipuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet	Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt	
<input checked="" type="checkbox"/> ARU-LEA	Kyynärnoja, nahkaa	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset
<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-L	Ohjaamon nousukahva, nahkaa	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset
<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Etupuskuri, muovi
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Etupuskuri, teräs
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Alasänky 815mm	<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Puskurin ilmapirranohjain
<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> AUXFS	Ohjaamon lisäsiiväskelma
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty
<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Alavuoteen vaahtomuovipatja, suositus yli 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäähdyttäjän välissä.
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli, puoliijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input checked="" type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä. CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapunaa pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	
<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> SAFE	Safety box, turvasäiliö sängyn päädysssä.	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input type="checkbox"/> HL-LED3	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.
<input type="checkbox"/> TABLE	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikittangot
<input type="checkbox"/> REFRIG	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla	<input type="checkbox"/> DRIVL2	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouunivalmius, oikea etuhylly	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudsssa keskellä	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Etusumovalot, valkoiset
<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Risteysvalo
<input type="checkbox"/> BOTH-L	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa LED w2421 alkaen. Tuotanto 2013-2024/20 Hella Halogen H11
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmius	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus		
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot		

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Työvalovalmuis ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Työvalovalmuis ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä.	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Työvalovalmuis ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS <input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
<input type="checkbox"/> BEACON-P <input type="checkbox"/> BEACONA4	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat Varoitusvalot, valmuis.(majakka) Varoitusvilkut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.	<input type="checkbox"/> ECBB-MED	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)
	Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).	<input type="checkbox"/> BBCHAS1 <input type="checkbox"/> BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
	Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).	<input type="checkbox"/> BEPR-T2 <input type="checkbox"/> EXSTER	Kippiauton sähkövalmuis WRC-kaukosäätimellä Etäohjaus BBM moduulin kautta
<input type="checkbox"/> CABPT-R1 <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl). Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
<input type="checkbox"/> SPOTP-F <input type="checkbox"/> SPOTP-R <input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Lisäkaukovalomuis edessä Apukaukovalomuis katolla Kaukovalomuis katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W	<input type="checkbox"/> FRFS-B5	Rungon tyhjä tila molemmin puolin antaa lisätilaa esimerkiksi tukijaloille tai muille varusteille. Tyhjä tila etulokasuojan takana noin 500mm autoissa, joissa yksi etuakseli ja 600m autoissa joissa kaksi etuakselia. Makuuohjaamon kanssa tila on noin 350mm ohjaamon takaseinän takana (500mm etulokasuojan takana) Runkoon on saatavilla erikseen myös valmuis 10Tm, 20Tm ja 40Tm nostureille runkokiinnikkeineen.
<input type="checkbox"/> ROS-IL2 <input type="checkbox"/> ROS-ILP	Globekyltin valaistuksen valmuis (katkaisija irrallaan) Kattokilven valaistuksen valmuis	<input type="checkbox"/> FBA-BTF <input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Kuormakorin etukiinnikkeet, joustavat kuormatilat, alaosat asennettuna Kuormakorin etukiinnikkeet, puolijoustavat kuormatilat, alaosat asennettuna
<input type="checkbox"/> CSGN-ENG <input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Moottorin- ja tehon kilpi GLOBE kotelossa.Vain FH16 GLOBETROTTER teksti ohjaamokilvessä	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne
<input type="checkbox"/> HORN-F15	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiääninen paineilmatorvi, Jericho	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - jäykkä päällirakenne
<input type="checkbox"/> HORN-R25	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Kuormakorin takakiinnikkeet apurungolle
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	La-radioantenni.	<input type="checkbox"/> CRANEPK1 <input type="checkbox"/> CRANEPK2 <input type="checkbox"/> CRANEPK4	Nosturivalmuis, valmuis sivulevyille max 10Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten. Nosturivalmuis, valmuis sivulevyille max 20Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten Nosturivalmuis, valmuis sivulevyille max 40Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten
<input type="checkbox"/> ACCBP-AP <input type="checkbox"/> ACCBP-F <input type="checkbox"/> ACCBP-FM <input type="checkbox"/> ACCBP-FR <input type="checkbox"/> ACCBP-M <input type="checkbox"/> ACCBP-R <input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustelinielit Katon etureunaan asennettu lisävarustelinieli Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinielit Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustelinielit Katon keskiosaan asennettu lisävarustelinieli Katon takaosaan asennettu lisävarustelinieli Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinielit	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK <input type="checkbox"/> TAILPRE2 <input type="checkbox"/> TAILPREP <input type="checkbox"/> AESW2 <input checked="" type="checkbox"/> AESW2PK <input checked="" type="checkbox"/> AUXSW-4	Auravalomuis Takalaitanostimen Work Remote valmuis. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä. Takalaitanostimen valmiussarja Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2) Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmuis neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana Päällirakentajan katkaisimet, valmuis neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
<input type="checkbox"/> STUC-B <input type="checkbox"/> STUC-L <input type="checkbox"/> STUC-R	Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea Säilytystila ohjaamon alla, vasen Säilytystila ohjaamon alla, oikea		
<input type="checkbox"/> REFS-TW <input type="checkbox"/> REFS-TY	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon		
Päällirakennevalmuis			
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Johtosarjavalmuis sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w	<input type="checkbox"/> FMS-PK	FMS tiedonsiirtojärjestelmä
<input type="checkbox"/> SWL-2FW <input type="checkbox"/> SWL-2RW <input type="checkbox"/> SWL-4W <input type="checkbox"/> SWL-PK	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan etuosaan. 2-asentoa (on/off) Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) Työvalot, 4 kpl valk. Led alustassa. 2-asentoa (on/off) Johtosarjavalmuis sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisija maks 180 W	<input type="checkbox"/> DRUT1 <input type="checkbox"/> DRUT2 <input type="checkbox"/> DRUT3 <input type="checkbox"/> DRUT4 <input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck sovellus (1v sopimus) My Truck sovellus (2v sopimus) My Truck sovellus (3v sopimus) My Truck sovellus (4v sopimus) My Truck sovellus (5v sopimus)
<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Työvalot, alustassa, valmiussarja		
<input type="checkbox"/> WLC-H2A	Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennetu		
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu		
<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Työvalovalmuis alustaan asennettaville työvaloille (kaapelit ja katkaisin)		

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH16 8x4, Rigid, Tag-tridem (takateli-tridem) FH 84R T6A

Volvo Trucks. Driving Progress