


MODELLUTBUD

FL 10 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 510A

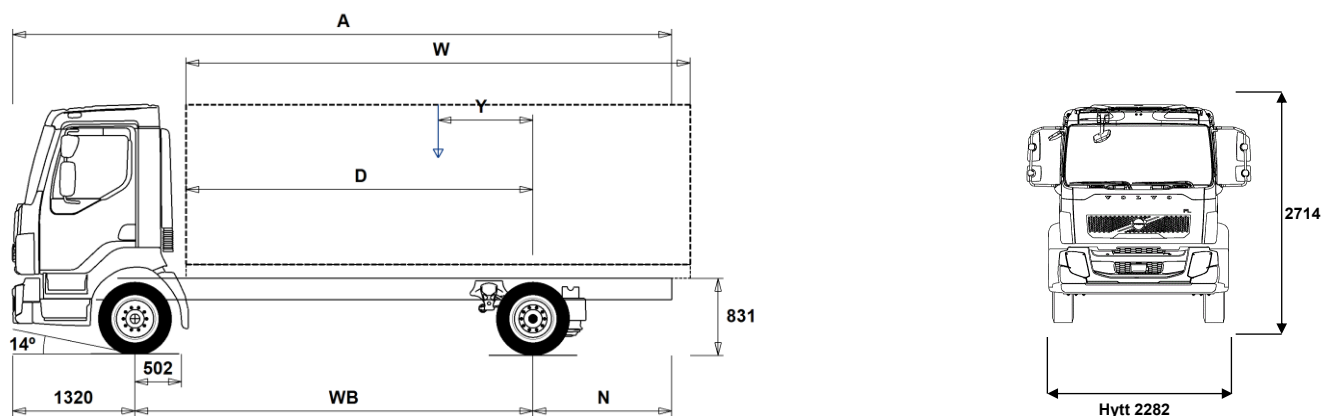

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600	5900	6200	6500
A Totallängd	6975	7425	7955	8425	8915	9435	9915	10425	10835	11430	11730
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2948	3248	3548	3848	4148	4448	4748	5048	5348	5648	5948
N Bakre överhäng (Min.)	2055	1885	2445	2635	2835	2895	2895	3415	3295	3505	3755
N Bakre överhäng (Max.)	2155	2305	2535	2705	2895	3115	3295	3505	3615	3910	3910
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-281	-307	-332	-360	-388	-426	-455	-485	-501	-548	-584
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	652	709	768	824	882	936	993	1050	1114	1165	1216
W Påbyggnadslängd (Min.)	4592	5078	5560	6048	6532	7024	7511	7997	8468	8966	9464
W Påbyggnadslängd (Max.)	5048	5528	6008	6488	6968	7448	7928	8408	8888	9368	9848

Chassivikter [kg]

Framaxel	2880	2885	2885	2885	2890	2900	2905	2905	2895	2910	2920
Bakaxel	1115	1130	1150	1165	1190	1225	1240	1255	1260	1295	1300
Tjänstevikt	3995	4015	4035	4050	4080	4125	4145	4160	4155	4205	4220
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	6005	5985	5965	5950	5920	5875	5855	5840	5845	5795	5780

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	12300	13200	14100	15000	15900	16800	17700	18600	19500	20400	21300
Vändcirkel mellan väggar	13700	14600	15500	16400	17300	18200	19100	20000	20900	21800	22700

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	10000	10000
Bruttovikt, kombination	0	15500
Framaxel	4000	4000
Bakaxel	7600	7600

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytt höjd: +41 mm för CAB-CRW.
Centrum framaxel till bakkant hytt: +1294 mm för CAB-CRW, +316 mm för CAB-SSLP.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 120 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 235/75R17.5
Däck på drivaxeln: 235/75R17.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare.
Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FL42R510A.

MODELLUTBUD

FL 10 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 510A

Huvud komponenter

- **CHH-LOW** Chassihöjd låg
- **RAD-A2V** 4x2 Luftfjädrad bakaxel
- **FL-CREW2** FL Manskapshytt
- **FL-DAY2** FL Daghytt
- **FL-SSLP2** FL kort sovhytt
- **EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikel filter och EGR
- **D5K210** D5K210, 5.1 liters dieselmotor, 210 Hk
- **D5K240** D5K240, 5.1 liters dieselmotor, 240 Hk
- **ATO1056** I-Sync 6 växlad automatiserad växellåda
- **ATO8006** I-sync 6-växlad automatiserad växellåda
- **STO8006** Manuell växellåda STO800 ; 6 växlad överväxlad
- **ZTO1006** Väckellåda ZTO1006 ; 6 växlad överväxlad 1050 Nm
- **EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- **RSS0819A** Bakaxel RSS0819A enkelväxel

Paket

- **DRIVEFL** Förarpaket
- **VISIFL** Siktpaket
- **AIRFLOW** Lufttriktarpaket
- **AUDIODAB** DAB ljudsystem

Chassie

- **FST-PAR** Parabelfjädring fram
- **EBS-MED** EBS medium paket
- **EBS-STD** EBS std. paket
- **RST-AIR** Luftfjädring bak
- **SUSPL-E1** Nivåreglering för luftfjädring via handenhet
- **SUSPL-E3** Nivåreglering för luftfjädring via knappar i hytt
- **FST6060** Ramprofil godstjocklek 6 mm
- **FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- **2BATT170** Batterier 2x170 Ah med 24 V spänning
- **ADR2** ADR utrustad 2 st huvudbrytare Max vikt för manuella lådor och automat 18t
- **R80P** Bränsletank 80 liter, Plast, höger Minvolym 80l Maxvolym 430l
- **UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida
- **ADTP-R** AdBlue-tank placering höger sida
- **WHC-FIX1** Stoppklossar 1-st
- **WHC-FIX2** Stoppklossar 2-st
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
- **C-RO40AG** Dragkrok Rockinger 400 G145
- **TOWF-NO1** 1 st. dragsprint i stötfångare
- **TOWF-NO2** 2 st. dragsprintar i stötfångare
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, monterad i slutbalk
- **TREL15** 15-polig elektrisk släpvagnskoppling
- **TBC-EC** Släpvagnsbroms typ Bosch
- **RUP-FIX2** Fast bakre underkörningsskydd i stål
- **RFEND-T** Bakskaerमार transportmonterade

Däck o fälgar

- **RT-ALDP** Aluminiumfälgar Drura Bright med standardhåll
- **RT-STEEL** Stålfälgar
- **SPWT-F** Reservhjul med mönster som framhjulet
- **SWCP-LF** Reservhjulshållare, vänster sida framför bakaxeln

- **SWCP-R** Reservhjulshållare bakom drivaxeln
- **SWCP-T** Reservhjul transportmonterat på ramen
- **SWCP-TP** Reservhjulshållare transportmonterad på chassiram
- **JACK-6T** 6 tons domkraft
- **GAUGE-TP** Däcktrycksmätare

Utrustning drivlina

- **CS39A-O** Enkellamell 17" (430 mm)
- **TC-HWO** Oljekylare för automatlådor vatten/olja
- **1COMP500** Kompressor 500 L/min
- **AIRIN-FR** Front luftintag
- **AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- **AIRIN-RL** Luftintag för motor, lågt utförande
- **ACL1ST** Luftrenare med ett primärfilter
- **ACL1ST-S** Luftfilter, primär och sekundär
- **24AL110B** Generator 24 V 110 Ah
- **24AL130B** Generator 24 V 130 Ah
- **CCV-C** Sluten vevhusventilation
- **CCV-OX** Öppen vevhusventilation
- **EST-AID** EL-startelement motor
- **PTER-100** Motorkrafttutt medbringare DIN 7646
- **PTER-DIN** Motorkrafttutt DIN koppling
- **PTER1400** Motorkrafttutt medbringare SAE 1410
- **PR-HF4S** Krafttutt sidoplacerat 933 r/min max moment 400 Nm medbringare
- **PR-HF4SH** Krafttutt växellåda, 400Nm, flänskoppling, högvarvigt, sidomonterat
- **PR-HF6S** Krafttutt sidoplacerat 933 r/min max moment 600 Nm medbringare
- **PR-HP4S** Krafttutt sidoplacerat 933 r/min max moment 400 Nm DIN koppling
- **PR-HP4SH** Krafttutt växellåda, 400Nm, DIN koppling, högvarvigt, sidomonterat
- **PR-HP6S** Krafttutt sidoplacerat 933 r/min max moment 600 Nm DIN koppling
- **PTR-FH5** Bakmonterat krafttutt högvarvigt med medbringare
- **PTR-PH4** Bakmonterat krafttutt medelvarvigt med DIN koppling
- **HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade krafttutt
- **HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade krafttutt
- **HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade krafttutt
- **HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade krafttutt
- **HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade krafttutt
- **ETC** Elektronisk varvtalskontroll

Hytt invändigt

- **TAS-DIG4**
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning

Hytt utvändigt

- **SUNV-B** Utvändigt solskydd
- **SUNV-PK** Förberedd för solskydd
- **AD-SIDES** Kort sidoluftriktare
- **BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
- **BEACONA2** 2 st. roterande varningsljus

Förberedelse för påbyggnation

- **FBA-BTF** Främre påbyggarfäste för flexibel infästning
- **FBA-BTSF** Främre påbyggarfäste för semi flexibel infästning
- **RBA-T2** Bakre påbyggarfäste delat
- **TAILPREP** Förberedelse för baggavelift

Leverans service

- **TGW-4G** Gateway-kommunikation via 4G
- **WVTA** Heltypsgodkänt fordon

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FL 10 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 510A

Volvo Trucks. Driving Progress