


# GAMMA MODELLI

FL 514 Carro SPP FL 42 R 514A

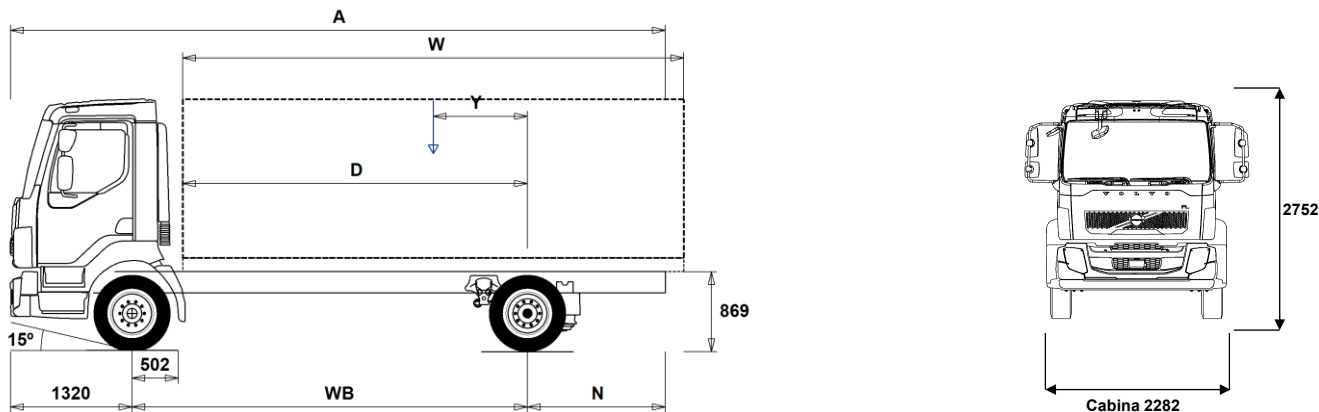

## Dimensioni autotelaio: [mm]

WB Passo		3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600	5900	6200	6500
A	Lunghezza autotelaio	6975	7425	7955	8425	8915	9435	9915	10425	10835	11430	11730
D	Dal centro asse posteriore a inizio allestimento	2948	3248	3548	3848	4148	4448	4748	5048	5348	5648	5948
N	Sbalzo posteriore telaio (Min.)	2055	1885	2445	2635	2835	2895	2895	3415	3295	3505	3755
N	Sbalzo posteriore telaio (Max.)	2155	2305	2535	2705	2895	3115	3295	3505	3615	3910	3910
Y	Posizione baricentro del carico utile (Min.)	616	669	724	779	832	884	937	991	1039	1094	1142
Y	Posizione baricentro del carico utile (Max.)	616	669	724	779	832	884	937	991	1039	1094	1142
W	Lunghezza allestimento (Min.)	4664	5158	5647	6139	6633	7129	7623	8114	8619	9108	9611
W	Lunghezza allestimento (Max.)	4664	5158	5647	6139	6633	7129	7623	8114	8619	9108	9611

## Tara autotelaio [kg]

Asse ant.	2955	2960	2955	2955	2960	2970	2975	2975	2990	2990	3000
Assi post.	1335	1360	1375	1390	1415	1445	1465	1480	1510	1530	1540
Tara	4290	4320	4330	4345	4375	4415	4440	4455	4500	4520	4540
Carico Utile (compreso allestimento, autista, pieno gasolio, etc.)	8670	8640	8630	8615	8585	8545	8520	8505	8460	8440	8420

## Diametro minimo di volta [mm]

Diametro di volta tra marciapiedi	12400	13300	14200	15100	16000	16900	17700	18600	19500	20400	21300
Diametro di volta tra muri	13700	14600	15500	16400	17300	18200	19100	20000	20900	21800	22700

## Carichi ammissibili [kg]

	Legale	Tecnico
Mtt	12960	14000
Mtc	0	15500
Asse ant.	4480	5000
Assi post.	8480	9500

## Note importanti

### Dimensioni autotelaio:

Altezza cabina: +39 mm per CAB-CRW.

Distanza dal centro primo asse a dietro cabina: +1294 mm per CAB-CRW, +316 mm per CAB-SSLP.

D-per i carri la misura include uno spazio dietro cabina di 50 mm ed un'altezza di controtelaio di 120 mm.

Le altezze possono variare  $\pm 20$  mm per i veicoli con sospensioni meccaniche e  $\pm 10$  mm per veicoli con sospensioni pneumatiche.

Tutte le dimensioni si riferiscono a veicolo scarico e con tutti gli assi a terra.

Pesi e dimensioni compatibili con i seguenti pneumatici:

Pneumatici asse anteriore: 245/70R19.5

Pneumatici asse motore: 245/70R19.5

I pesi indicati si riferiscono al veicolo in ordine di marcia incluso tutti i fluidi operativi, AdBlue, 0 litri di gasolio e senza autista. Tara ha una tolleranza  $\pm 3\%$ .

Diametri di volta calcolati a livello teorico.

I pesi legali sono diversi da Paese a Paese.

Per ulteriori dettagli in merito ai pesi dei componenti contattare le persone di riferimento c/o l'importatore per poter entrare nel sistema di calcolo dei pesi (WIS).

Non utilizzare il disegno della presente scheda per progettare la sovrastruttura; per tale scopo consultare il disegno costruttivo FL42R514A contenuto nel manuale specifico 'ISTRUZIONI PER LA SOVRASTRUTTURA'.

# GAMMA MODELLI

FL 514 Carro SPP FL 42 R 514A

## Componenti Principali

- **CHH-MED** Altezza telaio media, circa 900mm
- **RAD-A2V** Sospensione posteriore pneumatica
- **FL-CREW2**
- **FL-DAY2**
- **FL-SSLP2**
- **EU6SCR** Livello sonoro Euro6
- **D5K210**
- **D5K240**
- **ATO1056** Cambio automatizzato 6 marce
- **ATO8006** Cambio automatizzato I-Sync 6 marce (per D5K)
- **STO8006** Cambio meccanico ZF 6 marce overdrive (per D5K)
- **ZTO1006** Cambio meccanico ZF 6 marce overdrive, 1050 Nm
- **EBR-EPG** EPG-Freno motore a gas di scarico
- **RSS1125A** Ponte posteriore singola riduzione 11t, Complessivo veicolo 25t
- **RSS1132A** Ponte posteriore singola riduzione 11t, Complessivo veicolo 32t

## Pacchetti varianti

- **DRIVEFL** Pacchetto guida FL
- **VISIFL** Pacchetto visibilità FL
- **AIRFLOW** Pacchetto Spoiler
- **AUDIODAB**
- **AUDIOPD**

## Telaio

- **FST-PAR** Sospensioni paraboliche
- **FAL5.0** Asse anteriore da 5.0t
- **FAL5.8** Asse anteriore da 5.8t
- **RAL9.5** Portata asse posteriore 9.5t
- **EBS-MED** EBS-pacchetto dotazione media
- **EBS-STD** EBS- pacchetto dotazione standard
- **RST-AIR** Sospensioni posteriori pneumatiche
- **SUSPL-E1** Controllo livello sospensione remoto (1 sensore)
- **SUSPL-E2** Controllo livello sospensione remoto (2 sensori)
- **SUSPL-E3** Controllo livello sospensione dal cruscotto (1 sensor e comando)
- **FST6060** Spessore telaio 6 mm
- **FST7070** Spessore telaio 7 mm
- **FST8080** Spessore telaio 8 mm
- **2BATT170** Due batterie 170Ah
- **ADR2** ADR2
- **R215P** Serbatoio carburante dx 215 l (plastica)  
Capacità min serb. carburante 80l  
Capacità max serb. carburante 430l
- **UL-FUEL** Senza serbatoio carburante lato sinistro  
Capacità min serb. carburante 80l  
Capacità max serb. carburante 215l
- **ADTP-L** Serbatoio AdBlue sul lato sinistro
- **ADTP-R** Serbatoio AdBlue sul lato destro
- **WHC-FIX1** 1 cuneo di stazionamento
- **WHC-FIX2** 2 cunei di stazionamento
- **TOWMBRH** Traversa di traino montata posizione alta
- **C-RO40AG** Gancio Rockinger 400
- **TOWF-NO1** Un dispositivo di traino anteriore
- **TOWF-NO2** Due dispositivi di traino anteriore
- **TREL15** Connessioni elettriche 15 poli per ADR
- **TBC-EC** Conness. freni rimorchio EC - tipo Bosch

- **RUP-FIX2** Barra paraincastro posteriore fissa
- **RFEND-T** Parafanghi poster.smontati per trasporto

## Cerchi e Pneumatici

- **RT-AL** Cerchi in lega spazzolato
- **RT-ALDP** Cerchi in lega Dura-Bright
- **RT-STEEL** Cerchi in acciaio
- **SPWT-F** Ruota scorta con pneumatico anteriore
- **SWCP-LF** Supporto ruota di scorta sx davanti asse posteriore
- **SWCP-T** Supp.ruota scorta provvisorio(trasporto)
- **SWCP-TP** Ruota scorta sopra telaio con supporto
- **JACK-8T** Crick capacità 8t
- **GAUGE-TP** Manometro pressione pneumatici

## Catena Cinematica

- **CS39A-O** Disco frizione singolo 395 mm
- **RET-TPT** Retarder per cambio Powertronic
- **TC-HWO** Scambiatore calore acqua/olio per cambio automatico
- **1COMP500** Compressore d'aria bicilindrico da 500 litri/minuto
- **AIRIN-FR** Presa d'aria frontale
- **AIRIN-HI** Presa d'aria alta
- **AIRIN-RL** Presa d'aria ribassata sotto telaio
- **ACL1ST** Presa d'aria con filtro stadio primario
- **ACL1ST-S** Presa d'aria con filtro primario e secondario
- **24AL110B** Alternatore da 110 Ampere
- **24AL130B** Alternatore da 130 Ampere
- **CCV-C** Ventilazione monoblocco chiusa
- **CCV-OX** Ventilazione monoblocco aperta estesa
- **EST-AID** Preriscaldatore avviamento motore
- **PTER-100** Presa di forza con flangia, DIN 7646
- **PTER-DIN** Presa di forza con attacco DIN
- **PTER1400** Presa di forza con flangia SAE 1400
- **PR-HF4S** PTO cambio, Hydrocar 400 Nm montaggio laterale flangia
- **PR-HF4SH** PTO cambio, Hydrocar 400 Nm montaggio laterale flangia
- **PR-HF6S** PTO cambio, Hydrocar 600 Nm montaggio laterale flangia
- **PR-HP4S** PTO cambio, Hydrocar 400 Nm montaggio laterale
- **PR-HP4SH** PTO cambio, Hydrocar 400 Nm montaggio laterale
- **PR-HP6S** PTO cambio, Hydrocar 600 Nm montaggio laterale
- **PTR-FH1** PTO cambio, Hydrocar S81 flangia DIN
- **PTR-FH2** PTO cambio, Hydrocar S84 flangia DIN
- **PTR-FH5** PTO cambio, Hydrocar S88 flangia DIN
- **PTR-PH1** PTO cambio, Hydrocar S81 attacco pompa
- **PTR-PH2** PTO cambio, Hydrocar S84 attacco pompa
- **PTR-PH4** PTO cambio, Hydrocar S88 attacco pompa
- **PTR-PK** PTO cambio, kit preparazione elettrico/aria
- **PTR-ZF2** PTO cambio ZF 109 flangia DIN
- **PTR-ZF3** PTO cambio ZF 109 attacco pompa
- **PTR-ZF4** PTO cambio ZF NL10 flangia DIN
- **PTR-ZF5** PTO cambio ZF NL10 attacco pompa
- **PTR-ZF6** PTO cambio ZF NL10 270 Nm flangia DIN
- **HPG-F101** Pompa F1-101
- **HPG-F41** Pompa F1-41
- **HPG-F51** Pompa F1-51
- **HPG-F61** Pompa F1-61
- **HPG-F81** Pompa F1-81
- **ETC** Controllo elettronico acceleratore

## Interni Cabina

- **TAS-DIG4**
- **TSRS**

## Esterni Cabina

- **SUNV-B** Aletta parasole esterna
- **SUNV-PK** Preparazione aletta parasole esterna

■ Equipaggiamento standard □ Optional

Fare riferimento alle specifiche pubblicazioni per ulteriori informazioni sulla cabina e sulla catena cinematica.

Per qualsiasi possibilità di combinazione delle specifiche costruttive del veicolo fare riferimento al proprio responsabile del (VSS).

VOLVO si riserva il diritto di cambiamenti delle specifiche di costruzione senza obbligo di preavviso. Le specifiche costruttive possono variare da Paese a Paese.

# GAMMA MODELLI

FL 514 Carro SPP FL 42 R 514A

---

- **AD-SIDES** Spoiler laterali cabina - tipo stretto.
- **BEACON-P** Predisposizione lampeggianti sul tetto
- **BEACONA2** Due lampeggianti gialli rotanti

## Sovrastruttura

- **FBA-BTF** Attacchi allestimento anteriori di tipo flessibile
- **FBA-BTSF** Attacchi allestimento anteriori di tipo semiflessibile
- **RBA-T2** Attacchi allestimento posteriori
- **TAILPREP** Kit predisposizione montaggio sponda montacarichi

## Servizi di consegna

- **TGW-4G**
- **WVTA** Conformità Europea