


MODELLUTBUD

FL 14 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 514A

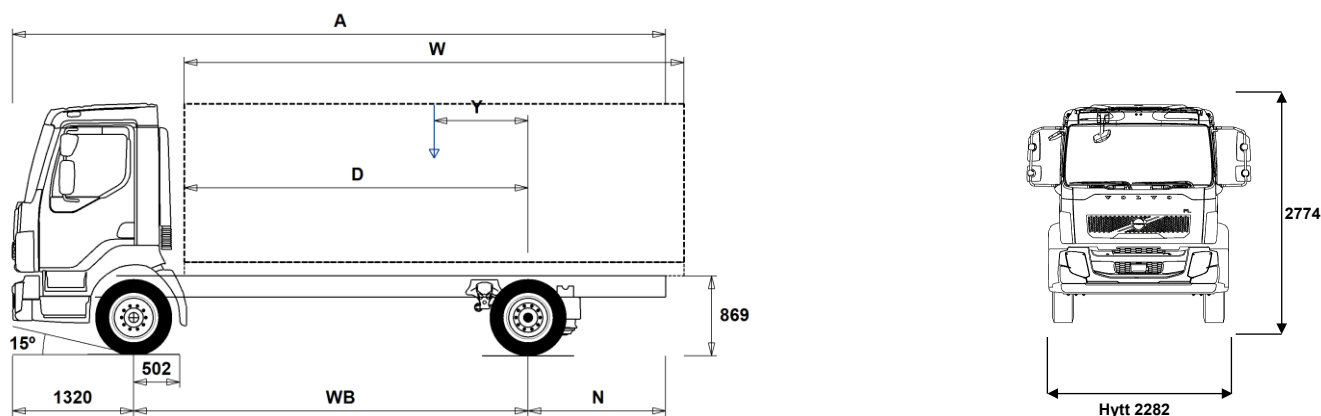

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600	5900	6200	6500
A Totallängd	6975	7425	7955	8425	8915	9435	9915	10425	10835	11430	11730
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2948	3248	3548	3848	4148	4448	4748	5048	5348	5648	5948
N Bakre överhäng (Min.)	2055	1885	2445	2635	2835	2895	2895	3415	3295	3505	3755
N Bakre överhäng (Max.)	2155	2305	2535	2705	2895	3115	3295	3505	3615	3910	3910
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	615	668	723	777	830	882	935	989	1037	1092	1140
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	615	668	723	777	830	882	935	989	1037	1092	1140
W Påbyggnadslängd (Min.)	4666	5160	5650	6141	6636	7132	7626	8117	8623	9112	9615
W Påbyggnadslängd (Max.)	4666	5160	5650	6141	6636	7132	7626	8117	8623	9112	9615

Chassivikter [kg]

Framaxel	2955	2960	2960	2960	2965	2970	2975	2975	2995	2995	3000
Bakaxel	1330	1355	1370	1385	1410	1440	1460	1475	1505	1525	1535
Tjänstevikt	4285	4315	4330	4345	4375	4410	4435	4450	4500	4520	4535
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	8675	8645	8630	8615	8585	8550	8525	8510	8460	8440	8425

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	12400	13300	14200	15100	16000	16900	17700	18600	19500	20400	21300
Vändcirkel mellan väggar	13700	14600	15500	16400	17300	18200	19100	20000	20900	21800	22700

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	12960	14000
Bruttovikt, kombination	0	15500
Framaxel	4480	5000
Bakaxel	8480	9500

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytt höjd: +41 mm för CAB-CRW.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +1294 mm för CAB-CRW, +316 mm för CAB-SSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 120 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 245/70R19.5

Däck på drivaxeln: 245/70R19.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FL42R514A.

MODELLUTBUD

FL 14 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 514A

Huvud komponenter

- **CHH-MED** Chassihöjd medium
- **RAD-A2V** 4x2 Luftfjädrad bakaxel
- **FL-CREW2** FL Manskapshytt
- **FL-DAY2** FL Daghytt
- **FL-SSLP2** FL kort sovhytt
- **EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikel filter och EGR
- **D5K210** D5K210, 5.1 liters dieselmotor, 210 Hk
- **D5K240** D5K240, 5.1 liters dieselmotor, 240 Hk
- **ATO1056** I-Sync 6 växlad automatiserad växellåda
- **ATO8006** I-sync 6-växlad automatiserad växellåda
- **STO8006** Manuell växellåda STO800 ; 6 växlad överväxlad
- **ZTO1006** Väckellåda ZTO1006 ; 6 växlad överväxlad 1050 Nm
- **EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- **RSS1125A** Bakaxel RSS1125A enkelväxel 25 tons tågvikt
- **RSS1132A** Bakaxel RSS1132A enkelväxel 32 tons tågvikt

Paket

- **DRIVEFL** Förarpaket
- **VISIFL** Siktpaket
- **AIRFLOW** Lufttrikarpaket
- **AUDIODAB** DAB ljudsystem

Chassie

- **FST-PAR** Parabelfjädring fram
- **FAL5.0** Framaxeltryck 5,0 ton
- **FAL5.8** Framaxeltryck 5,8 ton
- **RAL9.5** Bakaxeltryck 9.5 ton
- **EBS-MED** EBS medium paket
- **EBS-STD** EBS std. paket
- **RST-AIR** Luftfjädring bak
- **SUSPL-E1** Nivåreglering för luftfjädring via handenhet
- **SUSPL-E2** Nivåreglering för luftfjädring via handenhet i hytt
- **SUSPL-E3** Nivåreglering för luftfjädring via knappar i hytt
- **FST6060** Ramprofil godstjocklek 6 mm
- **FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- **2BATT170** Batterier 2x170 Ah med 24 V spänning
- **ADR2** ADR utrustad 2 st huvudbrytare Max vikt för manuella lådor och automat 18t
- **R80P** Bränsletank 80 liter, Plast, höger Minvolym 80l Maxvolym 430l
- **UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 80l Maxvolym 215l
- **ADTP-L** AdBlue-tank placering vänster sida
- **ADTP-R** AdBlue-tank placering höger sida
- **WHC-FIX1** Stoppklossar 1-st
- **WHC-FIX2** Stoppklossar 2-st
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
- **C-RO40AG** Dragkrok Rockinger 400 G145
- **TOWF-NO1** 1 st. dragsprint i stötfångare
- **TOWF-NO2** 2 st. dragsprintar i stötfångare
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, monterad i slutbalk
- **TREL15** 15-polig elektrisk släpvagnskoppling
- **TBC-EC** Släpvagnsbroms typ Bosch
- **RUP-FIX2** Fast bakre underkörningsskydd i stål

- **RFEND-T** Bakskrämmar transportmonterade

Däck o fälgar

- **RT-AL** Aluminiumfälgar med standardhåll
- **RT-ALDP** Aluminiumfälgar Drura Bright med standardhåll
- **RT-STEEL** Stålfälgar
- **SPWT-F** Reservhjul med mönster som framhjulet
- **SWCP-LF** Reservhjulshållare, vänster sida framför bakaxeln
- **SWCP-R** Reservhjulshållare bakom drivaxeln
- **SWCP-T** Reservhjul transportmonterat på ramen
- **SWCP-TP** Reservhjulshållare transportmonterad på chassiramen
- **JACK-8T** 8 tons domkraft
- **GAUGE-TP** Däcktrycksmätare

Utrustning drivlina

- **CS39A-O** Enkellamell 17" (430 mm)
- **RET-TPT** Retarder för automatväxellåda
- **TC-HWO** Oljekylare för automatlådor vatten/olja
- **1COMP500** Kompressor 500 L/min
- **AIRIN-FR** Front luftintag
- **AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- **AIRIN-RL** Luftintag för motor, lågt utförande
- **ACL1ST** Luftrenare med ett primärfilter
- **ACL1ST-S** Luftfilter, primär och sekundär
- **24AL110B** Generator 24 V 110 Ah
- **24AL130B** Generator 24 V 130 Ah
- **CCV-C** Sluten vevhusventilation
- **CCV-OX** Öppen vevhusventilation
- **EST-AID** EL-startelement motor
- **PTER-100** Motorkraftuttag medbringare DIN 7646
- **PTER-DIN** Motorkraftuttag DIN koppling
- **PTER1400** Motorkraftuttag medbringare SAE 1410
- **PR-HF4S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 400 Nm medbringare
- **PR-HF4SH** Kraftuttag växellåda, 400Nm, flänskoppling, högvarvigt, sidomonterat
- **PR-HF6S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 600 Nm medbringare
- **PR-HP4S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 400 Nm DIN koppling
- **PR-HP4SH** Kraftuttag växellåda, 400Nm, DIN koppling, högvarvigt, sidomonterat
- **PR-HP6S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 600 Nm DIN koppling
- **PTR-FH1** Bakmonterat kraftuttag, lågvarvigt med medbringare, utväxling 1:0.97
- **PTR-FH2** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigtutväxling 1:1.7 r/min DIN-ansl
- **PTR-FH5** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt med medbringare
- **PTR-PH1** Bakmonterat kraftuttag lågvarvigt med DIN-koppling
- **PTR-PH2** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt med DIN-koppling
- **PTR-PH4** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt med DIN koppling
- **PTR-PK** Förberedelse för kraftuttag, elkablage
- **PTR-ZF2** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt, utväxling 1:1.9, medbringare
- **PTR-ZF3** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt utväxling 1:1.9 DIN-ansl
- **PTR-ZF4** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt utväxling 1:1.7 r/min medbringare
- **PTR-ZF5** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt, utväxling 1:1.7 r/min, DIN-anslutning
- **PTR-ZF6** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt 2030 r/min med medbringare
- **HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FL 14 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 514A

□ **HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag

■ **ETC** Elektronisk varvtalskontroll

Hytt invändigt

■ **TAS-DIG4**

■ **TSRS** Trafikskyltsavläsning

Hytt utvändigt

■ **SUNV-B** Utvändigt solskydd

□ **SUNV-PK** Förberedd för solskydd

□ **AD-SIDES** Kort sidoluftriktare

□ **BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak

□ **BEACONA2** 2 st. roterande varningsljus

Förberedelse för påbyggnation

□ **FBA-BTF** Främre påbygggarfäste för flexibel infästning

□ **FBA-BTSF** Främre påbygggarfäste för semi flexibel infästning

□ **RBA-T2** Bakre påbygggarfäste delat

□ **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift

Leverans service

□ **TGW-4G** Gateway-kommunikation via 4G

□ **WVTA** Heltypsgodkänt fordon