


MODELLUTBUD

FL 19 ton 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 819A

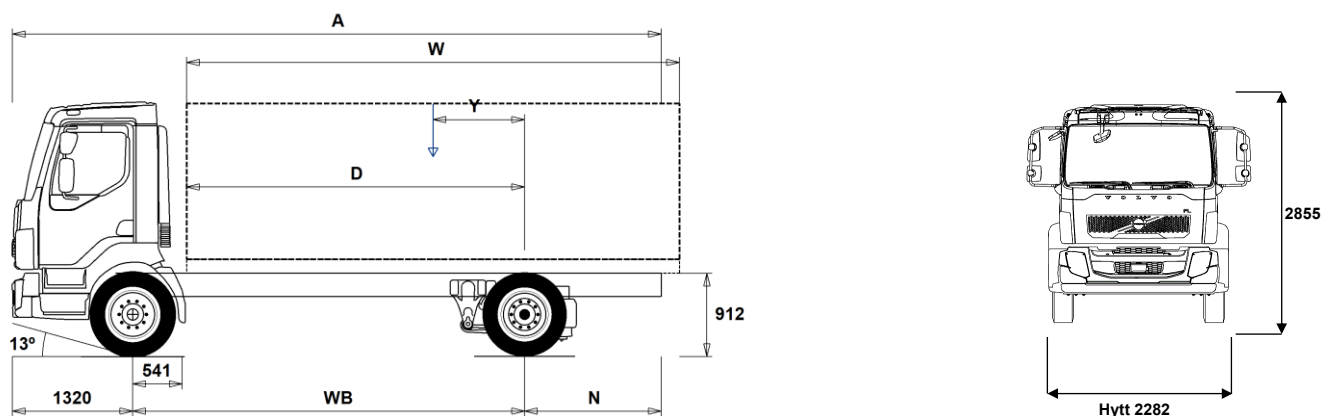

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600	5900	6200	6500	6800
A Totallängd	6975	7425	7955	8425	8915	9435	9915	10425	10935	11430	11730	11875
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2909	3209	3509	3809	4109	4409	4709	5009	5309	5609	5909	6209
N Bakre överhäng (Min.)	1310	1310	1475	1475	1475	1975	2155	2305	2535	2705	2835	3025
N Bakre överhäng (Max.)	2155	2305	2535	2705	2895	3115	3295	3505	3715	3910	3910	3755
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	825	901	979	1056	1133	1211	1287	1365	1442	1520	1592	1662
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	987	1078	1170	1261	1353	1446	1536	1629	1721	1813	1900	1985
W Påbyggnadslängd (Min.)	3844	4262	4678	5095	5512	5927	6345	6760	7176	7591	8018	8448
W Påbyggnadslängd (Max.)	4168	4615	5060	5506	5952	6396	6843	7288	7733	8178	8634	9093

Chassivikter [kg]

Framaxel	3450	3435	3425	3410	3405	3400	3400	3395	3395	3390	3400	3410
Bakaxel	1605	1645	1690	1725	1760	1795	1835	1860	1900	1925	1945	1945
Tjänstevikt	5055	5080	5115	5135	5165	5195	5235	5255	5295	5315	5345	5355
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	12945	12920	12885	12865	12835	12805	12765	12745	12705	12685	12655	12645

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13100	14000	14900	15900	16800	17800	18700	19700	20600	21500	22500	23400
Vändcirkel mellan väggar	14200	15100	16100	17000	18000	18900	19900	20800	21700	22700	23600	24600

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	19000
Bruttovikt, kombination	0	21000
Framaxel	7100	7100
Bakaxel	11500	13000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Centrum framaxel till bakkant hytt: +277 mm för CAB-SSLP.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 120 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/60R22.5
Däck på drivaxeln: 295/60R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare.
Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FL42R819A.

MODELLUTBUD

FL 19 ton 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 819A

Huvud komponenter

- **FL-DAY2** FL Daghytt
- **FL-SSLP2** FL kort sovhytt
- **EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikel filter och EGR
- **D8K250** Motor D8K250, 6-cylindrig 7,7 liters motor på 250 Hk, 950 Nm
- **D8K280** Motor D8K280, 6-cylindrig 7,7 liters motor på 280 Hk 1050 Nm
- **ATO1056** I-Sync 6 växlad automatiserad växellåda
- **ZTO1006** Växellåda ZTO1006 ; 6 växlad överväxlad 1050 Nm
- **EBR-CEB** Kompressions-motorbroms med avgasbroms
- **EBR-EPG** Avgasttrycksregulator

Paket

- **DRIVEFL** Förarpaket
- **VISIFL** Siktpaket
- **AIRFLOW** Luftriktarpaket
- **AUDIODAB** DAB ljudsystem

Chassie

- **FST-PAR** Parabelfjädring fram
- **EBS-MED** EBS medium paket
- **EBS-STD** EBS std. paket
- **RST-AIR** Luftfjädring bak
- **SUSPL-E2** Nivåreglering för luftfjädring via handenhet i hytt
- **SUSPL-E4** Nivåreglering för luftfjädring via strömställare i hytt
- **FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- **2BATT170** Batterier 2x170 Ah med 24 V spänning
- **ADR2** ADR utrustad 2 st huvudbrytare Max vikt för manuella lådor och automat 18t
- **R80P** Bränsletank 80 liter, Plast, höger Minvolym 80l Maxvolym 430l
- **UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 210l
- **ADTP-L** AdBlue-tank placering vänster sida
- **ADTP-R** AdBlue-tank placering höger sida
- **WHC-FIX1** Stoppklossar 1-st
- **WHC-FIX2** Stoppklossar 2-st
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
- **C-RO40AG** Dragkrok Rockinger 400 G145
- **TOWF-NO1** 1 st. dragsprint i stötfångare
- **TOWF-NO2** 2 st. dragsprintar i stötfångare
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, monterad i slutbalk
- **TREL15** 15-polig elektrisk släpvagnskoppling
- **TBC-EC** Släpvagnsbroms typ Bosch
- **RUP-FIX2** Fast bakre underkörningsskydd i stål
- **RFEND-T** Baksikrarmar transportmonterade

Däck o fälgar

- **RT-AL** Aluminiumfälgar med standardhåll
- **RT-ALDP** Aluminiumfälgar Drura Bright med standardhåll
- **RT-STEEL** Stålfälgar
- **SPWT-F** Reservhjul med mönster som framhjul
- **SWCP-LF** Reservhjulshållare, vänster sida framför bakaxeln
- **SWCP-R** Reservhjulshållare bakom drivaxeln
- **SWCP-T** Reservhjul transportmonterat på ramen
- **SWCP-TP** Reservhjulshållare transportmonterad på chassiramen

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- **JACK-10T** 10 tons domkraft
- **GAUGE-TP** Däcktrycksmätare

Utrustning drivlina

- **CS39A-O** Enkellamell 17" (430 mm)
- **RET-TP** Retarder för automatväxellåda
- **TC-HWO** Oljekylare för automatlådor vatten/olja
- **1COMP500** Kompressor 500 L/min
- **2COM1080** Kompressor 1080 L/min
- **AIRIN-FR** Front luftintag
- **AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- **AIRIN-RL** Luftintag för motor, lågt utförande
- **ACL1ST** Luftrenare med ett primärfilter
- **ACL1ST-S** Luftfilter, primär och sekundär
- **24AL110B** Generator 24 V 110 Ah
- **24AL130B** Generator 24 V 130 Ah
- **CCV-C** Sluten vevhusventilation
- **CCV-OX** Öppen vevhusventilation
- **EST-AID** EL-startelement motor
- **PTER-100** Motorkraftuttag medbringare DIN 7646
- **PTER-DIN** Motorkraftuttag DIN koppling
- **PTER1400** Motorkraftuttag medbringare SAE 1410
- **PR-HF4S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 400 Nm medbringare
- **PR-HF4SH** Kraftuttag växellåda, 400Nm, flänskoppling, högvarvigt, sidomonterat
- **PR-HF6S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 600 Nm medbringare
- **PR-HP4S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 400 Nm DIN koppling
- **PR-HP4SH** Kraftuttag växellåda, 400Nm, DIN koppling, högvarvigt, sidomonterat
- **PR-HP6S** Kraftuttag sidoplacerat 933 r/min max moment 600 Nm DIN koppling
- **PTR-FH1** Bakmonterat kraftuttag, lågvarvigt med medbringare, utväxling 1:0.97
- **PTR-FH2** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigtutväxling 1:1.7 r/min DIN-ansl
- **PTR-FH5** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt med medbringare
- **PTR-PH1** Bakmonterat kraftuttag lågvarvigt med DIN-koppling
- **PTR-PH2** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt med DIN-koppling
- **PTR-PH4** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt med DIN koppling
- **PTR-PK** Förberedelse för kraftuttag, elkablage
- **PTR-ZF2** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt, utväxling 1:1.9, medbringare
- **PTR-ZF3** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt utväxling 1:1.9 DIN-ansl
- **PTR-ZF4** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt utväxling 1:1.7 r/min medbringare
- **PTR-ZF5** Bakmonterat kraftuttag medelvarvigt, utväxling 1:1.7 r/min, DIN-anslutning
- **PTR-ZF6** Bakmonterat kraftuttag högvarvigt 2030 r/min med medbringare
- **HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- **ETC** Elektronisk varvtalskontroll

Hytt invändigt

- **STWPOS-L** Vänsterstyrd
- **STWPOS-R** Högerstyrd
- **TAS-DIG4**
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning

Hytt utvändigt

- **SUNV-B** Utvändigt solskydd

MODELLUTBUD

FL 19 ton 4x2 luftfjädring bak FL 42 R 819A

- **SUNV-PK** Förberedd för solskydd
- **AD-SIDES** Kort sidoluftriktare
- **BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
- **BEACONA2** 2 st. roterande varningsljus

Förberedelse för påbyggnation

- **FBA-BTF** Främre påbygggarfäste för flexibel infästning
- **FBA-BTSF** Främre påbygggarfäste för semi flexibel infästning
- **RBA-T2** Bakre påbygggarfäste delat
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift

Leverans service

- **TGW-4G** Gateway-kommunikation via 4G
- **WVTA** Heltypsgodkänt fordon