


MODEL SERIE

FL 16 t 4x2 Electric langt chassis - luftaffjedring for og bag FL 42 R E 16

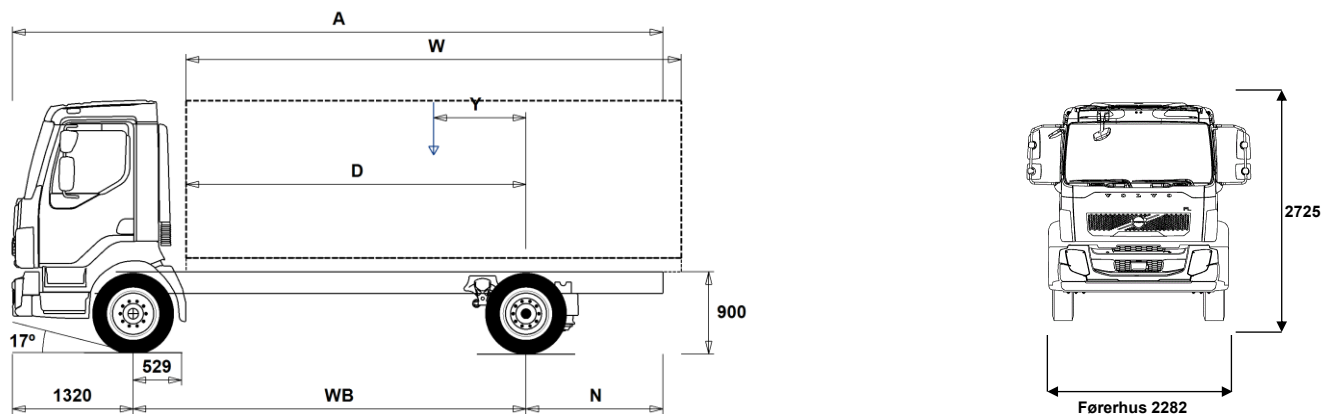

Chassisdimensioner [mm]

WB Akselafstand	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600	5900	6200	6500
A Total chassislængde	7825	8125	8425	8725	9025	9915	9625	9925	10225	10525
D Centrum af bagaksel til forkant opbygning	3221	3521	3821	4121	4421	4721	5021	5321	5621	5921
N Bagerste overhæng (Min.)			2255			2895				
N Bagerste overhæng (Maks.)	2705	2705	2705	2705	2705	3295	2705	2705	2705	2705
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	394	405	415	421	431	448	443	451	476	462
Y Tyngdepunkt for last (Maks.)	674	707	740	770	802	844	862	893	959	951
W Opbygningens længde (Min.)	5095	5628	6163	6702	7238	7755	8319	8856	9323	9940
W Opbygningens længde (Maks.)	5654	6186	6681	7176	7671	8166	8661	9156	9651	10101

Chassisvægte [kg]

Foraksel	4115	4165	4205	4255	4290	4310	4360	4385	4410	4435
Bagaksel	2375	2340	2310	2310	2285	2320	2270	2260	2605	2245
Egenvægt	6490	6505	6515	6565	6575	6630	6630	6645	7015	6680
Nyttelast (inkl. opbygning, fører, brændstof, etc.)	9510	9495	9485	9435	9425	9370	9370	9355	8985	9320

Vendediameter [mm]

Vendediameter, målt ved vejbane	13300	14200	15100	16000	16900	17800	18700	19600	20500	21400
Vendediameter, målt mellem to vægge	14600	15500	16400	17300	18200	19100	20000	20900	21800	22700

Vægte [kg]

	Lovlige	Tekniske
Totalvægt lastvogn	16000	16000
Vogntogsvægt	0	16000
Foraksel	5800	5800
Bagaksel	10900	10900

Noter

Chassisdimensioner

Forakselcentrum til bagkant på førerhus: +149 mm for CAB-SSLP.
D-målet inkluderer frigang på 50 mm samt for lange chassis en hjælperamme på 120 mm.
Højder kan variere ± 20 mm ved bladffjedre og ± 10 mm ved luftaffjedring.
Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

Dæk, foraksel: 285/70R19.5
Dæk, drivaksel: 285/70R19.5

Chassisvægte inkluderer oile, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere $\pm 3\%$.

Vendediameterne er teoretisk beregnede.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassistegning FL42RE16.

MODEL SERIE

FL 16 t 4x2 Electric langt chassis - luftaffjedring for og bag FL 42 R E 16

ANVENDELSE

☐ **FRFS-BS**☒ **UNIFORM** Standard chassis

HOVEDKOMPONENTER

☒ **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)☒ **RAD-A2V** Luftaffjedret drivaksel☒ **FL-DAY2** Nyt dagførerhus☐ **FL-SSLP2** Nyt medium førerhus☒ **EMIZERO** ZEV (Zero Emission Vehicle) - Nulemissionskøretøj☐ **RSS1125A** RSS1125A, Solo-bagaksel 11,5/25 T.☒ **RSS1132A** RSS1132A, Solo-bagaksel 11,5/32 T.

PAKKER

☐ **DRIVEFL** Drive pakke
Aircondition
Cruise control i rat
Ekstra hastighedsbegrænser
Centrallås med fjernbetjening
Gummimåtter☐ **VISIFL** Udsynspakke
Rude i bund af passagerdør
Siderude i passagerside bag
Tågelygter
Lys i dørrin
Forlygtevasker
Sidespejle elopvarmede og elektrisk justerbare☐ **AIRFLOW** Spoilerpakke
Udvendig solskærm
Sidespoilere
Justerbar tagspoiler☐ **AUDIODAB** DAB Radio
☐ **AUDIOPD** Forberedelse til DAB radio inkl. DAB antenne forstærker (uden radio)

CHASSIS

☒ **FST-AIR** Forfjedre, luft.☒ **FAL5.8** Teknisk forakseltryk 5.800 kg.☒ **RAL10.9** Teknisk bagakseltryk 10.900 kg.☒ **EBS-MED** EBS mediumpakke med anti-spin og bakkestartshjælp.☒ **RST-AIR** Luftaffjedring bag.☒ **SUSPL-E2** Justering af luftaffjedringens højde, håndholdt betjening med kabel.
(2 sensorer på bagaksel)☒ **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange☒ **2BATT170** 2 batterier, kapacitet 170 Ah.☒ **TOWF-NO1** Bugseringsanordning, for, 1 stk.☐ **TOWF-NO2** Bugseringsanordning, for, to stk.☐ **TREL15** Elstik 15-polet, (godkendt til ADR)☐ **RUP-FIX2** Underkøringsværn bag, fast. R58.02 godkendt, skal indregistreres senest 31/8-2021

DÆK OG FÆLGE

☒ **RT-AL** Aluminiumsfælge, børstede, std. huller.☐ **RT-ALDP** Aluminiumsfælge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte☐ **RT-STEEL** Stålfælge, std.☐ **GAUGE-TP** Dæktryksmåler, håndholdt.

FØRERHUS, INDV.

☒ **STWPOS-L** Venstre styret☐ **STWPOS-R** Højrestyret.☒ **TAS-DIG4** Digital Fartskriver 4.1 (GNSS & DSRC) (lovkrav fra 21/8-2023)
EU godkendt i henhold til 2020/1054☒ **TSRS**

Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)

FØRERHUS, UDV.

☐ **SUNV-B** Udvendig solskærm☒ **SUNV-PK** Forberedelse til udvendig solskærm (bøjle)☐ **AD-SIDES** Sidespoilere bag førerhuset. Lakeret i førerhusfarven.☐ **BEACON-P** Forberedelse til rotorblink.☐ **BEACONA2** Rotorblink, 2 stk monteret på taget.

OPBYGNING

☐ **FBA-BTF** Opbyggerbeslag foran, fleksibel indfæstning.☒ **FBA-BTSF** Opbyggerbeslag foran, semi-fleksibel indfæstning.☒ **RBA-T2** Opbyggerbeslag bag, Type RBA-T2 delt☐ **TAILPREP** Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 7-leder kabel fra kontakten til chassisets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet.

SERVICES

☐ **TGW-4G** TGW-4G (Telematics Gateway - 4G)☐ **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt☐ **DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forudbetalt☐ **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forudbetalt☐ **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forudbetalt☐ **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forudbetalt☒ **WVTA** EU Helbilsgodkendt (WVTA)

Bilen opfylder EU direktiv 2007/46 fra fabrik. Dette sikrer at bilen kan indregistreres i Danmark og i alle øvrige EU-lande.

☒ Standardudstyr☐ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbejolder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.
Specifikationer kan variere fra land til land.

MODELSERIE

FL 16 t 4x2 Electric langt chassis - luftaffjedring for og bag FL 42 R E 16

Volvo Trucks. Driving Progress