



# MODELLSERIE:

FL 42 R Elektrisk jnmlast luftfjdring FL 42 R E 16

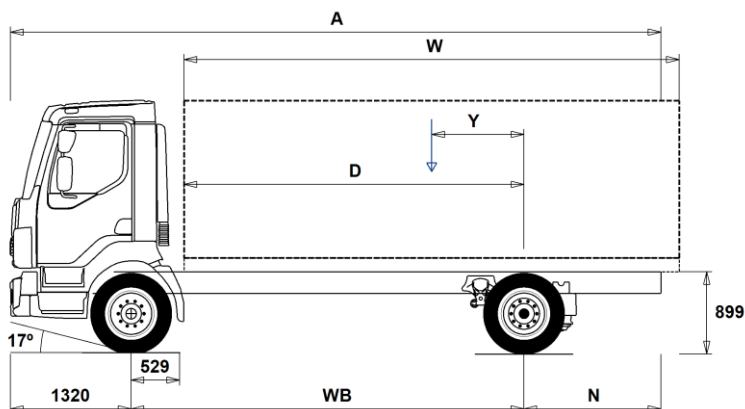

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600	5900	6200	6500
A Total chassislengde	7825	8125	8425	8725	9025	9915	9625	9925	10225	10525
D Senter av bakaksel til forkant av pbygg	3221	3521	3821	4121	4421	4721	5021	5321	5621	5921
N Bakre overheng (Min.)			2255			2895				
N Bakre overheng (Max.)	2705	2705	2705	2705	2705	3295	2705	2705	2705	2705
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	360	361	363	359	360	368	353	352	364	345
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	648	673	697	719	743	776	785	807	863	848
W Lengde pbygg (Min.)	5146	5696	6247	6804	7357	7890	8473	9028	9516	10022
W Lengde pbygg (Max.)	5723	6319	6901	7411	7921	8431	8941	9451	9766	10022

## Chassisveker [kg]

Foraksel	4225	4290	4340	4400	4440	4470	4525	4560	4590	4620
Bakaksel	2545	2500	2460	2445	2415	2440	2385	2370	2710	2345
Egenvekt	6770	6790	6800	6845	6855	6910	6910	6930	7300	6965
Nyttelast (inkludert pbygg, fører, drivstoff etc.)	9230	9210	9200	9155	9145	9090	9090	9070	8700	9035

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13300	14200	15100	16000	16900	17800	18700	19600	20500	21400
Svingdiameter mellom vegger	14600	15500	16400	17300	18200	19100	20000	20900	21800	22700

## Tillatte veker [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	16000	16000
Tillatt vogntogvekt	0	16000
Foraksel	5800	5800
Bakaksel	10900	10900

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +149 mm for CAB-SSLP.  
D-mlet inkluderer frigang foran p 50 mm og for jevnlastbiler ogs en hjelperamme p 120 mm.  
Hyder kan variere  $\pm 20$  mm med bladfjrer og  $\pm 10$  mm med luftfjring.  
Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle lpeaksler nede.

Vekt og dimensjoner er basert p flgende dekk:  
Dekk p forakselen: 285/70R19.5  
Dekk p drivakselen: 285/70R19.5

Chassisveker inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjfr.  
Egenvekt kan variere  $\pm 3\%$ .

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige veker kan variere fra land til land

For mer informasjon om veker, inkludert vekten p tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med pbygging. Bruk Volvos pbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegning FL42RE16.

# MODELLSERIE:

FL 42 R Elektrisk jåmnlåst luftfjådring FL 42 R E 16

## Bruksområde

- **UNIFORM** Uten spesialtilpassing for påbygg

- ☐ **DRUT3**
- ☐ **DRUT4**
- ☐ **DRUT5**

## Hovedkomponenter

- **CHH-MED** Medium chassisshøyde
- **RAD-A2V** 1 drivende bakaksel, luftfjåring
- **FL-DAY2**
- ☐ **FL-SSLP2**
- **EMIZERO** Nullutslipp
- **RSS1132A** Bakaksel RSS1132A med enkelutveksling for maksimalt 11,5 tonn akseltrykk og 32 tonn togvækt

- **WVTA** Godkjent komplett typegodkjenning

## Pakker

- ☐ **DRIVEFL** Kjørepakke FL
- ☐ **VISIFL** Siktpakke FL
- ☐ **AIRFLOW** Spoilerpakke FL
- ☐ **AUDIODAB** Lyd-pakke med DAB-radio, 24V/12V spenningsomformer, antenne, USB og kabler
- ☐ **AUDIOPD** Forberedt for DAB

## Chassis

- **FST-AIR** Luftfjåring foran.
- **FAL5.8** Forakseltrykk 5,8 tonn.
- **RAL10.9** Bakakseltrykk 10,9 tonn.
- **EBS-MED** EBS mediumpakke med anti-spinn og bakkestarthjelp.
- **RST-AIR** Luftfjåring bak.
- **SUSPL-E2** Nivåregulering for luftfjåring med 2 nivågivere, fjernkontroll ved førerstol (kabel)
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **2BATT170** 2 batterier, kapasitet 170 Ah.
- **TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
- ☐ **TOWF-NO2** To slepefester foran
- ☐ **TREL15** 15-polet el-kontakt for tilhenger
- ☐ **RUP-FIX2** Fast EU-godkjent underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium

## Dekk og felger

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- ☐ **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- ☐ **RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
- ☐ **GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

## Førerhus innvendig

- **TAS-DIG4**

## Førerhus utvendig

- ☐ **SUNV-B** Utvendig solskjerm
- **SUNV-PK** Forberedt for utvendig solskjerm
- ☐ **AD-SIDES** Sidespoilere bak førerhus
- ☐ **BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- ☐ **BEACONA2** 2 roterende orange varsellamper på førerhustak

## Forberedelse påbygg

- ☐ **FBA-BTF** Fremre fleksible påbyggfester
- **FBA-BTSF** Fremre semi-fleksible påbyggfester
- **RBA-T2** Bakre påbyggfester (delte)
- ☐ **TAILPREP** Forberedt for bakløfter.

## Leveringsservice

- ☐ **TGW-4G** Gateway for telematikk med 4G
- ☐ **DRUT1**
- ☐ **DRUT2**

- Standardutstyr
- ☐ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

FL 42 R Elektrisk jämnlast luftfjädring FL 42 R E 16

---