


MODELLUTBUD

FM 4x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FM 42R LA2

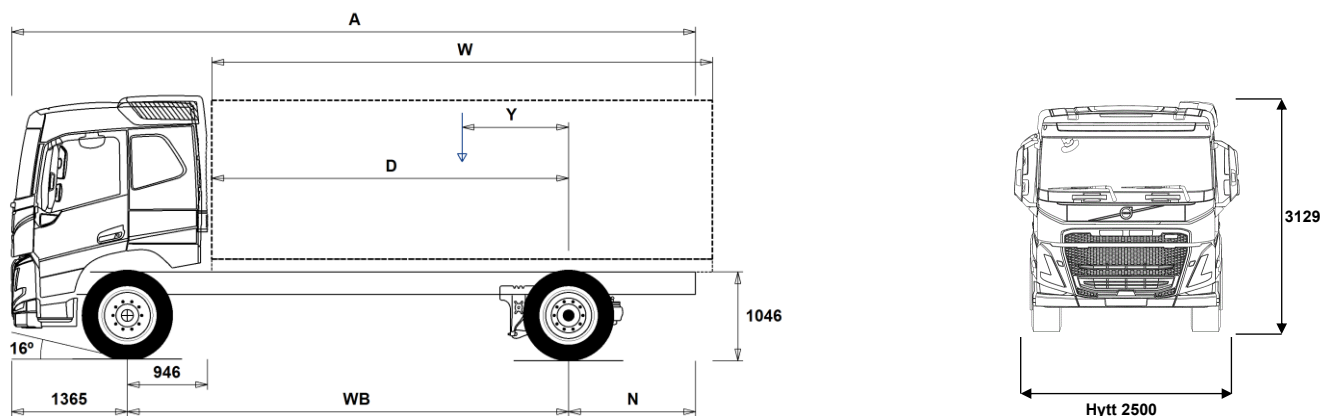

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	5200
A Totallängd	9460
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	4204
N Bakre överhäng (Min.)	1395
N Bakre överhäng (Max.)	2895
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	708
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	999
W Påbyggnadslängd (Min.)	6400
W Påbyggnadslängd (Max.)	6982

Chassivikter [kg]

Framaxel	5030
Bakaxel	2245
Tjänstevikt	7275
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	10725

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	18800
Vändcirkel mellan väggar	20100

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	20100
Bruttovikt, kombination	0	44000
Framaxel	7100	7100
Bakaxel	11500	13000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytt höjd: +312 mm för CAB-HSLP, -278 mm för CAB-LSLP.
Centrum framaxel till bakkant hytt: -6 mm för CAB-LSLP.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.
Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhängen (N Max.) för given hjulbas.
Höjddändring med chassihöjd CHH-HIGH, FRAME300: +17 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:
Däck på framaxeln: 315/80R22.5
Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM42RLA2.

MODELLUTBUD

FM 4x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FM 42R LA2

Huvudkomponenter

- **CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- **CHH-MED** Chassihöjd medium

- **FM-HSLP6** Hög sovhytt FM
- **FM-LSLP6** Låg sovhytt FM
- **FM-SLP6** Sovhytt FM

- **G13S420A**
- **G13S460A**
- **G13S500A**

- **EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- **EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasstrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp

- **AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- **AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- **AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
- **ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- **ATO3112** Växellåda I-SHIFT ATO3112 12-växlad, 3100 Nm (Överväxlad)

- **RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågvtikt 70 ton
- **RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C

- **RSS1344F** 13 tonns axel Max.Tågvtikt 44 ton
- **RSS1352B** Bakaxel, enkelväxel, 13 t axeltryck, 44 t tågvtikt

- **RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvtikt
- **RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågvtikt. version C

Paketval

- **NCAP2024** Utökat aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)

- **DRIV-EXT** Förarpaket utökat
- **DRIV-SEL** Förarpaket

- **1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- **2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel

- **INFOHIGH** Infotainment paket

- **SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- **SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- **FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- **FST-PAR** Parabelfjädring fram
- **FST-PL1**

- **FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- **FSLs-HI** Nivåreglering hög

- **FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med

- **FAL7.1** extremt framaxeltryck
- **FAL7.5** Framaxeltryck 71 ton
- **FAL8.0** Framaxeltryck 7,5 ton
- **FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- **FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- **FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton

- **FSTAB** Krängningshämmare främre
- **FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- **FSTAB3** Krängningshämmare främre styv

- **RAL13** Bakaxeltryck 13 ton

- **ASF-DL1** Ett köräge för luftfjädring

- **ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)

- **ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- **ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- **ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- **ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar

- **PSS-SING** Styrsystem, enkelt

- **PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde

- **EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning

för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda
Automatisk diffspärr

- **AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor

- **RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- **RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck

- **SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage

- **FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- **FRAME300** Ramhöjd (300 mm)

- **FST6060** Ramprofil godstjocklek 6 mm
- **FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm

- **FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggislut
- **FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- **FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- **FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut

- **BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida

- **2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- **2BATT170** Batterier 2x170Ah med 24 V spänning
- **2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning

- **BATTAMP** Volt och amperemätare
- **BATTIND** Batteriindikator för laddnivå

- **ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
- **ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida

- **MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- **MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat

- **ADTP-R** AdBlue tank höger sida

- **ADB064** 64 liters AdBlue tank
- **ADB112** AD-BLUE tank 112 L

- **FCAP-L** Bränsletanklock, låsbar

- **FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- **FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem

- **LGAS205** Vänstermonterad 205 kilogram gastank

- **ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- **ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- **ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås

- **HS-NAR** Värmeskydd smalt

- **WHC-FIX1** Stoppklossar, 1 st.
- **WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- **WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara

- **WHCP-F** Stoppklosssar monterad bakom hytt
- **WHCP-R** Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen
- **WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade

- **TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg

- **CHAIN-S** Snökedjor

- **HOOK-SC** Krok för snökedjor

- **TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
- **TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front

- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
- Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN

- **TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad
- Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN

- **TOWMBRL2** Dragbalk, låg monterad främre position(Vertikal/Horizontal)
- Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN

- **TOWMBRL3** Dragbalk, framflyttad och låg placerad

- **TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad
- Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FM 42R LA2

- RFEC-L ■ RFEC-S - RFEC-U - C-RI4040 - C-RI4045 - C-RI5050 - C-RO400G - C-VBG520 - C-VBG795 - TOWR-ONE - TREL-PK - TREL14 - TREL15 - TREL7 ■ TREL7-7 - TBC-DUO - TBC-EC - TRBR-HCF - TRBR-STA - TRB-STRE - RUP-FOLD - RFEND-B - RFEND-T - RFH-BAS - RFH-HIG - RFH-LOW - ATANK-AL ■ ATANK-ST - TL-LED ■ BLIGHT-E	- Ramavslut för under mont.drag - Rakt ramavslut - Ramavslut för tippvagnar utan - Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150 - Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150 - Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150 - Dragkrok Rockinger typ 400 G-150 - Dragkrok VBG, typ VBG5200D - Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA) - Bogserbygel, bakre - Förberedd för el till släp 14-polig VBG elektrisk släpvnagskoppling 15 polig kabel för elektrisk släpvnagskoppling 1 st. 7-polig elektrisk släpvnagskoppling (24N) 2 st. 7-poliga elektriska släpvnagskopplingar - Duomatic anslutning för släpvnagsbroms - Bosch anslutning för släpvnagsbroms - Fullt handreglage för släpvnagsbroms (Ej ADR) - Släpvnagsbroms - Släpvnagsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt - Fällbart underkörningsskydd bak i aluminium - Bakskärm, tredelad - Transportmonterad bakskärmar - Std. höjd på bakskärmstopp - Högsta möjliga bakskärmstopp - Lägsta möjliga bakskärmstopp - Lufttankar i aluminium - Lufttankar i stål - Bakljus, LED - Bromsljus blinkande utförande	■ AMSO-AUT - AVO-ENH - APF-ENH - RET-TH ■ TC-MAO - TC-MAOH2 ■ 2COM1100 2COMP900 - CLU-AIRC ■ AIRIN-HI - AIRIN-LO - ACL1ST-S ■ 24A110BL 24A150BL 24A180BL 24AL110B 24AL150B ■ FUEFE2LW ■ EST-AID 220EBH15 - PTER-DIN - PTR-D - PTR-DH - PTR-DM - PTR-F - PTR-FH - PTR-FL - PTRD-D - PTRD-D1 - PTRD-D2 - PTRD-F - HPG-F101 - HPG-F41	- I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvelet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge - Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel) - Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift - Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder - Oljekylare för växellåda (luft/olja) - Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad - Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min - Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min - In- och urkopplingsbar luftkompressor - Luftintag för motor, högt utförande - Luftintag för motor, lågt utförande - Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter - Generator 24v 110 Ampere - Generator 24v 150 Ampere - Generator 24v 180 Ampere - Generator med 110 A kapacitet 24 V - Generator med 150 A kapacitet - Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering - EL-startelement motor - Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW - DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump - Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump - Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt - Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump - Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt - Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump - Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt - Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm) - Bakmonterat högvarvigt kraftuttag - Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt - Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt - Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar - Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) - Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda - är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat - Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump - Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt - Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump - Max tillåtet effektuttag - Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive - Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt - Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt - Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag - Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
---	---	--	---

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FM 42R LA2

- **HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
- **HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag

Hytt invändigt förarmiljö

- **STWPOS-L** Vänsterstyrd
- **STWM-LE** Läderratt
- **STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
- **STGW-ADJ** Rattjustering
- **AIRBAG** Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
- **DRC-AMI** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
- **DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
- **1DAYDIG4**
- **ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- **SPEED-DU** Dubbla hastighetsspärrar
- **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
- **ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
- **HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
- **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- **LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
- **LSS-DW3** Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
- **LCS4** Varningssystem sidokollision, båda sidor
- **LCS5** Filbytesassistans, båda sidor
- **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- **RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- **CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
- **CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
- **IGT-BUT** Tändningstyp, knapp
- **IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
- **ALARM-B** Volvos lastbilsalarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytten för att avaktivera rörelsensor i hytt Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- **ALARM-E**
- **PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
- **ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
- **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
- **ISUNF-B** Invändigt solskydd
- **ISUNF-MD** Invändigt solskydd med "rakspegel"
- **ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **ADFS** Två DIN fack
- **BUPALARM** Akustiskt backvarning
- **RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
- **LOADIND** Lastindikator
- **REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
- **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt

- **WARNVEST** Varningsväst
- **AIDKIT** Första hjälpen-sats
- **AIDKIT1B**
- **WARNLAMP** Portabel batteridrivna varningslampa (blöxtljus)
- **LAMP-IN** Inspektionslampa
- **BULBKIT** Lamp- och säkringskit
- **WRITEPAD** Skrivplatta
- **DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- **DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- **DST-LUX1** Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- **SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
- **SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
- **PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol Passagerarstol, Standard
- **PST-STD2**
- **SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
- **ARMRE-BB** Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
- **ARMRE-DB** Armstöd på båda sidor av förarstol
- **ARMRE-PB** Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol
- **ARU-BAS** Armstöd i vinyl
- **ARU-LEA** Armstöd i läder
- **FMAT-RUB** Gummimattor
- **FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
- **LBK70** En bädd 700 mm
- **MATL-FI** Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
- **MATL-SF** Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
- **MATL-SO** Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg
- **OLMAT-BA** Bäddmatrass
- **OLMAT-PR** Bäddmatrass Premium
- **TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
- **TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda
- **PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
- **PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
- **PH-SS** Rastvärmare
- **SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
- **SAFE** Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
- **ETSB-F** Främre förvaringsbox på motortunnel
- **ETSB-FS** Främre- och sido förvaringsbox
- **ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
- **RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
- **RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
- **TABLE** Bord
- **REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
- **REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
- **MICRO-PK** Kablage för microugn
- **BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
- **COFMA-PK** Elkablage för kaffebyggare draget till hytt
- **INLI-BAS** Interiörljus standard

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FM 42R LA2

- ☐ **INLI-NL** Interiörljus, nattbelysning
- ☐ **INLI-NLD** Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- ☐ **ARL-FLEX** Flexibla läslampor
- ☒ **RH-EE** Takfönster i tonat glas
- ☐ **RH-ER** Taklucka, förstärkt, nödutgång
- ☐ **RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- ☐ **RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
- ☒ **GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
- ☐ **SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
- ☐ **SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
- ☐ **AWIND-RF** Bakruta
- ☐ **VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
- ☐ **AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
- ☐ **INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr

Hytt Utvändigt

- ☐ **EXTL-BA2** Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-BA2)
- ☐ **EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
- ☒ **DGLAS-H** Hårdat fönsterglas i dörrar
- ☐ **DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
- ☒ **BUMP-B** Stötfångare av plast
- ☐ **BUMP-B2** Stötfångare av stål
- ☐ **BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare
- ☐ **GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
- ☒ **BUGNET** Kylarskydd mot insekter
- ☐ **CTILTP-E** Elektrisk hyttipp
- ☒ **CTILTP-M** Manuell hyttipp
- ☐ **FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
- ☒ **FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
- ☐ **RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
- ☒ **RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
- ☐ **MIRCFPCS** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
- ☐ **MIRCMP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
- ☐ **MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
- ☒ **MIRCOMF** El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
- ☒ **AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
- ☐ **SUNV-H** Yttre solskydd
- ☐ **AD-ROOF** Takluftriktare
- ☐ **AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
- ☐ **HL-BHID**
- ☐ **HL-DBL**
- ☒ **HL-LED** LED Huvudstrålkastare
- ☐ **HL-LED3** LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
- ☐ **HBDA-A** Automatisk helljusautomatik
- ☒ **HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
- ☐ **HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
- ☐ **DRIVL2** Fjärrljus vitt
- ☒ **UDRIVL** Utan fjärrljus
- ☒ **FOGL-WC** Dimljus vitt
- ☐ **CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
- ☐ **ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
- ☐ **ASL-RFPK** Förbredelse för fjärrljus i tak
- ☐ **BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
- ☐ **BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
- ☐ **BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak

- ☐ **BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
- ☐ **CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
- ☒ **CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
- ☐ **SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
- ☐ **SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
- ☐ **SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
- ☐ **ROS-IL** Belysning i ljusskylt
- ☐ **ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
- ☐ **ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
- ☐ **CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
- ☒ **HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
- ☐ **HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
- ☐ **ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
- ☐ **ACCB-R-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **ACCB-R-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **ACCB-R-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **ACCB-R-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **ACCB-R-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **ACCB-R-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **ACCB-R-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ☐ **REFS-TW** Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
- ☐ **REFS-TY** Orange reflexstrips för hyttsida bipackade

Påbyggnad

- ☐ **SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- ☐ **SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- ☐ **SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- ☐ **SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- ☐ **SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram
- ☐ **WL-CHPK** Max 280 W, 2-läges strömställare
- ☐ **WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- ☐ **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- ☒ **WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- ☐ **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- ☐ **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- ☐ **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ☐ **ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ☐ **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
- ☒ **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- ☐ **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- ☒ **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- ☐ **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- ☐ **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- ☒ **TD-LED** Elstyrenhet för LED-ljus på släp
- ☐ **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- ☐ **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- ☒ **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- ☐ **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- ☐ **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- ☐ **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- ☐ **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- ☐ **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran

☒ Standardutrustning

☐ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 jämnlastare luftfjädrad (GAS POWERED) FM 42R LA2

- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS** Trafikskyltsavläsning

Volvo Trucks. Driving Progress