
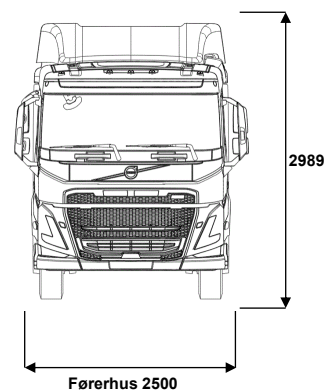


MODEL SERIE

Elektrisk FM 4x2, Sættevognstrækker FM 42T E

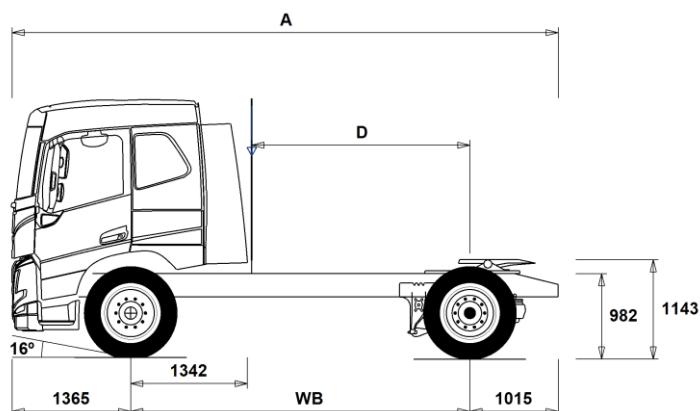

Chassisdimensioner [mm]

WB Akselafstand	3900
A Total chassislængde	6280
D Bagakselcentrum til bagkant luftindtag	2508
F AP-mål (EC Direktiv 96/53)	775

Chassisvægte [kg]

Foraksel	6055
Bagaksel	3800
Egenvægt	9855

Vendediameter [mm]

Vendediameter, målt ved vejbane	14000
Vendediameter, målt mellem to vægge	15400

Vægte [kg]

	Lovlige	Tekniske
Totalvægt lastvogn	18000	21000
Vogntogsvægt	44000	44000
Foraksel	8000	8000
Bagaksel	11500	13000

Noter

Chassisdimensioner

Førerhushøjde: +370 mm for CAB-HSLP, -208 mm for CAB-LSLP.
D-målet inkluderer frigang på 50 mm samt for lange chassis en hjælperamme på 100 mm.
Højder kan variere ± 20 mm ved bladfedre og ± 10 mm ved luftaffjedring.
Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.
Højde ændring med chassis højde CHH-HIGH: 0 mm.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

Dæk, foraksel:	315/80R22.5
Dæk, drivaksel:	315/80R22.5

Chassisvægte inkluderer olie, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere $\pm 3\%$.

Vendediameterne er teoretisk beregnede.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassis tegning FM42TE.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 4x2, Sættevognstrækker FM 42T E

ANVENDELSE

- **RC-SMOOT** Landevejskonfiguration (RC-SMOOT)

HOVEDKOMPONENTER

- **CHH-HIGH** Chassishøjde - Standard (CHH-HIGH)
- **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- **RAD-G4** Luftaffjedret drivaksel (letvægtsaksel)
- **RAD-GR** Luftaffjedret drivaksel
- **FME-HSL6** Globetrotter førerhus
- **FME-LSL6** Lavt langt førerhus
- **FME-SLP6** Langt Førerhus
- **ESS450K** Batterikapacitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapacitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer samlet effekt 330 kW (449 hk)
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344F** Bagaksel, RSS1344F, 13/44 tons uden navreduktion.
- **RSS1352B** Bagaksel, RSS1352B, 13/52 tons uden navreduktion.

PAKKER

- **NCAP2024** Aktiv Sikkerhedspakke Advanced (Euro NCAP 2024) vælger følgende systemer
VDS - Volvo Dynamic Steering
ESP vogntogsbremse
I-SEE
ACC og nødbremse
Aktiv sporassistent med pilot assistent
Aktiv sideassistent
Kontrolpanel ved køjen, luksus
CMS Sidekamera og blindvinkelkamera
Intelligent hastighedsassistent med skiltegenkendelse
- **INFOHIGH** Informationspakke - høj
12" dynamisk hoveddisplay med 3 instrument views (Standard, Fokus og last)
9" touch sidedisplay
Voicekontrol (Alexa - engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk)
Mulighed for at håndtere op til 8 kameraer (kræver ekstra interface)
Bluetooth interface - understøtter tilkobling af 2 telefon samtidig
Internet forbindelse kan oprettes via tethering - Bluetooth, Wi-Fi eller USB
Lydanlæg 4x25 watt med følgende media funktioner radio, USB og Bluetooth
Multisprogsudgave med frit valg mellem 33 sprog.
- **DRIV-EXT** Drive Pakke - Extended
- **DRIV-SEL** Drive Pakke - Selected
- **1LIVFM-E** Indretning 1 (1 køje)
- **2LIVFM-E** Indretning 2 (2 køjer)
- **SAFE-EXT** Sikkerhedspakke - Extended
- **SAFE-SEL** Sikkerhedspakke - Selected
- **RANGOP3** Rækkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rækkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rækkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement
- **RANGOP6** Rækkevidde optimeringspakke - 6 års abonnement
- **RANGOP7** Rækkevidde optimeringspakke - 7 års abonnement
- **RANGOP8** Rækkevidde optimeringspakke - 8 års abonnement

CHASSIS LAYOUT

- **FST-AIR** Forfjedre, luft inkl. støddæmpere.
- **FSL-BAS** Standard vandring af affjedring på foraksel
- **FAL10.0** Teknisk forakseltryk 10.000 kg.
- **FAL8.0** Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- **FAL8.5** Teknisk forakseltryk 8.500 kg.
- **FAL9.0** Teknisk forakseltryk 9.000 kg.
- **FSTAB2** Krængningsstabilisator, medium kraftig/for.
- **FSTAB3** Krængningsstabilisator, ekstra kraftig/for.

- **RAL12** Teknisk bagakseltryk 12.000 kg.
- **RAL13** Teknisk bagakseltryk 13.000 kg.
- **RSTAB1** Krængningsstabilisator, trin 1, standard/bag.
- **RSTAB3** Krængningsstabilisator bag, trin 3, kraftig.
- **ASF-DL1** Luftaffjedring, 1 kørehøjde.
- **ASF-DL3** Luftaffjedring, 3 kørehøjder.
- **ASF-DLL** Luftaffjedring, Automatisk sænkning af kørehøjde - hastighedsstyret
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS)
Med elektrisk motor monteret på styrehus som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat.
Giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 %.
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamisk Styring - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamisk Styring - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling
- **AUXPARK** Ekstra parkeringsbremse. 2 ekstra potter.
- **RST-AIR** Bagfjedre, luft.
- **RST-AIR6**
- **FRAME266** Rammehøjde (udvendig) 266 mm
- **FRAME300** Rammehøjde (udvendig) 300 mm
- **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange.
Farve grå (Sea Wolf Blue 1042)
- **FIL-EEEB** Innerliner, fra bagenden af motoren til afslutning af bogie.
- **BBOX-EF** Batterikasse i overhæng bag. Kun velegnet til ISO-trailere med 1600 mm overhæng for.
- **BATTAMP** Batteriindikator standard (spænding og strøm).
- **BATTIND** Batteriindikator med ekstra information om ladetilstand (bla. GEL batterier)
- **WHC-FOL1** Stopklods, 1 stk, sammenklappelig.
DIN76051-G53
- **WHC-FOL2** Stopklodser, 2 stk, sammenklappelig.
DIN76051-G53.
- **WHCP-F** Stopklodser, placeret foran på chassiset.
- **WHCP-T** Stopklodser, transportmonterede.
- **CHAIN-S** Snekæder til 1 aksel (ved 6x6 kæder til 2 aksler).
- **HOOK-SC** Snekædekroge i overhæng bag.
- **TOWF-NO1** Bugseringsanordning i fronten.
- **TOWF-NO2** 2 bugseringsanordninger, front.
- **TOWR-ONE** 1 bugseringsanordning, bag.
- **TREL15** Eltilslutning til trailer/PHV via 15-polet elstik. (ADR)
- **TREL7-7** Elstik, 2 x 7-polet (24N+24S) ikke ADR
- **TBC-DUO** Duomatic, luftkoblinger bremses.
- **TBC-EC** Bosch, luftkoblinger bremses.
- **TRBR-STA** Stationær kontrol af trailer.
- **TRB-STRE** ESP vogntogsbremse. Elektronisk styret afbremsning af sættevogn/påhængsvogn, således at saksning undgås.
- **RFEND-B** Heldækkende lavtmonterede bagskærme med aftagelig top.
- **RFH-BAS** Bagskærmhøjde optimeret til dækstørrelse, rammehøjde, lovkrav, eventuel drejeskammel etc.
- **RFH-HIG** Bagskærmhøjde hævet mest muligt under hensyntagen til lovgivning.
- **RFH-LOW** Bagskærmhøjde sænket mest muligt under hensyntagen til lovgivning. Risiko for kontakt mellem dæk og bagskærm.
- **BLIGHT-E** Nødbremselys ved katastrofeopbremsning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024

DÆK OG FÆLGE

- **RT-AL** Aluminiumsfælge, børstede, std. huller.

- Standardudstyr
- Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinær beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbejolder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 4x2, Sættevognstrækker FM 42T E

□ RT-AL1 □ RT-AL1DU □ RT-ALDP □ RT-ALDPD □ RT-ALDU □ SPWT-D □ SPWT-F □ SWCP-T □ SWCP-TP □ JACK-12T □ JACK-15T □ JACK-20T □ TOOLKIT □ INFLAHOS □ GAUGE-TP	LvL ONE® Aluminiumsfølge med standard huller (lange bolte) LvL ONE® Aluminiumsfølge med undersænkede huller (korte bolte) Aluminiumsfølge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte Aluminiumsfølge, Dura-Bright, undersænkede huller, korte bolte Aluminiumsfølge, børstede, dobbelthuller Reservehjul med samme dækmontering som trækakslen. Reservehjul med samme dækmontering som forakslen. Reservehjul transportmonteret. Transportmont. reservehjulsholder + dæk Donkraft, kapacitet 12 tons. Donkraft, kapacitet 15 tons. Donkraft, kapacitet 20 tons. Værktøjssæt. Luftpåfyldningsslange til dæk Dækttryksmåler (håndholdt manometer).	Giver mulighed for at tilpasse over og underhastighed via eco-niveauer. ■ DTRI-PER Instrumentpanel og ratmidte i gråbrun (Peregrine), dørpaneler i gråbrun til FH og sort (Raven) til FH16 ■ STWPOS-L □ STWPOS-R Venstrestyret. Højrestyret. □ STWM-LE Rat, læderbetrukket. □ STGW-AD2 □ STGW-ADJ Justerbar ratstamme og ratvinkel (-5 grader til + 15 grader) Justerbar ratstamme.J ■ 1DAYDIG4 Fartskriver, digital (Siemens) version 4.1. EU-krav ved førstegangsregistrering fra 21/8-2023 Forberedelse til fartskriver □ TAC-PK2 □ ARSL Ekstra fartbegrænser (kontakt i instrumentpanel). ■ ESP-BAS1 Elektronisk Stabilitets Program (ESP). Kan afbremse hvert hjul for sig, således at risikoen for vælteulykker reduceres. □ ESPC-RO Styring af ESP funktion (standard/reduceret/frakoblet) □ HWSS-ACB ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse) ■ HWSS-FCB Advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse) Lovkrav pr. 1/11-2015 for 2 og 3 akslede biler. Off-Road klassificerede biler og biler med stålaffjedring på bagaksel er undtaget for dette krav. ■ LSS-DW Sporassistent. Systemet advarer hvis man ufrivilligt er ved at forlade sin kørebane. Det er aktivt ved hastigheder over 60 km/t. Det advarer kun ved vognbaneskit hvor blinklyset ikke er aktiveret. Kan afbrydes. □ LSS-DW3 □ LKE-TBO Sporassistent med pilot assistent ■ LCS4 □ LCS5 Sporassistent - dæksprængning ■ DAS-W Sideassistent - begge sider (VRU) Aktiv sideassistent med akustisk og visuel advarsel og nødbremse i forhold til bløde trafikanter (op til 30 km/t) leveres fra produktionsuge 21 - 2025 □ DAS-W2 Opmærksomhedsassistent med kamera (Lovkrav fra 7. juli 2026 - GSR) ■ PB-AUT2 Automatisk parkeringsbremse (når fører forlader sæddet) □ RSENS-W Regnsensor med justerbar følsomhed. ■ CU-ECC □ CU-ECC2 Aircondition med elektronisk temperaturkontrol. Automatisk, elektronisk aircondition m. luftkvalitetssensor og aktivt kulfilter. ■ IMMOBIL Startspærre. □ ALARM-E Tyverialarm for førerhus og evt. opbygning/anhænger. □ ALCOLOCK Alkolås. Lastvognen kan først startes når føreren har bestået en alkoholtest. Promillegrænsen er 0,2. Systemet af en skjult styreenhed samt et håndholdt apparat til at blæse i. □ ISUNS-BS ■ ISUNS-DS Solskærm, indvendig, begge sider. Solskærm, indvendig, førerside. □ ISUNF-RE ■ ISUNF-RM Solgardin i forruden, indvendigt. Elektrisk. Solgardin i forruden, indvendigt. Manuelt. □ ADFS 2 stk. DIN-pladser (standard radiomontering) over forrude. ■ BUPALARM Bakalarm.
---	---	---

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinen beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationerne kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 4x2, Sættevognstrækker FM 42T E

□ RTOLL-PK	Toll Collect forberedelse. Indeholder GPS/GSM antenne og nødvendige kabler leveret af Toll Collect. Understøtter montering af enhed i DIN-hul.	□ TBK70F	Køje, øvre, 700x1900 mm, opklappelig op til 52 grader afhængig af førerhus og valg af opbevaringsplads på førerhusets bagvæg
■ LOADIND	Elektronisk lastindikator, akseltrykkene/totalvægt vises i førerinformationsdisplayet. Tolerance på indikator er ca. +/- 250 kg pr. aksel med luftaffjedring og ca. +/- 500 kg pr. aksel med stålfjedring - afhængig af kalibrering. Vægt af sættevogn/påhængsvogn vises også såfremt at der er EBS bremses iht. ISO 11992-2. Vægten kan også vises på Volvo's fjernbetjening, som kan tilvælges.	□ ETSB-F □ ETSB-FS □ ETSB-S	Opbevaring på motortunnel - forrest ovenpå Opbevaring på motortunnel - forrest og i højre side Opbevaring på motortunnel - højre side
□ REMC-MF	Work Remote (Multi-fjernbetjening) Tilgængelige funktioner er afhængig af bilens udstyr og lokal tilpasning. - Styling af luftaffjedring - Styling af arbejdslys - Ind/ud-kobling af kraftudtag - Styling af motoromdrejninger - Start/stop af motor - Styling af dørlåse - Lastindikator - Valgfri opsætning for opbygger for styring af opbyggerkontakter (samme som i instrumentpanel). Flere funktioner kræver Bodybuildermodul. Ikke godkendt til ADR.	□ RUS-BAS □ RUS-HIG □ REF-ICPK □ REFR-RUS	Standard opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 154 liter (300 mm højt). På FM/FMX-dagførerhus dog 60 liter (300 mm højt). Stort opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 245 liter (440 mm højt). Forberedelse til køleskab 28 liter køleskab i overskab på førerhusbagvæg.
■ FIREXT3D	1 stk. Brandslukker, 3 kg. Dansk mærkat.	□ MICRO-PK ■ BOTH-D	Forberedelse til mikrobølgeovn i højre side over frontrude Flaskeholder - centralt i instrumentpanel. Op til 1,5 liter flaske.
□ WARNVEST	Refleks-vest. EN471 Klasse 2.	□ COFMA-PK ■ INLI-BAS	Forberedelse til kaffemaskine Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk. Ingen lysdæmper.
■ WARNTRI2	To advarselstrekanter	□ INLI-NL □ INLI-NLD	Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys. Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys og lysdæmper.
□ AIDKIT	Førstehjælpssæt med hæfteplaster, renseservietter, kompres, elastisk bandage, respiratorisk maske, handsker og saks.	□ ARL-FLEX ■ RH-EE □ RH-ER □ RH-ETR □ RH-MTR	Læselampe med svanehals. Uden taglugefunktion - fast tagluge i tonet glas (nødudgang) Tagluge forstærket i stål - nødudgang Tagluge - elektrisk/tonet glas/åbnes bag Tagluge - manuel/tonet glas/åbnes bag
□ WARNLAMP	Advarselslampe, transport, batteridrevet.	■ GLAS-TIN	Tonede ruder.
□ LAMP-IN	Inspektionslampe	□ AWIND-RF	Fast bagrude
□ BULBKIT	Sæt med ekstra pærer og sikringer.	□ SWIND-BS □ SWIND-PS	Siderude, ekstra, begge sider. Sidevindue bag, passagerside
□ WRITEPAD	Skriveplade til montering på rattet.	□ VANMIR	Spejl indvendig i centrale opbevaringsrum.
□ DST-CF5	Førerstol, Komfort. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i stolen.	□ AS-FUS	Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude. Der leveres kun 1 hylde når der er monteret mikrobølgeovn i det ene opbevaringsrum.
□ DST-CF6	Førerstol, Komfort. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i sædet.	□ INFOT-PK	Fladskærmsforberedelse, over venstre dør (op til 19"). Tagantenne, antennenstik, 3,5 mm jack stik til stereo over bilens anlæg og 12 volt udtag.
□ DST-LUX1	Førerstol, De Luxe - trinløs eljusterbart med hukommelse. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i stolen.		
□ SBD-RED	Sikkerhedsseler, fører- og passagerstol, røde		
□ PST-BAS1 □ PST-CF5	Passagersæde, standard, uden affjedring Passagerstol, Komfort 5. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i sædet.		
■ PST-STD2	Passagerstol, standard. Uden luftaffjedring, sele i B-stolpe, justerbar lændestøtte.		
□ SBPRE-PS	Seleforstrammer, passager		
□ ARMRE-BB □ ARMRE-DB □ ARMRE-PB	To armlæn på både fører- og passagerstol. To armlæn på førerstolen. To armlæn på passagerstolen.		
□ ARU-BAS □ ARU-LEA	Armlæn, vinylbetrukne. Armlæn, læderbetrukne.		
■ FMAT-RUB □ FMAT-TX2	Gummimåtter. Tekstil og gummi måtter		
■ LBK70	Køje, nedre, 700 mm, fast		
□ MATL-FI ■ MATL-SF	Madras, 160 mm tyk springmadras, over 100 kg kropsvægt. Madras, 160 mm tyk springmadras, op til 85-100 kg kropsvægt.		
□ OLMAT-BA □ OLMAT-PR	Rullemadras, basis. Rullemadras, premium.		
□ TBK60F	Køje, øvre, 600x1900 mm, opklappelig op til 52 grader afhængig af førerhus og valg af opbevaringsplads på førerhusets bagvæg		

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinen beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbejolder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationer kan variere fra land til land.

FØRERHUS, UDV.

■ EXTL-BA2	Udvendig styling (BA2) Følgende dele er malet i førerhusfarve: Spoiler på spejle, indlæg i udvendig solskærm, kofanger, dørhåndtag og trinkasse. Trin i skridsikket aluminium.
■ BUMP-B □ BUMP-B2	Kofanger, plastik. Kofanger, stål.
■ BUMP-SP	Kofangerspoiler.
□ CTILT-P-E ■ CTILT-P-M	Førerhustip, elektrisk betjent. Tipvinkel 70°. Førerhustip, manuelt betjent. Tipvinkel 70°.
□ FCABS-A ■ FCABS-M	Førerhusaffjedring, luft for. Førerhusaffjedring, mekanisk for.
□ RCABS-A ■ RCABS-M	Førerhusaffjedring, luft bag. Førerhusaffjedring, mekanisk bag.
□ MIRCFPCS	Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede og blindvinkelkamera i passagerside
□ MIRCFCPX	Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede og blindvinkelkamera i passagerside
□ MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle) og blindvinkelkamera i passagerside
□ MIRCMS ■ MIRCOMF	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle) Elmanøvrerede og elopvarmede sidespejle med vidvinkelspejl i begge sider og nærzonespejl i passagersiden.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 4x2, Sættevognstrækker FM 42T E

☐ MIRCOMFX	Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede	☐ LADDER	Stige, monteret bag på førerhus i højre side.
☒ AMIR-F20	Frontspejl monteret under solskærm, radius 200 mm.	☐ REFS-TW	Reflekser til førerhus hvide, bipakket
☐ SUNV-H	Udvendig solskærm.	☐ REFS-TY	Reflekser til førerhus - bipakket, gule
☒ AD-ROOF	Tagspoiler, lakeret i førerhusfarve.	OPBYGNING	
☒ AD-SIDEL	Sidespoilere bag førerhus, lang. Lakeret i førerhusfarve.	☐ 5WM-ASL	Luftforskydelig underramme, Lav (4 mm over chassisramme). Anbefales ikke til anlægskørsel.
☐ AD-SIDES	Sidespoilere bag førerhus, kort. Lakeret i førerhusfarve.	☐ 5WM-ASM	Luftforskydelig underramme, Medium (50 mm over chassisramme). Anbefales ikke til anlægskørsel.
☐ AD-SIDL2	Sidedeflektorer - med forlængede gummilameller	☐ 5WM-ISOL	L-profil, ISO, Lav (4 mm chassisramme).
☒ ADCF-F	Ekstra afviser på sideskørter	☐ 5WM-ISOM	L-profil, ISO, Medium (50 mm over chassisramme).
☒ HL-LED	LED Forlygter	☒ 5WM-LPRO	Montageprofil, Volvo L-profil (0 m over chassisramme).
☐ HL-LED3	Adaptive LED Forlygter	☐ 5WT-FO14	Drejeskammel, Fontaine. 150SP2 (presset stålplade).
☐ HLP-ST	Afskærmning af forlygter, stål.	☐ 5WT-FO15	Drejeskammel, Fontaine 3000 (støbejern).
☐ HLP-ST2	Afskærmning af forlygter, net	☐ 5WT-JO8	Drejeskammel, JOST JSK37 (støbejern).
	Ikke godkendt i Danmark.	☐ 5WT-JO9	Drejeskammel, JOST JSK42 (støbejern).
		☒ 5WT-SH	Drejeskammel, SAF-Holland +GF+ SK-S 36.20 V (støbejern).
☒ DRL-LED	Kørellys, LED.	☐ 5WH140	Drejeskammelhøjde 140 mm.
☐ DRIVL2	Ekstra fjernlygter integreret i forlygterne.	☐ 5WH150	Drejeskammelhøjde 150 mm.
☒ UDRIVL	Uden ekstra fjernlygter i forlygterne.	☒ 5WH160	Drejeskammelhøjde 160 mm.
☒ FOGL-WC	Tågelygter - integreret i forlygterne.	☐ 5WH175	Drejeskammelhøjde 173 mm.
☐ CL-STAT	Hjørnebelysning, statisk. Oplyser omgivelserne til den side man viser af til. Kun når blinklyset aktiveres ved under 40 km/t.	☐ 5WH185	Drejeskammelhøjde 185 mm.
☐ ASL-RF2	Integrerede fjernlygter i globetrotterskilt - højt placeret. LED efter produktionsuge 21 2024	☐ 5WH195	Drejeskammelhøjde 195 mm.
☐ IDLAMP-A	3 stk top lamper - orange.	☐ 5WH200	Drejeskammelhøjde 200 mm.
☐ IDLAMP-W	Centralt monteret.	☐ 5WH205	Drejeskammelhøjde 205 mm.
	3 stk top lamper - hvide.	☐ 5WH210	Drejeskammelhøjde 210 mm.
	Centralt monteret.	☐ 5WH220	Drejeskammelhøjde 220 mm.
☐ IDLMPSW	Kontakt til tre markeringslygter i førerhustagets midte, ej godkendt til brug i Danmark.	☐ 5WH230	Drejeskammelhøjde 230 mm.
☐ BEACOA2F	2 stk LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion) placeret forrest på taget	☒ 5WLM-B	Standard vedligeholdelse af drejeskammel.
	Monteret på konsol såfremt denne er ordret, alternativt på taget	☐ 5WLM-L	Uden plastmateriale på skammelplade/automatisk smøring
☐ BEACOA2R	2 stk LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion) placeret bagest på taget		Lav vedligeholdelse af drejeskammel.
	Monteret på konsol såfremt denne er ordret, alternativt på taget	☐ 5WL-S1	Plastmateriale på skammelplade/automatisk smøring.
☐ BEACON-P	Kabelforberedelse for rotorblink på førerhustag.	☐ 5WL-S2	Smøring af drejeskammel, låsesystem og topplade
☐ BEACONA4	4 stk. tagmonterede LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion)	☐ 5WL-S2	Smøring af drejeskammel, låsesystem.
☐ CABPT-R1	Kabelgennemføring i førerhustag, højre side.	☐ TCIND	Kontrolsystem på tilkobling af sættevogn (højde, kongebolt og lås)
☒ CABPT-R2	Kabelgennemføring i førerhustag, begge sider.	☒ RDECK	Gangbro bag førerhus. 510 mm bred.
☐ SPOTP-F	Forberedt for fjernlygter foran.	☐ RDECK-M	Tredelt gangbro, to over rammen og en over batterikassen/tanken.
☐ SPOTP-R	Forberedt for projektorer på taget.	☐ SRWL-2RA	2 stk. orange LED bak/arbejdslygter, bag 3 stillingsafbryder (tænd/sluk/bakgear)
☐ SPOTP-RF	Forberedt for fjernlygter foran og på taget.	☐ SRWL-2RW	2 stk. hvide LED bak/arbejdslygter, bag 3 stillingsafbryder (tænd/sluk/bakgear)
☐ ROS-IL	Belysning i "Globetrotter"-skilt	☐ SRWL-PK	Forberedelse bak/arbejdslygter.
☐ ROS-IL2	Forberedelse for lys i globetrotterskilt - (knap til kontakt er bipakket)	☐ SWL-2RW	Ledningsnet og 3 stillingsafbryder (tænd/sluk/bakgear)
☐ ROS-ILP	Forberedt for lys i tagskilt.	☐ SWL-PK	2 stk. hvide LED arbejdslygter, bag (monteret i chassisrammehøjde)
☐ CSGN-GTR	Globetrotter-skilt monteret i lyskassen.		Forberedelse til sidevendt arbejdsbelysning.
☐ HORN-F1S	Tryklufthorn bag kølegitter (Jericho).	☐ WL-TA1W	Ledningsnet og 2 stillingskontakt (on/off).
☐ HORN-R2S	Kompressorhorn, to stk. monteret på tag.		Arbejdslampe til drejeskammelhøjde på galge.
☐ ANT-CBR	Antenne for walkie monteret på tag (højre side).	☐ WLC-H2W	Arbejdslygter, 2 stk hvide LED, højt monteret bag førerhuset (ved tag)
☐ ACCB-R-AP	Tagbøjle, for- og bagkant samt midt.	☐ WLC-PKH	Forberedelse (kabel og kontakt) til højt monterede arbejdslygter bag førerhuset.
☐ ACCB-R-F	Tagbøjle, forkant.	☐ WLC-PKL	Forberedelse (kabel og kontakt) til lavt monterede arbejdslygter bag førerhuset.
☐ ACCB-R-FM	Tagbøjle, forkant og midt.	☐ WLC-PKLH	Forberedelse (kabel og kontakt) til lavt og højt monterede arbejdslygter bag førerhuset.
☐ ACCB-R-FR	Tagbøjle, for- og bagkant.	☒ ECBB-BAS	Opbyggerel-central, uden opbyggermodul.
☐ ACCB-R-M	Tagbøjle, midt.	☐ ECBB-HIG	Opbyggerel-central, med opbyggermodul (HIG) i førerhus.(18 digitale udgange).
☐ ACCB-R-R	Tagbøjle, bagkant.	☐ BBCHAS1	Opbygger el-interface, 1 x 7-polet.
☐ ACCB-R-RM	Tagbøjle, bagkant og midt.	☐ BBCHAS3	Opbygger el-interface, 3 x 7-polet.
☐ RFCAR-BC	Holder til bagskærme, på førerhusbagvæg.	☐ BEPR-T2	Elektrisk forberedelse til tip (med workremote)

☒ Standardudstyr☐ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.
Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 4x2, Sættevognstrækker FM 42T E

- **TD-LED** Trailergenkendelse, til diodebaglygter. Forudsætter et minimumsstrømforbrug på 500 mA og alle baglygter skal være diodelygter.
- **AUXL-SPK** Forberedelse til sneplovbelysning.
Ledningsnet til ekstra forlygter og blinklygter.
- **TAILPRE2** Forberedelse til bagmonteret lift. (Betjening via workremote)
Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 3-leder kabel fra kontakten til chassissets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet. Desuden strømkabel med 200A sikring frem til tilslutningspol på chassisrammen.
- **TAILPREP** Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 3-leder kabel fra kontakten til chassissets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet. Desuden strømkabel med 200A sikring frem til tilslutningspol på chassisrammen.
- **AESW2** Ekstra kontakter, 2 stk.
- **AESW2PK** Ekstra kontakter, plads til 4 stk.
- **AUXSW-4** Forberedelse til 4 ekstra kontakter.

SERVICES

- **FMS-PK** Fleet Management System gateway
- **TSRS** Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)
- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt
- **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år
App til mobiltelefon downloades til IOS/Android og man kan herefter se status/styre funktioner indenfor 3 hovedområder.
1: Instrumentpanel - Brændstof, Adblue, kølervæske, sprinklervæske, motorolie, batteri og lys.
2: Klimaanlæg - styre udstyr som parkeringsvarmer/parkeringskøler.
3: Alarm og låse - Låsestatus kan ses og man får besked såfremt at alarmen aktiveres.
Kan ikke kombineres med ADR.
- **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forudbetalt
- **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forudbetalt
- **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forudbetalt