


MODELLUTBUD

FM 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FM 42T LA2

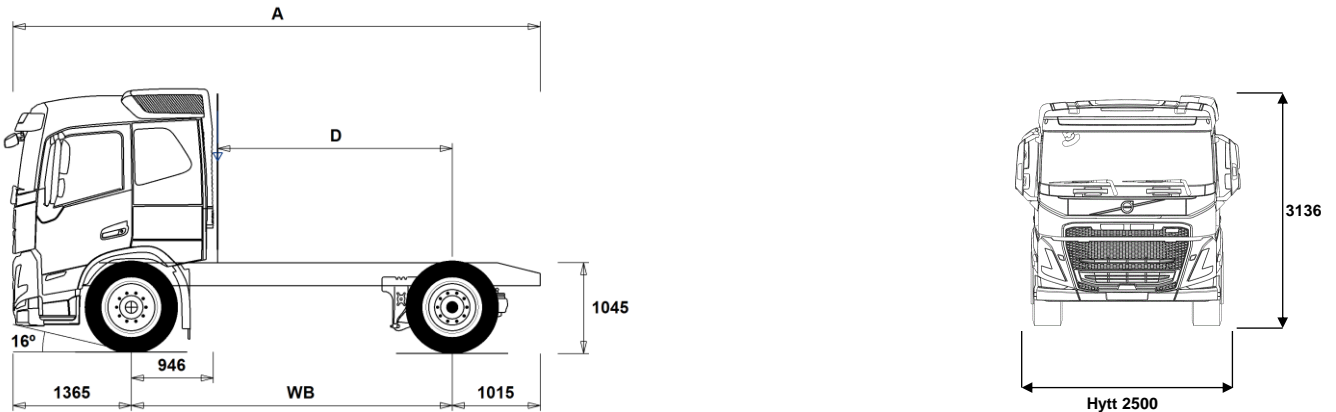

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3700	3800
A Totallængd	6080	6180
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2704	2804

Chassivikter [kg]

Framaxel	4780	4795
Bakaxel	2395	2390
Tjänstevikt	7175	7185

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellom trottoarkanter	13400	13700
Vändcirkel mellom vegg	14800	15100

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18600	20100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakaxel	11500	13000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthøjd: +312 mm for CAB-HSLP, -278 mm for CAB-LSLP.
 Centrum framaxel till bakkant hytt: -6 mm for CAB-LSLP.
 D-mått inkluderar ett framre spelrum på 50 mm och for jåmnlåstbilar også en hjålpåram på 100 mm.
 Højden kan variera ± 20 mm for blad og ± 10 mm for luftfjådring.
 Alla mått gåller for olåstat chassi og eventuella løpaxlar nere. Chassihøjd som anvånts: CHH-HIGH.
 Højdåndring med chassihøjd CHH-MED, FRAME266: 0 mm.

Vikter og dimensioner år baserade på følånde dåck:
 Dåck på framaxeln: 315/80R22.5
 Dåck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olå, vatten, AdBlue, 0 liter brånsle og utan fōrare. Tånstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Våndcirkllarna år teoretiskt beråknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

Fōr mer detaljerad informasjon, inklusive vikt for tillvalsutrustning, be din Volvoåterfōrsåljare att låggå in din spesifikasjon i Volvos viktinformasjonsprogram (VIS).

Anvånd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Anvånd Volvos påbyggnadsinstruksjoner og chassiritning FM42TLA2.

MODELLUTBUD

FM 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FM 42T LA2

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
 - CHH-MED** Medium chassishøyde
 - RAD-G4** 1 drivende bakaksel, luftfjæring (lettvekt)
 - RAD-GR** 1 drivende bakaksel, luftfjæring
 - FM-HSLP5** Høyt førerhus FM
 - FM-LSLP5** Langt førerhus med lavt tak FM
 - FM-SLP5** Langt førerhus FM
 - G13S420A**
 - G13S460A**
 - G13S500A**
 - EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
 - EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
 - AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
 - ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
 - RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialspærre
 - RSS1344C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonnns drivakseltrykk og 44 tonnns vogntogvekt
 - RSS1344E** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
 - RSS1352A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
 - RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
 - RSS1370B** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- ### Pakker
- DRIVE5** Kjørepakke
 - DRIVE5+** Kjørepakke pluss
 - DRIVE5++** Kjørepakke dobbel pluss
 - 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
 - 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
 - INFODF** Informasjonssystem med Dynafløetstøtte
 - INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafløetstøtte
 - VISI5+** Siktpakke pluss
 - GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
 - GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024
 - SAFE22** Aktiv Sikkerhetspakke 2022
 - SAFE22+** Aktiv Sikkerhetspakke 2022 Pluss
- ### Chassis
- FST-AIR** Luftfjæring foran
 - FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
 - FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
 - FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
 - FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
 - FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
 - FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
 - FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
 - FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
 - FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
 - FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
 - FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
 - FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
 - RAL11.7** Tillatt last bakaksel 11,7 tonn
 - RAL12** Tillatt last bakaksel 12 tonn
 - RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
 - RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
 - RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
 - ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
 - ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
 - ACTST-TO** Aktiv styring
 - ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
 - ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
 - ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
 - ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-SING** Enkelt styresystem
 - PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
 - EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
 - AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
 - RST-AIR** Luftfjæring bak
 - SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
 - FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
 - FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
 - FST6060** Tykkelse på rammeprofil 6.0 mm liv og 6.0 mm flens
 - FST6565** Tykkelse på rammeprofil 6.5 mm liv og 6.5 mm flens
 - FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
 - FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
 - FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
 - FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
 - BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran
 - 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
 - 2BATT225** 2 batterier med kapasitet 225 Ah
 - BATTAMP** Amperemeter
 - BATTIND** Indikator for batterilading
 - ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
 - ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
 - MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
 - MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
 - MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
 - R170A71** Minvolym 170l
Maxvolym 170l
 - ADTP-BC** AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side
 - ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
 - ADB050** AdBlue tank 50 liter
 - ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
 - FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
 - FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
 - FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
 - LGAS205**
 - ESH-REAR** Horisontal lydtemper, utblåsing bakover
 - ESH-RIGH** Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side
 - WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
 - WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
 - WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
 - CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
 - HOOK-SC** Kjettingkrokar
 - TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
 - TOWF-NO2** To slepefester foran
 - RFEC-B** Rammeavslutning med skråkjæring bak (standard på trekkbil)
 - TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
 - TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
 - TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
 - TREL7-7** Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
 - TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
 - TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
 - TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FM 42T LA2

■ TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	□ 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
□ TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	□ PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
■ RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	□ PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
■ RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	□ PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
□ RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	□ PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
□ RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	□ PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
□ ATANK-AL	Aluminium lufttank	□ PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
■ ATANK-ST	Stål lufttank	□ PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
□ TL-LED	LED baklys	□ PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
■ BLIGHT-E	Nødbremselys	□ PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
Felger og dekk			
□ RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	□ PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
□ RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	□ PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
□ RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	□ HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
□ RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	□ HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
■ RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	□ HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
□ WCAP	Hjulkapsler	□ HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
□ SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	□ HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
□ SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
□ SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	■ STWPOS-L	Venstrestyrt
□ SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	□ STWPOS-R	Høyrestyrt
□ JACK-12T	Jekk, 12 tonn	□ STWM-LE	Skinnratt
□ JACK-15T	Jekk, 15 tonn	■ STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
□ JACK-20T	Jekk, 20 tonn	□ STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
■ TOOLKIT	Komplett verktøysett	□ AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
□ INFLAHOS	Løs luftfylleslange	■ DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
□ GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	□ DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
Utrustning drivlinje			
□ TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål	■ 1DAYDIG4	
■ DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	□ ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
□ DRM-E	Kjøremodus, økonomi	■ ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
■ PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	□ ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/fracoblet)
■ CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	□ HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
□ CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)	■ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
□ AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	■ LSS-DW	Kjørefeltvarsler
□ AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	□ LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
□ APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift	□ LCS2	Sideassistent - passagerside (VRU)
□ RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift	□ LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
□ TC-MAO	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, luft/olje	□ DAS-W	Sjåførvarelassistent
□ TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	□ RSENS-W	Regnsensor
■ 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.	□ CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
■ 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.	□ CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
□ CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling	■ CU-MCC	Aircondition med manuell temperaturkontroll
■ AIRIN-HI	Høyt luftinntak	■ IMMOBIL	Startsperre
□ AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus	□ ALARM-B	Innbruddsalarm for førerhus
□ ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	□ ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
■ 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon		
□ 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon		
□ 24AL110B	Generator 110 Ampere		
□ 24AL150B	Generator 150 Ampere		
■ FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller		
■ EST-AID	Startelement		

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FM 42T LA2

<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> TABLE	Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil	<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslucker 3 kg	<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssett	<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute
Førerhusfasiliteter			
<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol	Førerhus utvendig	
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> EXTL-BA2	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK-REM	Sentrallås med fjernkontroll
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input checked="" type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvækt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvækt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-SO	Madrass for sjåførvækt < 85 kg	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> SAFE	Safe ved enden av køye	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-BASIC	Halogen H7 hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-BHID	Bi-Xenon hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side		
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)		
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FM 42T LA2

<input type="checkbox"/> HL-DBL	Dynamiske Bi-Xenon hovedlys som følger veien aktivert via signal fra styresystemet. Aktiveres ved kjøring med Drive+ (D+) på lyskontrollbryteren. Aktiv i hastigheter fra 10 til 25 km/t (angitt av sjåfør)	<input type="checkbox"/> 5WH200	Høyde svingskivefot 200 mm
<input type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WH205	Høyde svingskivefot 205 mm
<input type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WH210	Høyde svingskivefot 210 mm
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> 5WH220	Høyde svingskivefot 220 mm
<input type="checkbox"/> HL-ADJ	Høyderegulering av hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WH230	Høyde svingskivefot 230 mm
<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	<input type="checkbox"/> 5WT-FO14	Fontaine 150SP presset fast svingskive
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> 5WT-JO10	Jost JSK 36 støpt fast svingskive
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran	<input type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 37 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> ASL-RFPK	Forberedt for ekstralys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> 5WLM-B	Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> 5WLM-L	Svingskive med lavt vedlikeholdsbehov
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> 5WL-S1	Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> 5WL-S2	Sentralsmøring av svingskivelås
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> TCIND	Indikator for tilhengerkobling
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input checked="" type="checkbox"/> RDECK	Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> RDECK-M	Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> SWL-2RA	2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W	<input type="checkbox"/> WL-TA1A	Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> WL-TA1W	Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
<input type="checkbox"/> ROS-IL2		<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input type="checkbox"/> ACCB-R		<input type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input type="checkbox"/> ACCB-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input type="checkbox"/> ACCB-F	Fremre takbrakett	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> ACCB-FM	Fremre og midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> ACCB-FR	Fremre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM
<input type="checkbox"/> ACCB-M	Midtre takbrakett	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyker. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyker og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
<input type="checkbox"/> ACCB-R	Bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> ACCB-RM	Midtre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for baklifter operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for baklifter
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus	<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
Forberedelse påbygg		<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input type="checkbox"/> 5WM-ASL	Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> 5WM-ASM	Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme	Leveringsservice	
<input type="checkbox"/> 5WM-ISOL	12 mm ISO monteringsplate for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Portal for Fleet Management System
<input type="checkbox"/> 5WM-ISOM	10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme	<input type="checkbox"/> DRUT1	My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> 5WM-LPRO	Volvo L-profiler for montering av svingskive, tykkelse 8 mm, 0 mm over ramme	<input type="checkbox"/> DRUT2	My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> 5WM-MASL	Manuelt flyttbart understell for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme	<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> 5WM-MASM	Manuelt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme	<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> 5WH140	Høyde svingskivefot 140 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH150	Høyde svingskivefot 150 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH160	Høyde svingskivefot 160 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH175	Høyde svingskivefot 175 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH185	Høyde svingskivefot 185 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH195	Høyde svingskivefot 195 mm		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 4x2 LNG trekkvogn luftfjæring FM 42T LA2

- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)

Volvo Trucks. Driving Progress