


# MODELLUTBUD

FM 62 RIGID TAG ELECTRIC FM 62R TE

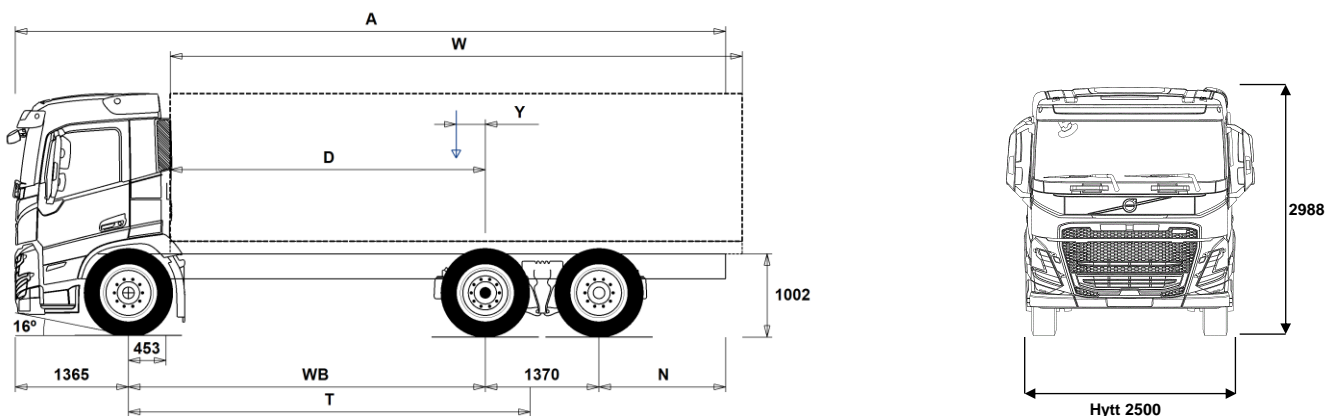

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3900	4100	4300	4600	4800	4900	5200	5600	6000
A Totallängd	9960	10160	9410	9860	10160	10310	10810	11410	12060
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3397	3597	3797	4097	4297	4397	4697	5097	5497
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	825	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	3325	3325	2375	2525	2625	2675	2875	3075	3325
T Teoretisk hjulbas	4441	4641	4841	5141	5341	5441	5741	6141	6541
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-112	-115	-136	-140	-146	-148	-151	-158	-167
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	162	171	162	178	185	190	206	225	242
W Påbyggnadslängd (Min.)	6486	6867	7285	7854	8240	8431	8999	9758	10099
W Påbyggnadslängd (Max.)	7033	7386	7726	8236	8576	8746	9256	9758	10099

## Chassivikter [kg]

Framaxel	5465	5540	5670	5765	5830	5860	5930	6020	6105
Bakre boggin	4325	4260	4115	4055	4025	4010	3970	3920	3900
Tjänstevikt	9790	9800	9785	9820	9855	9870	9900	9940	10005
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	16210	16200	16215	16180	16145	16130	16100	16060	15995

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	16300	17000	17600	18600	19200	19500	20500	21800	23100
Vändcirkel mellan väggar	17700	18300	19000	19900	20600	20900	21900	23100	24400

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	27000
Bruttovikt, kombination	32000	32000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	19000	19000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +374 mm för CAB-HSLP, -204 mm för CAB-LDAY, -204 mm för CAB-LSLP, +4 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +422 mm för CAB-HSLP och CAB-LSLP och CAB-SLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM62RTE.

# MODELLUTBUD

## FM 62 RIGID TAG ELECTRIC FM 62R TE

### Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard
- **GARB-PRE** Renovasjonschassis
- **SWAPBODY** Vekselflakchassis
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

### Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **TA-HYSB2** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- **TAG-FIXD** Fast løpeaksel med tvillingmonterte hjul
- **TAG-FIXS** Fast løpeaksel med singelmonterte hjul
- **RADT-GR** 1 drivende bakaksel + løpeaksel, luftfjæring
- **FME-DAY** Kort førerhus FM Electric
- **FME-HSLP** Høyt Førerhus FM Electric
- **FME-LDAY** Kort lavt førerhus FM Electric
- **FME-LSLP** Lavt langt førerhus FM Electric
- **FME-SLP** Langt Førerhus FM Electric
- **ESS270K** Batterikapasitet 280 kWh
- **ESS360K** Batterikapasitet 360 kWh
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonn drivakseltrykk og 44 tonn vognogvekt
- **RSS1344E** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

### Pakker

- **INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafleetstøtte
- **DRIV-E** Komfort førerhuspakke.
- **DRIV-E+** Komfort+ førerhuspakke EMOB
- **DRIV-E++** Komfort++ førerhuspakke EMOB
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
- **GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024
- **SAFE-E** Sikkerhetspakke
- **SAFE-E+** Sikkerhetspakke pluss - Electric
- **RANGOPT3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOPT4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOPT5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

### Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSL-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FSL-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL19** Tillatt last akselkombinasjon 19 tonn, boggifordeling 11,5/7,5 tonn
- **RAL20.5** Tillatt last akselkombinasjon 20,5 tonn, boggifordeling 13,0/7,5 tonn
- **RAL22.5** Tillatt last akselkombinasjon 22,5 tonn
- **RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- **RSTAB2** Krenningsstabilisator bak, medium stivhet

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **RALIM10** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10 tonn
- **RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- **RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- **RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- **RALIM20** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 20 tonn
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ASF-DLL** Hastighetstilpasset regulering av kjørehøyde
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **RST-AIR4** Luftfjæring bak med øket stivhet
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- **FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
- **TOWF-NO2** To slepefester foran
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRL2** Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon
- **TOWMBRL3** Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-L** Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-RO400G** Tilhengerkobling, VBG 5200D
- **C-VBG520** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **C-VBG795** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger

# MODELLUTBUD

## FM 62 RIGID TAG ELECTRIC FM 62R TE

<input type="checkbox"/>	<b>TRBR-HCF</b>	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/>	<b>PTR-DM</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>TRBR-STA</b>	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/>	<b>PTR-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>TRB-STRE</b>	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/>	<b>PTR-FH</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>RFEND-B</b>	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/>	<b>PTR-FL</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>RFEND-T</b>	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/>	<b>PTRD-D</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>RFH-BAS</b>	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/>	<b>PTRD-D1</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>RFH-HIG</b>	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/>	<b>PTRD-D2</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytte aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>RFH-LOW</b>	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/>	<b>PTRD-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/>	<b>AUXATNK</b>	Ekstra lufttank	<input type="checkbox"/>	<b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input type="checkbox"/>	<b>RESTS-W</b>	Reflekterende hvit konturmerking på chassis-side	<input type="checkbox"/>	<b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/>	<b>REST-RUP</b>	Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder	<input type="checkbox"/>	<b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>BLIGHT-E</b>	Nødbremselys	<input type="checkbox"/>	<b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>		
<b>Felger og dekk</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CRUIS-E</b>	Konstantfartholder med Eco-roll, l-cruise og rattknapper
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>RT-AL</b>	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DTRI-PER</b>	Dashbordvariant falk/ravn
<input type="checkbox"/>	<b>RT-ALDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/>	<b>RT-ALDPP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/>	<b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/>	<b>RT-ALDU</b>	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/>	<b>STWM-LE</b>	Skinnratt
<input type="checkbox"/>	<b>SPWT-D</b>	Reservehjul lik drivhjul	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>STGW-AD2</b>	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/>	<b>SPWT-F</b>	Reservehjul lik forhjul	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, 1-dags basis
<input type="checkbox"/>	<b>SWCP-R</b>	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input type="checkbox"/>	<b>TAC-PK2</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>SWCP-T</b>	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/>	<b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/>	<b>SWCP-TP</b>	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/>	<b>SPEED-DU</b>	2-trinns hastighetsbegrenser
<input type="checkbox"/>	<b>JACK-12T</b>	Jekk, 12 tonn	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkts høyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/>	<b>JACK-15T</b>		<input type="checkbox"/>	<b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
<input type="checkbox"/>	<b>JACK-20T</b>		<input type="checkbox"/>	<b>HWSS-AC</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TOOL-BAS</b>	Basis verktøysett	<input type="checkbox"/>	<b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/>	<b>TOOLKIT</b>	Komplett verktøysett	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/>	<b>INFLAHOS</b>	Løs luftfylleslange	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler
<input type="checkbox"/>	<b>GAUGE-TP</b>	Dekktrykkmåler	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LSS-DW3</b>	
<b>Utrustning drivlinje</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LCS4</b>	Feltskifteassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/>	<b>DRM-B</b>		<input type="checkbox"/>	<b>DAS-W</b>	Sjåførvarselsassistent
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DRM-BE</b>	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/>	<b>RSENS-W</b>	Regnsensor
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PVT-MAP</b>	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CU-ECC</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/>	<b>EP400A</b>	Elektrisk kraftuttak 400V AC	<input type="checkbox"/>	<b>CU-ECC2</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/>	<b>EPTC270</b>	Elektromekanisk kraftuttak - 270 NM (DIN5462/ISO7653)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IMMOBIL</b>	Startsperre
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-F101</b>	F1-101 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/>	<b>ALARM-E</b>	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-F41</b>	F1-41 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/>	<b>ISUNS-BS</b>	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-F51</b>	F1-51 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ISUNS-DS</b>	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-F61</b>	F1-61 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/>	<b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-F81</b>	F1-81 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ISUNF-RM</b>	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-T42</b>	F2-42/42 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/>	<b>ADFS</b>	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-T53</b>	F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>BUPALARM</b>	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-T55</b>	F2-55/28 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/>	<b>RTOLL-PK</b>	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-T70</b>	F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak			
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-V130</b>	VP1-130 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak			
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-V45</b>	VP1-45 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak			
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-V75</b>	VP1-75 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak			
<input type="checkbox"/>	<b>HPM-V95</b>	VP1-95 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak			
<input type="checkbox"/>	<b>PTR-D</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm			
<input type="checkbox"/>	<b>PTR-DH</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm			

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FM 62 RIGID TAG ELECTRIC FM 62R TE

<input checked="" type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	2 fleksible leselamper
<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>	Brannslukker 3 kg	<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Refleksvest	<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input checked="" type="checkbox"/> <b>WARNTRI2</b>	2 varseltrekanter	<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Farget glass i rutene
<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT1B</b>	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav	<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakrute
<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Flyttbar varsellampe med batterier	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Ekstra sidevindu på begge sider
<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Ekstra sidevindu på passasjerside
<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lyspære- og sikringssats	<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	Innvendig speil
<input type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
<b>Førerhusfasiliteter</b>		<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<b>Førerhus utvendig</b>	
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BA2</b>	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-B</b>	Støtfanger foran i plast
<input type="checkbox"/> <b>PST-BAS1</b>	Passasjerstol i basisversjon uten fjæring	<input type="checkbox"/> <b>BUMP-B2</b>	Støtfanger foran i stål
<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-SP</b>	Spoiler under støtfanger
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passasjerstol i standardversjon	<input type="checkbox"/> <b>SIDEH-B</b>	Holdestang på førerhus
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	<input type="checkbox"/> <b>SIDSTP-R</b>	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	2 armlener på passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Trekk på armlener i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjæring bak på førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstilmatter og gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCFPCS</b>	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> <b>LBK70</b>	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> <b>MIRCFCPX</b>	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Madrass for sjåførvækt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Madrass for sjåførvækt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Basis overmadrass	<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takspoiler
<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Premium overmadrass	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> <b>AD-CHASX</b>	Sideskjørt mellom aksler
<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> <b>ADCF-F</b>	Spoiler for chassis skjørt
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FR</b>	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FRS</b>	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRL-LED</b>	LED kjørellys i V-form ("V-light")
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>DRIVL2</b>	2 ekstra fjernlys i hovedlykt
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-R</b>	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> <b>UDRIVL</b>	Uten ekstra fjernlys
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-RS</b>	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FOGL-WC</b>	Hvite tåkelys foran
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CL-STAT</b>	Svingelys
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord	<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon		
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon		
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skape en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikasjonen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FM 62 RIGID TAG ELECTRIC FM 62R TE

<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	tilhengeren har diodelyfter og lyset på tilhengeren vil bli styrt	
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	korrekt uten feilmeldinger.	
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	<input type="checkbox"/> FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W	<input type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> ROS-IL2		<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse	<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
<input type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front	<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytebelysning og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløyfer operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for bakløyfer
<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett	<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> REFS-CW	Reflekterende hvit konturmerking på førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		
<b>Forberedelse påbygg</b>		<b>Leveringsservice</b>	
<input type="checkbox"/> SW745-EE	Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 130 mm uten "framstam" WB4600	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Portal for Fleet Management System
<input type="checkbox"/> SW745-FE	Vekselflakramme lengde 745 høyde 130 mm uten "framstam" WB4800	<input type="checkbox"/> DRUT1	My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> SW745-GE	Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 190 mm uten "framstam" WB4600	<input type="checkbox"/> DRUT2	My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> SW745-HE	Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 190 mm uten framstam WB4800	<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> SW782-ME	Vekselflakramme lengde 715/745/782 høyde 130 mm uten "framstam" WB4900	<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> SW782-OE	Vekselflakramme lengde 715/745/782 høyde 190 mm uten "framstam" WB4900	<input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> CROSSRE	Kryssforsterkning av chassis for vekselflak		
<input type="checkbox"/> SRWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		
<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel		
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis		
<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul		
<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul		
<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt		
<input type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter		
<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote		
<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM		
<input type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyfter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FM 62 RIGID TAG ELECTRIC FM 62R TE

---

Volvo Trucks. Driving Progress