


MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

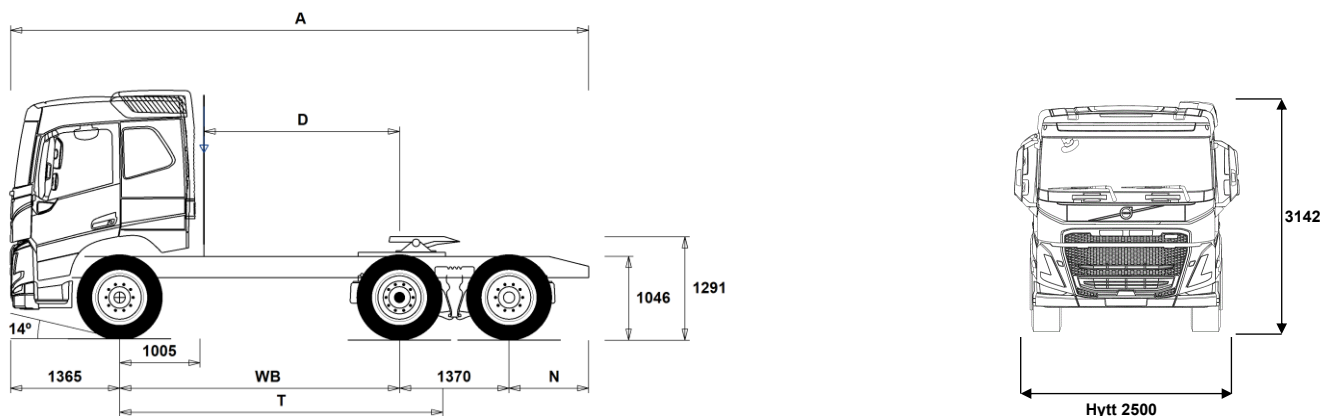

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3000	3200	3400	3700	3900
A Totallängd	6730	6930	6940	7240	7630
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	1945	2145	2345	2645	2845
N Bakre överhäng (Min.)	805	805	805	805	805
N Bakre överhäng (Max.)	995	995	805	805	995
T Teoretisk hjulbas	3541	3741	3941	4241	4441

Chassivikter [kg]

Framaxel	4550	4585	4630	4665	4680
Bakre boggin	3215	3200	3175	3160	3165
Tjänstevikt	7765	7785	7805	7825	7845

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	12900	13500	14100	15000	15600
Vändcirkel mellan väggar	14300	14900	15500	16400	17000

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	24000	26100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: -16 mm för CAB-DAY, +312 mm för CAB-HSLP, -278 mm för CAB-LDAY, -278 mm för CAB-LSLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: -422 mm för CAB-DAY och CAB-LDAY.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME266: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM62TT3A.

MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-LOW** Chassihöjd låg
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- FM-DAY6** Dag hytt FM
- FM-HSLP6** Hög sovhytt FM
- FM-LDAY6** Låg daghytt FM
- FM-LSLP6** Låg sovhytt FM
- FM-SLP6** Sovhytt FM
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- DIESEL** Diesel
- DIESEL-B** Biodiesel/RME
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- AT2812** Växellåda I-SHIFT AT2812 12-växlad, 2800 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- ATO3112** Växellåda I-SHIFT ATO3112 12-växlad, 3100 Nm (Överväxlad)
- PT2606** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm.max moment 2600 Nm.
- SPO2812** Växellåda SPO2812 I-Shift DC 12-växlad 2800 Nm (Överväxlad)
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C 13 tons axel Max.Tågvikt 44 ton
- RSS1344F** Bakaxel, enkelväxel, 13 t axeltryck, 44 t tågvikt
- RSS1352B**
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt
- RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågvikt. version C

Paketval

- NCAP2024** Utökad aktivt säkerhetspaket (Testat av Euro NCAP 2024)
- WEIGHTO**
- FP-D13** Bränslepaket för D13
- AIRFLOW** Luftriktarpaket inkl.tak, sido och chassikjolar
- DRIV-EXT** Förarpaket utökad
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökad Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv

- FST-PL1**
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL19** Boggitryck 19 ton
- RAL22.5** Boggitryck 22,5 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max 10,5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11,5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max 20 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max 9,5 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i Styvare luftfjädring bak
- RST-AIR4** Luftfjädring bak
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie
- BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hytrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 150l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 770l

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

- ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB050** AdBlue-tank 50 Liter
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank
- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistölds-system
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- EXST-SSP** Värmskydd ljuddämpare i högglossigt rostfritt
- EXST-ST** Värmskydd ljuddämpare i stål
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- TB-L80** Verktygslåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
- TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- SUP-BAS** Underkörningskydd, sidomonterat
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
- TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
- TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
- TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
- RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
- ATANK-ST** Lufttankar i stål
- TL-LED** Bakljus, LED
- BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande

Fälgar och däck

- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
- RT-AL1**
- RT-AL1DU**
- RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
- RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
- RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla håll

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- RT-STEEL** Stålfälgar
- WCAP** Navkapslar i polamidplast
- SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel
- SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel
- SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
- SWCP-RF** Reservhjulshållare höger sida framför drivaxel
- SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- JACK-12T** 12 tons domkraft
- JACK-15T** 15 tons domkraft
- JACK-20T** 20 tons domkraft

- TOOLKIT** Verktygssats
- INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
- GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

- TRAP-HD** Förstärkt växellåda
- DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- DRM-E** Kör läge, Ekonomiskt
- PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
- CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
- AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
- AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
 - Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal
 - Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge
 - Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar
 - Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
 - Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar
 - Extra moment vid start (1:ans växel)
- APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
- RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
- RET-TP**
- TC-HWO** Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)
- TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
- TC-MWO** Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
- TC-MWOH2** Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
- 2COM1100** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
- 2COMP870** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
- 2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
- CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
- AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
- ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
- 24A110BL** Generator 24v 110 Ampere
- 24A150BL** Generator 24v 150 Ampere
- 24A180BL** Generator 24v 180 Ampere
- 24AL110B** Generator med 110 A kapacitet 24 V
- 24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
- PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
- PRIM-MAN** Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
- FUEQ-EH** Elektriskt uppvärmda bränsleledningar

MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

- AF-E** Bränslefilter med bränslevärmare
 - AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare
 - **FUEFE2LW** Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
 - **EST-AID** EL-startelement motor
 - **220EBH15** Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
 - PTER-100** PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
 - PTER-DIN** DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
 - PTER1400** Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
 - HPE-F101** F1-101 motormonterad Hydraulpump
 - HPE-F41** Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
 - HPE-F51** F1-51 motormonterad hydraulpump
 - HPE-F61** F1-61 motormonterad hydraulpump
 - HPE-F81** F1-81 motormonterad hydraulpump
 - HPE-T53** F2 53/53 motor monterad hydraulpump
 - HPE-T70** F2 70/35 motor monterad hydraulpump
 - HPE-V45** VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump
 - HPE-V75** VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump
 - PTPT-D** PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning
 - PTPT-F** PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning
 - PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
 - PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-F** Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
 - PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTR-FL** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTRD-D** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
 - PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
 - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
 - PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
 - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- **STWPOS-L** Vänsterstyrd
 - STWM-LE** Läderratt
 - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - **STGW-ADJ** Rattjustering
 - AIRBAG** Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
 - DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
 - **DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
 - **1DAYDIG4**
 - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
 - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
 - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
 - **LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
 - LSS-DW3** Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
 - LCS2**
 - **LCS4** Varningssystem sidokollision, båda sidor
 - LCS5** Filbytesassistans, båda sidor
 - **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - **CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
 - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
 - **IGT-BUT** Tändningstyp, knapp
 - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
 - PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
 - ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - ISUNF-B** Invändigt solskydd
 - ISUNF-MD** Invändigt solskydd med "rakspegel"
 - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - **ISUNF-RM** Manuell manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - ADFS** Två DIN fack
 - BUPALARM** Akustiskt backvarning
 - RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
 - LOADIND** Lastindikator
 - REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
 - **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
 - WARNVEST** Varningsväst
 - **AIDKIT** Första hjälpen-sats
 - **AIDKIT1B**
 - WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa (blixtljus)
 - LAMP-IN** Inspektionslampa
 - BULBKIT** Lamp- och säkringskit
 - WRITEPAD** Skrivplatta
 - **DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-LUX1** Förarstol, lyx, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna, säkerhetsbälte inbyggt i stol. Minnesfunktion. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
 - SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
 - PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd
 - **PST-STD2** Säkerhetsbälte inbyggt i stol Passagerarstol, Standard

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

- SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
 - ARMRE-BB** Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
 - ARMRE-DB** Armstöd på båda sidor av förarstol
 - ARMRE-PB** Armstöd båda sidor passagerarstol av passagerarstol
 - ARU-BAS** Armstöd i vinyl
 - ARU-LEA** Armstöd i läder
 - **FMAT-RUB** Gummimattor
 - FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
 - **LBK70** En bädd 700 mm
 - MATL-FI** Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
 - **MATL-SF** Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
 - OLMAT-BA** Bäddmatrass
 - OLMAT-PR** Bäddmatrass Premium
 - TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
 - TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudbräda
 - PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
 - PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
 - PH-SS** Rastvärmare
 - SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
 - ETSB-F** Främre förvaringsbox på motortunnel
 - ETSB-FR** Främre- och bakre förvaringsbox
 - ETSB-FRS** Främre, bakre och sido förvaringsfack
 - ETSB-FS** Främre- och sido förvaringsbox
 - ETSB-R** Bakre förvaringsbox på motortunnel
 - ETSB-RS** Bakre- och sido förvaringsbox
 - ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
 - RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
 - RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
 - REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
 - REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
 - MICRO-PK** Kablage för microugn
 - BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
 - COFMA-PK** Elkablage för kaffebryggare draget till hytt
 - **INLI-BAS** Interiörljus standard
 - INLI-NL** Interiörljus, nattbelysning
 - INLI-NLD** Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
 - ARL-FLEX** Flexibla läslampor
 - **RH-EE** Takfönster i tonat glas
 - RH-ER** Taklucka, förstärkt, nödutgång
 - RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
 - RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
 - **GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
 - SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
 - SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
 - AWIND-RF** Bakruta
 - VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
 - AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
 - INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr
- ### Hytt Utvändigt
- EXTL-BA2** Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-BA2)
 - **EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
 - **DGLAS-H** Hårdat fönsterglas i dörrar
 - DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
 - **BUMP-B** Stötfångare av plast
 - BUMP-B2** Stötfångare av stål
 - BUMP-SP** Spoiler monterad under stötfångare
- GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
 - **BUGNET** Kylarskydd mot insekter
 - CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp
 - **CTILT-P-M** Manuell hyttipp
 - FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
 - **FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
 - RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
 - **RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
 - MIRCFPCS** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
 - MIRC MCP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
 - MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
 - **MIRC COMF** El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
 - **AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat sikt fält framför hytt
 - SUNV-H** Yttre solskydd
 - AD-ROOF** Takluftriktare
 - AD-SIDEL** Breda sidoluftriaktare på bakkant hytt. För semidragare
 - AD-SIDES** Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
 - AD-CHASX** Chassikjolar mellan fram och bakhjul
 - ADCF-F** Extra aerodynamiska detaljer
 - **HL-LED** LED Huvudstrålkastare
 - HL-LED3** LED Huvudstrålkastare och helljus med automatisk avbländning
 - HBDA-A** Automatisk helljusautomatik
 - **HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
 - HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
 - DRIVL2** Fjärrljus vitt
 - **UDRIVL** Utan fjärrljus
 - **FOGL-WC** Dimljus vitt
 - CL-STAT** Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken
 - ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
 - BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
 - CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
 - **CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
 - SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
 - SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - ROS-IL** Belysning i ljusskylt
 - ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
 - CSGN-GTR** Dekal "Globetrotter" i ljusskylt
 - **HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
 - HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
 - ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
 - ACCBP-AP** Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-M** Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCBP-RM** Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - RFCAR-BC** Hållare för bakskärm monterad bak hyttvägg

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

<input type="checkbox"/> LADDER	Stege monterad på hyttens bakvägg	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Förberedd för trafiklednings system
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade	<input type="checkbox"/> DRUT1	"My Truck" appen, 1 år förbetalt
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade	<input type="checkbox"/> DRUT2	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
Påbyggnad		<input type="checkbox"/> DRUT3	"My Truck" appen, 3 år förbetalt
<input type="checkbox"/> 5WM-ASM	Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)	<input type="checkbox"/> DRUT4	"My Truck" appen, 4 år förbetalt
<input checked="" type="checkbox"/> 5WM-ISOM	50 mm L-profiler	<input type="checkbox"/> DRUT5	"My Truck" appen, 5 år förbetalt
<input type="checkbox"/> 5WM-LPRO	Flänsmonterad L-profil	<input checked="" type="checkbox"/> TSRS	Trafikskyltsavläsning
<input type="checkbox"/> 5WM-MASM	Manuellt flyttbart vändskiverede för 50 mm L-profiler		
<input type="checkbox"/> 5WH150	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH175	Vändskivehöjd över profil, 175 mm		
<input checked="" type="checkbox"/> 5WH185	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH195	Vändskivehöjd över profil, 195 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH200	Vändskivehöjd över profil, 200 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH205	Vändskivehöjd, 205 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH210	Vändskivehöjd över profil, 210 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH220	Vändskivehöjd, 220 mm		
<input type="checkbox"/> 5WH230	Vändskivehöjd, 230 mm		
<input type="checkbox"/> 5WT-FO14	Fontaine 150SP pressad stålskiva		
<input type="checkbox"/> 5WT-FO15	Fontaine 150SF gjuten flyttbar		
<input checked="" type="checkbox"/> 5WT-JO10	Jost JSK 36, skiva i pressad plåt		
<input type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 37 gjuten		
<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 gjuten		
<input type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva		
<input checked="" type="checkbox"/> 5WLM-B	Smörjning vändskiva		
<input type="checkbox"/> 5WLM-L			
<input type="checkbox"/> 5WL-S1	Smörjning vändskiva + låsning		
<input type="checkbox"/> 5WL-S2			
<input type="checkbox"/> TCIND	Trailerkoppling indikation		
<input checked="" type="checkbox"/> RDECK	Gångbord mellan ramsida 510 mm		
<input type="checkbox"/> RDECK-M	Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank		
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)		
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)		
<input type="checkbox"/> SWL-PK	Kabel fördragnig för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare		
<input type="checkbox"/> WL-TA1W	Vändskive/arbets belysning med vittljus		
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak		
<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor		
<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg		
<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor		
<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	Elcentral för påbyggare		
<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul		
<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)		
<input type="checkbox"/> BBCHAS1	7-poligt eluttag för påbyggare		
<input type="checkbox"/> BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare		
<input type="checkbox"/> BEPR-T2	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll		
<input type="checkbox"/> EXSTER	VDS med Fjärrstyrning		
<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Elstyrenhet för LED-ljus på släp		
<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Prep för snöplog		
<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll		
<input type="checkbox"/> TAILPREP	Förberedelse för bakgavelift		
<input type="checkbox"/> AESW2	2 st extra bistabila strömställare		
<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare		
<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Förberedd kabeldragnig för 4 strömställare		

Leveransservice

- Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM D13 6x2 semidragare luftfjädrad FM 62T T3A

Volvo Trucks. Driving Progress