


# MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjäring FM 64R 3A

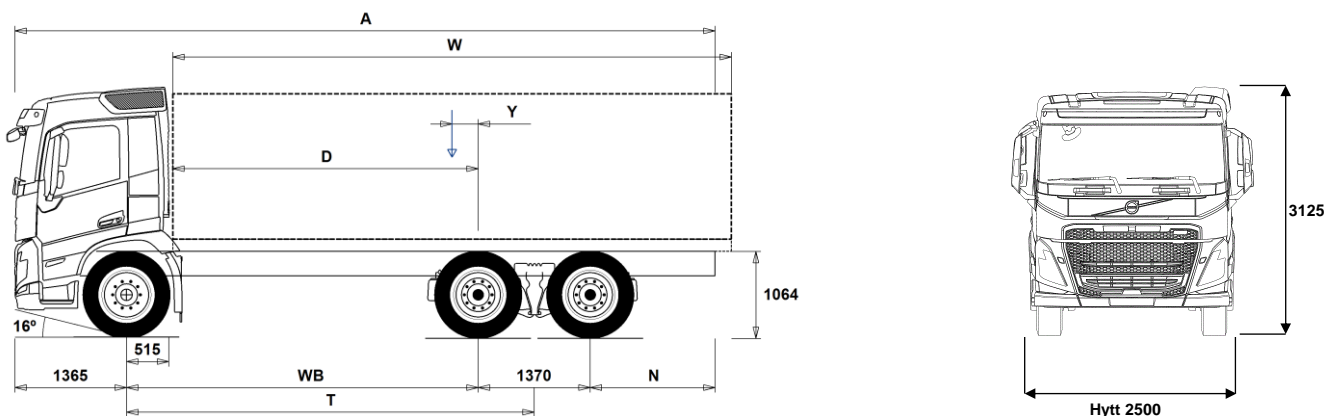

## Chassidimensioner [mm]

| WB Hjulbas                                | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4300 | 4600  | 4900  | 5200  | 5600  |
|---|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| A Totallängd                              | 7710 | 7310 | 8460 | 8760 | 9410 | 10560 | 10310 | 10810 | 11410 |
| D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad | 2635 | 2835 | 3135 | 3335 | 3735 | 4035  | 4335  | 4635  | 5035  |
| N Bakre överhäng (Min.)                   | 825  | 825  | 825  | 825  | 825  | 825   | 825   | 1225  | 1225  |
| N Bakre överhäng (Max.)                   | 1775 | 1175 | 2025 | 2125 | 2375 | 3225  | 2675  | 2875  | 3075  |
| T Teoretisk hjulbas                       | 3885 | 4085 | 4385 | 4585 | 4985 | 5285  | 5585  | 5885  | 6285  |
| Y Lastens tyngdpunkt (Min.)               | -166 | -150 | -102 | -77  | -27  | 24    | 47    | 86    | 133   |
| Y Lastens tyngdpunkt (Max.)               | -145 | -128 | -78  | -51  | 1    | 54    | 79    | 120   | 169   |
| W Påbyggnadslängd (Min.)                  | 5559 | 5925 | 6425 | 6772 | 7467 | 7962  | 8512  | 9031  | 9732  |
| W Påbyggnadslängd (Max.)                  | 5603 | 5971 | 6474 | 6823 | 7523 | 8022  | 8575  | 9097  | 9804  |

## Chassivikter [kg]

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Framaxel                                      | 4610  | 4650  | 4625  | 4635  | 4655  | 4635  | 4685  | 4690  | 4715  |
| Bakre boggin                                  | 3480  | 3410  | 3520  | 3535  | 3595  | 3725  | 3655  | 3685  | 3725  |
| Tjänstevikt                                   | 8090  | 8060  | 8145  | 8170  | 8250  | 8360  | 8340  | 8375  | 8440  |
| Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.) | 17910 | 17940 | 17855 | 17830 | 17750 | 17640 | 17660 | 17625 | 17560 |

## Vändcirkel [mm]

|                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vändcirkel mellan trottoarkanter | 13900 | 14500 | 15500 | 16100 | 17300 | 18200 | 19100 | 20000 | 21300 |
| Vändcirkel mellan väggar         | 15300 | 15900 | 16900 | 17500 | 18700 | 19600 | 20500 | 21500 | 22700 |

## Tillåtna vikter [kg]

|                         | Tillåtet | Teknisk |
|-------------------------|----------|---------|
| Bruttovikt              | 26000    | 28100   |
| Bruttovikt, kombination | 44000    | 44000   |
| Framaxel                | 7100     | 7100    |
| Bakre boggin            | 19000    | 21000   |

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhängen (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-MED, FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM64R3A.

# MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjæring FM 64R 3A

## Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- SWAPBODY** Vekselflakchassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlstchassis

## Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-LOW** Lav chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- RADD-G2** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- RADD-GR** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- CDCOPREP**
- FM-CREW** Mannskapsførerhus FM CA fritekst kreves
- FM-DAY5** Kort førerhus FM
- FM-HSLP5** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY5** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP5** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP5** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypger
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypger
- TAAXLIFT** Tandem akselløft med utkobling av bakre drivaksel
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt
- PTO-HT16** Moment kraftuttak 1600 Nm
- PTO-HT20** Moment kraftuttak 2000 Nm

## Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- FP-D13+** Drivstofføkonomipakke D13+
- DRIVE5** Kjørepakke
- DRIVE5+** Kjørepakke pluss
- DRIVE5++** Kjørepakke dobbel pluss
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye

- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
  - INFODF** Informasjonssystem med Dynafleetstøtte
  - INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafleetstøtte
  - VISI5+** Siktpakke pluss
  - GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
  - GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024
  - SAFE22** Aktiv Sikkerhetspakke 2022
  - SAFE22+** Aktiv Sikkerhetspakke 2022 Pluss
  - OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
  - OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
  - CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast
- ## Chassis
- FST-AIR** Luftfjæring foran
  - FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
  - FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
  - FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
  - FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
  - FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
  - FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
  - FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
  - FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
  - FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
  - FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
  - FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
  - FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
  - FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
  - RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
  - RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
  - RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
  - RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
  - RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
  - RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
  - ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
  - ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
  - ACTST-TO** Aktiv styring
  - ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
  - ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
  - ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
  - ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
  - PSS-SING** Enkelt styresystem
  - PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
  - PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
  - PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
  - EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
  - AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
  - RST-AIR** Luftfjæring bak
  - SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
  - FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
  - FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
  - FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
  - FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
  - FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
  - FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
  - FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
  - FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
  - FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikasjonen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjæring FM 64R 3A

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>FIL-TXEF</b>            | Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt  | <input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>            | Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BBOX-L</b>   | Batterikasse på venstre side   | <input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>            | Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm                        |
| <input type="checkbox"/> <b>BATS-D</b>              | Dobbelt batterisystem (4 batterier)  | <input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BATS-S</b>   | Enkelt batterisystem (2 batterier)   | <input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>            | Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm     |
| <input type="checkbox"/> <b>2BAT210B</b>            | 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah   | <input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>2BAT210C</b> | 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah   | <input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BATTAMP</b>  | Amperemeter  | <input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>            | Ett slepefeste bak   |
| <input type="checkbox"/> <b>BATTIND</b>             | Indikator for batterilading  | <input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>             | Forberedt for el-kontakt tilhenger   |
| <input type="checkbox"/> <b>ADR1</b>                | ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter  | <input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>              | 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADR2</b>                | ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere   | <input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>              | 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger   |
| <input type="checkbox"/> <b>MSWI-A</b>              | Hovedstrømbryter for ADR   | <input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>               | 7-polet el-kontakt for tilhenger   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>MSWI-C</b>   | Hovedstrømbryter på chassis  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>  | Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)   |
| <input type="checkbox"/> <b>MSWI-R</b>              | Hovedstrømbryter med fjernkontroll   | <input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>             | Duomatic bremsetilkobling for tilhenger  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>R405A71</b>  | Aluminiumstank 405 liter høyre side, diameter 710 mm, D-formet<br>Minvolyum 255l<br>Maxvolyum 885l | <input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>              | EU bremsetilkobling for tilhenger  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>UL-FUEL</b>  | Uten tank på venstre side<br>Minvolyum 160l<br>Maxvolyum 730l                                      | <input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>            | Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADTP-L</b>              | AdBlue tank på venstre side  | <input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>            | Stasjonær tilhengerbremskontroll   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ADTP-R</b>   | AdBlue tank på høyre side  | <input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>            | Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing                    |
| <input type="checkbox"/> <b>ADB048</b>              | AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet   | <input type="checkbox"/> <b>RUP-FOLD</b>            | Innfallbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ADB064</b>   | AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet   | <input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>             | Bakskjermer med avtagbar topp  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADB068</b>              | AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet   | <input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>             | Bakskjermer for transport av chassis   |
| <input type="checkbox"/> <b>ADB083</b>              |  | <input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>             | Normal høyde på bakskjermer  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADB090</b>              | AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-formet   | <input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>             | Høyest mulig høyde på bakskjermer  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADB100</b>              | AdBlue tank 105 liter  | <input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>             | Lavest mulig høyde på bakskjermer  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADB112</b>              |  | <input type="checkbox"/> <b>AUXATNK</b>             | Ekstra lufttank  |
| <input type="checkbox"/> <b>ADTC-BF</b>             | Blankt deksel over AdBlue tank   | <input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>            | Aluminium lufttank   |
| <input type="checkbox"/> <b>FCAP-L</b>              | Låsbar diesel- og AdBlue-tanklokk  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b> | Stål lufttank  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FUFF-AS</b>  | Beskyttelse mot søl av drivstoff   | <input type="checkbox"/> <b>RESTS-W</b>             | Reflekterende hvit konturmerking på chassis-side   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FUFF-ATS</b> | Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff   | <input type="checkbox"/> <b>REST-RUP</b>            | Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>ESH-LEFT</b>            | Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side   | <input type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>              | LED baklys   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESH-REAR</b> | Horisontal lyddemper, utblåsing bakover  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b> | Nødbremselys   |
| <input type="checkbox"/> <b>ESH-RIGH</b>            | Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ESH-VERT</b>            | Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>EXST-SSP</b>            | Eksospipe i polert rustfritt stål  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>EXST-ST</b>             | Eksospipe i stål   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>HS-NAR</b>              | Smalt varmedeksel  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHC-FIX2</b>            | 2 faste stoppeklosser  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHC-FOL2</b>            | 2 sammenleggbare stoppeklosser   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-F</b>              | Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-M</b>              | Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-R</b>              | Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-T</b>              | Stoppeklosser bipakket   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>SUP-BAS</b>             | Sideunderkjøringshinder normal   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CHAIN-S</b>             | Snøkjettinger fra fabrikk  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>HOOK-SC</b>             | Kjettingkroker   |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>TOWF-NO1</b> | Ett slepefeste foran   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWF-NO2</b>            | To slepefester foran   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRH</b>             | Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN                                    |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL1</b>            | Lavt montert trekkbjelke   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL2</b>            | Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL3</b>            | Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>             | Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammeffens  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>RFEC-L</b>              | Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling  |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>   | Rett bakre rammeavslutning   |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>              | Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg  |   |  |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

### Felger og dekk

- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
- RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
- RT-STEEL** Ståfelger på alle aksler
- WCAP** Hjulskapsler
- SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- SWCP-LF** Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
- SWCP-R** Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
- SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
- SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
- JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- JACK-15T** Jekk, 15 tonn
- JACK-20T** Jekk, 20 tonn

**TOOLKIT** Komplette verktøysett

**INFLAHOS** Løs luftfyllslange

**GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

### Utrustning drivlinje

**TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål

**DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)

**DRM-E** Kjøremodus, økonomi

**PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger

# MODELLUTBUD

## Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjæring FM 64R 3A

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>  | Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper   | <input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>             | Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm  |
| <input type="checkbox"/> <b>CRUIS-E5</b>            | I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)                                     | <input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>             | Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm   |
| <input type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>            | Manuell giring i automat + kickdown for I-shift  | <input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>              | Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm  |
| <input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>             | I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring   | <input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>            | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101  |
| <input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>             | Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift   | <input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>             | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41   |
| <input type="checkbox"/> <b>RET-TH</b>              | Retarder for manuell girkasse og I-Shift   | <input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>             | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51   |
| <input type="checkbox"/> <b>RET-TPT</b>             | Retarder for hydraulisk girkasse   | <input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>             | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61   |
| <input type="checkbox"/> <b>TC-HWO</b>              | Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje   | <input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>             | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81   |
| <input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>            | Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje  | <b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>     |  |
| <input type="checkbox"/> <b>TC-MWO</b>              | Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b> | Venstrestyrt   |
| <input type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b>            | Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje  | <input type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>            | Høyrestyrt   |
| <input type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>            | 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.  | <input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>             | Skinnratt  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>2COMP870</b> |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b> | Rattjusteiring med tilting   |
| <input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>            | 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.   | <input type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>            | Rattjusteiring uten tilting  |
| <input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>            | Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling  | <input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>              | Kollisjonspute i rattet  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b> | Høyt luftinntak  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b> | Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikelfilter   |
| <input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>            | Lavt luftinntak på bakvegg førerhus  | <input type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>            | Helautomatisk regenerering av dieselpartikelfilter   |
| <input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>            | Luftinntak med primær- og sekundærfilter   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b> |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b> | Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon  | <input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>                | Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>24A150BL</b> | Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon  | <input type="checkbox"/> <b>SPEED-DU</b>            | 2-trinns hastighetsbegrenser   |
| <input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>            | Generator 110 Ampere   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b> | Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon. |
| <input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>            | Generator 150 Ampere   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>  | Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)   |
| <input type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>             | Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus                               | <input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>            | Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b> | Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b> | Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning   |
| <input type="checkbox"/> <b>FUEQ-EH</b>             | Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>   | Kjørefeltvarsler   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AF-R</b>     | Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel   | <input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>             | Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b> | Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller  | <input type="checkbox"/> <b>LCS2</b>                | Sideassistent - passagerside (VRU)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>  | Startelement   | <input type="checkbox"/> <b>LCS4</b>                | Sideassistent - begge sider (VRU)  |
| <input type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>            | Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW   | <input type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>               | Sjåførvarselassistent  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTER-100</b>            | Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646  | <input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>             | Regnsensor   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>            | Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462  | <input type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>              | Aircondition med elektronisk temperaturkontroll  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>            | Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647                                       | <input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>             | Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>            | Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-MCC</b>   | Aircondition med manuell temperaturkontroll  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>             | Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>  | Startspærre  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>             | Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe  | <input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>             | Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>             | Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe  | <input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>            | Forberedt for GSM-telefon  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>             | Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>            | Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>             | Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b> | Innvendig sidesolskjerm på førerside   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>             | Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNF-B</b>             | Innvendig solskjerm uten speil   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>             | Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNF-MD</b>            | Innvendig solskjerm med speil på førerside   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>             | Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>            | Elektrisk solgardin integrert i fronthylle   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>              | Kraftuttak for direkte monterte hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b> | Manuell solgardin integrert i fronthylle   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>              | Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse  | <input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>                | 2 ekstra DIN-utspæringer i fronthylle  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>               | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b> | Ryggevarsler   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>              | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm           | <input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>            | Forberedt for vegbetalingsssystem  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>              | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm        | <input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>             | Elektronisk lastindikator  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>               | Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm                    | <input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>             | Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>              | Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm                     |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>              | Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm                     |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>              | Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm |   |  |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjæring FM 64R 3A

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>  | Brannsløkker 3 kg  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>     | Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>WARNEVEST</b> | Refleksvest  | <input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>                | Takluke forsterket i stål - nødutgang   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>    | Førstehjelpkit med plaster, renseluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks | <input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>               | Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH  |
| <input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>             | Flyttbar varselampe med batterier  | <input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>               | Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH  |
| <input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>              | Lommelykt/inspeksjonslampe   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>  | Farget glass i rutene   |
| <input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>              | Lyspære- og sikringssett   | <input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>             | Ekstra sidevindu på begge sider   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>  | Skriveplate.   | <input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>             | Ekstra sidevindu på passasjerside   |
| <b>Førerhusfasiliteter</b>                           |  | <input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>             | Bakrute   |
| <input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>              | Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte                                     | <input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>               | Innvendig speil   |
| <input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>              | Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte                        | <input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>               | 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap   |
| <input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>              | Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside   | <input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>             | Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>             | Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol  | <b>Førerhus utvendig</b>                             |   |
| <input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>              | Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte                                 | <input type="checkbox"/> <b>EXTL-BA2</b>             | Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>  | Passasjerstol i standardversjon  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>  | Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)         |
| <input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>             | Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>   | Herdet glass i dørvinduer   |
| <input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>             | 2 armlener på begge stoler   | <input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>              | Laminert glass i dørvinduer   |
| <input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>             | 2 armlener på førerstol  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LOCK-REM</b>  | Sentrallås med fjernkontroll  |
| <input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>             | 2 armlener på passasjerstol  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-B</b>    | Støtfanger foran i plast  |
| <input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>              | Trekk på armlener i vinyl  | <input type="checkbox"/> <b>BUMP-B2</b>              | Støtfanger foran i stål   |
| <input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>              | Trekk på armlener i skinn  | <input type="checkbox"/> <b>BUMP-SP</b>              | Spoiler under støtfanger  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>  | Gummimatter  | <input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>             | Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne  |
| <input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>             | Tekstilmatter og gummimatter   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>    | Insektnett foran radiator   |
| <input type="checkbox"/> <b>LBK70</b>                | Fast nedre køye 700 mm bred  | <input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>            | Elektrisk pumpe for førerhustipping   |
| <input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>              | Madrass for sjåførvekt > 100 kg  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b> | Manuell pumpe for førerhustipping   |
| <input type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>              | Madrass for sjåførvekt 85-100 kg   | <input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>              | Luftfjæring foran på førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>             | Basis overmadrass  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>   | Mekanisk fjæring foran på førerhus  |
| <input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>             | Premium overmadrass  | <input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>              | Luftfjæring bak på førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>               | Øvre køye, 600 mm bred, fellbar  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>   | Mekanisk fjæring bak på førerhus  |
| <input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>               | Øvre køye, 700 mm bred, fellbar  | <input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCS</b>             | Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>              | Parkeringsvarmer for førerhus  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCOMF</b>   | Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside |
| <input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>             | Parkeringsvarmer for motor og førerhus   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>  | Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm  |
| <input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>                | Rastvarmer for førerhus  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>    | Utvendig solskjerm  |
| <input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>             | Basisutgave av kontrollpanel ved køye  | <input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>              | Takspoiler  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>               | Fremre oppbevaringsboks på motortunnel   | <input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>             | Korte sidespoilere i bakkant av førerhus  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-FR</b>              | Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-BASIC</b>  | Halogen H7 hovedlys   |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-FRS</b>             | Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel   | <input type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>               | LED Hovedlys  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>              | Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel  | <input type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>             | Høytrykkspylerer for hovedlys   |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-R</b>               | Bakre oppbevaringsboks på motortunnel  | <input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>               | Beskyttelse av hovedlys i stål  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-RS</b>              | Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel   | <input type="checkbox"/> <b>HL-ADJ</b>               | Høyderegulering av hovedlys   |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>               | Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side   | <input type="checkbox"/> <b>DRIVL2</b>               | 2 ekstra fjernlys i hovedlykt   |
| <input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>              | Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UDRIVL</b>    | Uten ekstra fjernlys  |
| <input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>              | Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FOGL-WC</b>   | Hvite tåkelys foran   |
| <input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>             | Forberedt for kjøleboks på motortunnel   | <input type="checkbox"/> <b>CL-STAT</b>              | Svingelys   |
| <input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>             | 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg  | <input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>              | 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse  |
| <input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>             | Forberedt for mikrobølgeovn  | <input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>             | 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak  |
| <input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>               | Flaskeholder i midtseksjon av dashboard  | <input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>              | Bryter for ID-lamper på tak   |
| <input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>             | Forbedret for kaffetrakter   | <input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>             | 2 roterende orange varselamper foran på førerhustak   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>  | Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon  | <input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>             | 2 roterende orange varselamper bak på førerhustak   |
| <input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>              | Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>             | Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer                                     |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>             | 2 fleksible leselamper   |  |   |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjæring FM 64R 3A

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>            | Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter             | <input type="checkbox"/> <b>RBA-T2</b>   | Nedre påbyggfester bak for hjelperamme   |
| <input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>            | 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak | <input type="checkbox"/> <b>CRANEPK1</b> | Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter  |
| <input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>            | 1 kabelgjennomføring i førerhustak                               | <input type="checkbox"/> <b>CRANEPK2</b> | Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b> | 2 kabelgjennomføringer i førerhustak                             | <input type="checkbox"/> <b>CRANEPK4</b> | Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter  |
| <input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>             | Forberedt for ekstralys i front, maks 280W                       | <input type="checkbox"/> <b>AUXL-SPK</b> | Forberedt for brøytebelysning og ekstra retningssignallys med bryter og kabel      |
| <input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>             | Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W                | <input type="checkbox"/> <b>TAILPRE2</b> | Forberedt for bakløfter operert via Work Remote                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>            | Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W | <input type="checkbox"/> <b>TAILPREP</b> | Forberedt for bakløfter  |
| <input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>              | Belysning i skiltkasse   | <input type="checkbox"/> <b>AESW2</b>    | 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>             |  | <input type="checkbox"/> <b>AESW2PK</b>  | 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling |
| <input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>             | Forberedt for belysning i skiltkasse                             | <input type="checkbox"/> <b>AUXSW-4</b>  | Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard             |
| <input type="checkbox"/> <b>CSGN-GTR</b>            | Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse                              |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b> | Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front                     |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>            | To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak              |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>             | Takmontert antenne for kommunikasjonsradio                       |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-AP</b>            | Fremre, midtre og bakre takbrakett                               |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-F</b>             | Fremre takbrakett  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FM</b>            | Fremre og midtre takbrakett                                      |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FR</b>            | Fremre og bakre takbrakett                                       |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-M</b>             | Midtre takbrakett  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-R</b>             | Bakre takbrakett   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-RM</b>            | Midtre og bakre takbrakett                                       |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>REFS-CW</b>             | Reflekterende hvit konturmerking på førerhus                     |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>             | Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus           |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>             | Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus            |  |  |

### Forberedelse påbygg

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>CROSSRE</b>             | Kryssforsterkning av chassis for vekselflak   |
| <input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>             | Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)  |
| <input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>             | 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)  |
| <input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>             | 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)   |
| <input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>              | 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)  |
| <input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>              | Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)  |
| <input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>             | Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel   |
| <input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>             | 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>             | Forberedt for arbeidslamper montert på chassis  |
| <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>             | Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>             | Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>            | Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus   |
| <input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>            | El-sentral for påbygg uten påbyggmodul  |
| <input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>            | El-sentral for påbygg med påbyggmodul   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b> | El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)   |
| <input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>             | En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>  | Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter   |
| <input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>             | Forberedt for tipp operert via Work Remote  |
| <input type="checkbox"/> <b>EXSTER</b>              | Ekstern styring via BBM   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>TD-LED</b>   | Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger. |
| <input type="checkbox"/> <b>FRFS-BS</b>             | Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler  |
| <input type="checkbox"/> <b>FBA-BTF</b>             | Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg  |
| <input type="checkbox"/> <b>FBA-BTSF</b>            | Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HBA-FSFB</b> | Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester   |
| <input type="checkbox"/> <b>HBA-SB</b>              | Hull for stive påbyggfester   |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast luftfjæring FM 64R 3A

---

Volvo Trucks. Driving Progress