


MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast bladfjäring B-ride FM 64R 3L

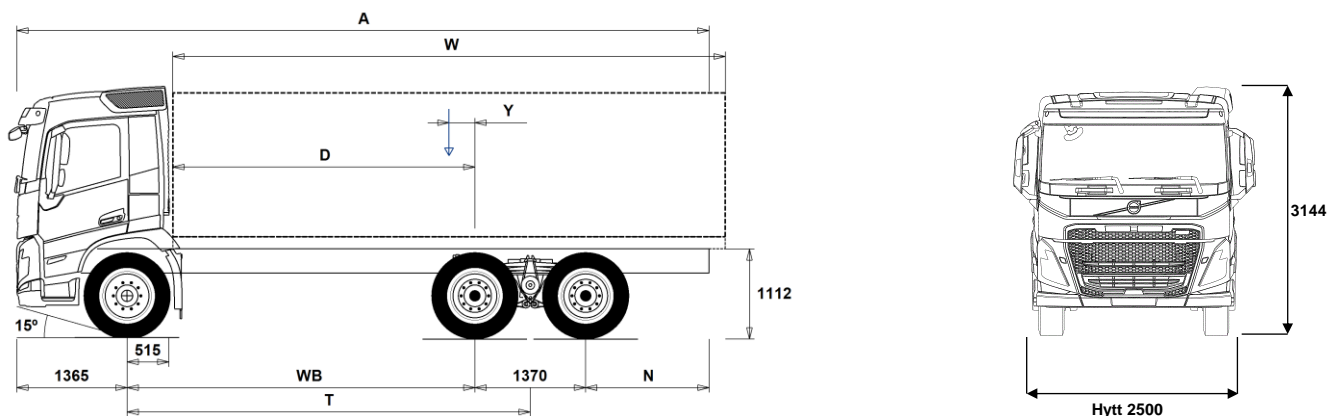

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4300	4600	4900	5200	5600
A Totallängd	7710	8010	8460	8760	9410	10560	10310	10810	11410
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2635	2835	3135	3335	3735	4035	4335	4635	5035
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	825	825	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	1775	1875	2025	2125	2375	3225	2675	2875	3075
T Teoretisk hjulbas	3885	4085	4385	4585	4985	5285	5585	5885	6285
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-172	-146	-108	-83	-34	16	40	78	124
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-150	-124	-84	-57	-6	46	71	111	160
W Påbyggnadslängd (Min.)	5570	5917	6438	6785	7481	7978	8528	9048	9750
W Påbyggnadslängd (Max.)	5614	5963	6486	6836	7537	8037	8591	9114	9820

Chassivikter [kg]

Framaxel	4625	4630	4640	4650	4670	4650	4700	4705	4730
Bakre boggin	3395	3410	3430	3445	3505	3635	3565	3595	3635
Tjänstevikt	8020	8040	8070	8095	8175	8285	8265	8300	8365
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	17980	17960	17930	17905	17825	17715	17735	17700	17635

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	17300	18200	19100	20000	21300
Vändcirkel mellan väggar	15300	15900	16900	17500	18700	19600	20500	21500	22700

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	28100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jävnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM64R3L.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FM 64R 3L

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-VROUG** Belastningsklasse for svært dårlig vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- RADD-BR** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (B-Ride)
- RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- RADD-TR3** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 3, 90 mm fjærbredde) Ekstra forsterket
- CDCOPREP**
- FM-CREW** Mannskapsførerhus FM CA fritekst kreves
- FM-DAY5** Kort førerhus FM
- FM-HSLP5** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY5** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP5** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP5** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypger
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypger
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH3212F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt
- RTH3312** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt
- RTH3815**
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt
- PTO-HT16** Moment kraftuttak 1600 Nm
- PTO-HT20** Moment kraftuttak 2000 Nm

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- FP-D13+** Drivstofføkonomipakke D13+
- DRIVE5** Kjørepakke

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjåljare som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos såljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig råtten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- DRIVE5+** Kjørepakke pluss
- DRIVE5++** Kjørepakke dobbel pluss
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFODF** Informasjonssystem med Dynafleetstøtte
- INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafleetstøtte
- VISI5+** Siktpakke pluss
- GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
- GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024
- SAFE22** Aktiv Sikkerhetspakke 2022
- SAFE22+** Aktiv Sikkerhetspakke 2022 Pluss
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL38**
- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbelt batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)

MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FM 64R 3L

<input type="checkbox"/> 2BAT210B	2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah	<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> 2BAT210C	2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah	<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> BATTAMP	Amperemeter	<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
<input type="checkbox"/> BATTIND	Indikator for batterilading	<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger
<input type="checkbox"/> ADR1	ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter	<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
<input type="checkbox"/> ADR2	ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere	<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
<input type="checkbox"/> MSWI-A	Hovedstrømbryter for ADR	<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> MSWI-C	Hovedstrømbryter på chassis	<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
<input type="checkbox"/> MSWI-R	Hovedstrømbryter med fjernkontroll	<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll
<input checked="" type="checkbox"/> R365A71	Aluminiumstank 365 liter høyre side, diameter 710 mm, D-format Minvolym 255l Maxvolym 885l	<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
<input checked="" type="checkbox"/> UL-FUEL	Uten tank på venstre side Minvolym 160l Maxvolym 730l	<input type="checkbox"/> RUP-FOLD	Innfellbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer
<input checked="" type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB083		<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	<input type="checkbox"/> REST-RUP	Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder
<input type="checkbox"/> ADB112		<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff		
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side		
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover		
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side		
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak		
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål		
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospipe i stål		
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel		
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket		
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal		
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk		
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker		
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran		
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran		
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN		
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke		
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammeffens		
<input type="checkbox"/> RFEC-L	Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling		
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning		
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg		
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-RI5050			
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-VBG520			
<input type="checkbox"/> C-VBG795			
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak		
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning		<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning	

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast bladfrøring B-ride FM 64R 3L

<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjølør for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølør for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje	<input type="checkbox"/> STWPOS-L Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> 1COMP530	1-sylindret luftkompressor, kapasitet 530 l/min.	<input type="checkbox"/> STWPOS-R Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.	<input type="checkbox"/> STWM-LE Skinnratt
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870		<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2 Rattjusteiring med tilting
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.	<input type="checkbox"/> STGW-ADJ Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling	<input type="checkbox"/> AIRBAG Kollisjonspute i rattet
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus	<input type="checkbox"/> DRC-AUTO Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon	<input type="checkbox"/> ARSL Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon	<input type="checkbox"/> SPEED-DU 2-trinns hastighetsbegrenser
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1 Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduisert/frakoblet)
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW Kjørefeltvarsler
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	<input type="checkbox"/> LSS-DW3 Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> LCS2 Sideassistent - passagerside (VRU)
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	<input type="checkbox"/> LCS4 Sideassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW	<input type="checkbox"/> DAS-W Sjåførvarselassistent
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input type="checkbox"/> RSENS-W Regnsensor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input type="checkbox"/> CU-ECC Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input type="checkbox"/> CU-ECC2 Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> CU-MCC Aircondition med manuell temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL Startspærre
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS Innvendig sidesolskjerm på fører- og passagerside
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-B Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE Elektrisk solgardin integrert i fronhyll
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM Manuell solgardin integrert i fronhyll
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> ADFS 2 ekstra DIN-utsparinger i fronhyll
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	Førerhusfasiliteter
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> DST-CF5 Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikasjonen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast blad fjäring B-ride FM 64R 3L

<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjäring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	Førerhus utvendig	
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrømmer for førerstol	<input type="checkbox"/> EXTL-BA2	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjäring, oppvarming og integrert belte	■ EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	■ DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	■ LOCK-REM	Sentrallås med fjernkontroll
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	■ BUMP-B	Støtfanger foran i plast
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
■ FMAT-RUB	Gummimatter	■ BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	■ CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madras for sjåførvekt > 100 kg	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjäring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madras for sjåførvekt 85-100 kg	■ FCABS-M	Mekanisk fjäring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadras	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjäring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadras	■ RCABS-M	Mekanisk fjäring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	■ MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	■ AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	■ SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	■ HL-BASIC	Halogen H7 hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	■ HL-ADJ	Høyderegulering av hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	■ UDRIVL	Uten ekstra fjernlys
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	■ FOGL-WC	Hvite tåkelys foran
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
■ INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	■ CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
■ RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
■ GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute		
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil		
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap		

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast bladfrøring B-ride FM 64R 3L

<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluffhorn bak deksel i front	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Portal for Fleet Management System
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluffhorn montert på tak	<input type="checkbox"/> DRUT1	
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio	<input type="checkbox"/> DRUT2	My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> ACCB-R-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> ACCB-R-F	Fremre takbrakett	<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> ACCB-R-FM	Fremre og midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> ACCB-R-FR	Fremre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-M	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSP** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstødprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 6x4 jevnlast bladfjæring B-ride FM 64R 3L

Volvo Trucks. Driving Progress