


# MODELLUTBUD

FM 64 RIGID ELECTRIC FM 64R E

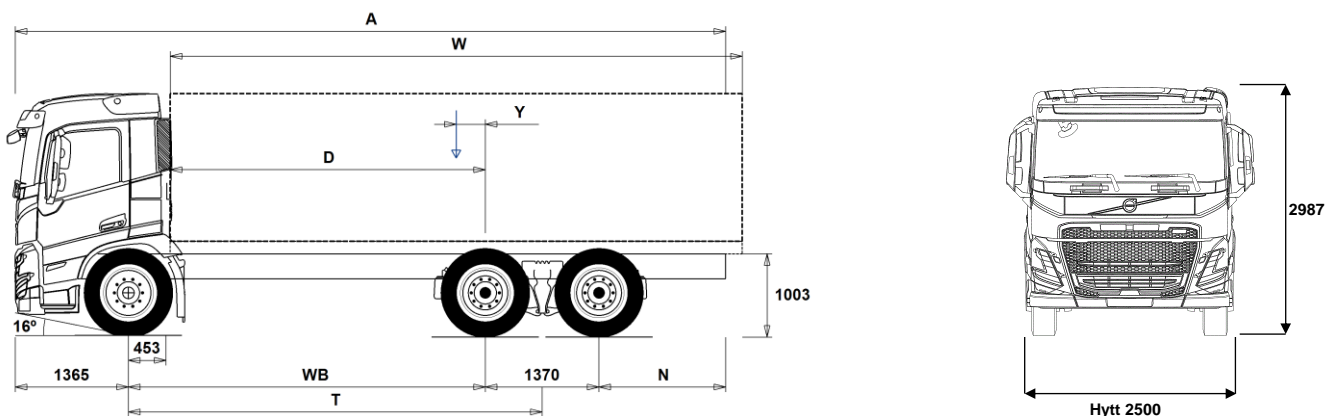

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3900	4100	4300	4600	4900	5200	5600
A Totallängd	9710	9910	9410	9860	10310	10810	11410
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3397	3597	3797	4097	4397	4697	5097
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	3075	3075	2375	2525	2675	2875	3075
T Teoretisk hjulbas	4585	4785	4985	5285	5585	5885	6285
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-259	-262	-275	-272	-269	-266	-268
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	30	41	41	63	86	109	134
W Påbyggnadslängd (Min.)	6732	7111	7511	8066	8620	9175	9882
W Påbyggnadslängd (Max.)	7291	7631	7971	8481	8991	9501	9882

## Chassivikter [kg]

Framaxel	5525	5600	5695	5765	5825	5880	5960
Bakre boggin	4630	4600	4500	4460	4430	4410	4400
Tjänstevikt	10155	10200	10195	10225	10255	10290	10360
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	15845	15800	15805	15775	15745	15710	15640

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	16800	17400	18100	19000	20000	21000	22200
Vändcirkel mellan vägar	18100	18800	19400	20400	21400	22300	23600

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	29000
Bruttovikt, kombination	32000	32000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	19000	21000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +374 mm för CAB-HSLP, -204 mm för CAB-LDAY, -204 mm för CAB-LSLP, +4 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +422 mm för CAB-HSLP och CAB-LSLP och CAB-SLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Höjddräng med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM64RE.

# MODELLUTBUD

FM 64 RIGID ELECTRIC FM 64R E

## Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard
- **GARB-PRE** Renovasjonschassis
- **SWAPBODY** Veksellakchassis
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

## Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **RADD-GR** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- **FME-DAY** Kort førerhus FM Electric
- **FME-HSLP** Høyt Førerhus FM Electric
- **FME-LDAY** Kort lavt førerhus FM Electric
- **FME-LSLP** Lavt langt førerhus FM Electric
- **FME-SLP** Langt Førerhus FM Electric
- **ESS270K** Batterikapasitet 280 kWh
- **ESS360K** Batterikapasitet 360 kWh
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **TAAXLIFT** Tandem akselløft med utkobling av bakre drivaksel
- **RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tons boggitrykk og 70 tons vogntogvekt

## Pakker

- **INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafleetstøtte
- **DRIV-E** Komfort førerhuspakke.
- **DRIV-E+** Komfort+ førerhuspakke EMOB
- **DRIV-E++** Komfort++ førerhuspakke EMOB
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
- **GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024
- **SAFE-E** Sikkerhetspakke
- **SAFE-E+** Sikkerhetspakke pluss - Electric
- **RANGOPT3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOPT4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOPT5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

## Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FSLB-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- **RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- **RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- **RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- **RALIM13** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 13 tonn
- **RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjør høyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjør høyder
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- **FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
- **TOWF-NO2** To slepefester foran
- **TOWMBRH** Høyt monteret trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt monteret trekkbjelke
- **TOWMBRL2** Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon
- **TOWMBRL3** Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon
- **TOWMBRM** Medium monteret trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-L** Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-RO400G** Tilhengerkobling, VBG 5200D
- **C-VBG520** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **C-VBG795** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- **TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
- **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
- **TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
- **RFEND-B** Baksjerner med avtagbar topp
- **RFEND-T** Baksjerner for transport av chassis
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjerner
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjerner

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FM 64 RIGID ELECTRIC FM 64R E

- RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjerner
- AUXATNK** Ekstra lufttank
- RESTS-W** Reflekterende hvit konturmerking på chassis-side
- REST-RUP** Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder
- **BLIGHT-E** Nødbremselys

### Felger og dekk

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- SWCP-R** Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
- SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
- SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
- JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- JACK-15T**
- JACK-20T**
- **TOOL-BAS** Basis verktøysett
- TOOLKIT** Komplett verktøysett
- INFLAHS** Løs luftfylleslange
- GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

### Utrustning drivlinje

- DRM-B**
- **DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- **PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- EP400A** Elektrisk kraftuttak 400V AC
- EPTC270** Elektromekanisk kraftuttak - 270 NM (DIN5462/ISO7653)
- HPM-F101** F1-101 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-F41** F1-41 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-F51** F1-51 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-F61** F1-61 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-F81** F1-81 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-T42** F2-42/42 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-T53** F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-T55** F2-55/28 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-T70** F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-V130** VP1-130 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-V45** VP1-45 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-V75** VP1-75 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- HPM-V95** VP1-95 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-FH** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-FL** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTRD-D** Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-D1** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-D2** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
- PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
- HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
- HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81

### Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- **CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
- **DTRI-PER** Dashbordvariant falk/ravn
- **STWPOS-L** Venstrestyrt
- STWPOS-R** Høyrestyrt
- STWM-LE** Skinnratt
- **STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
- **1DAYDIG4** Farts skriver, 1-dags basis
- TAC-PK2**
- ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
- SPEED-DU** 2-trinns hastighetsbegrenser
- **ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
- ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
- HWSS-AC** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder
- HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
- **HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
- **LSS-DW** Kjorefeltvarsler
- LSS-DW3**
- **LCS4** Feltskifteassistent - begge sider (VRU)
- DAS-W** Sjåførvarselassistent
- RSENS-W** Regnsensor
- **CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
- **IMMOBIL** Startspærre
- ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- **ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
- **ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- **ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
- ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
- **BUPALARM** Ryggevarsler
- RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingsssystem
- **LOADIND** Elektronisk lastindikator
- REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
- FIREXT3N** Brannsløkker 3 kg
- WARNVEST** Refleksvest
- **WARNTRI2** 2 varseltrekanter

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FM 64 RIGID ELECTRIC FM 64R E

- AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
- AIDKIT1B** Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
- WARNLAMP** Flyttbar varsellampe med batterier
- LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
- BULBKIT** Lyspære- og sikringssett
- WRITEPAD** Skriveplate.

### Førerhusfasiliteter

- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- SBD-RED** Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
- PST-BAS1** Passasjerstol i basisversjon uten fjæring
- PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
- SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
- ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
- ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
- ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
- ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
- ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
- FMAT-RUB** Gummimatter
- FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
- LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
- MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
- MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
- OLMAT-BA** Basis overmadrass
- OLMAT-PR** Premium overmadrass
- TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
- TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
- SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
- ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
- RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
- RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
- REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
- REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
- MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
- BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
- COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
- INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
- ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
- RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
- RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
- RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljert informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstødprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- GLAS-TIN** Farget glass i rutene
- AWIND-RF** Bakrute
- SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
- SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
- VANMIR** Innvendig speil
- AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
- INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler

### Førerhus utvendig

- EXTL-BA2** Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
- BUMP-B** Støtfanger foran i plast
- BUMP-B2** Støtfanger foran i stål
- BUMP-SP** Spoiler under støtfanger
- SIDEH-B** Holdestang på førerhus
- SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
- FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
- FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
- RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
- RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
- MIRCFPCS** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- MIRCFCPX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- AMIR-F20** Næringspeil foran, speilradius 200 mm
- SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- AD-CHASX** Sideskjørt mellom aksler
- ADCF-F** Spoiler for chassisskjørt
- HL-LED** LED Hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
- DRL-LED** LED kjørellys i V-form ("V-light")
- DRIVL2** 2 ekstra fjernlys i hovedlykt
- UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
- FOGL-WC** Hvite tåkelys foran
- CL-STAT** Svingelys
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**

# MODELLUTBUD

## FM 64 RIGID ELECTRIC FM 64R E

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b> Forberedt for belysning i skiltkasse</li> <li><input type="checkbox"/> <b>CSGN-GTR</b> Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse</li> <li><input type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b> Ett en-tone trykkklufthorn bak deksel i front</li> <li><input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b> To forkrommede en-tone trykkklufthorn montert på tak</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b> Takmontert antenne for kommunikasjonsradio</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-AP</b> Fremre, midtre og bakre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-F</b> Fremre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-FM</b> Fremre og midtre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-FR</b> Fremre og bakre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-M</b> Midtre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-R</b> Bakre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ACCB-RM</b> Midtre og bakre takbrakett</li> <li><input type="checkbox"/> <b>REFS-CW</b> Reflekterende hvit konturmerking på førerhus</li> <li><input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b> Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus</li> <li><input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b> Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>AUXL-SPK</b> Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel</li> <li><input type="checkbox"/> <b>TAILPRE2</b> Forberedt for bakløfter operert via Work Remote</li> <li><input type="checkbox"/> <b>TAILPREP</b> Forberedt for bakløfter</li> <li><input type="checkbox"/> <b>AESW2</b> 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>AESW2PK</b> 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling</li> <li><input type="checkbox"/> <b>AUXSW-4</b> Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard</li> </ul> |
|--|--|

### Leveringsservice

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>FMS-PK</b> Portal for Fleet Management System</li> <li><input type="checkbox"/> <b>DRUT1</b> My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt</li> <li><input type="checkbox"/> <b>DRUT2</b> My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt</li> <li><input type="checkbox"/> <b>DRUT3</b> My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt</li> <li><input type="checkbox"/> <b>DRUT4</b> My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt</li> <li><input type="checkbox"/> <b>DRUT5</b> My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt</li> </ul> |
|---|

### Forberedelse påbygg

- SW745-EE** Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 130 mm uten "framstam" WB4600
- SW745-GE** Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 190 mm uten "framstam" WB4600
- SW782-ME** Vekselflakramme lengde 715/745/782 høyde 130 mm uten "framstam" WB4900
- SW782-OE** Vekselflakramme lengde 715/745/782 høyde 190 mm uten "framstam" WB4900
- CROSSRE** Kryssforsterkning av chassis for vekselflak
- SRWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FM 64 RIGID ELECTRIC FM 64R E

---

Volvo Trucks. Driving Progress