


MODELLSERIE:

Ny FM D11 8x2 jevnlast luftfjæring høy FM 82RF 1A

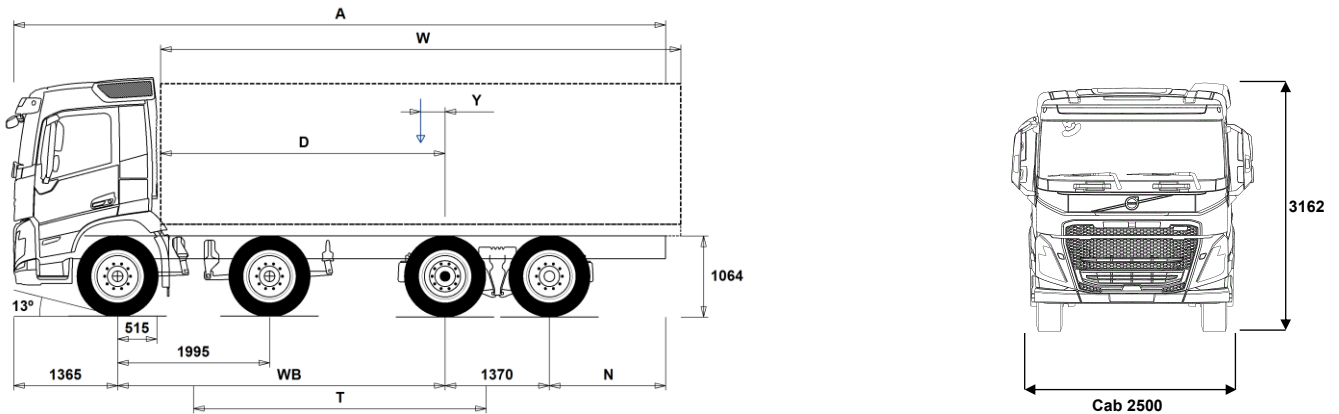

Chassisdimensjoner [mm]

| WB Akselavstand | 4300 | 4350 | 4600 | 4900 | 5100 | 5600 | 6000 |
|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| A Total chassislengde | 9410 | 9510 | 9860 | 10310 | 10660 | 11410 | 12060 |
| D Senter av bakaksel til forkant av påbygg | 3735 | 3785 | 4035 | 4335 | 4535 | 5035 | 5435 |
| N Bakre overheng (Min.) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1225 | 1225 |
| N Bakre overheng (Max.) | 2375 | 2425 | 2525 | 2675 | 2825 | 3075 | 3325 |
| T Teoretisk akselavstand | 3843 | 3893 | 4143 | 4443 | 4643 | 5143 | 5543 |
| Y Tyngdepunkt for last (Min.) | 408 | 422 | 492 | 581 | 638 | 781 | 897 |
| Y Tyngdepunkt for last (Max.) | 1093 | 1116 | 1234 | 1375 | 1469 | 1705 | 1895 |
| W Lengde påbygg (Min.) | 5285 | 5337 | 5603 | 5920 | 6131 | 6661 | 7080 |
| W Lengde påbygg (Max.) | 6654 | 6726 | 7086 | 7509 | 7795 | 8508 | 9077 |

Chassisvekt [kg]

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Forakslar | 6460 | 6450 | 6430 | 6355 | 6335 | 6275 | 6240 |
| Boggi bak | 2090 | 2115 | 2220 | 2275 | 2340 | 2450 | 2550 |
| Egenvekt | 8550 | 8565 | 8650 | 8630 | 8675 | 8725 | 8790 |
| Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.) | 22450 | 22435 | 22350 | 22370 | 22325 | 22275 | 22210 |

Svingdiameter [mm]

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Svingdiameter mellom fortauskanter | 17600 | 17800 | 18600 | 19500 | 20200 | 21800 | 23100 |
| Svingdiameter mellom vegger | 19000 | 19100 | 19900 | 20900 | 21500 | 23100 | 24400 |

Tillatte vekt [kg]

| | Tillatt | Teknisk |
|---------------------|---------|---------|
| Tillatt totalvekt | 31000 | 35000 |
| Tillatt vogntogvekt | 0 | 44000 |
| Forakslar | 16000 | 16000 |
| Boggi bak | 19000 | 19000 |

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Dekk på forakselen: | 315/80R22.5 |
| Dekk på drivakselen: | 315/80R22.5 |
| Dekk på løpe-/pusheraksel: | 315/80R22.5 |

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-FIXED.

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FM82RF1A.

MODELLSERIE:

Ny FM D11 8x2 jevnlast luftfjæring høy FM 82RF 1A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- TAG-FIXD** Fast løpeaksel med tvillingmonterte hjul
- TAG-FIXS** Fast løpeaksel med singelmonterte hjul
- TAG-HPRE** Løpeaksel forberedt for hydraulisk styring
- TAG-SSTE** Friksjonsstyrt løpeaksel med singelmonterte hjul
- FM-DAY6** Kort førerhus FM
- FM-HSLP6** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY6** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP6** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP6** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2412** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialspærre
- RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RSS1370B** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafløtt
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn

- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL19** Tillatt last akselkombinasjon 19 tonn, boggifordeling 11,5/7,5 tonn
- RAL20.5** Tillatt last akselkombinasjon 20,5 tonn, boggifordeling 13,0/7,5 tonn
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL22.5** Tillatt last akselkombinasjon 22,5 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RSTAB2** Krenningsstabilisator bak, medium stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM105** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- RALIM115** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- RALIM15** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- UR-FUEL** Uten tank på høyre side
- Minimumsvolum 255l
- Maksimalt volum 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
- Minimumsvolum 160l
- Maksimalt volum 450l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-LF** AdBlue tank på venstre side foran
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADTC-BF** Blankt deksel over AdBlue tank
- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D11 8x2 jevnlast luftfjæring høy FM 82RF 1A

- ESH-LEFT** Horizontal lydtemper, utblåsing venstre side
 - ESH-REAR** Horizontal lydtemper, utblåsing bakover
 - ESH-RIGH** Horizontal lydtemper, utblåsing høyre side
 - ESH-VERT** Horizontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak
 - EXST-SSP** Eksospise i polert rustfritt stål
 - EXST-ST** Eksospiser i stål
 - WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
 - WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
 - WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
 - WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
 - WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
 - SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
 - CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
 - HOOK-SC** Kjettingkroker
 - TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
 - TOWF-NO2** To slepefester foran
 - TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
 - TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
 - TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
 - RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
 - RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
 - C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
 - C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
 - C-RI5050**
 - C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
 - C-VBG520**
 - C-VBG795**
 - TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
 - TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
 - TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
 - TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
 - TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
 - TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
 - TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
 - TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
 - TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
 - TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
 - TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
 - FFEND-B** Standard skjerm på 2. foraksel
 - FFEND-T** Skjerm på 2. foraksel kun for transport
 - RFEND-B** Baksjerm med avtagbar topp
 - RFEND-T** Baksjerm for transport av chassis
 - RFH-BAS** Normal høyde på baksjerm
 - RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjerm
 - RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjerm
 - ATANK-AL** Aluminium lufttank
 - ATANK-ST** Stål lufttank
 - TL-LED** LED baklys
 - BLIGHT-E** Nødbremselys
- ### Felger og dekk
- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
 - RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
 - RT-STEEL** Ståfelger på alle aksler
- WCAP** Hjulkapsler
 - SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
 - SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
 - SWCP-LF** Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
 - SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
 - SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
 - JACK-12T** Jekk, 12 tonn
 - JACK-15T** Jekk, 15 tonn
 - JACK-20T** Jekk, 20 tonn
 - TOOLKIT** Komplett verktøysett
 - INFLAHOS** Løs luftfyllerlange
 - GAUGE-TP** Dekktrykkmåler
- ### Utrustning drivlinje
- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
 - DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
 - DRM-E** Kjøremodus, økonomi
 - PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
 - PVT-MTM** I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
 - CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
 - AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
 - AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
 - APF-ENH** Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
 - RET-TPT** Retarder for hydraulisk girkasse
 - TC-HWO** Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
 - TC-MAOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
 - TC-MWO** Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
 - TC-MWOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
 - 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
 - 2COMP870**
 - 2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
 - CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
 - AIRIN-HI** Høyt luftinntak
 - AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
 - ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
 - 24A110BL** Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
 - 24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
 - 24A180BL** Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
 - 24AL110B** Generator 110 Ampere
 - 24AL150B** Generator 150 Ampere
 - PRIM-EL** Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
 - PRIM-MAN** Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
 - FUEQ-EH** Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
 - AF-R** Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
 - FUEFE2LW** Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
 - FUEFE2SW** Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
 - EST-AID** Startelement
 - 220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
 - PTER-100** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
 - PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
 - PTER1400** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
 - HPE-F101** Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
 - HPE-F41** Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
 - HPE-F51** Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
 - HPE-F61** Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D11 8x2 jevnlast luftfjæring høy FM 82RF 1A

| | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> HPE-F81 | Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> ISUNF-RE | Elektrisk solgardin integrert i fronthylle |
| <input type="checkbox"/> HPE-T53 | Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe | <input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM | Manuell solgardin integrert i fronthylle |
| <input type="checkbox"/> HPE-T70 | Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> ADFS | 2 ekstra DIN-utspringer i fronthylle |
| <input type="checkbox"/> HPE-V45 | Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe | <input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM | Ryggevarsler |
| <input type="checkbox"/> HPE-V75 | Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe | <input type="checkbox"/> RTOLL-PK | Forberedt for vegbetalingssystem |
| <input type="checkbox"/> PTPT-D | Kraftuttak for direkte-montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse | <input type="checkbox"/> LOADIND | Elektronisk lastindikator |
| <input type="checkbox"/> PTPT-F | Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse | <input type="checkbox"/> REMC-MF | Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus |
| <input type="checkbox"/> PTR-D | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N | Brannsløkker 3 kg |
| <input type="checkbox"/> PTR-DH | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> WARVEST | Refleksvest |
| <input type="checkbox"/> PTR-DM | Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT | Førstehjelpkit med plaster, rensekluver, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks |
| <input type="checkbox"/> PTR-F | Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm | <input type="checkbox"/> WARNLAMP | Flyttbar varselampe med batterier |
| <input type="checkbox"/> PTRD-D | Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm | <input type="checkbox"/> LAMP-IN | Lommelykt/inspeksjonslampe |
| <input type="checkbox"/> PTRD-F | Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm | <input type="checkbox"/> BULBKIT | Lyspære- og sikringssats |
| <input type="checkbox"/> HPG-F101 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101 | <input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD | Skriveplate. |
| <input type="checkbox"/> HPG-F41 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41 | Førerhusfasiliteter | |
| <input type="checkbox"/> HPG-F51 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51 | <input type="checkbox"/> DST-CF5 | Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte |
| <input type="checkbox"/> HPG-F61 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61 | <input type="checkbox"/> DST-CF6 | Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte |
| <input type="checkbox"/> HPG-F81 | Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81 | <input type="checkbox"/> SBD-RED | Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside |
| Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L | Venstre styrt | <input type="checkbox"/> SBPRE-DS | Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol |
| <input type="checkbox"/> STWPOS-R | Høyrestyrt | <input type="checkbox"/> PST-CF5 | Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte |
| <input type="checkbox"/> STWM-LE | Skinnratt | <input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2 | Passasjerstol i standardversjon |
| <input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2 | Rattjusteiring med tilting | <input type="checkbox"/> SBPRE-PS | Sikkerhetsbeltestammer for passasjerstol |
| <input type="checkbox"/> STGW-ADJ | Rattjusteiring uten tilting | <input type="checkbox"/> ARMRE-BB | 2 armlener på begge stoler |
| <input type="checkbox"/> AIRBAG | Kollisjonspute i rattet | <input type="checkbox"/> ARMRE-DB | 2 armlener på førerstol |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII | Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter | <input type="checkbox"/> ARMRE-PB | 2 armlener på passasjerstol |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4 | Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023) | <input type="checkbox"/> ARU-BAS | Trekk på armlener i vinyl |
| <input type="checkbox"/> ARSL | Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord | <input type="checkbox"/> ARU-LEA | Trekk på armlener i skinn |
| <input type="checkbox"/> ESP-BAS1 | Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon. | <input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB | Gummimatter |
| <input type="checkbox"/> ESPC-RO | Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet) | <input type="checkbox"/> FMAT-TX2 | Tekstilmatter og gummimatter |
| <input type="checkbox"/> HWSS-AC | Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder | <input type="checkbox"/> LBK70 | Fast nedre køye 700 mm bred |
| <input type="checkbox"/> HWSS-ACB | Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing | <input type="checkbox"/> MATL-FI | Madras for sjåførvekt > 100 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB | Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing | <input type="checkbox"/> MATL-SF | Madras for sjåførvekt 85-100 kg |
| <input type="checkbox"/> LSS-DW | Kjørefeltvarsler | <input type="checkbox"/> OLMAT-BA | Basis overmadras |
| <input type="checkbox"/> LSS-DW3 | Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist) | <input type="checkbox"/> OLMAT-PR | Premium overmadras |
| <input checked="" type="checkbox"/> LCS4 | Sideassistent - begge sider (VRU) | <input type="checkbox"/> TBK60F | Øvre køye, 600 mm bred, fellbar |
| <input checked="" type="checkbox"/> DAS-W | Sjåførvarselasistent | <input type="checkbox"/> TBK70F | Øvre køye, 700 mm bred, fellbar |
| <input type="checkbox"/> RSSENS-W | Regnsensor | <input type="checkbox"/> PH-CAB2 | Parkeringsvarmer for førerhus |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC | Aircondition med elektronisk temperaturkontroll | <input type="checkbox"/> PH-ENGSA | Parkeringsvarmer for motor og førerhus |
| <input type="checkbox"/> CU-ECC2 | Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter | <input type="checkbox"/> PH-SS | Rastvarmer for førerhus |
| <input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL | Startsperre | <input type="checkbox"/> SLCP-BAS | Basisutgave av kontrollpanel ved køye |
| <input type="checkbox"/> ALARM-E | Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer | <input type="checkbox"/> ETSB-F | Fremre oppbevaringsboks på motortunnel |
| <input type="checkbox"/> PHONE-PK | Forberedt for GSM-telefon | <input type="checkbox"/> ETSB-FR | Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel |
| <input type="checkbox"/> ISUNS-BS | Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside | <input type="checkbox"/> ETSB-FRS | Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel |
| <input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS | Innvendig sidesolskjerm på førerside | <input type="checkbox"/> ETSB-FS | Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel |
| <input type="checkbox"/> ISUNF-B | Innvendig solskjerm uten speil | <input type="checkbox"/> ETSB-R | Bakre oppbevaringsboks på motortunnel |
| <input type="checkbox"/> ISUNF-MD | Innvendig solskjerm med speil på førerside | <input type="checkbox"/> ETSB-RS | Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel |
| | | <input type="checkbox"/> ETSB-S | Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side |
| | | <input type="checkbox"/> RUS-BAS | Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde) |
| | | <input type="checkbox"/> RUS-HIG | Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde) |
| | | <input type="checkbox"/> REF-ICPK | Forberedt for kjøleboks på motortunnel |
| | | <input type="checkbox"/> REFR-RUS | 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg |

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D11 8x2 jevnlast luftfjæring høy FM 82RF 1A

| | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> MICRO-PK | Forberedt for mikrobølgeovn | <input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC | Hvite tåkelys foran |
| <input type="checkbox"/> BOTH-D | Flaskeholder i midtseksjon av dashboard | <input type="checkbox"/> CL-STAT | Svingelys |
| <input type="checkbox"/> COFMA-PK | Forbedret for kaffetrakter | <input type="checkbox"/> ASL-RF2 | 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse |
| <input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS | Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon | <input type="checkbox"/> IDLAMP-W | 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak |
| <input type="checkbox"/> INLI-NL | Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon | <input type="checkbox"/> IDLMP5W | Bryter for ID-lamper på tak |
| <input type="checkbox"/> INLI-NLD | Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer | <input type="checkbox"/> BEACOA2F | 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak |
| <input type="checkbox"/> ARL-FLEX | 2 fleksible leselamper | <input type="checkbox"/> BEACOA2R | 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak |
| <input checked="" type="checkbox"/> RH-EE | Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH | <input type="checkbox"/> BEACON-P | Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter |
| <input type="checkbox"/> RH-ER | Takluke forsterket i stål - nødutgang | <input type="checkbox"/> BEACONA4 | 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak |
| <input type="checkbox"/> RH-ETR | Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH | <input type="checkbox"/> CABPT-R1 | 1 kabelgjennomføring i førerhustak |
| <input type="checkbox"/> RH-MTR | Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH | <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2 | 2 kabelgjennomføringer i førerhustak |
| <input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN | Farget glass i rutene | <input type="checkbox"/> SPOTP-F | Forberedt for ekstralys i front, maks 280W |
| <input type="checkbox"/> SWIND-BS | Ekstra sidevindu på begge sider | <input type="checkbox"/> SPOTP-R | Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W |
| <input type="checkbox"/> SWIND-PS | Ekstra sidevindu på passasjerside | <input type="checkbox"/> SPOTP-RF | Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W |
| <input type="checkbox"/> AWIND-RF | Bakrute | <input type="checkbox"/> ROS-IL | Belysning i skiltkasse |
| <input type="checkbox"/> VANMIR | Innvendig speil | <input type="checkbox"/> ROS-IL2 | |
| <input type="checkbox"/> AS-FUS | 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap | <input type="checkbox"/> ROS-ILP | Forberedt for belysning i skiltkasse |
| <input type="checkbox"/> INFOT-PK | Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler | <input type="checkbox"/> CSGN-GTR | Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse |
| Førerhus utvendig | | <input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S | Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front |
| <input type="checkbox"/> EXTL-BA2 | Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller | <input type="checkbox"/> HORN-R2S | To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS | Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm) | <input type="checkbox"/> ANT-CBR | Takmontert antenne for kommunikasjonsradio |
| <input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H | Herdet glass i dørvinduer | <input type="checkbox"/> ACCB-R-AP | Fremre, midtre og bakre takbrakett |
| <input type="checkbox"/> DGLAS-L | Laminert glass i dørvinduer | <input type="checkbox"/> ACCB-R-F | Fremre takbrakett |
| <input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B | Støtfanger foran i plast | <input type="checkbox"/> ACCB-R-FM | Fremre og midtre takbrakett |
| <input type="checkbox"/> BUMP-B2 | Støtfanger foran i stål | <input type="checkbox"/> ACCB-R-FR | Fremre og bakre takbrakett |
| <input type="checkbox"/> BUMP-SP | Spoiler under støtfanger | <input type="checkbox"/> ACCB-R-M | Midtre takbrakett |
| <input type="checkbox"/> GUARD-EH | Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne | <input type="checkbox"/> ACCB-R-R | Bakre takbrakett |
| <input checked="" type="checkbox"/> BUGNET | Insektnett foran radiator | <input type="checkbox"/> ACCB-R-M | Midtre og bakre takbrakett |
| <input type="checkbox"/> CTILT-P-E | Elektrisk pumpe for førerhustipping | <input type="checkbox"/> REFS-TW | Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus |
| <input type="checkbox"/> CTILT-P-M | Manuell pumpe for førerhustipping | <input type="checkbox"/> REFS-TY | Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus |
| <input type="checkbox"/> FCABS-A | Luftfjæring foran på førerhus | Forberedelse påbygg | |
| <input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M | Mekanisk fjæring foran på førerhus | <input type="checkbox"/> SRWL-PK | Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers) |
| <input type="checkbox"/> RCABS-A | Luftfjæring bak på førerhus | <input type="checkbox"/> SWL-2FW | 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av) |
| <input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M | Mekanisk fjæring bak på førerhus | <input type="checkbox"/> SWL-2RW | 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av) |
| <input type="checkbox"/> MIRCFPCS | Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside | <input type="checkbox"/> SWL-4W | 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av) |
| <input type="checkbox"/> MIRCMCP | Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside | <input type="checkbox"/> SWL-PK | Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av) |
| <input type="checkbox"/> MIRCMS | Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) | <input type="checkbox"/> WL-CHPK | Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel |
| <input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF | Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside | <input type="checkbox"/> WLC-H2W | 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus |
| <input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20 | Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm | <input type="checkbox"/> WLC-PKCH | Forberedt for arbeidslamper montert på chassis |
| <input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H | Utvendig solskjerm | <input type="checkbox"/> WLC-PKH | Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus |
| <input type="checkbox"/> AD-ROOF | Takspoiler | <input type="checkbox"/> WLC-PKL | Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus |
| <input type="checkbox"/> AD-SIDES | Korte sidespoilere i bakkant av førerhus | <input type="checkbox"/> WLC-PKLL | Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus |
| <input checked="" type="checkbox"/> HL-LED | LED Hovedlys | <input type="checkbox"/> ECBB-BAS | El-sentral for påbygg uten påbyggmodul |
| <input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN | Høytrykkspylere for hovedlys | <input type="checkbox"/> ECBB-HIG | El-sentral for påbygg med påbyggmodul |
| <input type="checkbox"/> HLP-ST | Beskyttelse av hovedlys i stål | <input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED | El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger) |
| <input type="checkbox"/> DRIVL2 | 2 ekstra fjernlys i hovedlykt | <input type="checkbox"/> BBCHAS1 | En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt |
| <input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL | Uten ekstra fjernlys | <input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3 | Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter |
| | | <input type="checkbox"/> BEPR-T2 | Forberedt for tipp operert via Work Remote |
| | | <input type="checkbox"/> EXSTER | Ekstern styring via BBM |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> TD-LED | Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger. |

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifisering som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D11 8x2 jevnlast luftfjæring høy FM 82RF 1A

- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
 - HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)