


MODELLUTBUD

FM 8X2 R Jämnlast Elektrisk Pusher och Tag Tridem FM 82RPTE

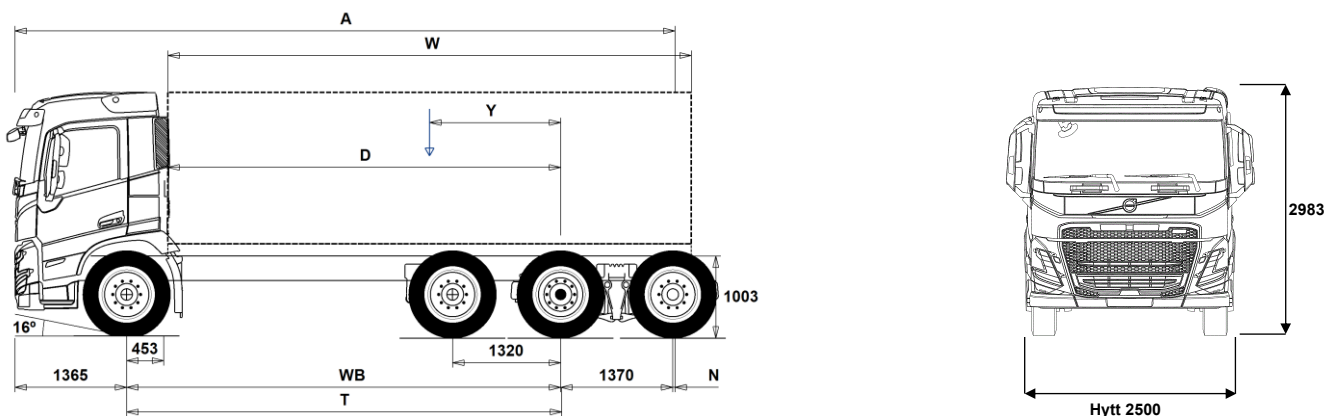

Chassidimensioner [mm]

| WB Hjulbas | 5300 | 5600 |
|---|-------|-------|
| A Totallängd | 10410 | 10710 |
| D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad | 4797 | 5097 |
| N Bakre överhäng | 2375 | 2375 |
| T Teoretisk hjulbas | 5314 | 5614 |
| Y Lastens tyngdpunkt (Min.) | 359 | 359 |
| Y Lastens tyngdpunkt (Max.) | 359 | 359 |
| W Påbyggnadslängd (Min.) | 8874 | 9474 |
| W Påbyggnadslängd (Max.) | 8874 | 9474 |

Chassivikter [kg]

| | | |
|---|-------|-------|
| Framaxel | 6520 | 6600 |
| Bakre boggin | 4410 | 4380 |
| Tjänstevikt | 10930 | 10980 |
| Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.) | 21070 | 21020 |

Vändcirkel [mm]

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| Vändcirkel mellan trottoarkanter | 20800 | 21700 |
| Vändcirkel mellan väggar | 22100 | 23100 |

Tillåtna vikter [kg]

| | Tillåtet | Teknisk |
|-------------------------|----------|---------|
| Bruttovikt | 32000 | 35000 |
| Bruttovikt, kombination | 32000 | 32000 |
| Framaxel | 8000 | 8000 |
| Bakre boggin | 24000 | 27000 |

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +374 mm för CAB-HSLP, -204 mm för CAB-LDAY, -204 mm för CAB-LSLP, +4 mm för CAB-SLP.
Centrum framaxel till bakkant hytt: +422 mm för CAB-HSLP och CAB-LSLP och CAB-SLP.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.
Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:
Däck på framaxeln: 315/80R22.5
Däck på drivaxeln: 315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM82RPTE.

MODELLUTBUD

FM 8X2 R Jämnlast Elektrisk Pusher och Tag Tridem FM 82RPTE

Användningsområde

- RC-SMOOT** OP-klass 1. Bra vägar
- GARB-PRE** Sopbilskit
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- PT-TEHY2** Pusher-Löpxel elhydraulisk styrning
- PT-TFID2** Pusher-Löpxel dubbelhjul
- RAPDT-GR** Luftfjädrad trippel med pusher och löpxel
- FME-DAY6** Daghytt
- FME-HSL6** Hög sovhytt
- FME-LDA6** Låg daghytt
- FME-LSL6** Låg sovhytt
- FME-SLP6** Sovhytt
- ESS360K** Batterikapacitet 360 KwH
- EPT2412** I-Shift växellåda för elektriskt fordon 2400 Nm 12 växlar
- NEM2** 2 st elektriska motorer 330 kW
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C
13 tonns axel Max.Tågvikt 44 ton
- RSS1344E** Bakaxel RSS1344E, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 44 tons tågvikt
- RSS1370A** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt

Paketval

- INFOHIGH** Hög nivå på infotainmentsystem
- DRIV-EXT**
- DRIV-SEL**
- 1LIVFM-E** Boendepaket för 1 säng
- 2LIVFM-E** Boendepaket för 2 sängar
- SAFE-SEL**
- RANGOP3** Paket med tjänster 3 år förbetalt
- RANGOP4** Paket med tjänster 4 år förbetalt
- RANGOP5** Paket med tjänster 5 år förbetalt

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLB-HI** Utökad nivå för reglering av luftfjädring fram
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL27** Boggityck 27 ton
- RAL30** Bakaxeltryck 30 ton
- RAL30.5** Trippaxeltryck 305 ton 115 + 115 + 75 tons axeltrycksfördelning
- RAL31.5** Boggityck 31.5 ton
- RAL32**
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BATTAMP** Ampere mätare för 24 voltsystemet
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå 24 voltsystemet
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- WHCP-R** Stoppklossar monterade i bakkant på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWF-NO1** 1 dragsprint i front
- TOWF-NO2** 2 dragsprintar i front
- RFEC-S** Rakt ramavslut
- RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
- TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fallkniv" effekt
- RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
- RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande

Fälgar och däck

- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhål
- RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
- RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
- RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
- SPWT-D** Kompletta reservhjul lika drivaxel
- SPWT-F** Kompletta reservhjul lika framaxel
- SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpxel
- SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- JACK-12T** 12 tons domkraft
- JACK-15T** 15 tons domkraft
- JACK-20T** 20 tons domkraft
- TOOLKIT** Verktygssats
- INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
- GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

- DRM-B**
- DRM-BE** Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- EP400A** Elektrisk anslutning mot huvudbatterier 400 Volt AC
- EPTC270** Elmekaniskt kraftuttag med 270 NM

MODELLUTBUD

FM 8X2 R Jämnlast Elektrisk Pusher och Tag Tridem FM 82RPTE

- HPM-F101** Hydr.pump VOAC F1-101 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F41** Hydr.pump VOAC F1-41 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F51** Hydr.pump VOAC F1-51 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F61** Hydr.pump VOAC F1-61 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F81** Hydr.pump VOAC F1-81 på elmekaniskt PTO
 - HPM-T42** Hydraulpump 42/42, tvåflödes
 - HPM-T53** Hydraulpump 53/53, tvåflödes
 - HPM-T55** Hydraulpump 55/28 tvåflödes
 - HPM-T70** Hydraulpump 70/35 tvåflödes
 - HPM-V130** Hydraulpump VP1-130 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - HPM-V45** Hydraulpump VP1-45 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - HPM-V75** Hydraulpump VP1-75 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - HPM-V95** Hydraulpump VP1-95 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
 - PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
 - PTR-F** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTR-FH** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTR-FL** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
 - PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
 - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
 - PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
 - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
 - DTRI-PER** Instrumentpanel och rattklädsel i gråbrunt (Peregrine) för Volvo FH och svart (Raven) för Volvo FH16
 - STWPOS-L** Vänsterstyr
 - STWM-LE** Läderratt
 - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - STGW-ADJ** Rattjustering
 - 1DAYDIG4** Andra generationens digitala endagsfärdskrivare, version 2
 - TAC-PK2** Prepkit för färdskrivare
 - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
 - ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
 - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
 - HWSS-AC** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
 - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
 - LSS-DW3** Körfältsassistans i kombination med VDS
 - LCS4** Stöd för att undvika sidokollisioner, på passagerar- och förarsidan
 - DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - CU-ECC** Automatisk luftkonditionering
 - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
 - IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
 - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
 - ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - ISUNF-RM** Manuell manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - ADFS** Två DIN fack
 - BUPALARM** Akustiskt backvarning
 - RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
 - LOADIND** Lastindikator
 - REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
 - FIREXT3P**
 - FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
 - WARNVEST** Varningsväst
 - WARNTRI2** Varningstriangel 2 st
 - AIDKIT** Första hjälpen-sats
 - AIDKIT1B** Första hjälpen-sats enligt Tysklands krav
 - WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa (blytljus)
 - LAMP-IN** Inspektionslampa
 - BULBKIT** Lamp- och säkringskit
 - WRITEPAD** Skrivplatta
 - DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilierad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
 - SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
 - PST-BAS1** Passagerarstol, Bas
 - PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
 - PST-STD2** Passagerarstol, Standard
 - SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
 - ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
 - ARMRE-DB** Armstöd båda sidor förarstol
 - ARMRE-PB** Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
 - ARU-BAS** Armstöd i vinyl
 - ARU-LEA** Armstöd i läder
 - FMAT-RUB** Gummimattor
 - FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
 - LBK70** En bädd 700 mm
 - MATL-FI** Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
 - MATL-SF** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 8X2 R Jämnlast Elektrisk Pusher och Tag Tridem FM 82RPTE

| | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> OLMAT-BA | Bäddmadrass | <input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20 | Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt |
| <input type="checkbox"/> OLMAT-PR | Bäddmadrass Premium | <input type="checkbox"/> SUNV-H | Yttre solskydd |
| <input type="checkbox"/> TBK60F | Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända | <input type="checkbox"/> AD-ROOF | Takluftriktare |
| <input type="checkbox"/> TBK70F | Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända | <input type="checkbox"/> AD-SIDES | Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin |
| <input type="checkbox"/> SLCP-BAS | Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås | <input type="checkbox"/> ADCF-F | Extra aerodynamiska detaljer |
| <input type="checkbox"/> ETSB-F | Främre förvaringsbox på motortunnel | <input checked="" type="checkbox"/> HL-LED | LED Huvudstrålkastare |
| <input type="checkbox"/> ETSB-FR | Främre- och bakre förvaringsbox | <input type="checkbox"/> HLP-ST | Strålkastarskydd i stål |
| <input type="checkbox"/> ETSB-FRS | Främre, bakre och sido förvaringsfack | <input type="checkbox"/> HLP-ST2 | Strålkastarskydd i stål, galler och nät |
| <input type="checkbox"/> ETSB-FS | Främre- och sido förvaringsbox | <input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED | Varselljus LED lampor |
| <input type="checkbox"/> ETSB-R | Bakre förvaringsbox på motortunnel | <input type="checkbox"/> DRIVL2 | Fjärrljus vitt |
| <input type="checkbox"/> ETSB-RS | Bakre- och sido förvaringsbox | <input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL | Utan fjärrljus |
| <input type="checkbox"/> ETSB-S | Förvaringsbox höger sida motortunnel | <input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC | Dimljus vitt |
| <input type="checkbox"/> RUS-BAS | Förvaringsfack bakre övre | <input type="checkbox"/> CL-STAT | Statisk yttre korsningsljus, aktiveras via blinkersspaken |
| <input type="checkbox"/> RUS-HIG | Bakre övre förvaringsutrymme på 245 liter | <input type="checkbox"/> ASL-RF2 | 2 st extra fjärrljus i tak |
| <input type="checkbox"/> REF-ICPK | Förberedelse för kylbox | <input type="checkbox"/> IDLAMP-A | Oranga ID-ljus |
| <input type="checkbox"/> REFR-RUS | Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l | <input type="checkbox"/> IDLAMP-W | Vita ID-ljus |
| <input type="checkbox"/> MICRO-PK | Kablage för microugn | <input type="checkbox"/> IDLMP5W | Strömställare för ID-ljus |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOTH-D | Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion | <input type="checkbox"/> BEACOA2F | 2 st roterande varningsljus mont framkant tak |
| <input type="checkbox"/> COFMA-PK | Elkablage för kaffebryggare draget till hytt | <input type="checkbox"/> BEACOA2R | 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak |
| <input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS | Interiörljus standard | <input type="checkbox"/> BEACON-P | Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak |
| <input type="checkbox"/> INLI-NL | Interiörljus, nattbelysning | <input type="checkbox"/> BEACONA4 | Fyra stycken roterande varningsljus |
| <input type="checkbox"/> INLI-NLD | Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion | <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R1 | Kabelgenomföring i hyttak |
| <input type="checkbox"/> ARL-FLEX | Flexibla läslampor | <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2 | Två st kabelgenomföringar i tak |
| <input checked="" type="checkbox"/> RH-EE | Takfönster i tonat glas | <input type="checkbox"/> SPOTP-F | Förberedd för fjärrljus i fronten |
| <input type="checkbox"/> RH-ER | Taklucka, förstärkt, nödutgång | <input type="checkbox"/> SPOTP-R | Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak |
| <input type="checkbox"/> RH-ETR | Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning | <input type="checkbox"/> SPOTP-RF | Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W |
| <input type="checkbox"/> RH-MTR | Taklucka, tonat glas, manuell öppning | <input type="checkbox"/> ROS-IL | Belysning i ljusskylt |
| <input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN | Färgade glasrutor runt om | <input type="checkbox"/> ROS-IL2 | Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare |
| <input type="checkbox"/> AWIND-RF | Bakruta | <input type="checkbox"/> ROS-ILP | Förberedd för ljusskylt |
| <input type="checkbox"/> SWIND-BS | Sidofönster V-H sida | <input type="checkbox"/> CSGN-GTR | Dekal "Globetrotter" i ljusskylt |
| <input type="checkbox"/> SWIND-PS | Extra sidofönster passagerarsida | <input type="checkbox"/> HORN-F1S | Signalhorn innanför grill |
| <input type="checkbox"/> VANMIR | "Rakspegel" i radiohylla | <input type="checkbox"/> HORN-R2S | Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen |
| <input type="checkbox"/> AS-FUS | Extra övre förvaringshylla | <input type="checkbox"/> ANT-CBR | Antenn för kommunikationsradio 25 mhz |
| <input type="checkbox"/> INFOT-PK | TV-prep ovan vänster dörr | <input type="checkbox"/> ACCBP-AP | Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning |
| Hytt Utvändigt | | <input type="checkbox"/> ACCBP-F | Främre takbåge, för montering av diverse utrustning |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BA2 | Standard yttre utformning Version 1 | <input type="checkbox"/> ACCBP-FM | Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning |
| <input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B | Stötfångare av plast | <input type="checkbox"/> ACCBP-FR | Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning |
| <input type="checkbox"/> BUMP-B2 | Stötfångare av stål | <input type="checkbox"/> ACCBP-M | Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning |
| <input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP | Spoiler monterad under stötfångare | <input type="checkbox"/> ACCBP-R | Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning |
| <input type="checkbox"/> SIDEH-B | Handtag på hyttsidan | <input type="checkbox"/> ACCBP-RM | Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning |
| <input type="checkbox"/> SIDSTP-R | Stega samt handtag utsida hytt | <input type="checkbox"/> REFS-TW | Vita reflexstripes för hyttsida bipackade |
| <input type="checkbox"/> CTILT-P-E | Elektrisk hyttipp | <input type="checkbox"/> REFS-TY | Orange reflexstripes för hyttsida bipackade |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M | Manuell hyttipp | Påbyggnad | |
| <input type="checkbox"/> FCABS-A | Luftfjädrad främre hyttfjädring | <input type="checkbox"/> SRWL-2RW | Två vita arbetslampor monterade bak på chassin (vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare (På/Av/Back) |
| <input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M | Mekanisk främre hyttfjädring | <input type="checkbox"/> SRWL-PK | Förberedelsepaketet för chassinmonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back) |
| <input type="checkbox"/> RCABS-A | Luftfjädrad bakre hyttfjädring | <input type="checkbox"/> SWL-2RW | Två vita arbetslampor monterade bak på chassin (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av) |
| <input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M | Mekanisk bakre hyttfjädring | <input type="checkbox"/> SWL-PK | Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare |
| <input type="checkbox"/> MIRCFPCS | Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan | <input type="checkbox"/> WL-CHPK | Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage |
| <input type="checkbox"/> MIRCFPCX | Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan | <input type="checkbox"/> WLC-H2W | 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak |
| <input type="checkbox"/> MIRCMCP | | <input type="checkbox"/> WLC-PKCH | Förberedelse för arbetsljus på chassi |
| <input type="checkbox"/> MIRCMS | | <input type="checkbox"/> WLC-PKH | Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor |
| <input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF | El-styrda och eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan | | |
| <input type="checkbox"/> MIRCOMFX | El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan | | |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FM 8X2 R Jämnlast Elektrisk Pusher och Tag Tridem FM 82RPTE

- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- DRUT1** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt