


MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FM 84R P3A

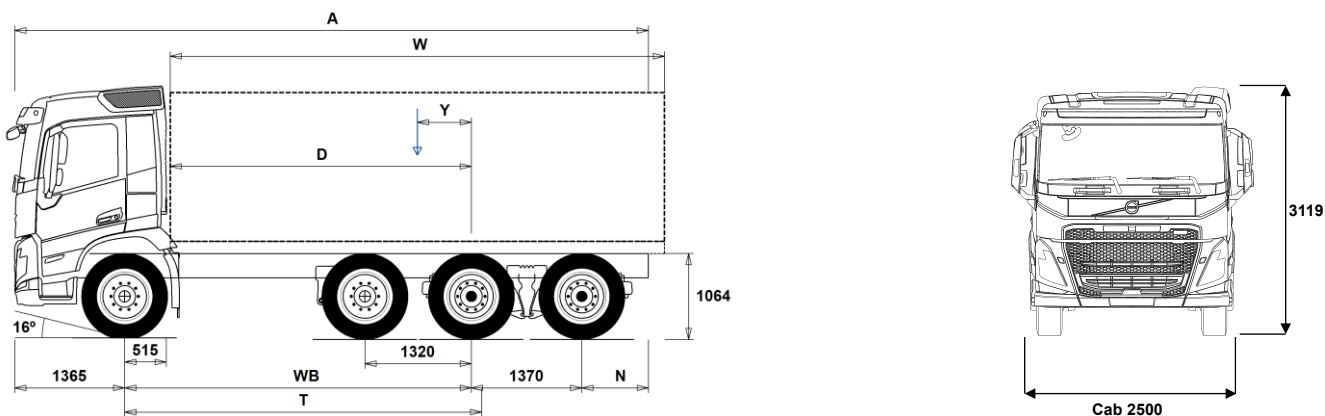

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4600	4900	5100	5300	5600
A Total chassislengde	9410	9860	10310	10410	10610	10810
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3735	4035	4335	4535	4735	5035
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825	825
N Bakre overheng (Max.)	2375	2525	2675	2575	2575	2475
T Teoretisk akselavstand	4428	4728	5028	5228	5428	5728
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	256	289	323	333	352	377
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	461	508	557	576	605	644
W Lengde påbygg (Min.)	6549	7054	7557	7917	8259	8782
W Lengde påbygg (Max.)	6959	7472	7982	8322	8662	9172

Chassisvekter [kg]

Foraksel	5125	5095	5065	5105	5100	5115
Boggi bak	4265	4320	4370	4415	4435	4470
Egenvekt	9390	9415	9435	9520	9535	9585
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	21610	21585	21565	21480	21465	21415

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	17300	18200	19100	19700	20300	21300
Svingdiameter mellom vegger	18700	19600	20500	21100	21800	22700

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhusshøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring. Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: PA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FM84RP3A.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FM 84R P3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- PU-EHYS** El-hydraulisk styrt pusheraksel med singelmonterte hjul
- FM-DAY6** Kort førerhus FM
- FM-HSLP6** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY6** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP6** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP6** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypger
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypger
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køyer
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet

- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krengningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krengningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krengningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL30.5** Tillatt last akselkombinasjon 30,5 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/7,5 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL35** Tillatt last akselkombinasjon 35 tonn
- RSTAB3** Krengningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelst styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbelst batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
Minimumsvolum 210l
Maksimalt volum 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 690l

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FM 84R P3A

<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på baksjærmer
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input type="checkbox"/> ADB083			
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format		
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter		
<input type="checkbox"/> ADB112			
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank		
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk		
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side		
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover		
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side		
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak		
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospise i polert rustfritt stål		
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiser i stål		
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel		
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket		
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal		
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk		
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker		
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran		
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran		
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN		
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke		
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens		
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning		
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg		
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-RI5050			
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-VBG520			
<input type="checkbox"/> C-VBG795			
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak		
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger		
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger		
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger		
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger		
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)		
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger		
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger		
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk		
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll		
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing		
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Baksjærmer med avtagbar topp		
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Baksjærmer for transport av chassis		
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på baksjærmer		
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på baksjærmer		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FM 84R P3A

■ AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	□ HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
■ FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannnavskiller	□ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
■ EST-AID	Startelement	□ LSS-DW	Kjørefeltvarsler
□ 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW	□ LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
□ PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	■ LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
□ PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	■ DAS-W	Sjåførvarselasistent
□ PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	□ RSSENS-W	Regnsensor
□ HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	■ CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
□ HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	□ CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
□ HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	■ IMMOBIL	Startspærre
□ HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	□ ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
□ HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	□ PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
□ HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	□ ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
□ HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	■ ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
□ HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	□ ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
□ HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	□ ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
□ PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	□ ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
□ PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	■ ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
□ PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	□ ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
□ PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	■ BUPALARM	Ryggevarsler
□ PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	□ RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
□ PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	□ LOADIND	Elektronisk lastindikator
□ PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	□ REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
□ PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	■ FIREXT3N	Brannslukker 3 kg
□ PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	■ WARNVEST	Refleksvest
□ PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	■ AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
□ PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	□ WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
□ PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	□ LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
□ HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	□ BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
□ HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	■ WRITEPAD	Skriveplate.
□ HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	Førerhusfasiliteter	
□ HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	□ DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
□ HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	□ DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
■ STWPOS-L	Venstrestyrt	□ SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
□ STWPOS-R	Høyrestyrt	□ SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
□ STWM-LE	Skinnratt	□ PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
■ STGW-AD2	Rattjustering med tilting	■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
□ STGW-ADJ	Rattjustering uten tilting	□ SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
□ AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	□ ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
■ DRC-AMI	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	□ ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
□ DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	□ ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
■ 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	□ ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
□ ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	□ ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
■ ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	■ FMAT-RUB	Gummimatter
■ ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	□ FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
■ Standardutstyr		□ LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred
□ Tilvalgsutstyr		□ MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
		□ MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FM 84R P3A

<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCINF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett

Førerhus utvendig

<input type="checkbox"/> EXTL-BA2	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål
<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FM 84R P3A

- **WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- **WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper monterte på chassis
- **WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- **ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- **ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- **BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- **BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- **EXSTER** Ekstern styring via BBM
- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- **FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- **FBA-BTSP** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- **HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- **HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- **RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- **CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- **CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- **CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- **DRUT1**
- **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)