


MODELLUTBUD

Ny FM D11 8x4 jevnlast luftfjäring Tridem FM 84R T1A

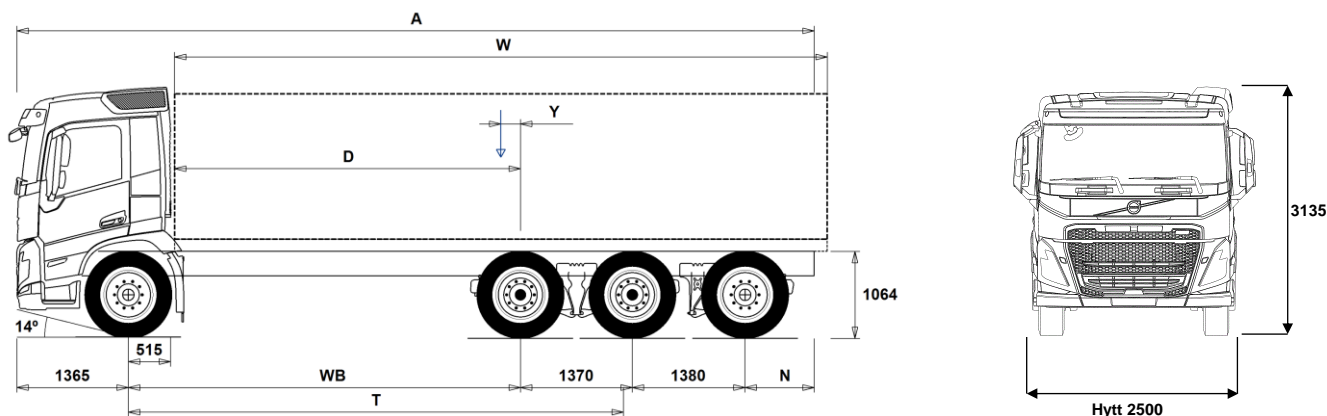

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Totallängd	9060	9360	9760	10160	10460	10610	10860	11210	11360
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre överhäng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre överhäng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk hjulbas	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-563	-535	-491	-460	-431	-406	-367	-323	-285
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-563	-535	-491	-460	-431	-406	-367	-323	-285
W Påbyggnadslängd (Min.)	6396	6740	7252	7591	7933	8281	8804	9214	9475
W Påbyggnadslängd (Max.)	6396	6740	7252	7591	7933	8281	8804	9214	9475

Chassivikter [kg]

Framaxel	4435	4455	4470	4480	4490	4515	4550	4560	4590
Bakre boggin	4710	4725	4740	4760	4785	4785	4790	4800	4785
Tjänstevikt	9145	9180	9210	9240	9275	9300	9340	9360	9375
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	22855	22820	22790	22760	22725	22700	22660	22640	22625

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Vändcirkel mellan väggar	15300	15900	16900	17500	18100	18700	19600	20500	21500

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	32000	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhängen (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-MED, FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM84RT1A.

MODELLUTBUD

Ny FM D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T1A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- FM-CREW** Mannskapsførerhus FM CA fritekst kreves
- FM-DAY5** Kort førerhus FM
- FM-HSLP5** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY5** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP5** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP5** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2412** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FP-D11** Drivstofføkonomipakke D11
- DRIVE5** Kjørepakke
- DRIVE5+** Kjørepakke pluss
- DRIVE5++** Kjørepakke dobbel pluss
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFODF** Informasjonssystem med Dynafløetstøtte
- INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafløetstøtte
- VISI5+** Siktpakke pluss
- GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
- GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- SAFE22** Aktiv Sikkerhetspakke 2022
- SAFE22+** Aktiv Sikkerhetspakke 2022 Pluss
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksel
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter

MODELLUTBUD

Ny FM D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T1A

<input type="checkbox"/> ADR2	ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere	<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
<input type="checkbox"/> MSWI-A	Hovedstrømbryter for ADR	<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> MSWI-C	Hovedstrømbryter på chassis	<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
<input type="checkbox"/> MSWI-R	Hovedstrømbryter med fjernkontroll	<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll
<input checked="" type="checkbox"/> R330A71	Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-format Minvolym 255l Maxvolym 810l	<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
<input checked="" type="checkbox"/> UL-FUEL	Uten tank på venstre side Minvolym 160l Maxvolym 730l	<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer
<input checked="" type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> AUXATNK	Ekstra lufttank
<input type="checkbox"/> ADB083		<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
<input type="checkbox"/> ADB112		<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	Felger og dekk	
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk	<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side	<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospise i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiser i stål	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	Utrustning drivlinje	
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
		<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T1A

<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon	<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon	<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkts høyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/fracoblet)
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet	<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> LCS2	Sideassistent - passagerside (VRU)
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	<input type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW	<input type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselasistent
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> CU-MCC	Aircondition med manuell temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperr
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner		<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt		
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjustering med tilting		
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering uten tilting		
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig rattet att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikasjonen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T1A

<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK-REM	Sentrallås med fjernkontroll
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madras for sjåførvekt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madras for sjåførvekt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadras	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadras	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-BASIC	Halogen H7 hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-ADJ	Høyderegulering av hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
Førerhus utvendig			
<input type="checkbox"/> EXTL-BA2	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Fremre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Midtre takbrakett

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T1A

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ACCB-R | Bakre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT5 | My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> ACCB-RM | Midtre og bakre takbrakett | | |
| <input type="checkbox"/> REFS-TW | Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus | | |
| <input type="checkbox"/> REFS-TY | Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus | | |

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelycter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelycter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)