


MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

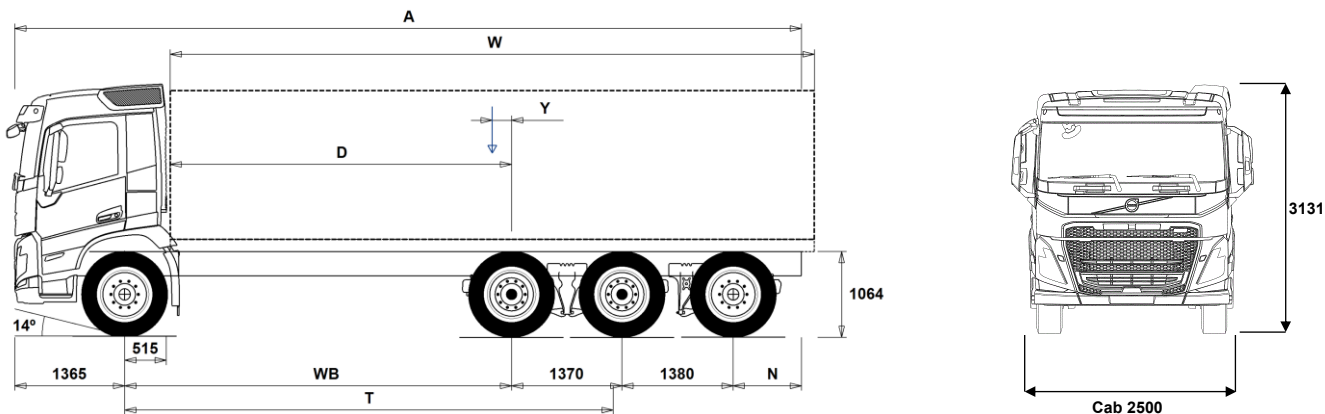

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Total chassislengde	9060	9360	9760	10160	10460	10610	10860	11210	11360
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk akselavstand	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-593	-566	-525	-496	-469	-445	-408	-366	-330
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-593	-566	-525	-496	-469	-445	-408	-366	-330
W Lengde påbygg (Min.)	6455	6803	7319	7662	8008	8359	8885	9214	9475
W Lengde påbygg (Max.)	6455	6803	7319	7662	8008	8359	8885	9214	9475

Chassisvekter [kg]

Foraksel	4615	4640	4655	4665	4680	4705	4735	4745	4775
Boggi bak	4725	4735	4745	4760	4785	4785	4790	4800	4785
Egenvekt	9340	9375	9400	9425	9465	9490	9525	9545	9560
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	22660	22625	22600	22575	22535	22510	22475	22455	22440

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Svingdiameter mellom vegger	15300	15900	16900	17500	18100	18700	19600	20500	21500

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhusshøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FM84RT3A.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/80R22.5

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- FM-CREW** Mannskapsførerhus FM CA fritekst kreves
- FM-DAY6** Kort førerhus FM
- FM-HSLP6** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY6** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP6** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP6** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økoonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Kryppgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt
- PTO-HT16** Moment kraftuttak 1600 Nm
- PTO-HT20** Moment kraftuttak 2000 Nm

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
 - OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
 - CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast
- ## Chassis
- FST-AIR** Luftfjæring foran
 - FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
 - FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
 - FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
 - FSLB-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
 - FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
 - FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
 - FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
 - FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
 - FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
 - FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksel
 - FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
 - FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
 - FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
 - RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
 - RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
 - RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
 - RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
 - RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
 - ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
 - ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
 - ACTST-TO** Aktiv styring
 - ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
 - ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
 - ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
 - ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
 - PSS-DUAL** Dobbelst styresystem
 - PSS-SING** Enkelt styresystem
 - PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
 - PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
 - EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
 - AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
 - RST-AIR** Luftfjæring bak
 - SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
 - FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
 - FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
 - FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
 - FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
 - FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
 - FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
 - FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
 - FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
 - FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
 - BBOX-L** Batterikasse på venstre side
 - BATS-D** Dobbelst batterisystem (4 batterier)
 - BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
 - 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
 - 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
 - BATTAMP** Amperemeter
 - BATTIND** Indikator for batterilading

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

<input type="checkbox"/> ADR1	ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter	<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
<input type="checkbox"/> ADR2	ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere	<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> MSWI-A	Hovedstrømbryter for ADR	<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> MSWI-R	Hovedstrømbryter med fjernkontroll	<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
<input checked="" type="checkbox"/> R330A71	Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-format Minimumsvolum 255l Maksimalt volum 810l	<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll
<input checked="" type="checkbox"/> UL-FUEL	Uten tank på venstre side Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l	<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer
<input checked="" type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB083		<input type="checkbox"/> AUXATNK	Ekstra lufttank
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADB112		<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbar diesel- og AdBlue-tanklokk	Felger og dekk	
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospise i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiser i stål	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllslange
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
		<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	
		<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling	<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Farts skriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon	<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarelassistent
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekulter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varsellampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytte aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte

Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- STWPOS-L** Venstrestyrt
- STWPOS-R** Høyrestyrt
- STWM-LE** Skinnratt
- STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	■ EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
□ SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol	■ DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
□ ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	□ DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
□ ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	■ BUMP-B	Støtfanger foran i plast
□ ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	□ BUMP-B2	Støtfanger foran i stål
□ ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	□ BUMP-SP	Spoiler under støtfanger
□ ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	□ GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
■ FMAT-RUB	Gummimatter	■ BUGNET	Insektnett foran radiator
□ FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	□ CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
□ LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	■ CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
□ MATL-FI	Madras for sjåførvækt > 100 kg	□ FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
□ MATL-SF	Madras for sjåførvækt 85-100 kg	■ FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
□ OLMAT-BA	Basis overmadras	□ RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
□ OLMAT-PR	Premium overmadras	■ RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
□ TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	□ MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
□ TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	□ MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
□ PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	□ MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
□ PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	■ MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
□ PH-SS	Rastvarmer for førerhus	■ AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
□ SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	■ SUNV-H	Utvendig solskjerm
□ ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	□ AD-ROOF	Takspoiler
□ ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	□ AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
□ ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	■ HL-LED	LED Hovedlys
□ ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	■ HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
□ ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	□ HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
□ ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	□ DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt
□ ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	■ UDRIVL	Uten ekstra fjernlys
□ RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	■ FOGL-WC	Hvite tåkelys foran
□ RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	□ CL-STAT	Svingelys
□ REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	□ ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
□ REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	□ IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
□ MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	□ IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
□ BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord	□ BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
□ COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	□ BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
■ INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	□ BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
□ INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	□ BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
□ INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	□ CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
□ ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	■ CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
■ RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	□ SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
□ RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	□ SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
□ RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	□ SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
□ RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	□ ROS-IL	Belysning i skiltkasse
■ GLAS-TIN	Farget glass i rutene	□ ROS-IL2	
□ SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	□ ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
□ SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	□ CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
□ AWIND-RF	Bakrute	■ HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
□ VANMIR	Innvendig speil	□ HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
□ AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	□ ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
□ INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	□ ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
		□ ACCBP-F	Fremre takbrakett
		□ ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett
		□ ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett

Førerhus utvendig

- **EXTL-BA2** Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ACCBB-M Midtre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT4 My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> ACCBB-R Bakre takbrakett | |
| <input type="checkbox"/> ACCBB-RM Midtre og bakre takbrakett | <input type="checkbox"/> DRUT5 My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR) |
| <input type="checkbox"/> REFS-TW Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus | |
| <input type="checkbox"/> REFS-TY Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus | |

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTFS** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FM 84R T3A

Volvo Trucks. Driving Progress