



# MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

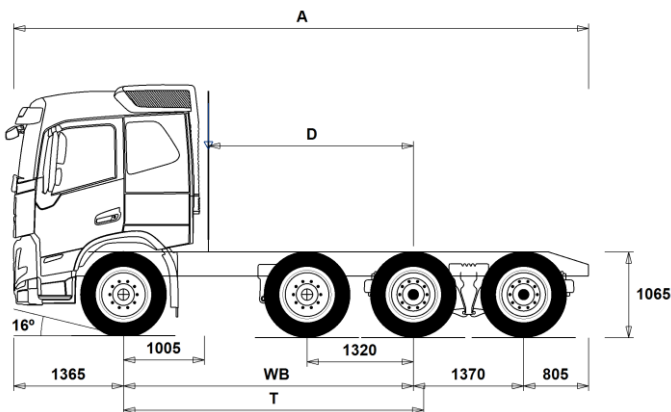

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3600	3900
A Total chassislengde	7140	7440
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	2545	2845
T Teoretisk akselavstand	3728	4028

## Chassisvekt [kg]

Foraksel	5575	4950
Boggi bak	3445	4095
Egenvekt	9020	9045

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	15100	16100
Svingdiameter mellom vegger	16500	17500

## Tillatte vekt [kg]

Tillatte vekt [kg]	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	35000
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: -16 mm for CAB-DAY, +312 mm for CAB-HSLP, -278 mm for CAB-LDAY, -278 mm for CAB-LSLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus -422 mm for CAB-DAY and CAB-LDAY.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere  $\pm 20$  mm med bladfjærer og  $\pm 10$  mm med luftfjæring. Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

**Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere  $\pm 3\%$ .**

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: PA-HYDRS.

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FM84TP3A.

# MODELLSERIE:

## Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

### Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- Belastningsklasse 1 for høy vegstandard

### Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **PU-EHYS** El-hydraulisk styrt pusheraksel med singelmonterte hjul
- FM-DAY6** Kort førerhus FM
- FM-HSLP6** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY6** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP6** Langt førerhus med lavt tak FM
- **FM-SLP6** Langt førerhus FM
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- **D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonoomturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- ASO-C** Kryppgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

### Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

### Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn

- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL35** Tillatt last akselkombinasjon 35 tonn
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **RALIM15** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- AUXPARK4** 4 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbelt batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- **MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **UR-FUEL** Uten tank på høyre side
- **UL-FUEL** Uten tank på venstre side
- **ADTP-BC** AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB050** AdBlue tank 50 liter
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB083**
- ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADB100** AdBlue tank 105 liter
- ADB112**
- ADTC-BF** Blankt deksel over AdBlue tank
- ESH-LEFT** Horizontal lydtemper, utblåsing venstre side
- **ESH-REAR** Horizontal lydtemper, utblåsing bakover
- ESH-RIGH** Horizontal lydtemper, utblåsing høyre side
- ESH-VERT** Horizontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

<input type="checkbox"/> <b>EXST-SSP</b>	Eksospipe i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> <b>RET-TPT</b>	Retarder for hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> <b>EXST-ST</b>	Eksospipler i stål	<input type="checkbox"/> <b>TC-HWO</b>	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> <b>WHC-FIX2</b>	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> <b>WHC-FOL2</b>	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input type="checkbox"/> <b>TC-MWO</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-F</b>	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-M</b>	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-T</b>	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> <b>2COMP870</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CHAIN-S</b>	Snøkjettinger fra fabrikk	<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> <b>HOOK-SC</b>	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOWF-NO1</b>	Ett slepefeste foran	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> <b>TOWF-NO2</b>	To slepefester foran	<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> <b>24A180BL</b>	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>	Generator 110 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b>	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AF-R</b>	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>	Bakskjermer med avtagbar topp	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Normal høyde på bakskjermer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	Startelement
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Høyest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lavest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> <b>PTER-100</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>	Aluminium lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b>	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	LED baklyst	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<b>Felger og dekk</b>			
<input type="checkbox"/> <b>RT-AL</b>	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDU</b>	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>WCAP</b>	Hjulkapsler	<input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>JACK-12T</b>	Jekk, 12 tonn	<input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>JACK-15T</b>	Jekk, 15 tonn	<input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>	Kraftuttak for direkte monterte hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	Jekk, 20 tonn	<input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> <b>INFLAHOS</b>	Løs luftfylleslange	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Dekktrykkmåler	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<b>Utrustning drivlinje</b>			
<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Girkasse med forsterket rangehus i stål	<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Kjøremodus, økonomi	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Dobbel girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Konstantfarholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Dobbel girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input type="checkbox"/> <b>CRUIS-E5</b>	I-Torque konstantfarholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> <b>RET-TH</b>	Retarder for manuell girkasse og I-Shift		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

- HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81

### Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- STWPOS-L** Venstrestyrt
- STWPOS-R** Høyrestyrt
- STWM-LE** Skinnratt
- STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
- STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
- AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
- DRC-AMI** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
- DRC-AUTO** Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
- 1DAYDIG4** Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
- ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashboard
- ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
- ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
- HWSS-AC** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder
- HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
- HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
- LSS-DW** Kjørefeltvarsler
- LSS-DW3** Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
- LCS2** Sideassistent - passagerside (VRU)
- LCS4** Sideassistent - begge sider (VRU)
- DAS-W** Sjåførvarselassistent
- RENS-W** Regnsensor
- CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
- IMMOBIL** Startspærre
- ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
- ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passagerside
- ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- ISUNF-B** Innvendig solskjerm uten speil
- ISUNF-MD** Innvendig solskjerm med speil på førerside
- ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
- ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
- BUPALARM** Ryggevarsler
- RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingsystem
- LOADIND** Elektronisk lastindikator
- REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
- FIREXT3N** Brannslucker 3 kg
- WARNVEST** Refleksvest
- AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekulter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
- WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
- LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
- BULBKIT** Lyspære- og sikringssats
- WRITEPAD** Skriveplate.

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

### Førerhusfasiliteter

- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- SBD-RED** Røde sikkerhetsseler på fører og passagerside
- SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
- PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
- SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
- ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
- ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
- ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
- ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
- ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
- FMAT-RUB** Gummimatter
- FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
- LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
- MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
- MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
- OLMAT-BA** Basis overmadrass
- OLMAT-PR** Premium overmadrass
- TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
- TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
- PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
- PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
- PH-SS** Rastvarmer for førerhus
- SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
- ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
- RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
- RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
- REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
- REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
- MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
- BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
- COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
- INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
- ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
- RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
- RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
- RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- GLAS-TIN** Farget glass i rutene
- SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
- SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passagerside
- AWIND-RF** Bakrute

# MODELLSERIE:

## Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

- VANMIR** Innvendig speil
- AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
- INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler

### Førerhus utvendig

- EXTL-BA2** Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller
- EXTL-BAS** Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
- **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
- DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
- **BUMP-B** Støtfanger foran i plast
- **BUMP-B2** Støtfanger foran i stål
- BUMP-SP** Spoiler under støtfanger
- GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
- **BUGNET** Insektnett foran radiator
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
- FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
- **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
- RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
- **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
- MIRCFPCS** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
- MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- **MIRCOMF** Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside
- **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
- **SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler
- AD-SIDEL** Sidespoilere i bakkant av førerhus
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- **HL-LED** LED Hovedlys
- **HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- DRIVL2** 2 ekstra fjernlys i hovedlykt
- **UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
- **FOGL-WC** Hvite tåkelys foran
- CL-STAT** Svingelys
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**

- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-GTR** Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
- **HORN-F1S** Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front
- **HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykklufthorn monteret på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
- ACCB-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
- ACCB-F** Fremre takbrakett
- ACCB-FM** Fremre og midtre takbrakett
- ACCB-FR** Fremre og bakre takbrakett
- ACCB-M** Midtre takbrakett
- ACCB-R** Bakre takbrakett
- ACCB-RM** Midtre og bakre takbrakett
- RFCAR-BC** Stativ for bakskjerm på bakvegg førerhus
- LADDER** Stige i bakkant førerhus
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

### Forberedelse påbygg

- 5WM-ISHD** 16 mm ISO monteringsplate for heavy duty svingskive
- 5WM-ISOH** 10 mm ISO monteringsplate for svingskive på høye L-profiler, tykkelse 8 mm, 80 mm over ramme
- 5WM-ISOM** 10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
- 5WH150** Høyde svingskivefot 150 mm
- 5WH185** Høyde svingskivefot 185 mm
- 5WH190** Høyde svingskivefot 190 mm
- 5WH290** Høyde svingskivefot 290 mm
- 5WT-JO11** Jost JSK 38G støpt fast heavy duty svingskive
- 5WT-JO8** Jost JSK 37 støpt fast svingskive
- 5WT-JO9** Jost JSK 42 støpt fast svingskive
- 5WT-JOHD** Jost JSK 38C støpt fast heavy duty svingskive
- 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
- 5WT-SH2** SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 støpt fast heavy duty svingskive
- 5WLM-B** Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
- 5WL-S1** Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
- TCIND** Indikator for tilhengerkobling
- **RDECK** Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- RDECK-M** Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2RA** 2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-TA1A** Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
- WL-TA1W** Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- **ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- **ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

---

- **TD-LED** Tilhengerjerkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløyfer operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløyfer
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

## Leveringsservice

- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- **DRUT1** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT2** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)